

TERMOPLAC FINISH

PASTA GRANULADA Y COLOREADA PARA REVESTIMIENTOS EXTERIORES


DESCRIPCIÓN

Pasta acrílica coloreada con un acabado de grano medio, de gran adherencia y consistencia plástica, usada para revestir muros exteriores. Se presenta en varios colores a convenir (solicitar carta de colores a Departamento Comercial SOLCROM S.A.).

Su textura deja un acabado agradable a la vista. Se aplica como terminación sobre **TERMOPLAC PASTA PRO** formando parte integral del sistema de aislamiento térmico (EIFS).

CAMPO DE APLICACIÓN

TERMOPLAC FINISH viene lista para su uso y es utilizada como complemento del sistema EIFS.

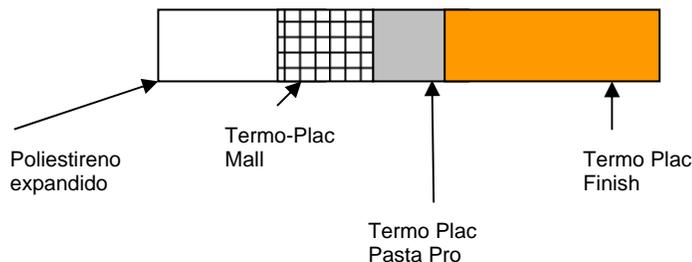

MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie limpia y libre de polvo, se aplica **TERMOPLAC FINISH** a una mano con llana lisa.

Para obtener un mejor acabado, se puede acentuar la textura con una llana plástica o de madera haciendo movimientos circulares, una vez que la pasta comience con la formación de película.

RENDIMIENTO

TERMOPLAC FINISH, en una aplicación óptima, tiene un consumo aproximado de unos 2 a 2,5 kilos por m².

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- No ingerir.
- No eliminar restos de **TERMOPLAC FINISH** por el alcantarillado público.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,75 Kg/lt
Aspecto	Pasta de color texturada.
T° y Humedad de almacenamiento	20°C y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES

- **TERMOPLAC PASTA PRO** se presenta en tineta de 34 kilos.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.