

## ZOSY D

### Limpiador concentrado

#### Descripción


ZOSY D es un fluido desengrasante basado en una mezcla de compuestos alcalinos, tensoactivos y cosolventes que le confieren una elevada capacidad limpiadora.

#### Aplicación

- Especialmente indicado para suciedades de difícil eliminación en:
  - Suelos de talleres mecánicos, garajes, bajos de vehículos pesados, instalaciones, etc..
  - Piezas metálicas de motores fuertemente engrasadas.
  - Limpieza de manchas puntuales en superficies de acero o suelos.
- Desengrase general de cualquier tipo de piezas de acero en sistemas de lavado por inmersión.

#### Beneficios / Ventajas

- Por su elevado poder disolvente ZOSY D disgrega rápidamente las incrustaciones, incluso las más difíciles.
- Por su naturaleza, ZOSY D es perfectamente soluble en agua.
- Al tener un elevado poder emulsionante y humectante, junto con su naturaleza cáustica, ejerce una acción desengrasante múltiple.

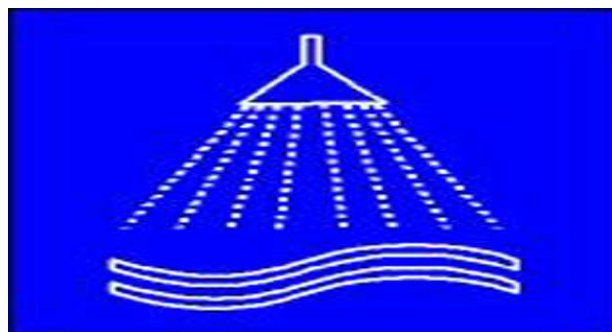

FLES-JMM/03.03

# Información Técnica



## Valores Típicos: ZOSY D

Características	Unidad	Valor	Norma
Naturaleza		Líquido fluido	
Color		Verde	MFL*
Carácter		Fuertemente alcalino	MFL*

\* MFL: Método Fuchs Lubricantes S.A.

## Modo de Empleo

Se utiliza diluido en agua tanto en frío como en caliente en las siguientes concentraciones, según la suciedad a limpiar y la aplicación.

Máquinas automáticas de suelos:..... 2 al 10%  
Máquinas de presión y temperatura: ..... 5 al 10%  
Limpieza normal con cepillos:..... 10 al 30%

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación.



FUCHS LUBRICANTES, S.A.  
Polígono San Vicente, s/n  
08755 Castellbisbal (Barcelona)

<http://www.fuchs.es>

### DAC. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN PEDIDOS  
Tel.: 902 21 71 71  
Fax: 937 730 293/297  
e-mail: [dac@fuchs-oil.com](mailto:dac@fuchs-oil.com)

ASISTENCIA TÉCNICA  
Tel.: 937 730 267  
Fax : 937 730 296  
e-mail: [fuchs.solutions@fuchs-oil.com](mailto:fuchs.solutions@fuchs-oil.com)