

DESENGRASANTE PARA PAVIMENTOS PAVINET

Codi: **202**

Color: **TRANSPARENTE**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Desengrasante concentrado universal adecuado para la utilización en industria en general. Desengrasante líquido súper activo débilmente espumante indicado para todo tipo de trabajos duros de desengrase y limpieza industrial (pavimentos, limpieza profunda de maquinaria...).

PROPIEDADES:

- * Producto débilmente espumante con gran poder humectante.
- * No corrosivo.
- * Desengrasante de gran rendimiento.
- * Especialmente formulado para lograr una rápida y profunda limpieza de todo tipo de superficies en general.
- * Diseñado para trabajos en condiciones de extrema dureza.
- * Elimina grasas, aceites y residuos de difícil eliminación.
- * Ataca la grasa y la suciedad incrustada en cementos, equipos de carretera, maquinaria pesada, salas de caldera, cocinas industriales, etc.

- * Se puede utilizar con cualquier tipo de agua.
- * Producto eficaz en caliente y en frío.
- * Idóneo para máquinas automáticas y fregadoras rotativas.
- * No utilizar sobre metales reactivos a los productos alcalinos (aluminio, zinc, latón, etc.)

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

APLICACIONES:

- * **Suelos:** Preparación de suelos previos a los trabajos de pintura. Mantenimiento y decapante de suelos. Deja la superficie tratada en situación ideal para posteriores tratamientos de encerado o cristalizado. Eliminación de ceras antiguas e irregularmente distribuidas.
- * **Industria alimentaria:** Limpiezas alcalinas de circuitos internos. Tanques de cocción. Hervidores de azúcar. Mesas de despiece. Filtros, cajas, envases de plástico.
- * **Limpieza de:** Suelos de talleres mecánicos, garajes, etc. Tornos. Maquinaria de mecanización. Motores, conductos, rejillas, filtros, etc.

DOSIFICACIÓN: El producto se utiliza diluido. La dilución dependerá del grado de suciedad de la superficie a limpiar.

- * **Tratamiento de choque** (pavimentos impregnados de grasa): 90% de Pavinet, 10% de agua.
- * **Tratamiento de mantenimiento / limpieza de superficie:** 10% de Pavinet, 90% de agua.


MODO DE EMPLEO:

1- Modo de aplicación:

- Manual: bayeta, cepillo, etc.
- Por inmersión.
- Pulverización en máquinas automáticas y fregadoras rotativas.

2- Dejar actuar el producto.

3- Aclarar con agua mediante aspirador o manualmente.

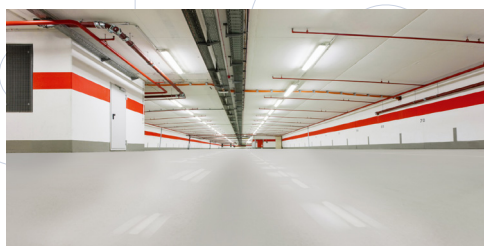

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Desengrasante líquido súper activo débilmente espumante indicado para todo tipo de trabajos duros de desengrase y limpieza industrial (pavimentos, limpieza profunda de maquinaria...).

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

ASPECTO	Líquido denso marrón pardo.
PH	12 - 13 (sol. 10%).
DENSIDAD	1,16 gr/cc.
SOLUBILIDAD	Soluble en agua.

DATOS ADICIONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

TIEMPO DE ALMACENAJE: Dos años desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

REVISIÓN 005

La presente edición anula las anteriores.

03/02/2012