

Plaquetas decorativas
para interior

REVESTI-MUR



 paratureforma.com




Lérida



Lerida | R 17A

Imitación ladrillo | Lerida | R 17



REVESTI-MUR

 paratureforma.com




Guadarrama




Guadarrama | R 43A

Imitación ladrillo | Guadarrama | R 43



REVESTI-MUR

 **paratureforma.com**

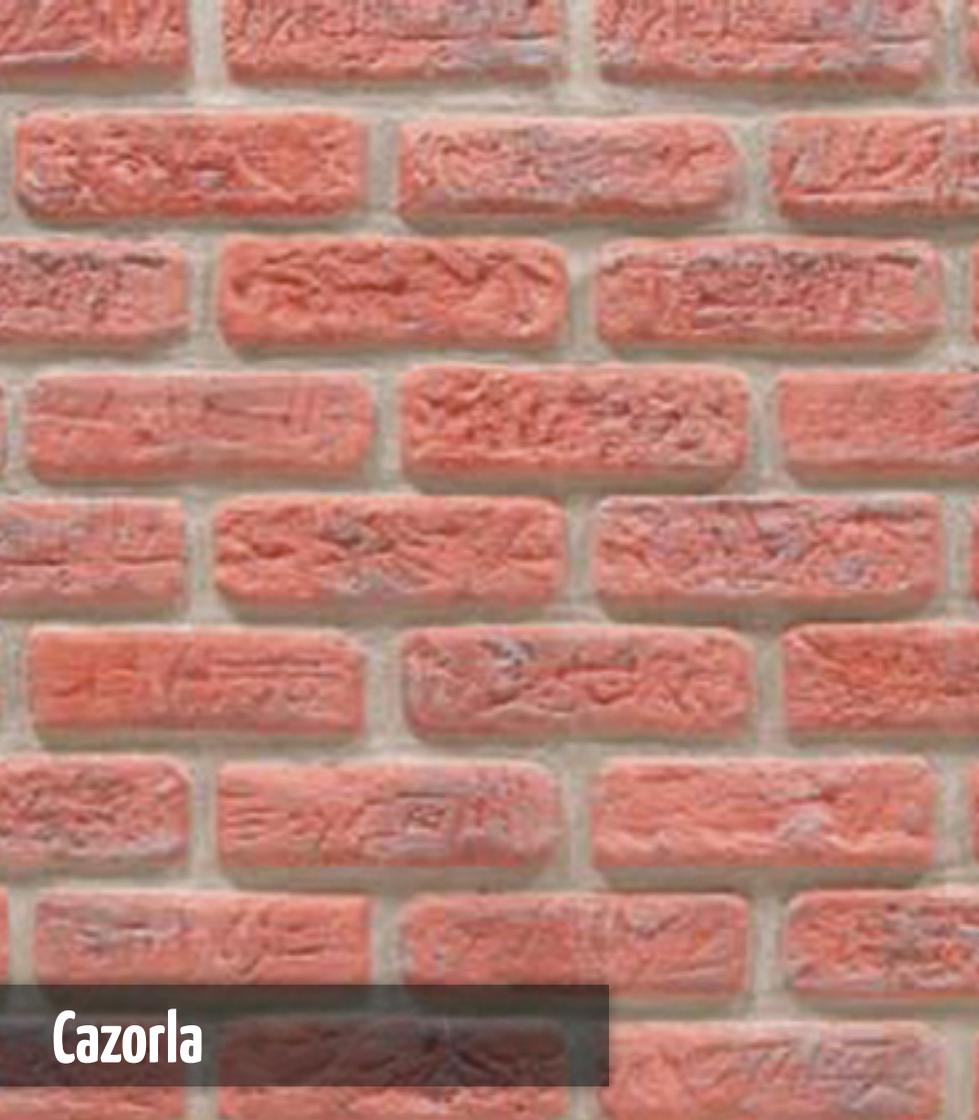

Cazorla



Cazorla | R 46A

Imitación ladrillo | Cazorla | R 46



REVESTI-MUR

 paratureforma.com




Viena




Viena | R 51A

Imitación ladrillo | Viena | R 51



REVESTI-MUR

 paratureforma.com

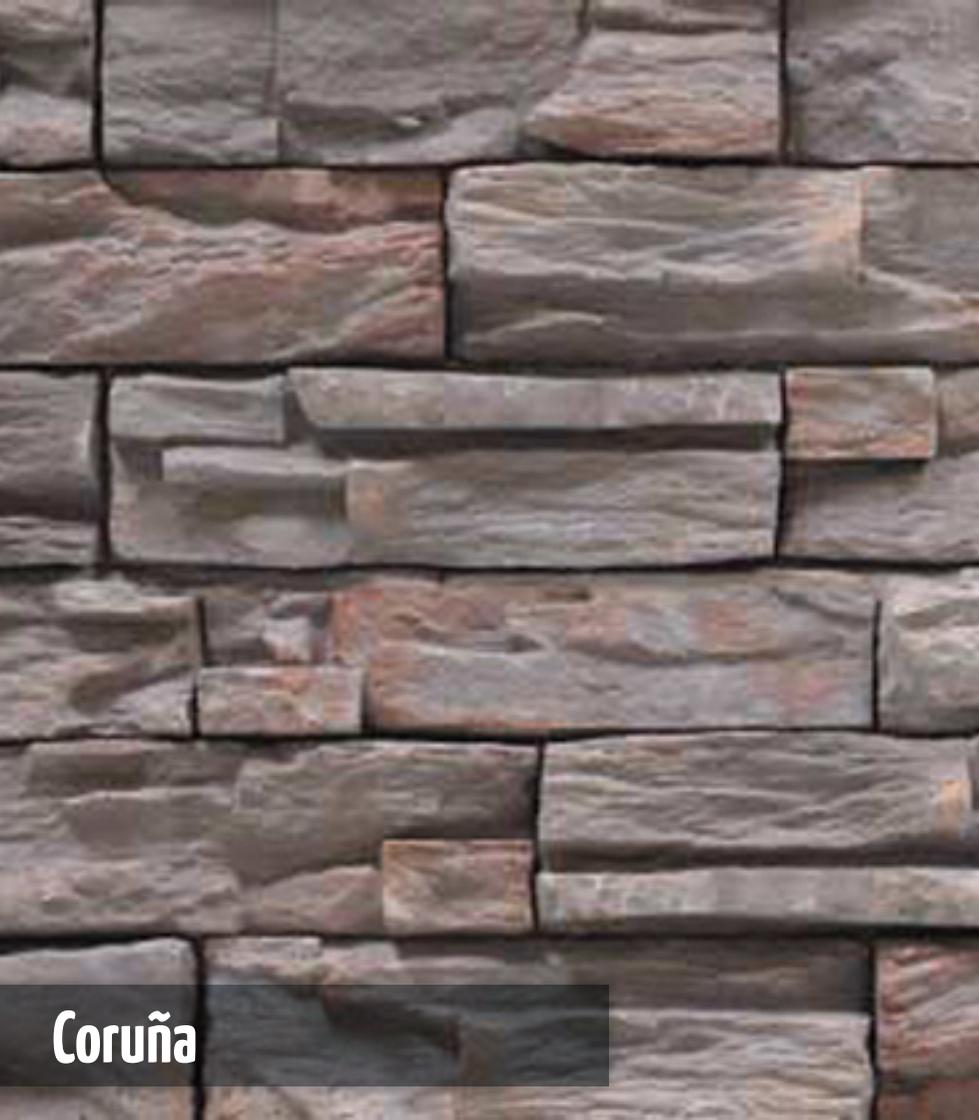

Coruña



Coruña | R 23A

Imitación pizarra | Coruña | R 23



50x20cm



1m²



10



27Kg



33x13cm
30x16cm



1m²



5



10Kg

REVESTI-MUR

 paratureforma.com





Málaga



Imitación pizarra | Málaga | R 26



Coruña | R 26A



REVESTI-MUR

 paratureforma.com



Segovia



Segovia | R 59A

Imitación pizarra | Segovia | R 59



50x20cm



1m²



10



27Kg



33x13cm
30x16cm



1,6m²



5



10Kg

REVESTI-MUR

 paratureforma.com



Palencia



Palencia | R 74A

Imitación pizarra | Palencia | R 74



50x20cm



1m²



10



27Kg



33x13cm



1,6m²



5



10Kg

REVESTI-MUR

 paratureforma.com



Orense



Imitación piedra | Orense | R 66



20x40cm



1m²



40



12Kg

REVESTI-MUR

 [paratureforma.com](https://www.paratureforma.com)



Huelva



Imitación piedra | Huelva | R 68



REVESTI-MUR

 paratureforma.com



Palma



Palma | R 19A



Varios



1,5m²



12



8Kg



Imitación pizarra | Palma | R 19



varios



1m²



45



12Kg

REVESTI-MUR

 paratureforma.com





Albacete



Imitación piedra listada | Albacete | R 70



Albacete | R 70A



REVISTI-MUR

 paratureforma.com



Cáceres



Imitación placa | Cáceres | R 27



32x59cm



1,1m²




6



16Kg

REVESTI-MUR

 paratureforma.com

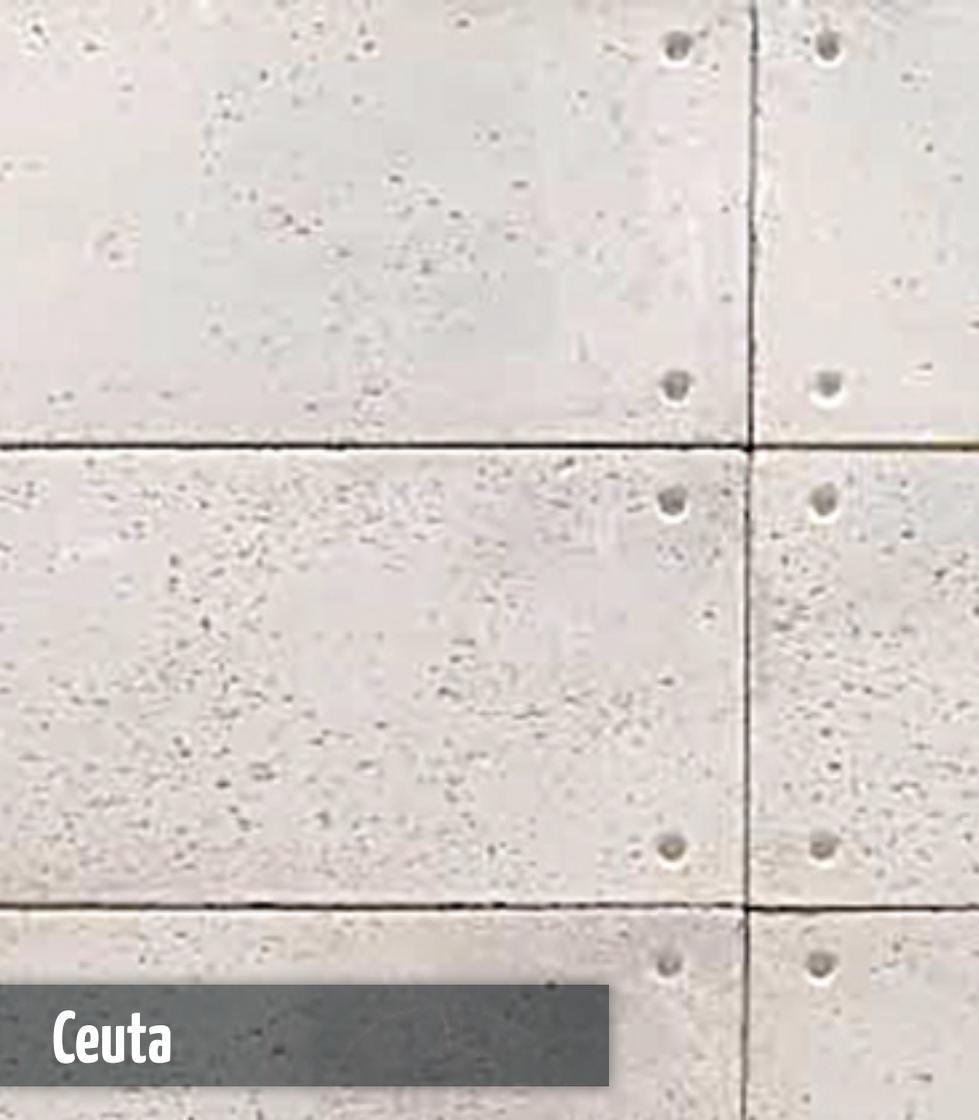

Ceuta



Imitación encofrado hormigón | Ceuta | R 60



59x32cm



1,1m²



6



21Kg

REVESTI-MUR

 [paratureforma.com](https://www.paratureforma.com)



Almería



Imitación encofrado madera | Almería | R 61



59x16cm



1,1m²



12



19Kg

REVESTI-MUR

 [paratureforma.com](https://www.paratureforma.com)



PEGA MUR

Mortero PEGA-MUR en 5kg para el pegado de las plaquetas decorativas sobre superficies porosas, como yeso, ladrillo visto, etc...

Modo de empleo

Mezclar el saco con 1 litro de agua hasta la perfecta homogeneización. Dejar reposar durante 5 minutos. Volver a mezclar nuevamente para tener la pasta lista para su uso.

Aplicar preferentemente con llana dentada y comprobar que el adhesivo no haya formado una película superficial que evita su adhesión (especialmente en condiciones de alta temperatura o viento). Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de la llana.

Ejercer una buena presión sobre las plaquetas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.

Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre baldosas de 2 mm y posteriormente rellenar las juntas con el mortero especial para juntas.

Propiedades

Gran adherencia. Facilidad de aplicación. No necesita mojar el soporte.

Soporte

El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc...

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud; las diferencias deben ser inferiores a 5 mm.



5Kg



REJUNTA MUR

Mortero especial para el rejuntado de las placas decorativas en 5kg. A elegir en dos colores; gris o beige.

Aplicaciones

Relleno de juntas de 1 a 15 mm de ancho entre placas decorativas en cualquier tipo de pavimento o revestimiento para interior.

Propiedades

Facilidad en el llenado de juntas. Excelente trabajabilidad. Buena resistencia mecánica y a la abrasión. Gran adherencia. Endurecimiento sin fisuras. Resistente al agua. Colores estables a la luz.

Preparación de la mezcla

Amasar en un recipiente limpio, mezclados en la proporción de 1,2 litros de agua por bolsa de 5 kg, hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos. No utilizar aguas duras, sucias o salobres, ya que pueden originar la aparición de eflorescencias.

Dejar reposar 5 minutos y reamasar la mezcla antes de su aplicación.

No aplicar a pleno sol, con la superficie caliente o en tiempo lluvioso.

Proceder al llenado completo de las juntas.

En el momento en que desaparezca el brillo superficial del mortero, que suele ocurrir antes de los 30 minutos, proceder con la ayuda, por ejemplo, del mango de un pincel, a rectificar y aplanar la junta, rellenando completamente los huecos entre las placas decorativas.

Gris

Beige



5Kg



BARNI MUR

Barniz de terminación al agua, para la protección ante agentes químicos de las piezas. Disponible en 4L y 750ml, con un rendimiento de 40m² y 8m² respectivamente.



4L
75ml



www.paratureforma.com

contacto@paratureforma.com

957 200 263