


ATMA


ATMA

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇÕES DE USO MODE D'EMPLOI OPERATING INSTRUCTIONS

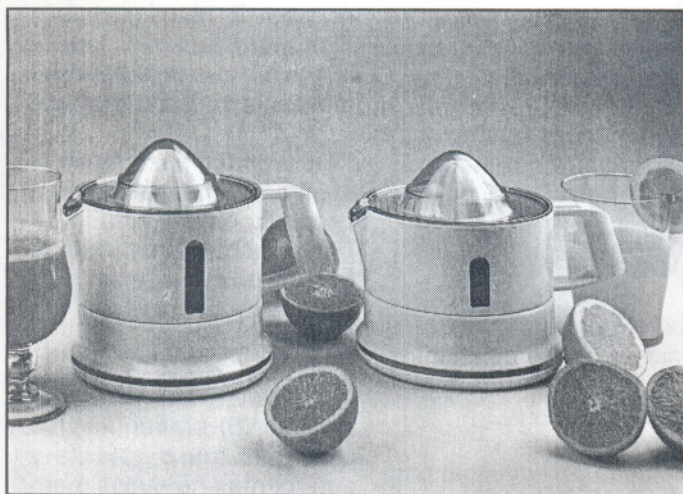

EXPRIMIDOR

EX-840
EX-841

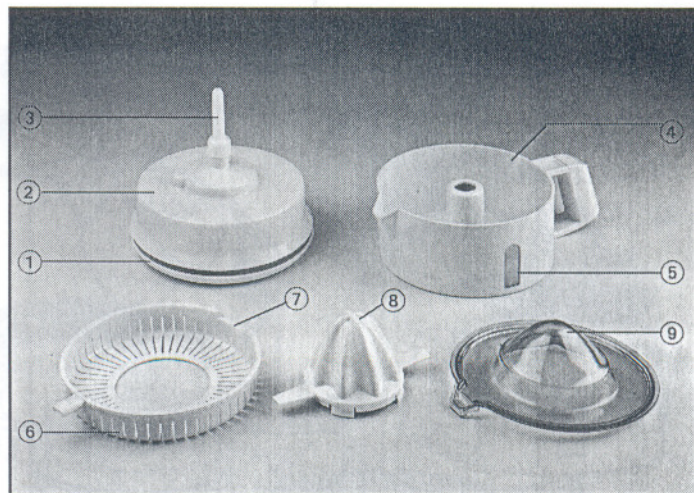

1)- Enrollacable
Enrolador do cabo

2)- Base de motor
Base do motor

3)- Eje
Eixo

4)- Recipiente para jugo
Recipiente para o suco

5)- Indicador de nivel de líquido
Indicador do nivel de líquido

6)- Filtro
Filtro

7)- Pestaña sujeción filtro
Plange de sujeição

8)- Cono
Cone

9)- Tapa
Tampa.

1)- Enrouleur-câble
Cord collector

2)- Base de moteur
Motor base

3)- Axe
Axle

4)- Réservoir à jus
Juice container

5)- Indicateur de niveau de liquide
Juice level indicator

6)- Filtre
Filter

7)- Agrafe fixation filtre
Filter holding edge

8)- Cône
Cone

9)- Couverture
Lid

CARACTERISTICAS / CARACTERISTICAS
CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

220 V~ 50 Hz 25 W Máx.

EX-840 0,50 l.

EX-841 0,75 l.

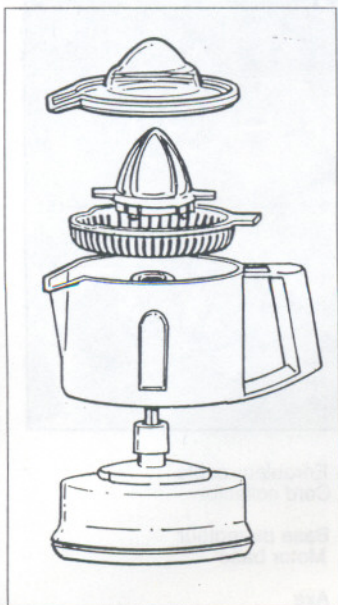


FIG A




FIG B




FIG C

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACION

Lea atentamente el folleto de instrucciones antes de utilizar este aparato.

Compruebe que la tensión indicada en el aparato coincide con la de su hogar.

Conecte el aparato únicamente a tensión alterna.

Cualquier error de conexión anula la garantía.

Lave con agua jabonosa las piezas que van a estar en contacto con los alimentos.

MODO DE EMPLEO

- Extraiga el cable de su alojamiento (1) y conéctelo.

- Quite la tapa (9).

- Coloque el recipiente para el jugo (4) sobre la base del motor (2).

- Coloque el filtro (6) sobre el eje (3).

- Corte un cítrico (naranja, limón, pomelo...) en dos partes en sentido horizontal.

- Tome cada una de las mitades y presione suavemente sobre el cono (8). El exprimidor se pondrá en marcha automáticamente, pudiendo girar en ambos sentidos.

- No lo haga funcionar ininterrumpidamente durante más de 10 minutos.

- Al levantar la fruta después de haber extraído el jugo, el motor se para.

- Vierta el jugo sin levantar la base del motor (Fig A).

LIMPIEZA

Antes de limpiar desconecte el aparato de la red. Limpie la base del motor (2) solamente con un paño húmedo.

Para una limpieza más a fondo, tire ligeramente del cono acoplado en el filtro (Fig B). Para el montaje del conjunto, presione encajando nuevamente el cono en el filtro (Fig C).

El recipiente para el jugo (4) y el filtro (6) podrán lavarse con agua fría o caliente y detergentes normales, pero nunca en lava-vaajillas. Recoja el cable girándolo en el enrollador (1).

Importante: El bloque del motor (2) no debe mojarse nunca. Límpielo con un paño húmedo.

Este aparato cumple las exigencias de la Directiva Comunitaria sobre radiointerferencias.