




## QMI PAINT SEALANT SELLANTE DE PINTURA

**Con resinas PTFE... la sustancia más resbaladiza conocida... y SX-6000,  
Protección de larga duración.**

### Beneficios

QMI Paint Sealant con Teflón sella y aísla profesionalmente las superficies pintadas con un acabado resistente, como un espejo, protegiéndolas de la oxidación, rayos ultravioleta y suciedad. El Teflón es químicamente inerte a todos los otros químicos conocidos, proporcionando protección contra corrosivos, sales e insectos, y nunca se vuelve gris o amarillo cuando se expone a la luz solar. Esta única fórmula proporciona más de 5.000 partículas de protección Teflón por 16 cc.

QMI Paint Sealant con Teflón es especialmente preparada para fácil aplicación a mano. Un catalizador elimina la película de la carretera y la concentración de detergente, a menudo elimina la necesidad de usar componentes de frotamiento. Dura hasta un año si se aplica adecuadamente, QMI Paint Sealant con Teflón proporciona un gran brillo con lo último en protección de pintura de larga duración y reduce mucho la pérdida de color debido a la exposición al sol.

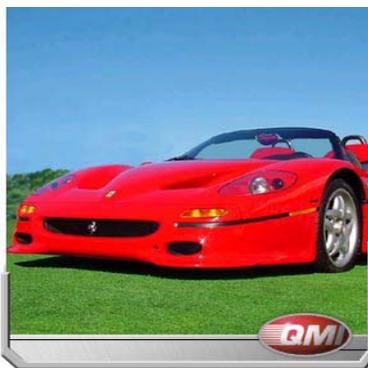

### Aplicaciones

#### **Coches – camiones – barcos – aviones – casa**

Acreditado para el uso en todas las superficies pintadas metálicas, de esmalte, de laca, y de escama de metal, superficies de formica y madera, QMI Paint Sealant con Teflón se puede aplicar a coches, vehículos de la marina, aplicaciones de aviación i de casa tales como partes superiores del mostrador, fregaderos, tuberías de baño, duchas, muebles con acabado de madera, maquinaria industrial pintada, etc.

### Modo de empleo

1. Lavar el vehículo o superficie pintada con un detergente fuerte, aclarar y secar.
2. Aplicar QMI Paint Sealant con Teflón a un trapo suave y limpiar sobre la superficie pintada haciendo movimientos circulares. Esparcir producto de modo uniforme sobre la superficie con movimientos de traslapo para asegurar el recubrimiento. Frotar completamente la superficie para su total penetración (No aplicar con luz solar directa. Si se aplica con un (buffer orbital), utilizar presión ligera)
3. Dejar secar (varios minutos) hasta una neblina blanca. Frotar vigorosamente con un trapo de toalla de albornoz limpio, seco, o pulir con un (orbital buffer). La acción vigorosa de frotar activa los agentes de recubrimiento que dan a QMI Paint Sealant con Teflón su brillo y sello de larga duración.

(Para un brillo incluso más intenso, volver a aplicar QMI Paint Sealant con Teflón después de un tiempo de cura de 48 horas)