


# Plaza Plus

## Sellador/Acabado

Un sellador/acabado de alto brillo y larga duración, formulado específicamente para pisos de duros.

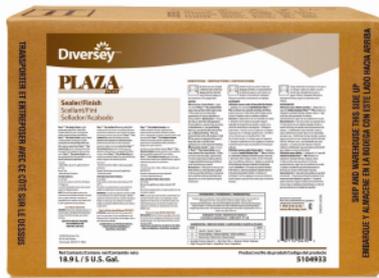

### Ventajas

#### Mejor desempeño

- ▶ Su formulación mejorada es más fácil de aplicar: avance más fácil del aplicador para obtener resultados más constantes.
- ▶ Secado más rápido.
- ▶ Reducción de los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en un 50% y disminución significativo del olor.
- ▶ Cumple con los requisitos de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) de California para 2011.

#### Fácil de usar

- ▶ Un solo producto realiza el sellado y el acabado.
- ▶ Puede aplicarse, mantenerse y eliminarse como cualquier acabado convencional.
- ▶ Ofrece excelente adherencia en pisos de piedra nuevos o gastados.
- ▶ Aplíquelo mediante un trapeador y manténgalo con un equipo de 175-1500 rpm.

#### Versátil

Solución de un solo producto para diversos sustratos de piedra, incluidos el mármol, pisos venecianos, granito, pizarra, baldosas de cantera, ladrillo, cerámica sin esmaltar, terrazo, cemento y otros.

Excelente nivelación y aspecto brillante, que puede soportar cargas de alto tráfico.

#### Diseñado para

- Establecimientos de la salud
- Servicios de comida
- Educación
- Tiendas minoristas y mayoristas
- Empresas de limpieza (aseo)
- Edificios gubernamentales
- Depósitos industriales

# Plaza Plus

## Modo de Empleo

**Plaza Plus** es un sellador/acabado de alto rendimiento, que ofrece excelente adherencia en pisos nuevos o gastados de granito, mármol, terrazo, cemento y otros pisos de piedra. Contiene una combinación de polímeros exclusivos, que crean un recubrimiento durable con capacidad para soportar cargas de alto tráfico.

- ▶ Elimine todo el sellador/acabado viejo por medio de un decapante para pisos apropiado de **Diversey**, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
- ▶ Enjuague el piso para asegurar la eliminación de todos los residuos.
- ▶ Espere a que el piso esté completamente seco antes de continuar.

### Utilización como sellador/acabado

- ▶ Aplique de 3 a 5 capas del **Plaza Plus** mediante balde y mopa de rayón
- ▶ Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado.

### Mantenimiento

- ▶ Barra el piso con una mopa de barrido tratada con **Secuestrante de Polvo**.
- ▶ Limpie el piso con un limpiador apropiado alcalino o neutro de **Diversey**, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
- ▶ Lustrado de baja velocidad: cuando se seque, lustre el piso por rociado (spray buff) con un mantenedor de **Diversey** y paño rojo.
- ▶ Lustrado de alta velocidad: cuando se seque, pula el piso con una máquina de alta o ultraalta velocidad 1500 rpm o más y un paño apropiado.
- ▶ Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el abrillantado, haga una limpieza profunda del piso y reaplique un nuevo recubrimiento.

### Utilización como sellador

- ▶ Aplique de 3 a 5 capas del **Plaza Plus** mediante balde y mopa de rayón.
- ▶ Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado.
- ▶ Aplique el acabado final seleccionado para alcanzar el aspecto requerido.

### Mantenimiento

- ▶ Dependerá del acabado final seleccionado.
- ▶ Siga los procedimientos indicados en las instrucciones del acabado final.
- ▶ Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el mantenimiento normal, haga una limpieza profunda del piso y reaplique con el acabado final.

### Para obtener los mejores resultados

- ▶ No lo diluya
- ▶ No lo utilice en superficies que estén a menos de 10° C
- ▶ Para evitar la contaminación, no regrese producto sin usar al recipiente original

**Nota:** Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.

## Información Técnica

Parámetro	Característica
Aspecto	Líquido opalescente libre de partículas
Color	Ambar claro
pH a 20°C	8,75 - 9,25
Densidad (gr/ml) a 20°C	1,01 - 1,05
Vida útil	2 años
Resistencia al deslizamiento	0,5 mínimo (ASTM - D 2047)

### Presentación

BIB X18.9L (R01150)

## Recordatorio de seguridad

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios.

### Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

#### Diversey de Argentina S.A.

Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)  
Pcia. Buenos Aires  
Tel: 54-11-4842-8200  
0-810-HIGIENE (444-4363)

#### Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.

Río Refugio 9635, Pudahuel  
Santiago de Chile  
Fono: 56-2-713-1100

#### Diversey Perú S.A.C.

Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,  
Parque Industrial y Comercio - Callao  
Fono: 51-1-614-5900

