


TRADITERM®

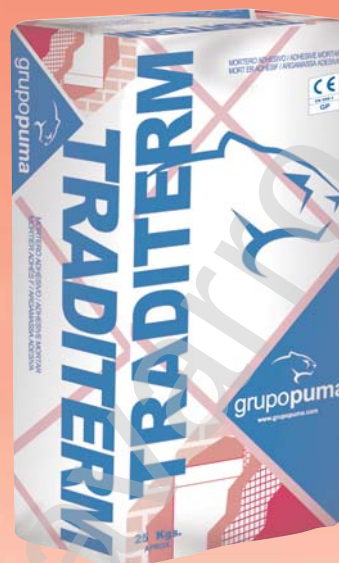

PRODUCTO

Mortero hidráulico que se emplea como adhesivo y revestimiento de placas aislantes de poliestireno expandido.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Gran adherencia
- Impermeabilidad al agua
- Permeable al vapor de agua
- Fácil aplicación
- No propaga llama

MODO DE EMPLEO

- Mezclar el producto con agua hasta lograr una pasta homogénea. A continuación aplicamos la pasta sobre una placa de poliestireno expandido utilizando una llana dentada. La llana dentada nos permite una distribución homogénea de la pasta sobre la placa, o bien utilizando de 6 a 9 pegotes de producto, distribuidos a lo largo de todo el perímetro y de la zona central de la placa.
- Una vez forrada la pared con las placas aislantes, con la ayuda de una llana dentada de 6 mm volvemos a aplicar el TRADITERM sobre la superficie de las placas y aún estando la pasta fresca, extender una malla de fibra de vidrio que se presionará contra las placas (el solapamiento entre las mallas tiene que ser al menos de 10 cm) . Con la pasta que salga hacia fuera tras la presión y con la ayuda de una llana cubriremos la malla hasta obtener una superficie lisa.
- Después del secado de la capa de endurecimiento que hemos creado sobre la placa, aplicaremos FONDO MORCEMCRIL y, una vez seco éste, el revestimiento decorativo MORCEMCRIL.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Los soportes (ladrillos, revocos y hormigón) han de estar limpios (libres de polvo, restos de pinturas, grasas, desencofrantes, etc.) .
- Se aconseja que los soportes se encuentre lo más plano posible. En aquellas fachadas donde las irregularidades sobrepasen 1 cm de espesor se aconseja utilizar el método de la aplicación por puntos, o bien proceder a la regularización del soporte.
- Las placas no deben tapar nunca las juntas de dilatación del edificio.

- Proteger la parte superior de la fachada para evitar las posibles filtraciones de agua
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- No aplicar en zonas donde exista peligro de agua estancada.
- En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) se produce un secado más rápido de lo normal.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados obtenidos en laboratorio en condiciones estándar)

Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu < 15$
Adherencia del mortero sobre terrazo de hormigón	$>0.8\text{N/mm}^2$
Adherencia del mortero adhesivo sobre placa de poliestireno	$>\text{Cohesión}$ placa poliestireno
Rendimiento	8-10 Kg/m ²

PRESENTACION

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.

Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.