



RIVESTOP, SISTEMA DE SELLADO HERMÉTICO PARA PASAMUROS



- + Sencillez de aplicación
- + Adaptabilidad
- + Sellado hermético
- + Rapidez

SOLUCIÓN DEFINITIVA




RIVESTOP garantiza una total impermeabilización de orificios, tubos y pasamuros resultantes de la retirada de encofrados; el tiempo de vida útil mínima se estima en mas de 30 años a una temperatura media de 15°C, manteniendo inalterables todas sus propiedades.






¿Busca de una solución **sencilla, económica y definitiva**?

Modo de Empleo (3 pasos)

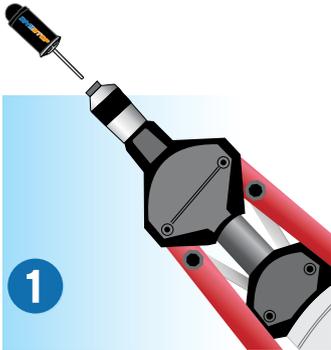

1

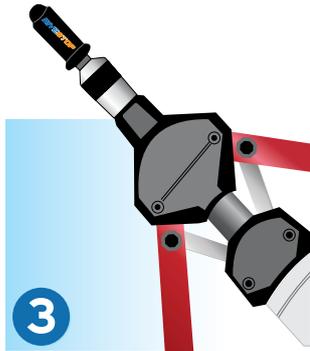

3

1 Insertamos **RIVESTOP** en la remachadora.

2 Embocamos **RIVESTOP** en el orificio a taponar o sellar.

3 Acción de remachado hasta que se corte la espiga del remache.



2

Funcionamiento



Hasta un 50 % de expansión de diámetro

Una vez que terminamos el proceso de remachado observamos la expansión generada en la pieza, aumentando su diámetro hasta un 50% aproximadamente.




Está de **suerte**, la ha encontrado!

Depósitos de agua
RIVESTOP Plus soporta
5 bares de presión



Sus Aplicaciones


- Se aplica en los huecos de los encofrados.
- Evita las filtraciones por defecto de sellado.
- Eficaz para taponar fugas de agua a presión en estructuras de hormigón y mampostería.
- Apto para depósitos de agua, depuradoras, subterráneos y otros lugares donde el nivel freático se eleve. Soporta 5 bares de presión (RIVESTOP Plus).



Sus Ventajas

- Se coloca de manera **rápida y fácil**, no requiriendo de mano de obra cualificada y no existiendo margen de error en su colocación.
- Asegura una **correcta estanqueidad** (100% estanco) por su adaptabilidad al orificio objeto de sellado.
- **Reduce el tiempo de mano de obra en un 90%**, la frecuencia de colocación es de entre 5 /8 unidades por minuto.
- Solo requiere el uso de una **remachadora convencional**.
- Se coloca en cualquier momento y situación, **incluso en condiciones de humedad**.
- El tiempo de vida útil mínima se estima en **más de 30 años** a una temperatura media de 15°C, manteniendo inalterables todas sus propiedades.
- Apto para masillar con morteros o masillas para un acabado perfecto.

Máxima Productividad

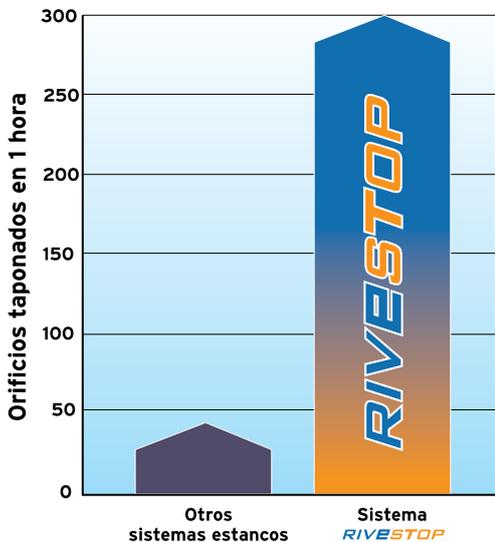

Máxima sencillez
Máxima impermeabilidad
Máxima garantía
Máxima rapidez

