


Lea todas las instrucciones de antemano.



HERRAMIENTAS:

- Bulldog de Par-ky
- Cinta adhesiva de doble cara de Par-ky
- Martillo

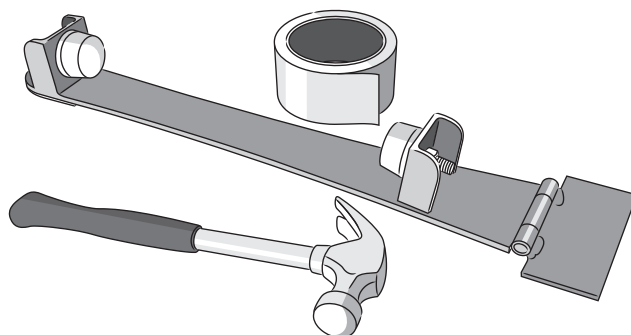


CÓMO ACTUAR:

1. Pase bien la aspiradora por el suelo para eliminar el polvo o la suciedad (ya que pueden impedir que la cinta se adhiera a la tabla).
2. Marque con una X la(s) tabla(s) que desee sustituir.
3. Corte un trozo de cinta de dos caras (aproximadamente 18 cm de longitud) y enróllela alrededor del extremo plano del Bulldog.
4. Quite el papel de protección de la cinta (puede dejar una parte del papel de protección para ajustar la anchura a la anchura de la tabla).
5. Pegue el Bulldog a la tabla más cercana a la pared "C" (tabla 1) en la misma fila que la tabla marcada. Coloque un pie encima, sobre el extremo plano, y golpee con el martillo sobre el Bulldog en dirección a la pared hasta que la tabla se suelte del resto de la fila. Para soltar el Bulldog de la tabla, levante la parte no adherida hacia arriba y muévala con cuidado a un lado y a otro.

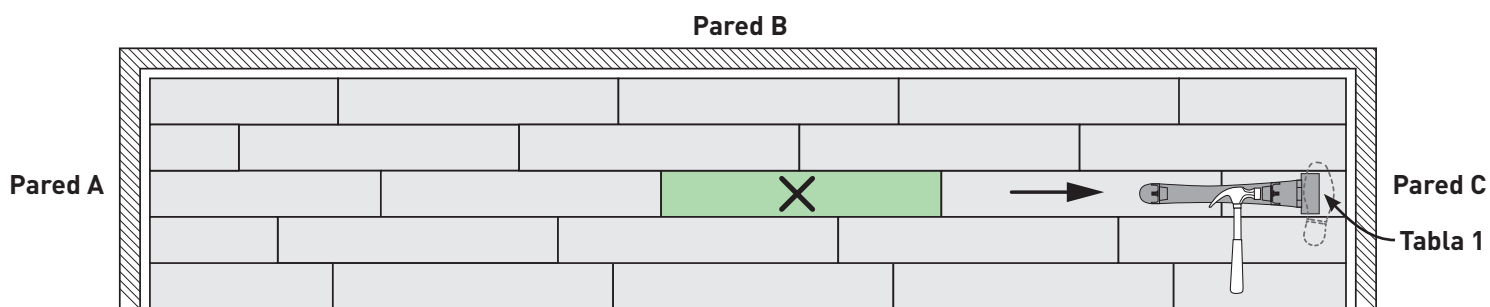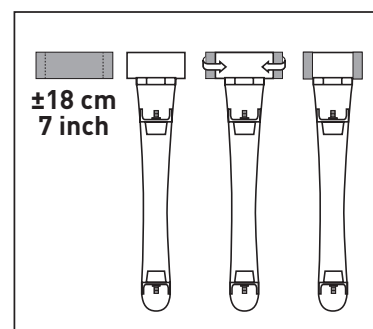


6. Repita los pasos anteriores para las siguientes tablas de la fila hasta que llegue a la tabla dañada.
7. Repita los pasos 5 y 6, empezando por la Pared "A" (al otro lado de la tabla dañada).

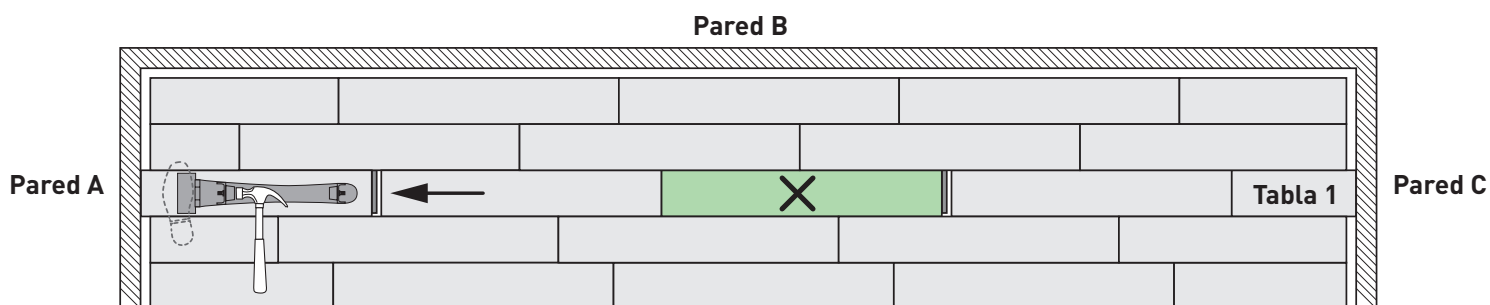


8. Para soltar el lado largo de las tablas: vaya a la fila al lado de la tabla dañada, fije el Bulldog en la Tabla 2, lo más cerca posible de la Pared "C", y golpee la tabla con el martillo en dirección a la Pared "B" (la pared más cercana) hasta que las dos tablas se suelten parcialmente. Repita este paso cada 30 cm a lo largo de toda la fila hasta que se suelte completamente el lado largo de la tabla dañada.


El lado de la tabla que desea sustituir es el que tiene la lengüeta, dado que este lado requiere menos espacio para retirar la tabla que el que tiene la ranura – podrá ver qué lado largo tiene la lengüeta en cuanto suelte los lados cortos en el paso 5.

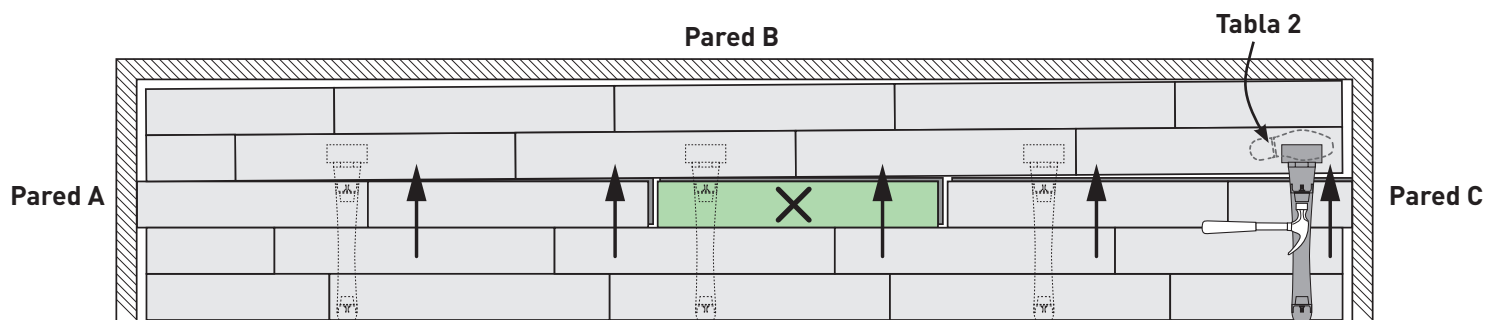

9. Retire la tabla dañada y coloque una tabla nueva en su lugar. Fije los lados cortos de la tabla nueva y termine toda la fila hasta que haya fijado todos los lados cortos.

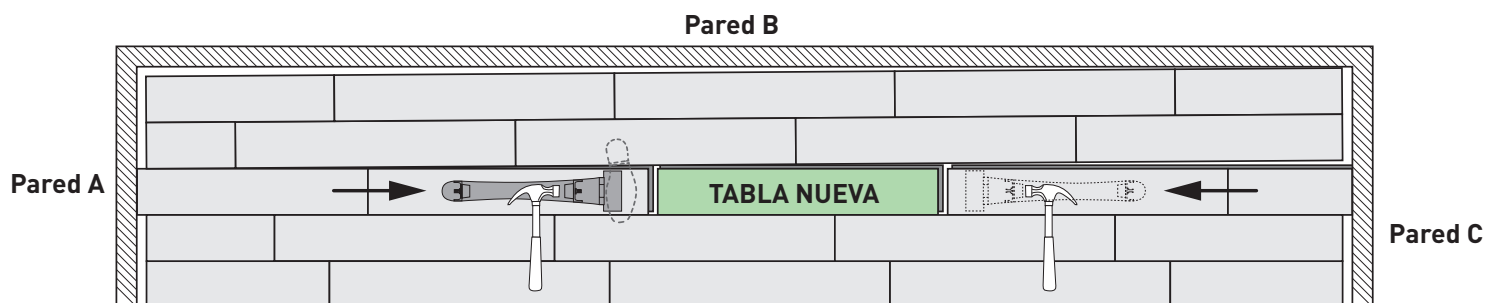

10. A continuación, fije todos los lados largos, empezando por las tablas más cercanas a la Pared A. La reparación estará terminada una vez que todas las tablas vuelvan a quedar fijadas entre sí.

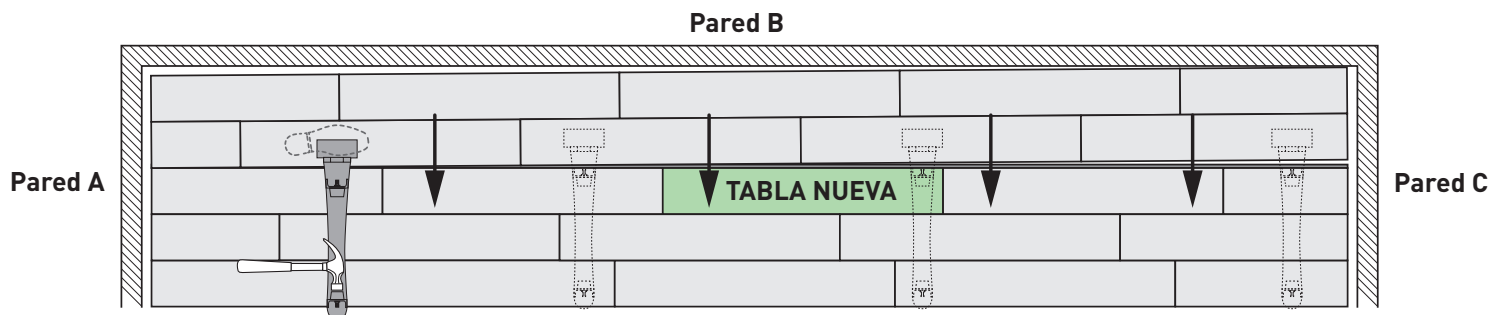

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El Bulldog de Par-ky ha sido diseñado especialmente para todos los suelos Par-ky con sistema Uniclic®.

Par-ky ha elegido la mejor cinta adhesiva de doble cara del mercado para su uso con el Bulldog. Los restos que puedan quedar sobre el suelo se pueden eliminar con alcohol desinfectante; el disolvente elimina los restos de cola pero deja una película sobre la superficie.

El Bulldog de Par-ky es una herramienta para golpear el suelo. Utilice la mínima fuerza necesaria para fijar o soltar las tablas. Golpee una sola tabla a la vez para colocarla en su sitio. No recomendamos golpear/cambiar de sitio filas completas.

Cuando utiliza el Bulldog de Par-ky para encajar las tablas, primero debe asegurarse de que no haya suciedad entre el sistema Uniclic®. No fije las tablas entre sí hasta que estén limpias.

El buen resultado de la sustitución de tablas dependerá de lo bien que se colocase el suelo inicialmente, con la junta de dilatación necesaria.

El peso del suelo, los muebles y los rodapiés limita la cantidad de suelo que se puede mover en una sola vez. Distribuya el suelo en partes "movibles" para superficies grandes.