



T₃

USE and CARE Guide


FOR SAFETY: DO NOT operate machine unless operator manual is read and understood.

BEFORE EACH USE

1. Sweep floor before scrubbing.



2. Check battery meter charge level. Recharge if needed.

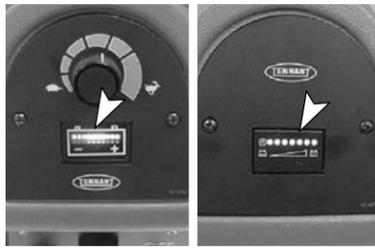

3. Check scrubbing brush or pad. Replace if worn.



4. Check squeegee blade wiping edge. Rotate blade if worn.



5. Make sure recovery tank is empty and screen is clean.



6. *FaST Model* - Check FaST-PAK level. Replace PAK as needed.



7. *FaST Model* - Check FaST-PAK supply hose for proper connection.



8. Check scrub head skirt for damage.



9. *For Conventional Scrubbing Only* - Fill solution tank with water (140° max.) and add



approved cleaning agents.

FaST Model - USE CLEAR COOL WATER ONLY. DO NOT add cleaning agents into the solution tank, *FaST* solution system failure may result.

AFTER EACH USE


1. Drain and clean out recovery tank.



2. Remove and rinse off recovery tank screen.




3. Drain and rinse out solution tank.

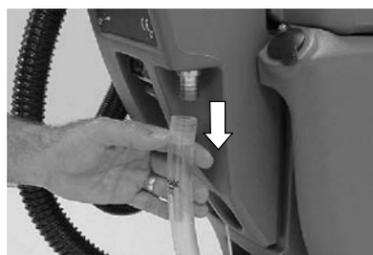


4. Remove and clean the solution tank filter.



5. Remove and clean pad or brush.

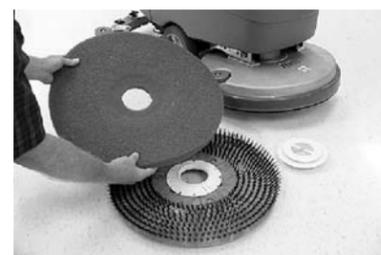

6. Clean squeegee blades.

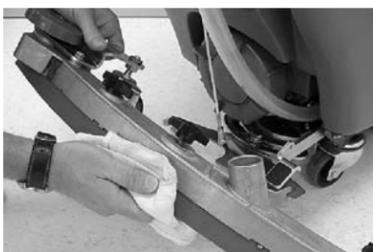


7. Clean machine with an all purpose cleaner and damp cloth.



8. *FaST Model* - Connect FaST-PAK supply hose to storage plug when not in use.



9. Recharge batteries if machine was used 30 minutes or more. Check battery fluid level before

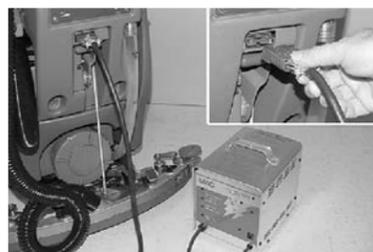

charging. Fluid level should cover battery plates by 1/4". **DO NOT OVERFILL.**



MONTHLY: Refer to Operator's Manual for further details.

1. Clean batteries. Use a strong mixture of baking soda and water.



2. Check for loose battery cable connections.



3. Lubricate all pivot points and rollers with a water resistant grease.




4. Clean and inspect recovery tank seal. Replace if damaged.



ANNUALLY:

FaST Model - Clean or replace the injector orifice plate and filter screen.

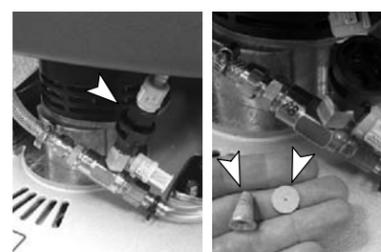

ATTENTION: FOR MACHINE REPAIRS, CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.



T3

Guía de usos y cuidados


PARA SU SEGURIDAD: NO utilice la máquina salvo que haya leído y comprendido el manual del operario.

ANTES DE CADA USO

1. Barra el suelo antes de fregar.




2. Compruebe el nivel de carga de las baterías. Carguelas si es necesario.

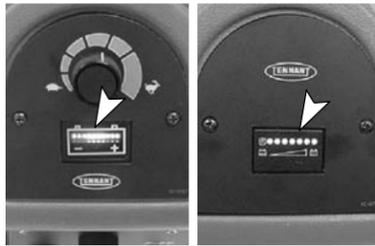

3. Compruebe los cepillo o almohadilla de fregado. Sustitúyalas si están gastadas.



4. Inspeccione el borde de secado de la lámina de la escobilla de goma. Gire la lámina si está gastada.

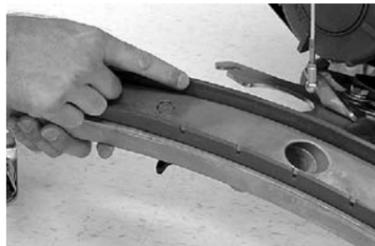

5. Asegúrese de que el depósito de recuperación está vacío y que el filtro está limpio.



6. Modelo FaST - Compruebe el nivel de FaST-PAK. Sustituya el PAK si es necesario.



7. Modelo FaST - Compruebe si la manguera de alimentación de FaST-PAK está bien conectada.



8. Compruebe si hay daños en la aleta del cabezal de fregado.



9. Para fregado convencional solamente- Llene el tanque de solución con agua (140 grados máx.) y agregue



los agentes limpiadores aprobados.

Modelo FaST - SOLO USE AGUA FRESCA y CLARA. NO agregue agentes limpiadores al tanque. Puede producirse un fallo en el sistema FaST.

DESPUÉS DE CADA USO


1. Vacíe y limpie el depósito de recuperación.



2. Retire y aclare el filtro del depósito de recuperación.




3. Vacíe y aclare el depósito de disolución.

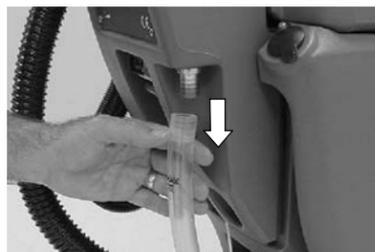


4. Retire y limpie el filtro del depósito de disolución.



5. Retire y limpie almohadilla o cepillo.

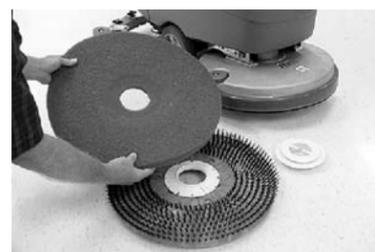

6. Limpie las láminas de la escobilla de goma.

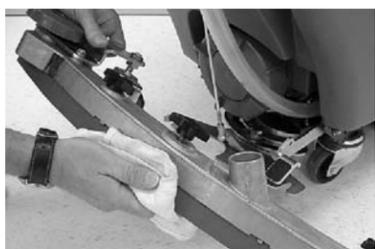

7. Limpie la máquina con un limpiador de uso general y un paño húmedo.



8. Modelo FaST - Ponga el tapón de almacenamiento a la manguera de alimentación de FaST-PAK cuando no se utilice la máquina.



9. Recargue las baterías si se ha utilizado la máquina más de 30 minutos. Verifique el nivel de líquido de la batería antes de cargar.



El nivel del líquido debe ser 1/4 de pulgada por sobre las placas de la batería. NO REBALSAR.



MENSUALMENTE: Consulte el Manual del operador para obtener más detalles.

1. Limpie las baterías. Utilice una mezcla concentrada de bicarbonato y agua.



2. Compruebe si hay conexiones de cables de las baterías sueltas.




3. Lubrique todos los puntos pivotantes y rodillos con grasa resistente al agua.



4. Limpie e inspeccione la junta del depósito de recuperación. Sustitúyala si está dañada.



Modelo FaST - Limpie o reemplace la placa perforada y el filtro de la unidad inyectora.

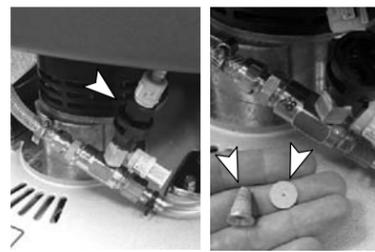

ATENCION: PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA, CONTACTE A SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO.