RESUMEN DE LOS FILTROS CON INTERVALOS DE RECAMBIO

Tractores de la serie 6R (6105R, 6115R, 6125R, 6130R, 6140R, 6150R, 6170R, 6190R, 6210R)

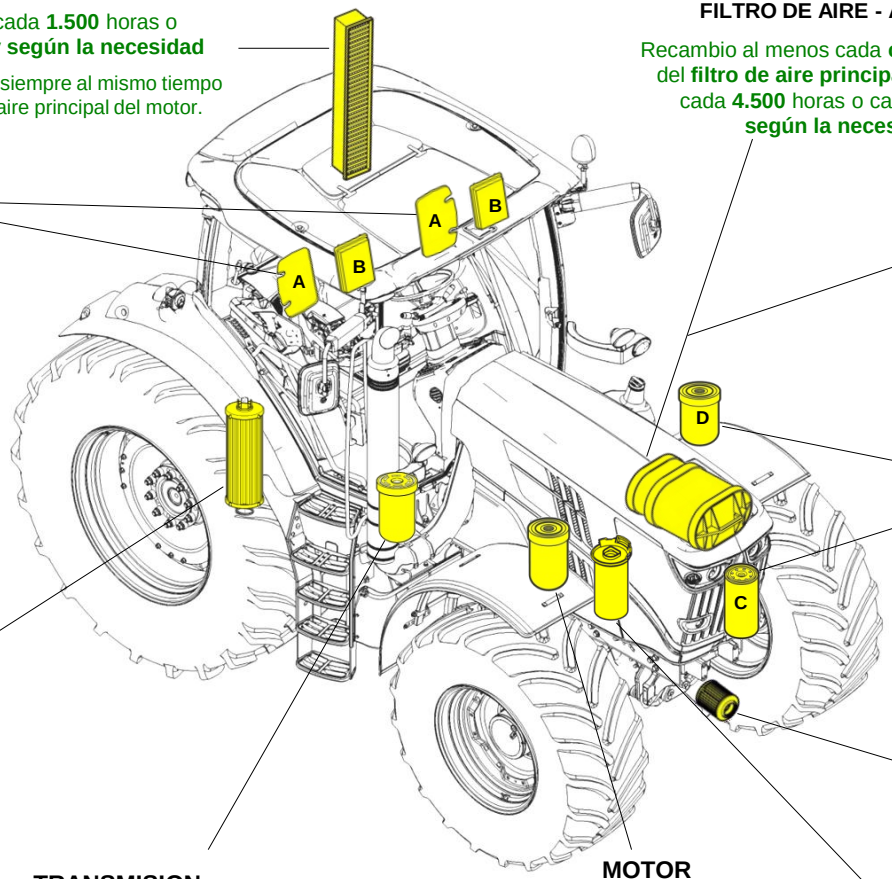

CABINA

CARTUCHO FILTRANTE - AL181949

Recambio cada **1.500** horas o cada **2 años** y **según la necesidad**

NOTA: Sustituya siempre al mismo tiempo que el filtro de aire principal del motor.

CABINA

FILTRO DE AIRE CIRCULADO

A (sin aire acondicionado) - **L205372**

B (con aire acondicionado) - **L155288**

¡Por favor pida 2!

Recambio cada **1.500** horas o cada **2 años** y **según la necesidad**

CABINA

Conjunto FILTROS DE CARBON ACTIVADO - AL208648

(1 x filtro de aire, 2 x filtro de aire circulado)

¡Nunca lo limpie!

Recambio cada **500** horas o **anualmente** y **según la necesidad**

HIDRAULICA

CARTUCHO FILTRANTE

(longitud: 255 mm; con bomba hidráulica: de 35 cm³ / 80 l/min O de 45 cm³ / 114 l/min) **AL169573**

(longitud: 305 mm; con bomba hidráulica: de 60 cm³ / 155 l/min) - **AL203341**

Recambio después de las **100** y **750** horas y después cada **750** horas

NOTA: Sustituya siempre al mismo tiempo que el filtro de la transmisión.

TRANSMISION

FILTRO DE ACEITE

(sin la transmisión AutoPowr) - **AL156625**

(con la transmisión AutoPowr) - **AL206482**

Recambio después de las **100** y **750** horas y después cada **750** horas

NOTA: Sustituya siempre al mismo tiempo que el filtro de aceite hidráulica.

MOTOR

FILTRO DE ACEITE

(4 cil.) - **RE504836**, (6 cil.) - **RE539279**

Recambio después de las **100** y **500** *) horas y después cada **500** *) horas

*) El intervalo de recambio es 250 horas si no se utiliza: el aceite PLUS-50 II John Deere, un filtro original John Deere y el combustible diésel de azufre ultra bajo con un contenido máximo de azufre del 15 mg/kg. Para más información, consulte el manual del operador correspondiente.

MOTOR

ELEMENTO DE SEGURIDAD - FILTRO DE AIRE - AL203003

Recambio al menos cada **cuatro cambios** del **filtro de aire principal del motor** o cada **4.500** horas o cada **5 años** y **según la necesidad**

MOTOR

CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE PRINCIPAL

(6105R-6125R) - **AL207628**

(6130R-6210R) - **AL207629**

Recambio cada **1.500** horas o cada **2 años** y **según la necesidad** (si aparece un mensaje en la consola CommandCenter indicando que el filtro de aire del motor está obstruido, deberá cambiarse el filtro de aire primario ese mismo día)

MOTOR

PREFILTRO y FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE

C Prefiltro de combustible

D Filtro principal de combustible

(6105R-6130R) C - **RE546336**, D - **RE544394**

(6140R, 6150R) C - **RE541922**, D - **RE541925**

(6170R-6210R) C & D - Conjunto **RE541746**

Recambio cada **500** horas

TDF FRONTAL

FILTRO DE ACEITE - DE30500

Recambio cada **750** horas

MOTOR

RESPIRADERO DE ACEITE DE MOTOR - RE540710

Recambio cada **1.500** horas y **según la necesidad**

John Deere Werk Mannheim - Parts Marketing

Estatus Enero 2013 • Modificaciones técnicas reservadas

JOHN DEERE