

Mastil vertical

UpRight
POWERED ACCESS



- ☐ Altura de trabajo 5,7 máximo
- ☐ Diseño ultra compacto
- ☐ Pasa a través de las puertas estandar o pasillos estrechos
- ☐ Capacidad de la plataforma 227 kg
- ☐ Transportable en la mayoría de los ascensores para personas
- ☐ Plataforma de subida y de bajada
- ☐ Ruedas que no dejan huella

TM12

ficha tecnica masatil vertical el TM12

	TM12
altura máxima de trabajo A	5,7m
altura máxima plataforma B	3,7m
altura máxima conducción	3,7m
capacidad de la plataforma	227kg.
dimensiones plataforma	0,74m x 1,04m
ancho C	0,76m
altura plegada D	1,7m
longitud plegada E	1,36m
peso bruto	776kg.
velocidad conducción con la plataforma elevada	3,65km./h 1,0km./h
capacidad de subida	14° / 25%
radio de giro interno	0,37m
distancia al suelo	76mm
velocidad evasión subida/bajada	18 s/25 s
sistema de conducción	motores hidráulico frontales
ruedas	305mm diamet, caucho sólido, sin marcas
cargador de batería	90V - 240V - 25 amp automático
freno de estacionamiento	2 ruedas, sistema hidráulico por muelles y sobre control manual
sistema de control	proporcionales, una mano
motor	eléctrico 24V 4hp DC baterías 4-220Ah

Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso. Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter Promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones detalladas sobre manejo y mantenimiento.

El modelo UpRight TM12 proporciona un sistema seguro y eficaz para trabajar en alturas dentro de espacios reducidos. Tales como las oficinas, almacenes, hoteles, edificios públicos o corredores industriales muy concurridos. Su tamaño compacto es idóneo para otras aplicaciones como accesos a mercancías e inventario de existencia. El operador simplemente sube en la plataforma, conduce al lugar de trabajo y eleva la plataforma a la altura deseada. Cuando se acaba el trabajo, el mástil desciende con rapidez y se guarda en la zona conveniente del almacén.



B.P1. TM12 SPANISH 2/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Repuestos: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

características estandar

- Controles proporcionales
- Se conduce a su máxima altura
- El motor eléctrico 24V DC 4HP proporciona en el interior una fuente de energía limpia no contaminante
- Alarma de descenso e inclinación
- Batería de gran capacidad proporciona gran autonomía entre servicios
- Cargador de 25 amp para una carga fácil entre jornadas
- Controles de bajada de emergencia en el chasis
- Ruedas sólidas que no dejan marca
- Puntos de amarre para grúas
- Alarma de movimiento a selección
- 1 año de garantía componentes y mano de obra
- 5 años de garantía en la estructura

opciones

- Sensor de sobrecarga
- Pintura especial en colores
- Aceite medioambiental

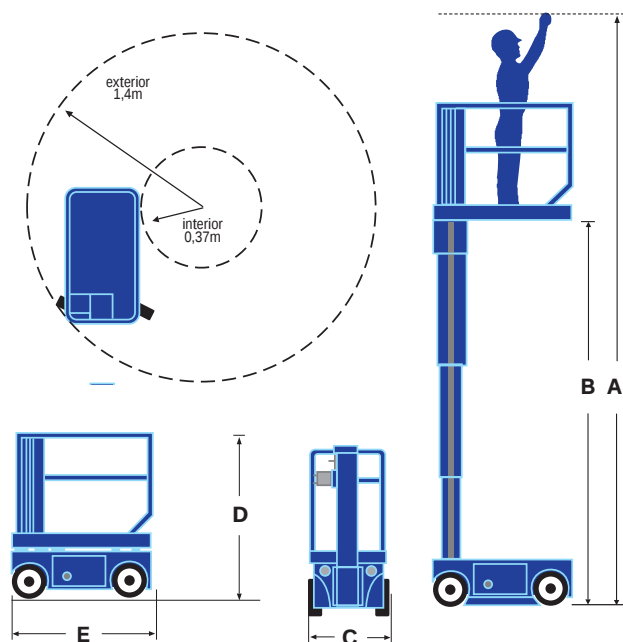

Este producto está disponible con el marcado CE cumpliendo con todas las directivas Europeas de maquinaria.

fabricado por

UpRight
POWERED ACCESS