



JOHN DEERE

Product Services Information

INSTALLATION INSTRUCTIONS


(Includes English, French, German, Spanish and Italian)



JOHN DEERE

CLICK-N-GO™ WEIGHT BRACKET

Parts in Kit

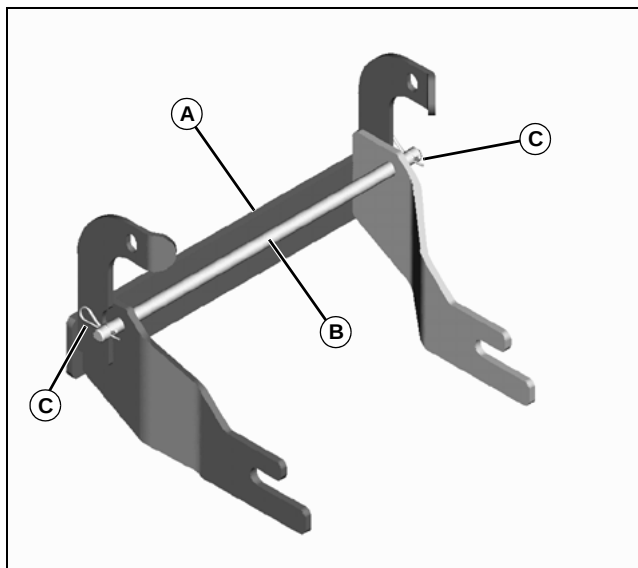

MX13416

Qty.	Description
1	Weight Bracket (A)
1	Rod (B)
2	Pull Pin (C)


Prepare Machine

NOTE: This weight bracket is designed for use on tractors with CLICK-N-GO kit.

Remove any rear-mounted attachment before installing the weight bracket.

1. Park machine on a level surface. Lock park brake.
2. Stop engine and remove key.

Install Weight Bracket

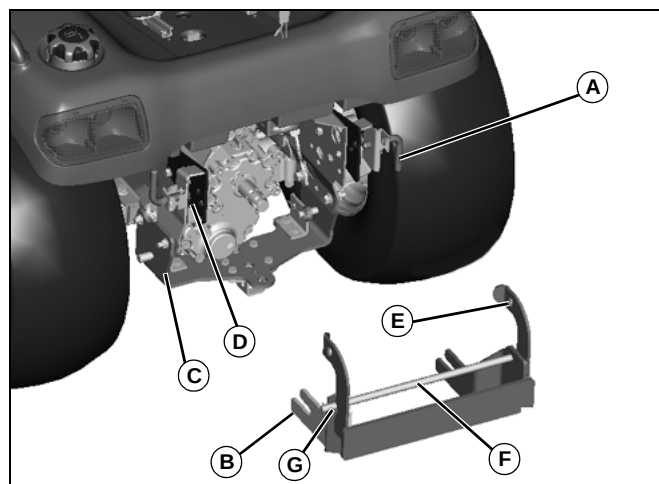

MX13415

1. Release CLICK-N-GO pins (A) on both sides so pins are extended.
2. Install the weight bracket bottom arms (B) in the bottom CLICK-N-GO brackets (C).
3. Push the weight bracket forward until it latches in the top CLICK-N-GO brackets (D) and pins (A) click firmly into the mounting bracket holes (E).



CAUTION: Avoid injury! To ensure tractor stability and operator's safety, correct weight must be used to provide proper ballast for your attachment. Please refer to the operator's manual for the installed attachment for necessary ballast information.

NOTE: The weight bracket is designed to hold up to six John Deere suitcase weights (not included in kit).

4. Install suitcase weights on the weight bracket.

Weight Bracket	Approximate Weight
Empty	9 kg (20 lb)
With 1-6 weights	28-123 kg (62-272 lb)

5. Install retaining rod (F) through holes in weight bracket.
6. Fasten rod with two pull pins (G).



JOHN DEERE

Product Services Information

NOTICE DE MONTAGE


(Anglais, français, allemand, espagnol et italien)



JOHN DEERE

SUPPORT DE MASSE CLICK-N-GO™

Contenu du kit

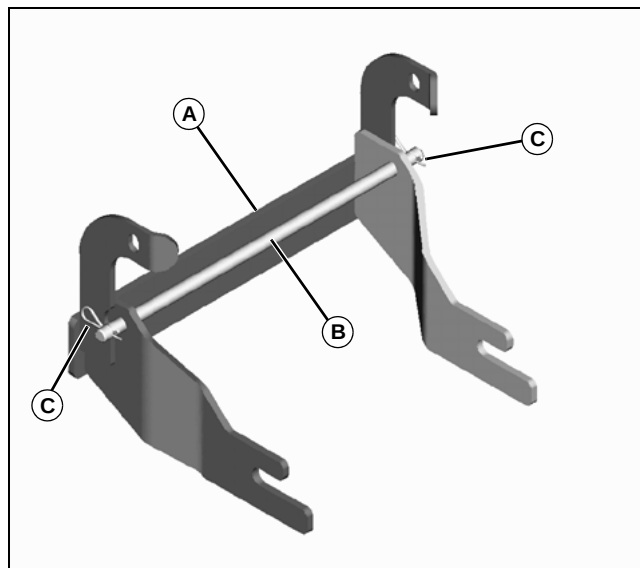

MX13416

Qté	Description
1	Support de masse (A)
1	Tige (B)
2	Broche (C)


Préparation de la machine

NOTE : Ce support de masse est conçu pour être utilisé sur les tracteurs équipés du kit CLICK-N-GO.

Déposer tout outil monté à l'arrière avant de poser le support de masse.

1. Garer la machine en toute sécurité sur un terrain plat. Serrer le frein de stationnement.
2. Arrêter le moteur et retirer la clé de contact.

Pose du support de masse

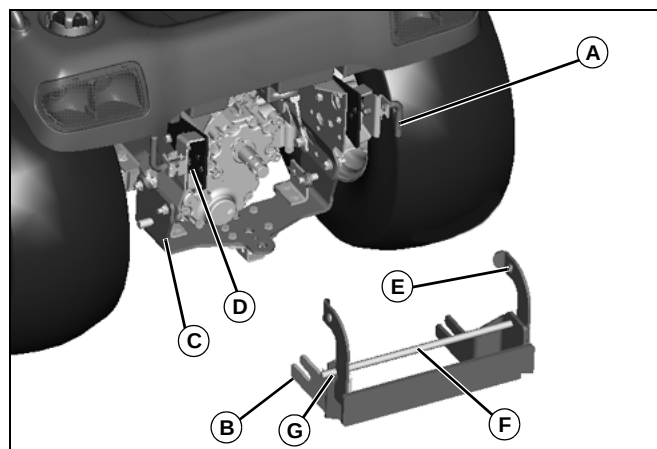

MX13415

1. Relâcher les broches CLICK-N-GO (A) de chaque côté pour qu'elles se déploient.
2. Poser les bras inférieurs du support de masse (B) dans les supports CLICK-N-GO inférieurs (C).
3. Pousser le support de masse vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille dans les supports CLICK-N-GO supérieurs (D) et que les broches (A) s'enclenchent fermement dans les orifices du support de montage (E).



ATTENTION : Risque de blessures ! Pour garantir la stabilité du tracteur et la sécurité de l'opérateur, utiliser les masses d'alourdissement appropriées pour assurer un lestage correct de l'outil. Consulter le livret d'entretien de l'outil posé pour le lestage nécessaire.

NOTE : Le support de masse est conçu pour recevoir jusqu'à six masses de type valise John Deere (non incluses).

4. Poser des masses de type valise dans le support de masse.

Support de masse	Poids approximatif
Vide	9 kg (20 lb)
Avec 1 à 6 masses	28 à 123 kg (62-272 lb)

5. Poser la tige de retenue (F) par les orifices du support de masse.
6. Fixer la tige avec deux broches (G).



JOHN DEERE

Product Services Information

MONTAGEANLEITUNG


(Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch)



JOHN DEERE

CLICK-N-GO™ GEWICHTSHALTERUNG

Teile im Kit

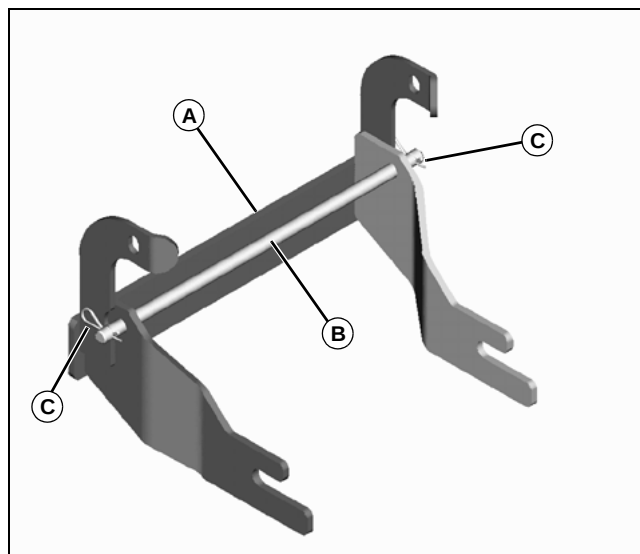

MX13416

Menge	Beschreibung
1	Gewichtshalterung (A)
1	Stange (B)
2	Steckstift (C)


Maschine vorbereiten

HINWEIS: Diese Gewichtshalterung ist für den Gebrauch bei Traktoren bestimmt, die mit dem CLICK-N-GO Kit ausgestattet sind.

Bevor die Gewichtshalterung eingebaut wird, muss ggf. ein heckmontiertes Zusatzgerät entfernt werden.

1. Die Maschine auf ebenem Boden parken. Die Feststellbremse verriegeln.
2. Den Motor abstellen und den Zündschlüssel abziehen.

Gewichtshalterung einbauen

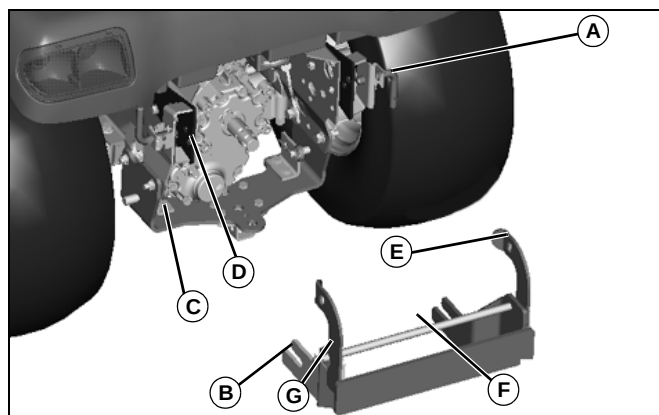

MX13415

1. Die CLICK-N-GO Stifte (A) an beiden Seiten herausziehen.
2. Die unteren Arme der Gewichtshalterung (B) in den CLICK-N-GO Halterungen (C) installieren.
3. Die Gewichtshalterung nach vorn drücken, bis sie in den oberen CLICK-N-GO Halterungen (D) verriegelt wird und die Stifte (A) deutlich in die Bohrungen (E) der Befestigungshalterung einrasten (E).



ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Zur Gewährleistung der Stabilität des Traktors und der Sicherheit des Fahrers müssen die richtigen Gewichte verwendet werden, damit der Traktor korrekt ballastiert wird. In der Betriebsanleitung des angebauten Zusatzgeräts bzgl. Informationen über notwendigen Ballast nachlesen.

HINWEIS: Die Gewichtshalterung ist so ausgelegt, dass sie bis zu sechs John Deere Rahmengewichte aufnehmen kann (nicht im Lieferumfang des Kits enthalten).

4. Die Rahmengewichte in der Gewichtshalterung anbringen.

Gewichtshalterung	Gewicht (ca.)
Leer	9 kg (20 lb)
Mit 1-6 Gewichten	28-123 kg (62-272 lb)

5. Die Sicherungsstange (F) in den Bohrungen in der Gewichtshalterung anbringen.
6. Die Stange mit zwei Steckstiften (G) sichern.



JOHN DEERE

Product Services Information

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


(Incluye inglés, francés, alemán, español e italiano)



JOHN DEERE

ESCUADRA PARA PESOS CLICK-N-GO™

Piezas en el juego

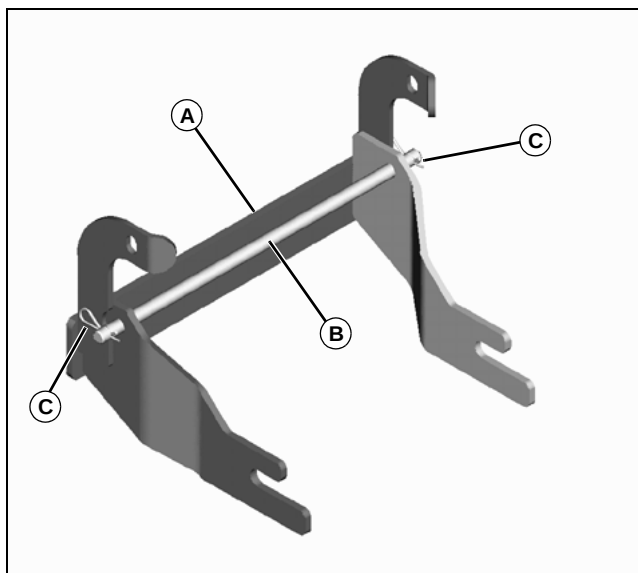

MX13416

Qty.	Descripción
1	Escuadra para pesos (A)
1	Varilla (B)
2	Pasador de tiro (C)


Preparación de la máquina

NOTA: Esta escuadra para pesos está diseñada para usarse en tractores con el juego CLIC-N-GO.

Quitar los accesorios de montaje traseros antes de instalar la escuadra para pesos.

1. Estacionar la máquina en una superficie nivelada. Activar el freno de estacionamiento.
2. Parar el motor y quitar la llave.

Instalación de la escuadra para pesos

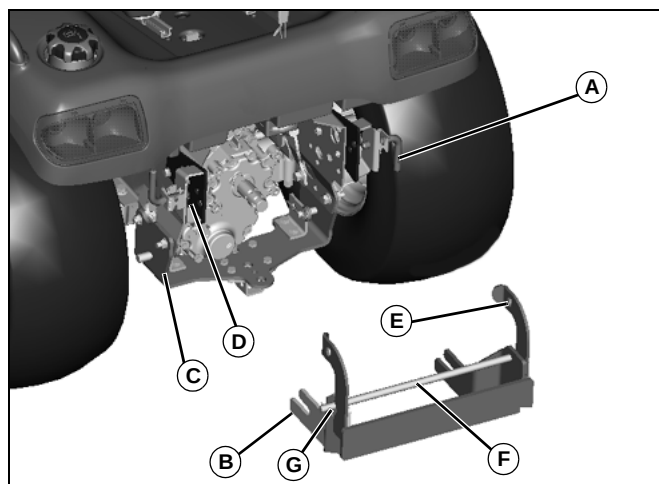

MX13415

1. Soltar los pasadores CLICK-N-GO (A) a ambos lados de tal modo que los pasadores queden extendidos.
2. Instalar los brazos inferiores de la escuadra para pesos (B) en la parte inferior de las escuadras CLICK-N-GO (C).
3. Empujar la escuadra para pesos hacia delante hasta que se enganche en la parte superior de las escuadras CLICK-N-GO (D) y los pasadores (A) hagan clic firmemente en los agujeros de la escuadra de montaje (E).



PRECAUCIÓN: ¡Evitar lesiones! Para asegurar la estabilidad del tractor y la seguridad del operador, se debe usar el peso correcto para proporcionar el lastre apropiado para el accesorio. Consultar el manual del operador para la información acerca del lastre necesario para el accesorio instalado.

NOTA: La escuadra para pesos está diseñada para sujetar hasta seis pesos de caja John Deere (no se incluyen en el juego).

4. Instalar los pesos de caja en la escuadra para pesos.

Escuadra para pesos	Pesos aproximados
Vacía	9 kg (20 lb)
Con 1-6 pesos	28-123 kg (62-272 lb)

5. Instalar la varilla de retención (F) a través de los agujeros en la escuadra para pesos.
6. Sujetar la varilla con dos pasadores fiadores (G).



JOHN DEERE

Product Services Information


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
(inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano)



JOHN DEERE

STAFFA DI CONTRAPPESO CLICK-N-GO™

Il kit contiene

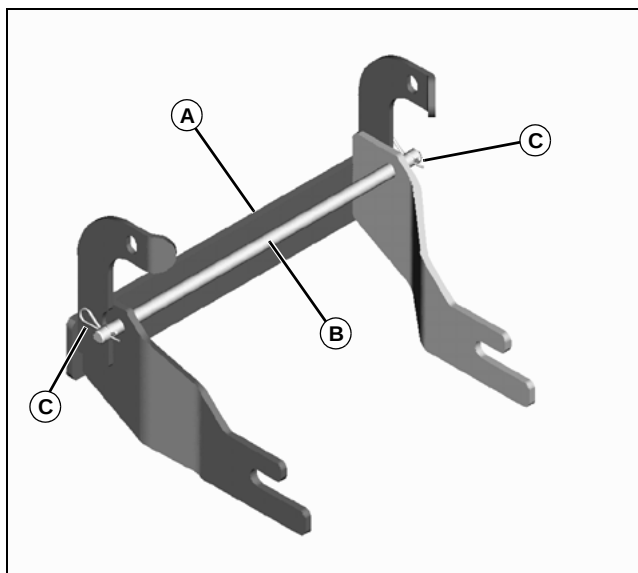

MX13416


Qtà	Descrizione
1	Staffa di contrappeso (A)
1	Asta (B)
2	Spine di sblocco (C)

Preparazione della macchina

NOTA: questa staffa di contrappeso è progettata per l'uso su macchine dotate del kit CLICK-N-GO.

Rimuovere le eventuali attrezzature posteriori prima di installare la staffa di contrappeso.

1. Parcheggiare la macchina su una superficie piana. Bloccare il freno di stazionamento.
2. Spegnerne il motore e rimuovere la chiavetta.

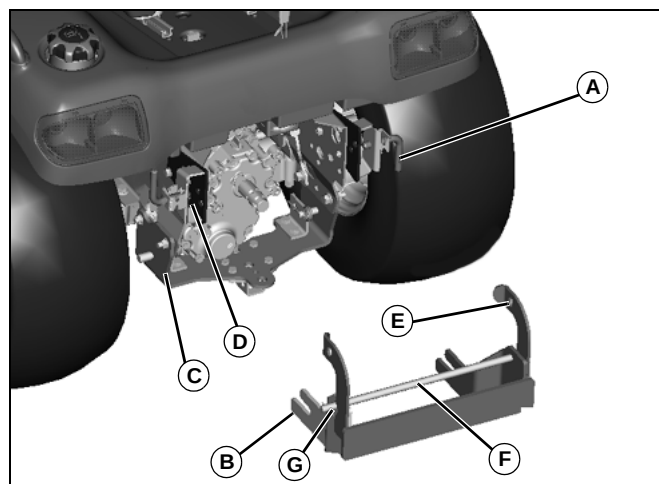

MX13415

1. Rilasciare le spine CLICK-N-GO (A) su entrambi i lati in modo che le spine siano estese.
2. Installare i bracci inferiori (B) della staffa di contrappeso nella parte inferiore delle staffe CLICK-N-GO (C).
3. Spingere la staffa di contrappeso in avanti finché si aggancia alle staffe CLICK-N-GO superiori (D) e le spine scattano nei fori della staffa di montaggio (E).



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Per garantire la stabilità della macchina e la sicurezza dell'operatore, è necessario utilizzare il peso giusto in modo da dare all'attrezzatura la zavorra richiesta. Fare riferimento al manuale dell'operatore relativo all'attrezzatura installata per le informazioni sulla zavorra.

NOTA: la staffa di contrappeso è stata progettata per sostenere fino a sei pesi a valigetta John Deere (non inclusi nel kit).

4. Installare i pesi a valigetta sulla staffa di contrappeso.

Staffa di contrappeso	Peso approssimativo
Vuota	9 kg (20 lb)
Con 1-6 pesi	28-123 kg (62-272 lb)

5. Installare l'asta di bloccaggio (F) nei fori della staffa di contrappeso.
6. Fissare l'asta con due spine di sblocco (G).