

SERIE
10S
NEW HOLLAND

5610s 2WD



 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

NEW HOLLAND 5610s 4WD

MOTOR IVECO

Potencia nominal al volante	(hp - kW)	80 - 60
Velocidad nominal del motor	(rpm)	2300
Par máximo	(N.m @ rpm)	320 @1400
Cilindros / admisión		4 - A.N.
Cilindrada	(cm3)	4485
Diámetro / carrera	(mm)	104 - 132
Bomba de inyección		Rotativa Bosch emisionada
Filtro de aire		Seco, doble elemento
Acelerador		Palanca y pedal

EMBRAGUE - TRANSMISIÓN

Embrague Estándar		Tipo seco, de diafragma
Disco		Cerámico
Diámetro	(mm)	(356)
Tipo de transmisión	Engranaje constante	8 x 2

TOMA DE FUERZA

Potencia certificada ¹	(hp - kW)	70 - 52
Tipo		Independiente
Vel. toma de fuerza	(rpm) / estrías	540/6
Embrague		Multidisco
Accionamiento		Hidráulico

DOBLE TRACCIÓN

Eje Delantero, tipo		Diferencial Central
Accionamiento		Electrohidráulico
Traba de diferencial		Automático

EJE TRASERO

Traba del diferencial (accionamiento)		Mecánico por pedal
Frenos tipo		Multidisco tipo húmedo
Frenos accionamiento	Estándar	Mecánico
Freno de estacionamiento (accionamiento)		Por pedal

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de circuito		Centro abierto
Máx. presión de operación		18 - 2500
Capacidad de levantar certificada ²	(Mpa - lb/in2)	
	a las esferas al 100%	2462
	a las esferas al 90%	2235
Sensibilidad del sistema / categoría		1935
Caudal estándar		1774
Válvula de servicios auxiliares		
	(L/min)	3er punto / II
		51
		centro abierto 4 funciones

DIRECCIÓN

Tipo	Tipo	Hidrostática reactiva
Caudal	LPM	13.6

SISTEMA ELÉCTRICO

Acumulador	(V- A)	12 - 90
Alternador	(A)	65
Motor de arranque	(kW - hp)	3 - 4

CAPACIDADES

Aceite de motor	L	11
Aceite transmisión y eje trasero	L	56
Sistema de enfriamiento	L	17
Tanque de combustible estándar	L	80
Tanque de combustible auxiliar	L	50
Eje delantero	L	1.52
Cubos eje delantero	L	4.73

DIMENSIONES


Altura al escape	mm	2637
Altura al volante	mm	1810
Ancho trocha delantera	mm	1524 - 2007
Ancho trocha trasera	mm	1524 - 2032
Despeje mínimo al suelo	mm	485
Distancia entre ejes	mm	2330
Longitud total Ext. - Eng.	mm	3814
Peso total sin contrapesos	Kg	2852
Rodado trasero		18.4 x 30
Rodado delantero		12.4 x 24

ACCESORIOS ADICIONALES

6 contrapesos traseros de 40 kg	240
18 contrapesos delanteros de 31 kg	248
Barra de tiro con horquilla	1
Eyector de polvo	1
Llave de ruedas	1
Caja de herramientas	1
Manual del operador	1

EQUIPO OPCIONAL

Toldo	
Doble válvula de servicios auxiliares de lujo	
Opciones de transmisión:	
Creeper	12 x 3
-----	16 x 4

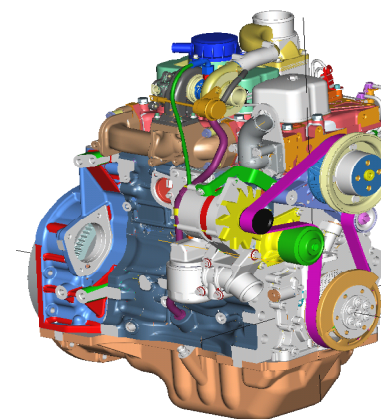

inifap

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Este producto está certificado por:

OCIMA
Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

Con los valores obtenidos en el CENEMA*

de acuerdo a las normas

1. NMX-0-169-SCFI-2002

2. NMX-0-207-SCFI-2004

*CENTRO NACIONAL DE ESTANDARIZACION DE MAQUINARIA AGRICOLA



Exija siempre los repuestos originales



NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH.
CNH LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES,
COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.