

**TORO**


Count on it.

# Aireadores de taladro profundo ProCore® Serie SR

## CARACTERÍSTICAS

- Múltiples unidades de alto rendimiento para una gran variedad de aplicaciones de aireación
- Anchuras de aireación de 122 cm a 190,5 cm (48–75")
- Profundidad máxima de aireación de 40,6 cm (16")
- Sistema remoto de ajuste hidráulico de la profundidad – no es necesario bajarse del tractor para modificar la profundidad
- Taladros macizos o huecos para cada aplicación

## La importancia de los taladros profundos

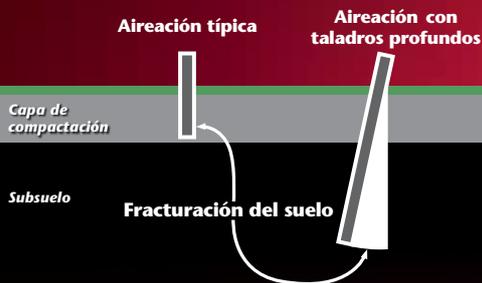


La aireación de taladro profundo alivia la compactación del suelo a niveles más bajos que la aireación normal. Los taladros fracturan el suelo y crean fisuras en la zona de las raíces que permiten la penetración profunda en el perfil del suelo de oxígeno, agua y nutrientes críticos.

## Reducir la compactación del suelo para tener un césped más sano.

Los aireadores de taladro profundo ProCore Serie SR ofrecen una variedad de soluciones para aliviar la compactación del subsuelo en greens, calles, campos deportivos, parques y otros tipos de zona verde. Estos robustos productos han demostrado una y otra vez su capacidad para resistir las condiciones de aireación más extremas. Los aireadores ProCore Serie SR también incorporan un sistema remoto de ajuste hidráulico de la profundidad, que permite al operador modificar la profundidad sin bajarse del tractor, lo que aumenta aún más su productividad.

Desde máquinas ligeras de precisión para greens más blandos y lisos, hasta robustas máquinas de servicio pesado diseñadas para romper el suelo incluso en las superficies más compactadas, los aireadores de taladro profundo ProCore Serie SR son la elección perfecta para los que exigen rendimiento y calidad.

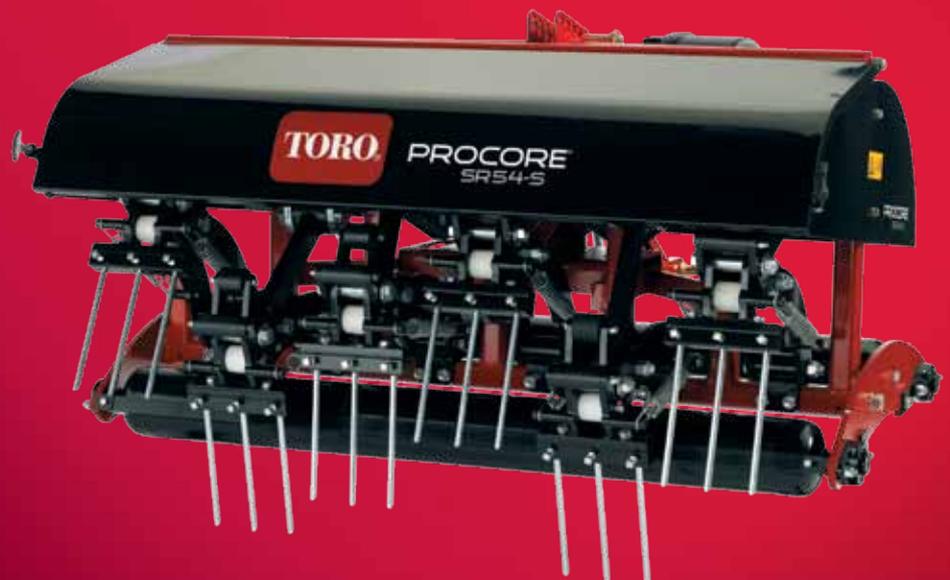

# ProCore® Serie SR Especificaciones\*



	PROCORE SR48**	PROCORE SR54	PROCORE SR54-S	PROCORE SR70	PROCORE SR70-S	PROCORE SR72	PROCORE SR75-HD**
PESO CON TOMA DE FUERZA Y BRAZO DE ENGANCHE SUPERIOR	655 kg	450 kg	567 kg	681 kg	750 kg	900 kg	1 475 kg
ANCHURA DE TRABAJO	1,22 m	1,37 m	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,83 m	1,98 m
PROFUNDIDAD DE TRABAJO (AJUSTABLE)	75-300 mm	25-250 mm	25-250 mm	25-250 mm	25-250 mm	25-400 mm	25-400 mm
ESPACIADO DE LAS PERFORACIONES	75-150 mm	64-102 mm	64-102 mm	64-102 mm	64-102 mm	75-150 mm	75-150 mm
PRODUCTIVIDAD	2 325 m <sup>2</sup> /h	3 345 m <sup>2</sup> /h	3 345 m <sup>2</sup> /h	4 460 m <sup>2</sup> /h	4 460 m <sup>2</sup> /h	3 530 m <sup>2</sup> /h	4 460 m <sup>2</sup> /h
TAMAÑO DEL TRACTOR RECOMENDADO	18,6 kW (25 cv)	11,9-13,4 kW (16-18 cv)	13,4 kW (18 cv)	18,6-26,1 kW (25-35 cv)	18,6-26,1 kW (25-35 cv)	33,6 kW (45 cv)	41,0+ kW (55+ cv)
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN RECOMENDADA	817 kg	682 kg	682 kg	773 kg	817 kg	1 270 kg	1 815 kg
CONTRAPESO RECOMENDADO	135 kg	70 kg	70 kg	115 kg	115 kg	135-225 kg	315-410 kg
VELOCIDAD RECOMENDADA DE LA TOMA DE FUERZA	400-500 rpm	400-500 rpm	400-500 rpm	400-500 rpm	400-500 rpm	400-500 rpm	400-500 rpm
VELOCIDAD REAL DE TRABAJO A 400 RPM EN LA TOMA DE FUERZA (VARÍA SEGÚN EL ESPACIADO DE LAS PERFORACIONES)	0,13-2,1 km/h	2,4-4,0 km/h	2,4-4,0 km/h	2,4-4,0 km/h	2,4-4,0 km/h	0,13-2,4 km/h	0,13-2,4 km/h
SISTEMA DE ELEVACIÓN	Estándar de 3 puntos	Estándar de 3 puntos	Estándar de 3 puntos	Estándar de 3 puntos	Estándar de 3 puntos	Estándar de 3 puntos	Estándar de 3 puntos
CERTIFICACIÓN	ANSI B71.4-1999, CE y directivas sobre maquinaria de la UE.						
GARANTÍA	Garantía limitada de dos años. Para más detalles, consulte el Manual del operador.						

\*Especificaciones sujetas a modificación. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su Distribuidor Toro.

\*\*ProCore SR48 y SR75-HD estarán disponibles en otoño de 2009.

Especificaciones sujetas a modificación. Para más detalles, póngase en contacto con su Distribuidor Toro.

©2010 The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. S.  
Bloomington, MN 55420-1196  
Impreso en EE.UU.  
SP Pieza N°: 200-4237