

CHEVROLET



Chevrolet
CUTAWAY[®]
 2013



facebook.com/chevroletmexico
 twitter.com/chevroletmexico



chevrolet.mx/apps



chevrolet.mx

En General Motors de México, S. de R.L. de C.V. mantenemos las técnicas de fabricación de los vehículos en un estado continuo de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la información contenida en este catálogo, tal como de manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, agencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que te recomendamos que previo a la compra y entrega del vehículo, verifiques toda la información con tu Distribuidor Autorizado Chevrolet®. General Motors de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de continuar o discontinuar el año modelo de cualquiera de los vehículos, por el motivo que sea y en cualquier momento del año calendario. Algunas de las fotografías en este catálogo muestran vehículos con equipo opcional o no disponible. Consulta el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehículos Chevrolet responden a tu confianza con calidad, prestigio y garantía. Garantía de defensa a defensa por 2 años o 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Garantía contra perforación por corrosión de componentes metálicos en carrocería, por 5 años o 50,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía expresa o tácita y General Motors de México S. de R.L. de C.V. no asume ninguna otra responsabilidad bajo esta garantía relacionada con sus vehículos y no autoriza a terceras personas a asumir responsabilidad a su nombre. Consulta términos, condiciones y restricciones en la Póliza de Garantía entregada en cada vehículo nuevo. Sólo General Motors te cuida en ciudad o carretera con Asistencia en el Camino GM las 24 horas, los 365 días del año en la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Consulta restricciones en el Centro de Atención a Clientes Lada sin costo: 01-800-466-0811. Para mayores informes acerca de cualquier vehículo o servicio GM, llama al Centro de Atención a Clientes Chevrolet México: Lada sin costo: 01-800-466-0811. E-mail: asistencia.chevrolet@gm.com. Dale servicio a tu vehículo con la tecnología de vanguardia y la mano de obra calificada de tu Distribuidor Autorizado Chevrolet. Mantén tu vehículo en óptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. D. R. © GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Av. Ejército Nacional No.843, Col. Granada C.P. 11520 México, D.F., 2012.

No importa cuál sea la carga,
**LO QUE IMPORTA
ES LLEVARLA**

Chevrolet Cutaway cuenta con un resistente chasis adaptable a cualquier tipo de carrocería. Su capacidad de carga de hasta 4,105kg te brindará la seguridad que necesitas al transportar pasajeros, operar como ambulancia o transportar cualquier tipo de mercancía. Sus frenos ABS, cabina de acero reforzada, bolsas de aire y su robusta suspensión son parte de tu negocio.





Haz del trabajo **un PLACER**

La cabina de **Chevrolet Cutaway** con aire acondicionado, asientos tipo capitán, luces de encendido automático, reproductor de CD y control para velocidad de crucero al volante; está diseñada pensando en hacer de la jornada de trabajo una experiencia con el mayor confort posible.



MyChevrolet es la aplicación con la que en un solo click podrás localizar tu Distribuidor Autorizado más cercano, contactar a nuestro Centro de Atención a Clientes y obtener ayuda cuando más lo necesites con Asistencia en el Camino. También podrás consultar un resumen del Manual del Propietario de tu auto.

ACCESORIOS/MOTOR/CHASIS/MECÁNICO

Pregunta por los diferentes accesorios para Cutaway como: panel trasero y luces de freno a tu Distribuidor Chevrolet y personalízala como quieras.

gmparts.mx



Motor/Chasis/Mecánico

	LS 4.8 L	LS 6.0 L	
	353 cm DE*	404cm DE*	450cm DE*
Motor: Vortec 4.8L V8 VVT Potencia: 260 hp @ 4,600 rpm Torque: 295 lb-pie @ 4,500 rpm	■		
Motor: Vortec 6.0L V8 VVT Potencia: 324 hp @ 4,700 rpm Torque: 373 lb-pie @ 4,400 rpm		■	■
Batería: 600 amp (arranque en frío)	■	■	■
Generador de 145 amp	■	■	■
Relación de eje trasero	3.42	4.10	3.73
Rodada trasera	Sencilla	Doble	Doble
Suspensión trasera con resortes de múltiples hojas	■	■	■
Suspensión delantera independiente con resortes helicoidales y barra estabilizadora	■	■	■
Transmisión automática de 6 velocidades para trabajo pesado	■	■	■

DIMENSIONES EXTERIORES/INTERIORES/CARROCERÍA

Medidas para carrocería (cm)	LS 4.8 L	LS 6.0 L	
	353cm DE*	404cm DE*	450cm DE*
Ancho chasis trasero	88.4	88.4	88.4
Ancho del riel lateral	8.08	8.08	8.08
Cabina al eje trasero	203.2	254.0	299.7
Distancia al suelo, frontal	19.3	19.3	19.3
Distancia al suelo, trasero	17.3	17.8	17.8
Distancia del suelo a lo alto del chasis	59.2	59.2	59.2
Espesor del riel lateral	0.55	0.55	0.55
Fuerza de cedencia psi (kPa)	33,000	33,000	33,000
Largo de cabina	250.7	250.7	250.7
Módulo de sección, sólo rieles (in³)	6.44	6.44	6.44
Profundidad del riel lateral	19.30	19.30	19.30
Radio de giro (m)	7.44	8.15	8.85
RBM del chasis (lb in)	212,520	212,520	212,520
Voladizo delantero	100.8	100.8	100.8

Capacidades

	LS 4.8 L	LS 6.0 L	
	353cm DE*	404cm DE*	450cm DE*
Capacidad de carga (kg)	2,437	4,105	3,223
Eje delantero (kg)	1,950	2,087	2,087
Capacidad de los muelles delanteros (kg)	1,860	2,087	2,087
Eje trasero (kg)	2,760	4,355	3,901
Capacidad de los muelles traseros (kg)	2,760	4,355	3,901
Peso vehicular (kg)	2,054	2,336	2,220
Peso bruto vehicular (kg)	4,491	6,441	5,579
Peso bruto del eje delantero (kg)	1,860	2,087	2,087
Peso bruto del eje trasero (kg)	2,760	4,355	3,901
Tanque de combustible (L)	125	125	125

*DE: Distancia entre ejes

EQUIPAMIENTO/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

	LS 4.8 L	LS 6.0 L	
	353cm DE*	404cm DE*	450cm DE*
Aire acondicionado	■	■	■
Asientos delanteros de tela tipo capitán con descansabrazos	■	■	■
Controles de velocidad de crucero al volante	■	■	■
Dos tomas de corriente auxiliares de 12 volts	■	■	■
Radio AM/FM con CD	■	■	■

Exterior


	LS 4.8 L	LS 6.0 L	
Espejos exteriores telescópicos	■	■	■
Llantas LT225/75 R16		■	
Llantas LT215/85 R16			■
Llantas LT245/76 R16	■		

Seguridad

	LS 4.8 L	LS 6.0 L	
Bolsa de aire para conductor	■	■	■
Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas	■	■	■
Sistema de alarma Pass Key® III	■	■	■


Dimensiones exteriores (cm)

	LS 4.8 L	LS 6.0 L	
	353cm DE*	404cm DE*	450cm DE*
Altura total (a)	210.6	210.6	210.6
Ancho total (b)	200.9	200.9	200.9
Largo total (c)	626.6	677.4	723.4

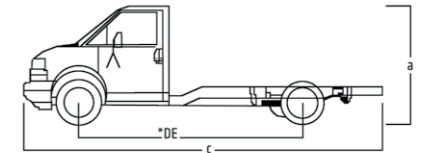

Dimensiones interiores (cm)

	LS 4.8 L	LS 6.0 L	
Altura de asiento a techo	102.1	102.1	102.1
Espacio para hombros	174.8	174.8	174.8
Espacio para caderas	166.4	166.4	166.4
Espacio para piernas	104.9	104.9	104.9

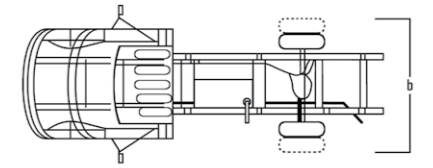

*DE: Distancia entre ejes

COLORES EXTERIORES



Azul Ónix



Blanco



Negro



Plata Metálico



Rojo Victoria