


➔ B-DTV

Adaptador de detectores de humo/incendio a BUSing®

Permite la adaptación de sondas analógicas convencionales (de tipo lazo de corriente).



- Circuito integrado
- Conexión a 2 hilos
- Montaje en la parte trasera de la sonda
- Dimensiones: Ø 30 x 15 mm



Descripción

Este equipo permite la conexión de una sonda convencional de gas o incendio de tipo lazo de corriente (2 hilos) al sistema BUSing®.

Con ello la sonda se convierte en un equipo domótico más, conectable al BUS y totalmente programable y configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- 2 escenas programables para la activación y desactivación de la sonda.
- Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.


Características técnicas

Referencia equipo	Tensión de alimentación	Corriente consumida	Número de sondas conectables	Distancia máx. recomendada
B-DTV	9 - 16 Vdc (BUS)	25 mA (BUS)	3	30 m*

* distancia máxima recomendada entre la sonda y el adaptador

➔ B-DTV

Instalación

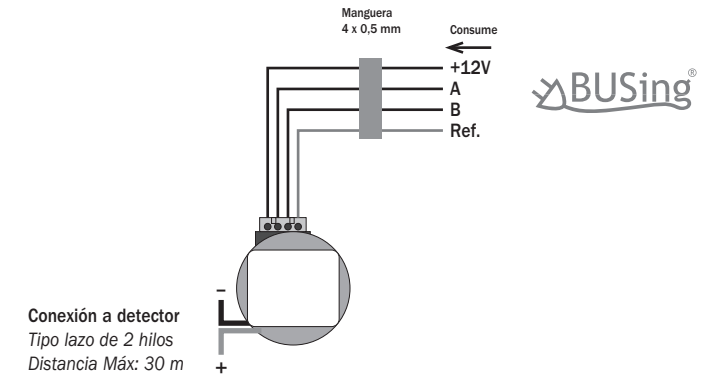

Ejemplo de conexión a DH/DTV Sonda de Gas o Incendios

