


# IMPERMEABILIZACIÓN DE BAÑOS, CUBIERTAS, TERRAZAS, SUELOS Y PAREDES CON TELA SKY DE 3 CAPAS CAINOX

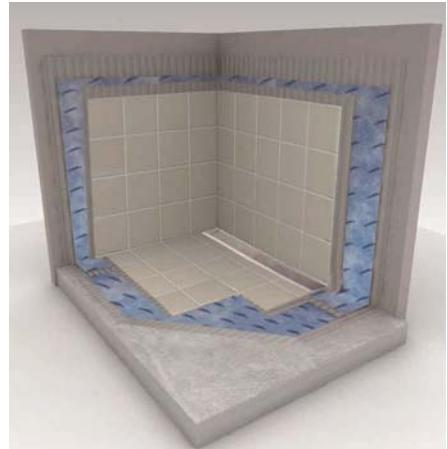

## DESCRIPCIÓN:

Membrana impermeabilizante compuesta por dos láminas de PP (Polipropileno) "no tejido" y una lámina intermedia de PE (Polietileno) extrusionado que permiten una eficaz adherencia con el cemento cola (por ambas caras). Cumple con el **Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011** y se fabrica bajo las normas internacionales de control de calidad **ISO 9001**. Es un producto con **Certificado TÜV**. Para más información, puede descargar el Manual Técnico en [www.cainox.com](http://www.cainox.com)

## CERTIFICADOS TÉCNICOS:

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO    |            |   |   |
|---------------------------------|------------|---|---|
| Masa por unidad de área         | EN 1849-2  | 210 g/m <sup>2</sup> (+/- 20 g/m <sup>2</sup> ) |   |
| Reacción al fuego               | EN 11925-2 | Clase F   |   |
| Resistencia al vapor de agua Sd | EN 1931    | Sd>50m  |   |
| Penetración del agua            | EN 1928    | Antes envejecimiento                            | Clase W1                                |
|                                 |            | Después envejecimiento                          | Clase W1                                |
| Resistencia a la tracción       | EN 12311-1 | Antes envejecimiento                            | Long. 330 N (-50N) Transv. 220 N (-50N) |
|                                 |            | Después envejecimiento                          | Long. 310 N (-50N) Transv. 180 N (-50N) |
| Alargamiento                    | EN 12311-1 | Antes envejecimiento                            | Long. 35% - 70% Transv. 30% - 60 %      |
|                                 |            | Después envejecimiento                          | Long. 30% - 60% Transv. 25% - 50%       |
| Resistencia al desgaste         | EN 12310-1 | Long. 190 N (-40N)                              | Transv. 190 N (-40N)                    |
| Estabilidad dimensional         | EN 11072-2 | Long. +/- 0,4%                                  | Transv. +/- 0,4%                        |
| Flexibilidad a baja temperatura | EN 1109    | No se agrieta a -40º                            |   |

La tela impermeabilizante **SKY** de CAINOX cumple con la norma **EN 1928** referente a la estanqueidad del agua (**CLASE W1**) y con la norma **EN 1931** referente a la resistencia del vapor de agua.

## APLICACIONES:

SKY es una lámina de impermeabilización para duchas (suelos y paredes con revestimiento cerámico), parámetros verticales con revestimiento (paneles de pladur, hormigón, mortero de cemento Portland...) en zonas como piscinas, zonas SPA, etc. Y para parámetros horizontales planos transitable como balcones y terrazas.




## FORMATOS:

Se suministra en:

Piezas de tela de 1,5 x 2 m. (3m<sup>2</sup>)

Bobinas de 5, 10 y 20 m. (7,5, 15 y 30 m<sup>2</sup> respectivamente)

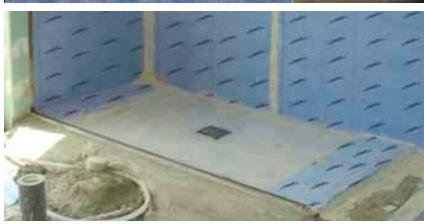

**CAINOX®**