


Aire
acondicionado



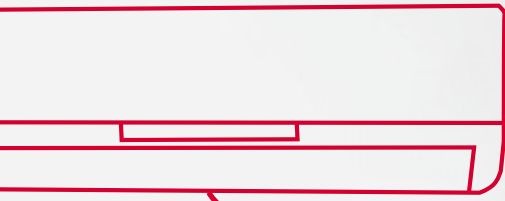

Saunier Duval
Siempre a tu lado

Aire acondicionado

Gama doméstica
Gama comercial



Aire acondicionado

Gama doméstica

Serie 17	Capacidad frigorífica (kW)	Capacidad calorífica (kW)	Referencia	Euros	Página
MURALES INVERTER DC (SCOP 3.8)					
SDH 17-025 NW	2,70	2,80	0010014970	595	105
SDH 17-035 NW	3,50	4,00	0010014971	625	
SDH 17-050 NW	5,30	5,80	0010014972	1.155	
SDH 17-065 NW	6,50	7,00	0010014973	1.905	
MULTIS MURALES INVERTER DC (SCOP 3.8)					
SDH 17-050 M2NW	5,20	5,60	0010014974	1.855	105 106
SDH 17-060 M2NW	6,10	6,60	0010014975	1.905	
SDH 17-085 M3NW	8,70	9,40	0010014976	2.675	
SDH 17-085 M4NW	10,00	11,00	0010014977	2.925	



Gama comercial

Cassette (K)	Capacidad frigorífica (kW)	Capacidad calorífica (kW)	Referencia	Euros	Página
SERIE 17 INVERTER DC (SCOP 3.8)					
SDH 17-050 NK	5,00	5,50	0010016233	1.800	108 109
SDH 17-070 NK	7,00	8,00	0010016234	2.215	
SDH 17-090 NK	8,30	9,20	0010016235	2.875	
SDH 17-105 NK	10,00	12,00	0010016236	3.000	
SDH 17-140 NK	14,00	16,00	0010016237	3.710	
SDH 17-140T NK	14,00	16,00	0010016238	3.710	

Conducto de baja silueta (D)	Capacidad frigorífica (kW)	Capacidad calorífica (kW)	Referencia	Euros	Página
SERIE 17 INVERTER DC (SCOP 3.8)					
SDH 17-050 ND	5,00	5,60	0010016239	1.620	110 111
SDH 17-070 ND	7,00	8,00	0010016240	1.905	
SDH 17-090 ND	8,30	9,20	0010016241	2.470	
SDH 17-105 ND	10,00	12,00	0010016242	2.955	
SDH 17-140 ND	14,00	15,50	0010016243	3.605	
SDH 17-140T ND	14,00	15,50	0010016244	3.605	

Sistema VRF (MCD)	Capacidad frigorífica (kW)	Capacidad calorífica (kW)	Referencia	Euros	Página
UNIDADES EXTERIORES					
10-140 MCDHO	14,00	15,00	0010011901	4.600	114
10-300 MCDHO	28,00	31,50	0010011903	10.000	
10-350 MCDHO	33,50	37,50	0010011904	11.000	
10-400 MCDHO	40,00	45,00	0010011905	12.000	
UNIDADES INTERIORES DE MURAL					
10-035 MCDHWI	3,60	3,96	0010002926	800	114
10-050 MCDHWI	4,50	4,84	0010002927	900	
UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE					
11-025 MCDHKI	2,80	3,20	0010017134	1.200	115
11-035 MCDHKI	3,60	3,96	0010017135	1.250	
10-061 MCDHKI	5,60	6,30	0010017136	1.420	
10-090 MCDHKI	9,00	10,00	0010017138	1.800	
10-105 MCDHKI	10,00	11,00	0010017139	2.000	
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS					
10-025 MCDHDI	2,80	2,93	0010005246	900	115
11-035 MCDHDI	3,60	3,96	0010002930	950	
10-050 MCDHDI	5,60	6,30	0010010685	1.030	
10-060 MCDHDI	7,10	7,90	0010002931	1.100	
10-075 MCDHDI	8,00	9,09	0010002932	1.200	
10-090 MCDHDI	9,00	10,00	0010010686	1.350	
11-140 MCDHDI	14,00	15,50	0010011915	1.550	

Opciones	Referencia	Euros
01-BO Unión 2 UEs	0010012608	200
02-BO Unión 3 UEs	0010012609	400
03-BO Unión 4 UEs	0010012610	650
Derivación 09-01 BI Hasta 17 kW en U. Interiores	0020028327	100
Derivación 09-02 BI Hasta 33 kW en U. Interiores	0020028328	100
Derivación 10-03 BI Hasta 66 kW en U. Interiores	0010012605	200
Derivación 10-04 BI Hasta 92 kW en U. Interiores	0010012606	300
Derivación 10-05 BI Para más de 92 kW	0010012607	400
Mando por Infrarrojos con Programador Diario (1)	0020054437	100
Control Individual con Programador Diario (1)	0020140229	150
Control Centralizado con Programador Diario (2)	0020030140	300
Control Centralizado con Programación Semanal (4)	0020072257	500
Control individual con programador diario por cable	0020182958	150

Gama Doméstica Serie 17

Murales y Multis Murales · Inverter DC

Diseño moderno

Panel blanco liso con discreto display digital cuya luz se activa con el mando

SCOP y SEER ¡listos para 2014!

Alta eficiencia y bajo nivel sonoro

Fácil de usar

Funciones de usuario sencillas y disponibles en el mando. El modo Auto, la función “Sleep”, el programador horario así como otras más usuales como la velocidad del ventilador o el ajuste de la temperatura quedan recogidas en el mando

Funciones especiales

Aproveche la función X-Fan que seca la batería después del uso en modo Frío o Deshumectación, la función Turbo que activa el enfriamiento o la calefacción más rápidamente o la función Repeat que permite ejecutar una misma programación de encendido/apagados mientras esté activada

Murales



SEER hasta 6.1
SCOP 3.8 o mayor

SEER hasta A++
SCOP hasta A+

Tipo	Configuración	Modelo
1x1	025	SDH 17-025 NW
	035	SDH 17-035 NW
	050	SDH 17-050 NW
	065	SDH 17-065 NW
2x1	025+025	SDH 17-050 M2NW
	025+035	SDH 17-060 M2NW
3x1	025+025+035	SDH 17-085 M3NW
4x1	025+025+025+035	SDH 17-085 M4NW



Mural inverter DC. Serie 17

		SDH 17-025 NW	SDH 17-035 NW	SDH 17-050 NW	SDH 17-065 NW
Referencia		0010014970	0010014971	0010014972	0010014973
Composición	Unidad interior	17-025 NWI	17-035 NWI	17-050 NWI	17-065 NWI
	Unidad exterior	17-025 NWO	17-035 NWO	17-050 NWO	17-065 NWO
Capacida frigorífica	Nom. (mín-máx) kW	2,70 (0,55-3,20)	3,50 (0,51-3,90)	5,30 (1,26-6,60)	6,50 (2,53-6,80)
	Fg/h	2.300	3.000	4.500	5.500
SEER		5,60	6,10	5,60	5,10
Etiquetado energético	Clase (frío)	A+	A++	A+	A
Capacidad calorífica	Nom. (mín-máx) kW	2,80 (0,80-3,60)	4,00 (0,88-4,40)	5,80 (1,12-6,80)	7,00 (2,53-7,60)
	Kcal/h	2.400	3.440	5.000	6.000
SCOP		3,80	4,00	3,80	3,80
Etiquetado energético	Clase (calor)	A	A+	A	A
Unidad interior					
Dimensiones	HxLxD mm	275x845x180	275x845x180	298x940x200	315x1.007x219
Peso neto	Kg	9,00	9,00	13,00	14,00
Unidad exterior					
Dimensiones	HxLxD mm	540x711x257	540x711x257	700x891x341	790x920x370
Peso neto	Kg	28,00	29,00	45,00	60,00
Conexiones frigoríficas					
Diámetro tubos Líq./Gas UE	Pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Diámetro tubos Líq./Gas UI	Pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"

Multi mural 2x1 inverter DC. Serie 17

		SDH 17-050 M2NW	SDH 17-060 M2NW
Referencia		0010014974	0010014975
Composición	Unidad interior	17-025 NMWI 17-025 NMWI	17-025 NMWI 17-035 NMWI
	Unidad exterior	17-060 MC2NO	17-060 MC2NO
Capacida frigorífica	Nom. kW	5,00	5,00
	Fg/h	4.300	4.300
SEER		5,60	5,60
Etiquetado energético	Clase (frío)	A+	A+
Capacidad calorífica	Nom. kW	5,60	5,60
	Kcal/h	4.816	4.816
SCOP		3,80	3,80
Etiquetado energético	Clase (calor)	A	A
Unidad interior			
Dimensiones	HxLxD mm	265x790x170 265x790x170	265x790x170 275x845x180
Peso neto	Kg	9,00 9,00	9,00 10,00
Unidad exterior			
Dimensiones	HxLxD mm	700x892x396	700x892x396
Peso neto	Kg	50,00	50,00
Conexiones frigoríficas			
Diámetro tubos Líq./Gas UE	Pulgadas	1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8"
Diámetro tubos Líq./Gas UI	Pulgadas	1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8"

Multi mural 3x1 y 4x1 inverter DC. Serie 17

		SDH 17-085 M3NW	SDH 17-085 M4NW
Referencia		0010014976	0010014977
Composición	Unidad interior	17-025 NMWI 17-025 NMWI 17-035 NMWI	17-025 NMWI 17-025 NMWI 17-025 NMWI 17-035 NMWI
	Unidad exterior	17-085 MC4NO	17-085 MC4NO
Capacida frigorífica	Nom. kW	8,00	8,00
	Fg/h	6.880	6.880
SEER		5,10	5,10
Etiquetado energético	Clase (frío)	A	A
Capacidad calorífica	Nom. kW	9,30	9,30
	Kcal/h	7.998	7.998
SCOP		3,80	3,80
Etiquetado energético	Clase (calor)	A	A
Unidad interior			
Dimensiones	HxLxD mm	265x790x170	265x790x170
		265x790x170	265x790x170
		275x845x180	265x790x170
			275x845x180
Peso neto	Kg	9,00	9,00
		9,00	9,00
		10,00	9,00
			10,00
Unidad exterior			
Dimensiones	HxLxD mm	790x924x427	790x924x427
Peso neto	Kg	69,00	69,00
Conexiones frigoríficas			
Diámetro tubos Líq./Gas UE	Pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
			1/4" - 3/8"
Diámetro tubos Líq./Gas UI	Pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
			1/4" - 3/8"





Gama comercial Cassette

Serie 17 · Inverter DC

Alta eficiencia y bajo nivel sonoro con la Tecnología 3D DC Inverter

Compresor Inverter DC + Ventilador exterior modulante Inverter DC + Ventilador interior Inverter DC

Modelo de 14 kW disponible en versión monofásica y trifásica

Rejilla con pantalla digital

Mando a distancia por infrarrojos de serie

Cómodo y atractivo, aporta al usuario el control de las funciones necesarias para su confort como la función Sleep, el programador con reloj, la luz de apoyo, el modo Automático o el control del ventilador y los modos de operación

Función Turbo

Refrescamiento y calentamiento rápido

Tomas de aire exterior

Purificación del aire

Filtro antipolvo y de carbón activo

Control de condensación

Funcionamiento en condiciones de temperatura extremas

Control por cable opcional

Con función "I feel"

Diseño "360 °C"

Cassette inverter DC. Serie 17

		SDH 17-050 NK	SDH 17-070 NK	SDH 17-090 NK
Referencia		0010016233	0010016234	0010016235
Composición	Unidad interior	17-050 NKI	17-070 NKI	17-090 NKI
	Unidad exterior	17-050 NKDO	17-070 NKDO	17-090 NKDO
	Rejilla	17-65x65-KG	17-95x95-KG	17-95x95-KG
Capacidad frigorífica	Nom. (mín-máx) kW	5,00 (1,60-5,50)	7,00 (2,40-8,50)	8,30 (2,60-9,20)
	Fg/h	4.300	6.020	7.138
SEER		5,10	5,10	5,10
Etiquetado energético	Clase (frío)	A	A	A
Capacidad calorífica	Nom. (mín-máx) kW	5,50 (1,40-6,50)	8,00 (2,40-9,50)	9,20 (2,40-9,90)
	Kcal/h	4.730	6.880	7.912
SCOP		3,80	3,80	3,80
Etiquetado energético	Clase (calor)	A	A	A
Unidad interior				
Dimensiones	HxLxD mm	240x596x596	240x840x840	320x840x840
Dimensiones panel	HxLxD mm	50x650x650	60x950x950	60x950x950
Peso neto	Kg	20,0	26,0	31,0
Unidad exterior				
Dimensiones	HxLxD mm	700x892x341	790x924x370	790x924x370
Peso neto	Kg	47,00	67,00	71,00
Conexiones frigoríficas				
Diámetro tubos Líq./Gas	Pulgadas	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"



		SDH 17-105 NK	SDH 17-140 NK	SDH 17-140T NK
Referencia		0010016236	0010016237	0010016238
Composición	Unidad interior	17-105 NKI	17-140 NKI	17-140 NKI
	Unidad exterior	17-105 NKDO	17-140 NKDO	17-140T NKDO
	Rejilla	17-95x95-KG	17-104x104-KG	17-104x104-KG
Capacidad frigorífica	Nom. (mín-máx) kW	10,00 (3,20-11,50)	14,00 (6,00-14,80)	14,00 (6,00-14,80)
	Fg/h	8.600	12.040	12.040
SEER		5,10	5,10	5,10
Etiquetado energético	Clase (frío)	A	A	A
Capacidad calorífica	Nom. (mín-máx) kW	12,00 (2,90-14,50)	16,00 (5,20-18,00)	16,00 (5,20-18,00)
	Kcal/h	10.320	13.760	13.760
SCOP		3,80	3,80	3,80
Etiquetado energético	Clase (calor)	A	A	A
Unidad interior				
Dimensiones	HxLxD mm	320x840x840	290x910x910	290x910x910
Dimensiones panel	HxLxD mm	60x950x950	65x1.040x1.040	65x1.040x1.040
Peso neto	Kg	31,0	43,0	43,0
Unidad exterior				
Dimensiones	HxLxD mm	1.100x1.015x360	1.349x900x340	1.349x900x340
Peso neto	Kg	92,0	105,0	114,0
Conexiones frigoríficas				
Diámetro tubos LÍq./Gas	Pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"

Nota: Todos los equipos son monofásicos a 230 V - 50 Hz
 Presión sonora UI: directividad 3dB(A), altura 0,8 m, distancia 1 m
 Presión sonora UE: directividad 3dB(A), distancia 1 m a la altura del centro del ventilador

Conducto de baja silueta

Serie 17 · Inverter DC

Alta eficiencia y bajo nivel sonoro con la Tecnología 3D DC Inverter

Compresor Inverter DC + Ventilador exterior modulante Inverter DC + Ventilador interior Inverter DC

Modelo de 14 kW disponible en versión monofásica y trifásica

Mando a distancia digital de pared

Cómodo y atractivo, aporta al usuario el control de las funciones necesarias para su confort como la función Sleep, el programador con reloj, la luz de apoyo, el modo Automático o el control del ventilador y los modos de operación y función "I feel"

Función turbo

Refrescamiento y calentamiento rápido

Tomas de aire exterior

Purificación del aire

Filtro antipolvo

Control de condensación

Funcionamiento en condiciones de temperatura extremas

Control por infrarrojos opcional

Función Save

Permite ajustar los límites de temperatura para un uso más eficiente

Bomba de condensados de serie

Conducto baja silueta inverter DC. Serie 17

		SDH 17-050 ND	SDH 17-070 ND	SDH 17-090 ND
Referencia		0010016239	0010016240	0010016241
Composición	Unidad interior	17-050 NDI	17-070 NDI	17-090 NDI
	Unidad exterior	17-050 NKDO	17-070 NKDO	17-090 NKDO
Capacidad frigorífica	Nom. (mín-máx) kW	5,00 (1,60-5,80)	7,00 (2,20-8,50)	8,30 (2,40-8,70)
	Fg/h	4.300	6.020	7.138
SEER		5,10	5,10	5,10
Etiquetado energético	Clase (frío)	A	A	A
	Nom. (mín-máx) kW	5,60 (1,40-6,80)	8,00 (2,40-9,50)	9,20 (2,40-9,90)
Capacidad calorífica	Kcal/h	4.816	6.880	7.912
	SCOP	3,80	3,80	3,80
Etiquetado energético	Clase (calor)	A	A	A
Unidad interior				
Dimensiones	HxLxD mm	266x998x721	268x1.239x558	268x1.239x558
Peso neto	Kg	33,0	34,0	34,0
Unidad exterior				
Dimensiones	HxLxD mm	700x892x341	790x924x370	790x924x370
Peso neto	Kg	47,0	67,0	71,0
Conexiones frigoríficas				
Diámetro tubos Líq./Gas	Pulgadas	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"



		SDH 17-105 ND	SDH 17-140 ND	SDH 17-140T ND
Referencia		0010016242	0010016243	0010016244
Composición	Unidad interior	17-105 NDI	17-140 NDI	17-140 NDI
	Unidad exterior	17-105 NKDO	17-140 NKDO	17-140T NKDO
Capacidad frigorífica	Nom. (mín-máx) kW	10,00 (3,20-11,50)	14,00 (6,00-14,50)	14,00 (6,00-14,50)
	Fg/h	8.600	12.040	12.040
SEER		5,10	5,10	5,10
Etiquetado energético	Clase (frío)	A	A	A
Capacidad calorífica	Nom. (mín-máx) kW	12,00 (2,90-14,50)	15,50 (5,20-17,00)	15,50 (5,20-17,00)
	Kcal/h	10.320	13.330	13.330
SCOP		3,80	3,80	3,80
Etiquetado energético	Clase (calor)	A	A	A
Unidad interior				
Dimensiones	HxLxD mm	290x1.226x775	350x1.340x750	350x1.340x750
Peso neto	Kg	46,0	56,0	56,0
Unidad exterior				
Dimensiones	HxLxD mm	1.100x1.015x360	1.349x900x340	1.349x900x340
Peso neto	Kg	92,0	105,0	114,0
Conexiones frigoríficas				
Diámetro tubos Líq./Gas	Pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8 - 5/8

Nota: Todos los equipos son monofásicos a 230 V - 50 Hz
 Presión sonora UI: directividad 3dB(A), altura 0,8 m, distancia 1 m
 Presión sonora UE: directividad 3dB(A), distancia 1 m a la altura del centro del ventilador

Sistemas VRF MCD

Producto dedicado a oficinas, comercios e instalaciones de PYMES

Adaptado especialmente para el segmento de negocios de una, dos y tres plantas

COP >4

Para las unidades exteriores de más de 20 kW

Instalación flexible de UI

Pueden incorporarse desde 50% a 130% de la potencia nominal de la UE

Hasta 160 kW de potencia

Unidades exteriores modulares de 25, 30, 35 y 40 kW. Pueden combinarse hasta 4 módulos

Compresores Inverter DC para potencias superiores a 20 kW


Desde el 10% al 100% de la potencia nominal

Longitudes de línea frigorífica hasta 175 m

Distancias de tubería suficientes para cualquier instalación



Para información detallada sobre este producto, solicite el manual técnico MCD en formato pdf a nuestro comercial. Datos básicos y precios en las siguientes páginas.

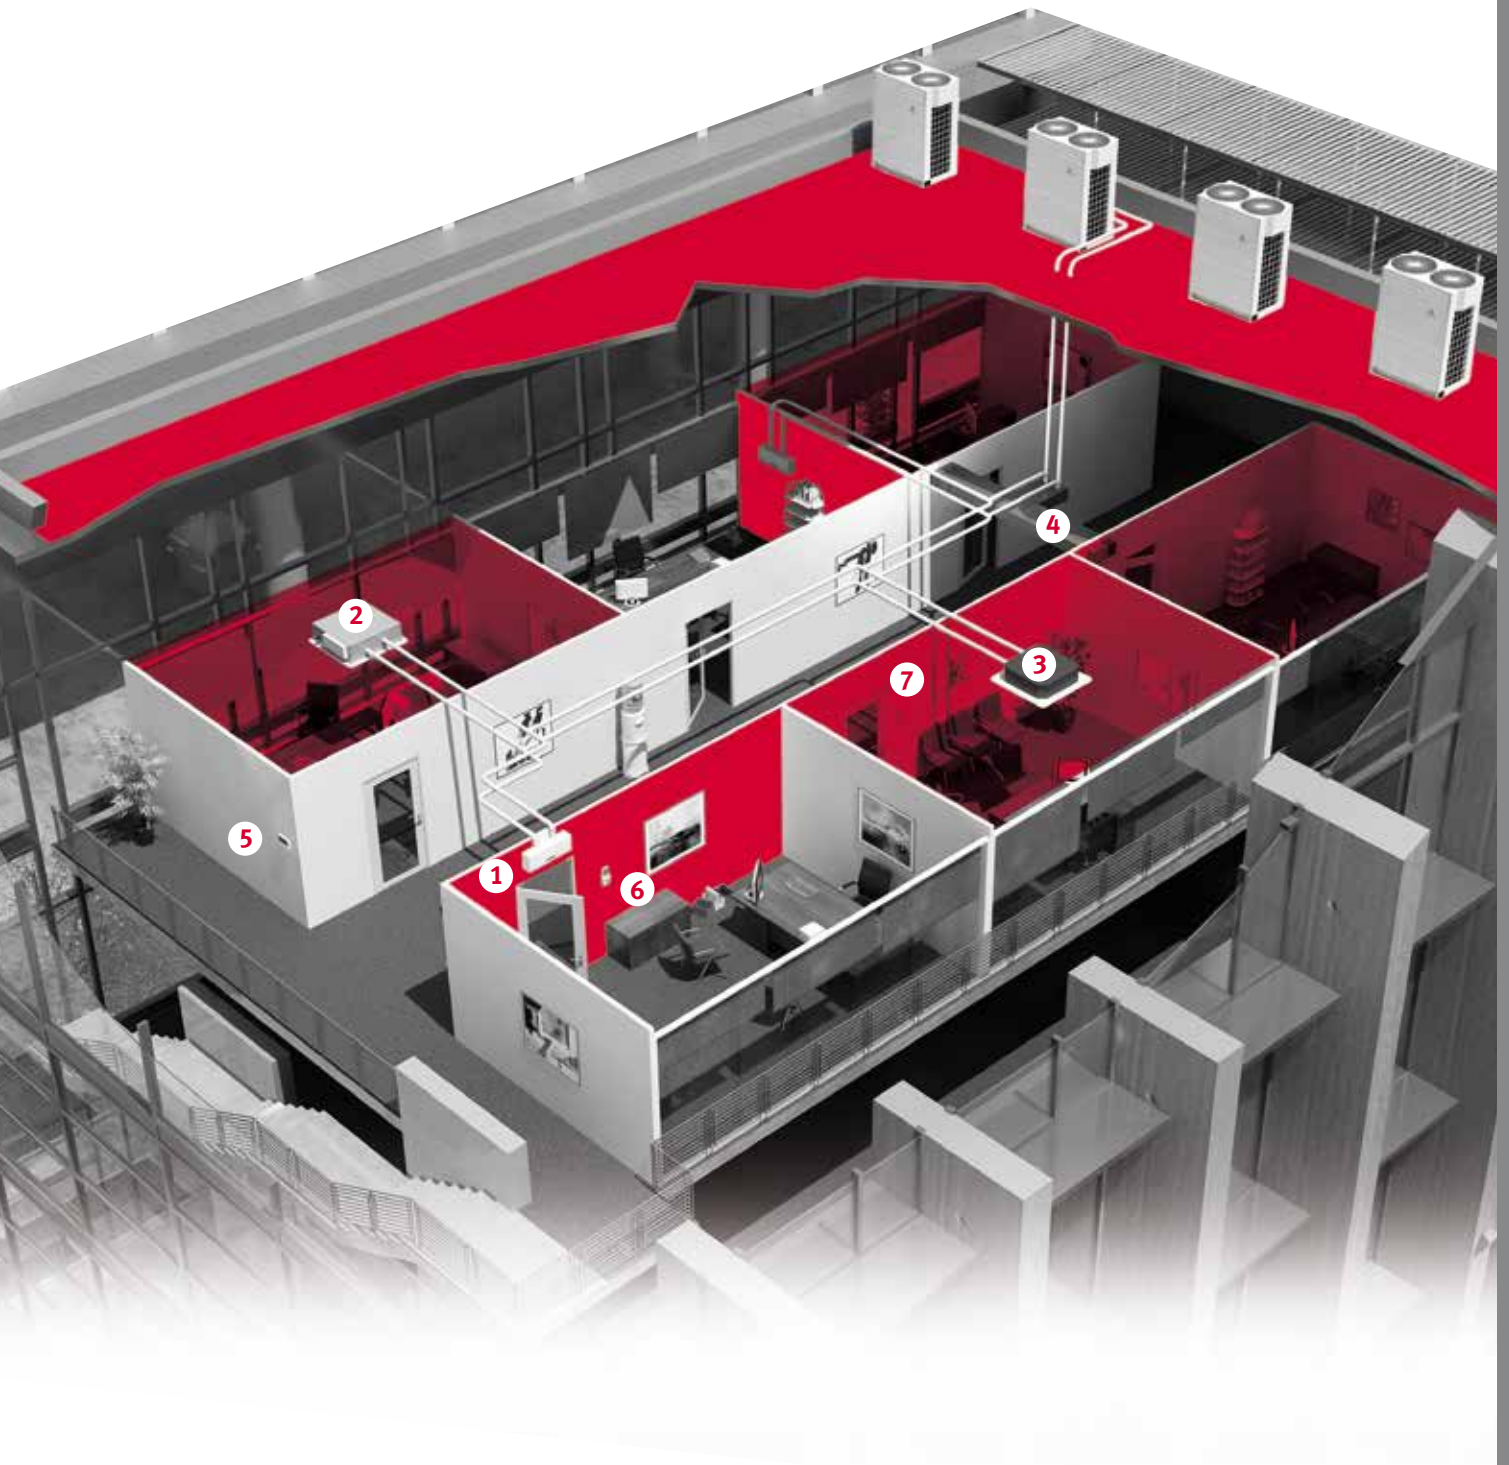

MCD Unidades Exteriores

		10-140 MCDHO	10-300 MCDHO
Referencia		0010011901	0010011903
Capacida frigorífica	kW	14,00	28,00
	Fg/h	12.040	24.080
EER		3,21	3,89
Etiquetado energético	Clase (frío)	A	A
Capacidad calorífica	kW	15,00	31,50
	Kcal/h	12.900	27.090
COP		3,63	4,14
Etiquetado energético	Clase (calor)	A	A
Dimensiones	HxLxD mm	1.245x940x360	1.615x980x800
Peso neto	Kg	110,00	260,00
Conexiones frigoríficas			
Diámetro tubos UE LÍq./Gas	Pulgadas	3/8" - 5/8"	1/2" - 1"

		10-350 MCDHO	10-400 MCDHO
Referencia		0010011904	0010011905
Capacida frigorífica	kW	33,50	40,00
	Fg/h	28.810	34.400
EER		3,70	3,25
Etiquetado energético	Clase (frío)	A	A
Capacidad calorífica	kW	37,50	45,00
	Kcal/h	32.250	38.700
COP		4,17	4,02
Etiquetado energético	Clase (calor)	A	A
Dimensiones	HxLxD mm	1.615x1.290x750	1.615x1.290x750
Peso neto	Kg	300,00	350,00
Conexiones frigoríficas			
Diámetro tubos UE LÍq./Gas	Pulgadas	1/2" - 1"	5/8" - 1 1/4"

MCD Unidades Interiores de Mural

		10-035 MCDHWI	10-050 MCDHWI
Referencia		0010002926	0010002927
Capacida frigorífica	kW	3,60	4,50
Capacidad calorífica	kW	3,96	4,84
Dimensiones	HxLxD mm	265x790x195	292x920x225
Peso neto	Kg	11,00	15,00
Conexiones frigoríficas			
Diámetro tubos UI LÍq./Gas	Pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"

Nota: Todas las unidades exteriores son trifásicas a 400 V - 50 Hz, y las unidades interiores son monofásicas a 230 V - 50 Hz
 Presión sonora UE: directividad 3dB(A), distancia 1,8 m

MCD Unidades Interiores de Cassette

		11-025 MCDHKI	11-035 MCDHKI
Referencia		0010017134	0010017135
Composición	Rejilla	11-025-050 AKR	11-025-050 AKR
Capacida frigorífica	kW	2,80	3,60
Capacidad calorífica	kW	3,20	3,96
Dimensiones	HxLxD mm	265x575x575	254x580x580
Dimensiones panel	HxLxD mm	50x647x647	30x650x650
Peso neto	Kg	17,50	21,00
Peso neto panel	Kg	3,00	3,00

Conexiones frigoríficas

Diámetro tubos UI LÍq./Gas	Pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
----------------------------	----------	-------------	-------------

		10-061 MCDHKI	10-090 MCDHKI	10-105 MCDHKI
Referencia		0010017136	0010017138	0010017139
Composición	Rejilla	10-066-131 KR	10-066-131 KR	10-066-131 KR
Capacida frigorífica	kW	5,60	9,00	10,00
Capacidad calorífica	kW	6,30	10,00	11,00
Dimensiones	HxLxD mm	230x840x840	300x840x840	300x840x840
Dimensiones panel	HxLxD mm	46x950x950	46x950x950	46x950x950
Peso neto	Kg	30,00	36,00	36,00
Peso neto panel	Kg	6,00	6,00	6,00

Conexiones frigoríficas

Diámetro tubos UI LÍq./Gas	Pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
----------------------------	----------	-------------	-------------	-------------

MCD Unidades Interiores de Conducto

		10-025 MCDHDI	10-035 MCDHDI	10-050 MCDHDI	10-060 MCDHDI
Referencia		0010005246	0010002930	0010010685	0010002931
Capacida frigorífica	kW	2,80	3,60	5,60	7,10
Capacidad calorífica	kW	2,93	3,96	6,30	7,90
Dimensiones	HxLxD mm	210x880x385	210x880x385	298x1.000x800	298x1.000x800
Peso neto	Kg	15,00	15,00	38,00	38,00

Conexiones frigoríficas

Diámetro tubos UI LÍq./Gas	Pulgadas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
----------------------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

		10-075 MCDHDI	10-090 MCDHDI	11-140 MCDHDI
Referencia		0010002932	0010010686	0010011915
Capacida frigorífica	kW	8,00	9,00	14,00
Capacidad calorífica	kW	9,09	10,00	15,50
Dimensiones	HxLxD mm	298x1.000x800	298x1.350x800	298x1.350x800
Peso neto	Kg	38,00	48,00	51,00

Conexiones frigoríficas

Diámetro tubos UI LÍq./Gas	Pulgadas	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
----------------------------	----------	-------------	-------------	-------------