



Escalera Euro Acceso Simple

Identificación de Elementos

Página	ES - 14
Fecha	Julio 2003
Código	-----
Peso (Kg)	----

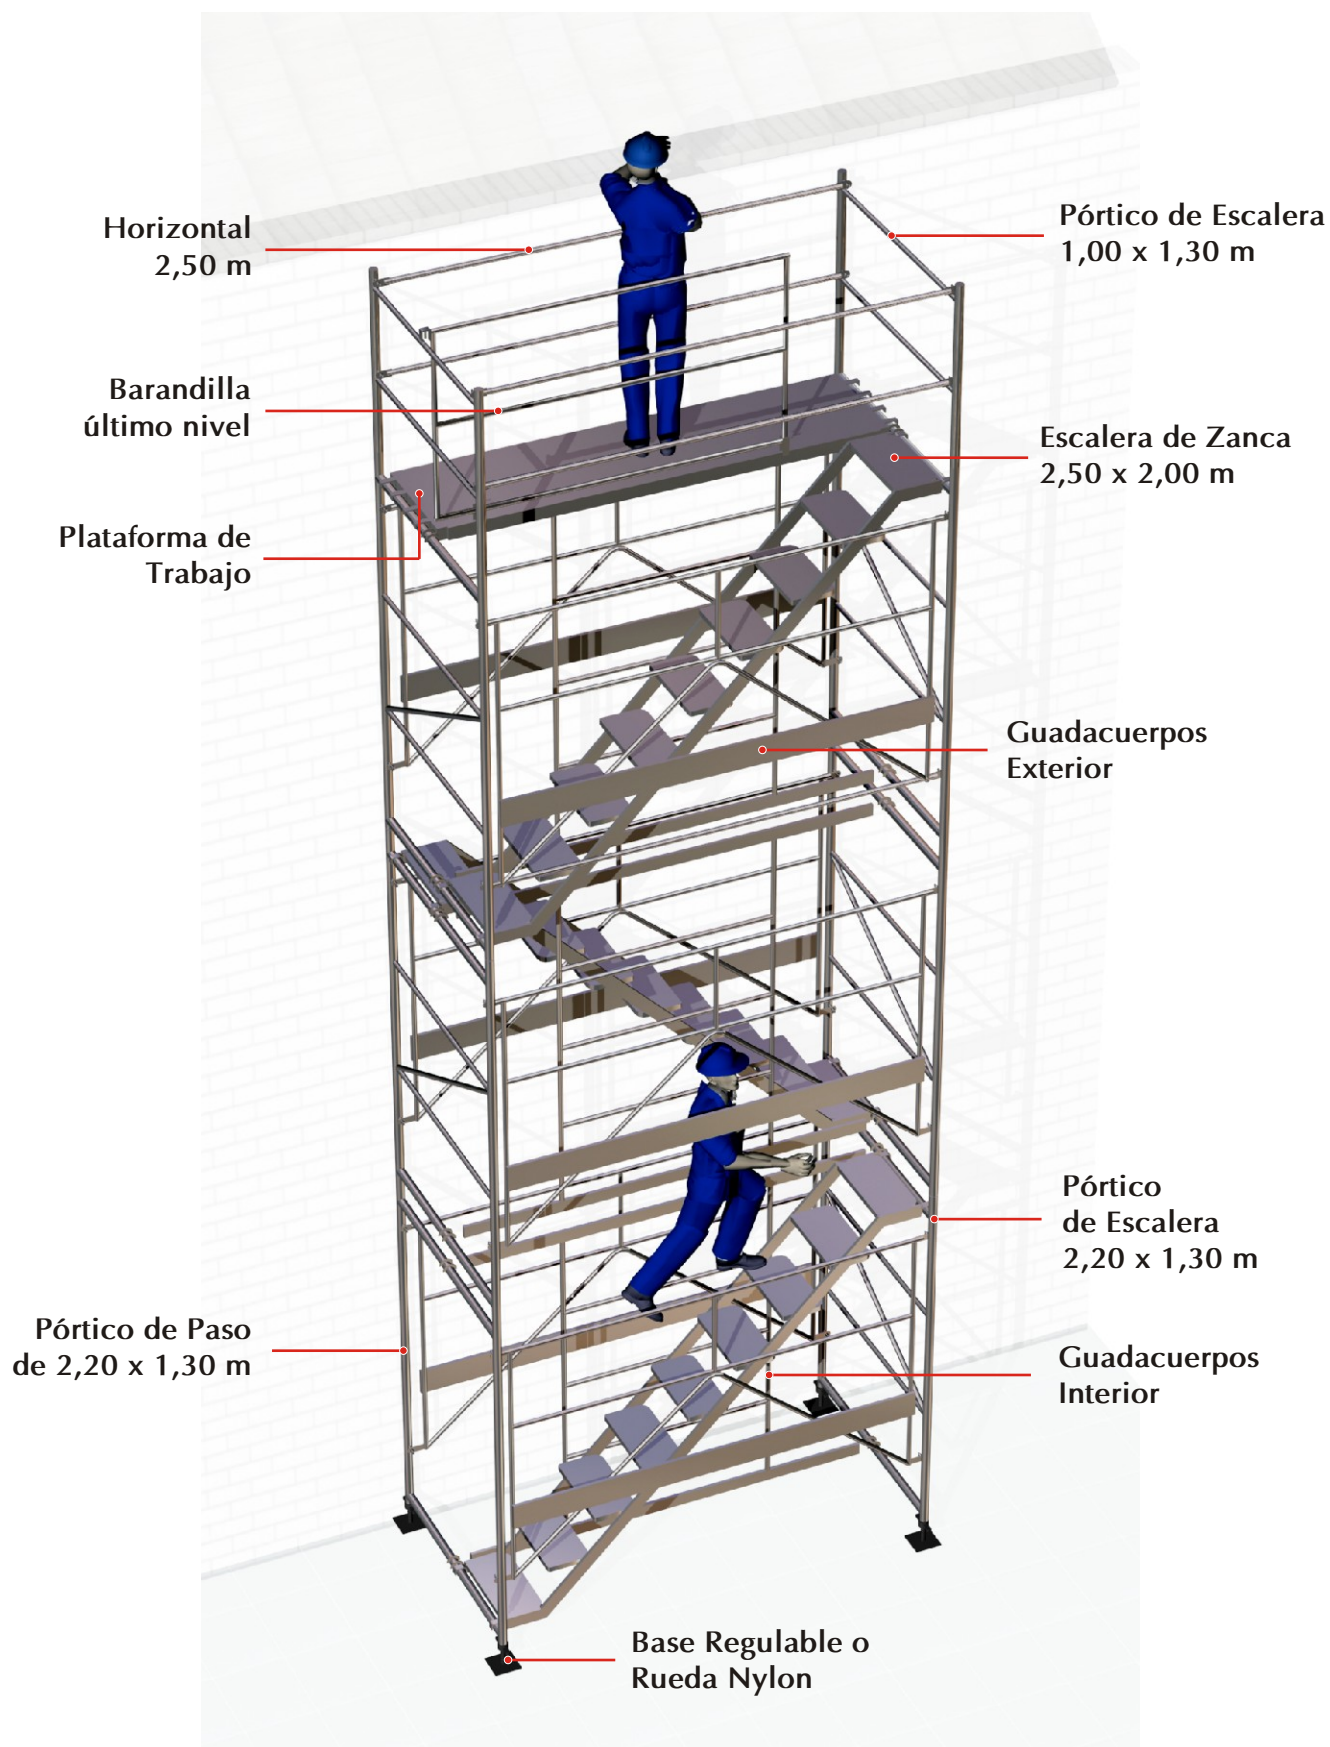


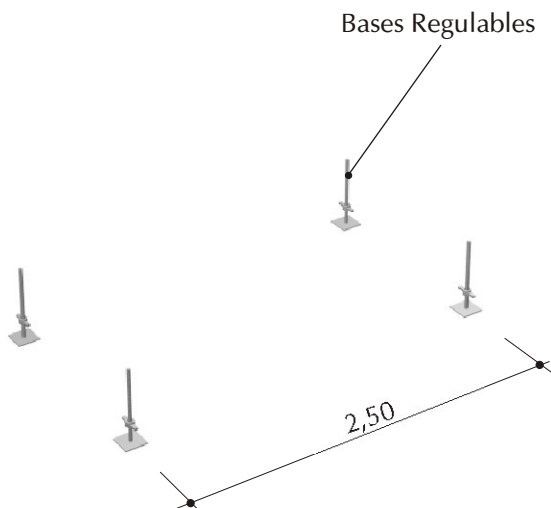


1. Se posicionan los elementos de inicio (**Bases Regulables** o Bases Regulables con ruedas, según corresponda) manteniendo una distancia entre ellas de 2,50 mts.




2. Sobre las Bases se colocan los pórticos; un **Pórtico de Paso** que permite el acceso a la Escalera y un **Pórtico de Escalera**.

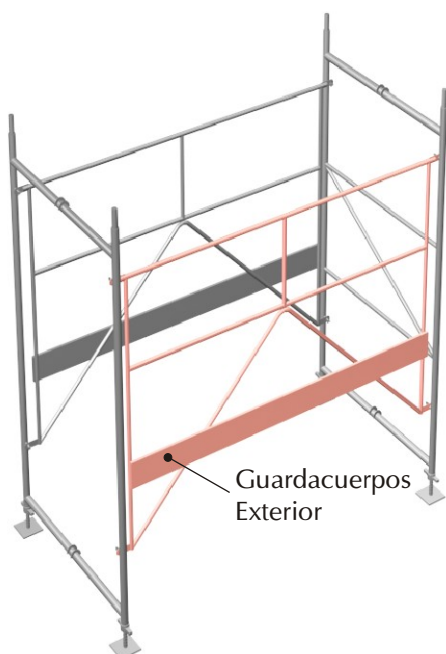


3. Entre los pórticos se colocan los **Guardacuerpos Exteriores** cuya función consiste en arriostrar el conjunto y a su vez servir de quitamiedos para impedir posibles caídas.

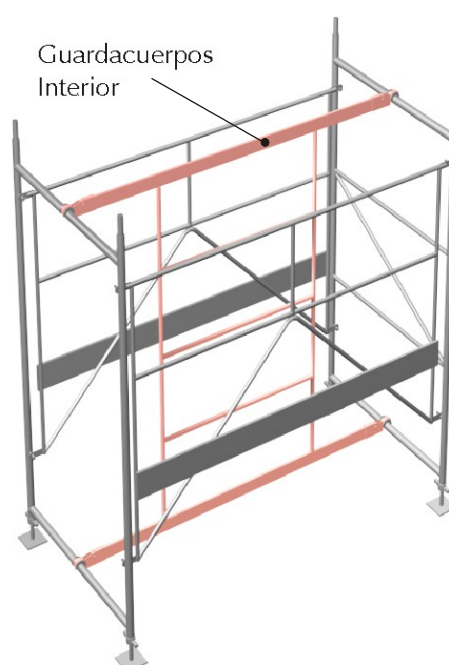


4. Colocamos el **Guardacuerpos Interior**, elemento que impide posibles caídas interiores.

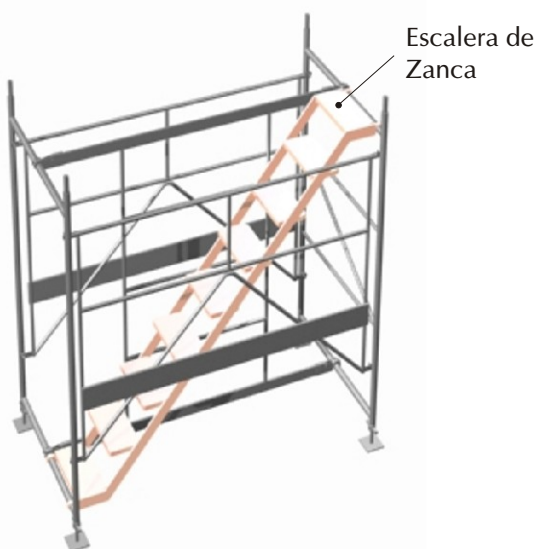

5. Se coloca la **Escalera de Zanca** sobre las horizontales de los pórticos.

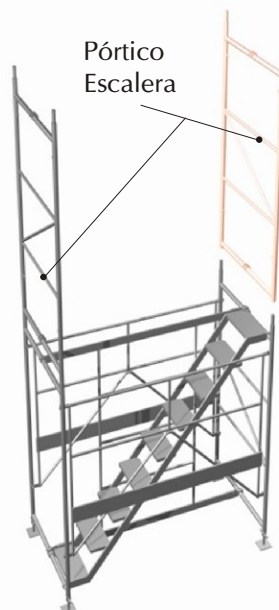


6. Una vez atado el operario al Pórtico continuamos ampliando la torre añadiéndole dos **Pórticos de Escalera**, sobre los Pórticos existentes.

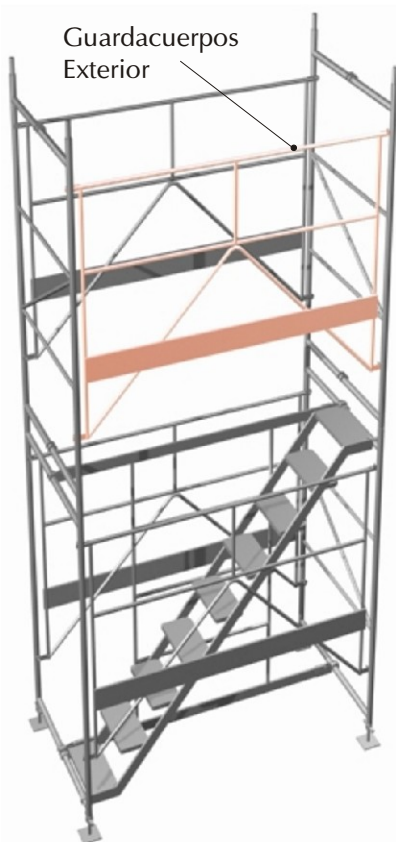


7. Colocamos los **Guardacuerpos Exteriores**, que conforman el segundo módulo.



8. Montamos el **Guardacuerpos Interior** sobre los Pórticos.

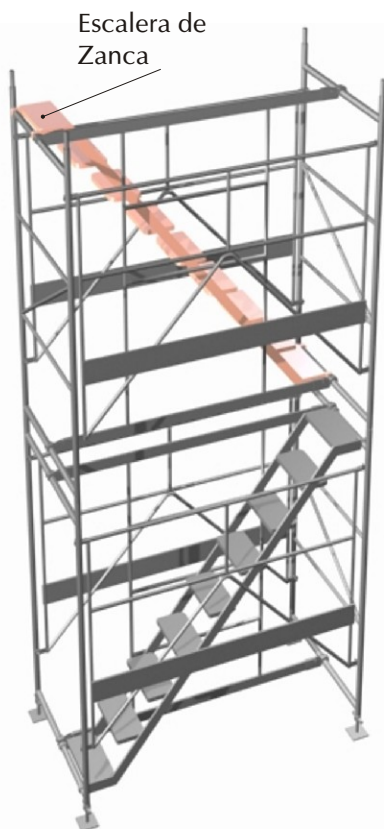


9. Colocamos la Escalera de Zanca sobre los Pórticos.

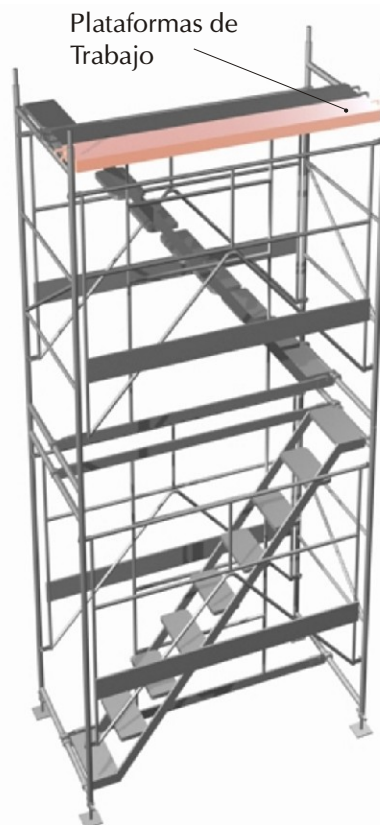

10. Montamos las Plataformas de Trabajo (Panacier).




11. Se colocan los Pórticos de Escalera.

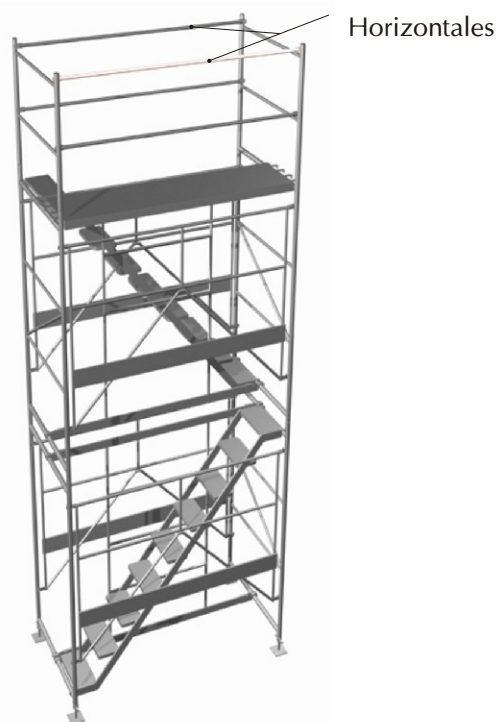



12. Posicionamos las Horizontales en los Pórticos, que harán la función de quitamiedos.


Barandilla
último Nivel

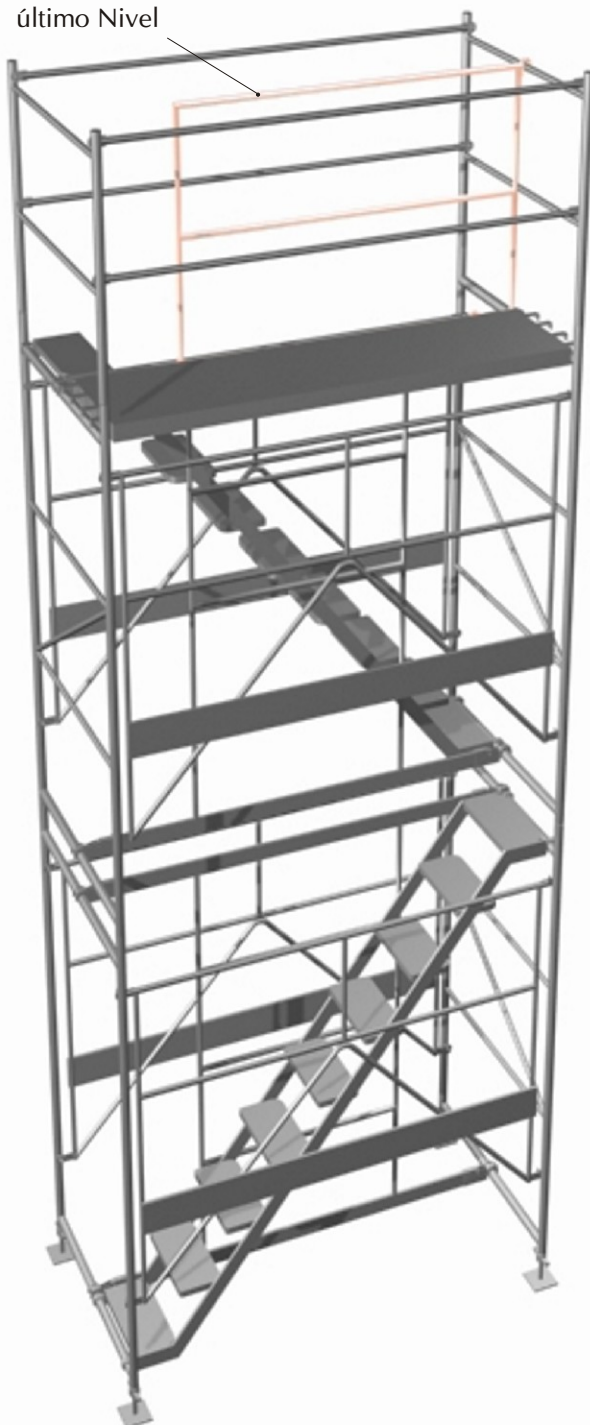


13. Para terminar posicionamos la **Barandilla Último nivel**, impidiendo así posibles caídas por el interior de la escalera.

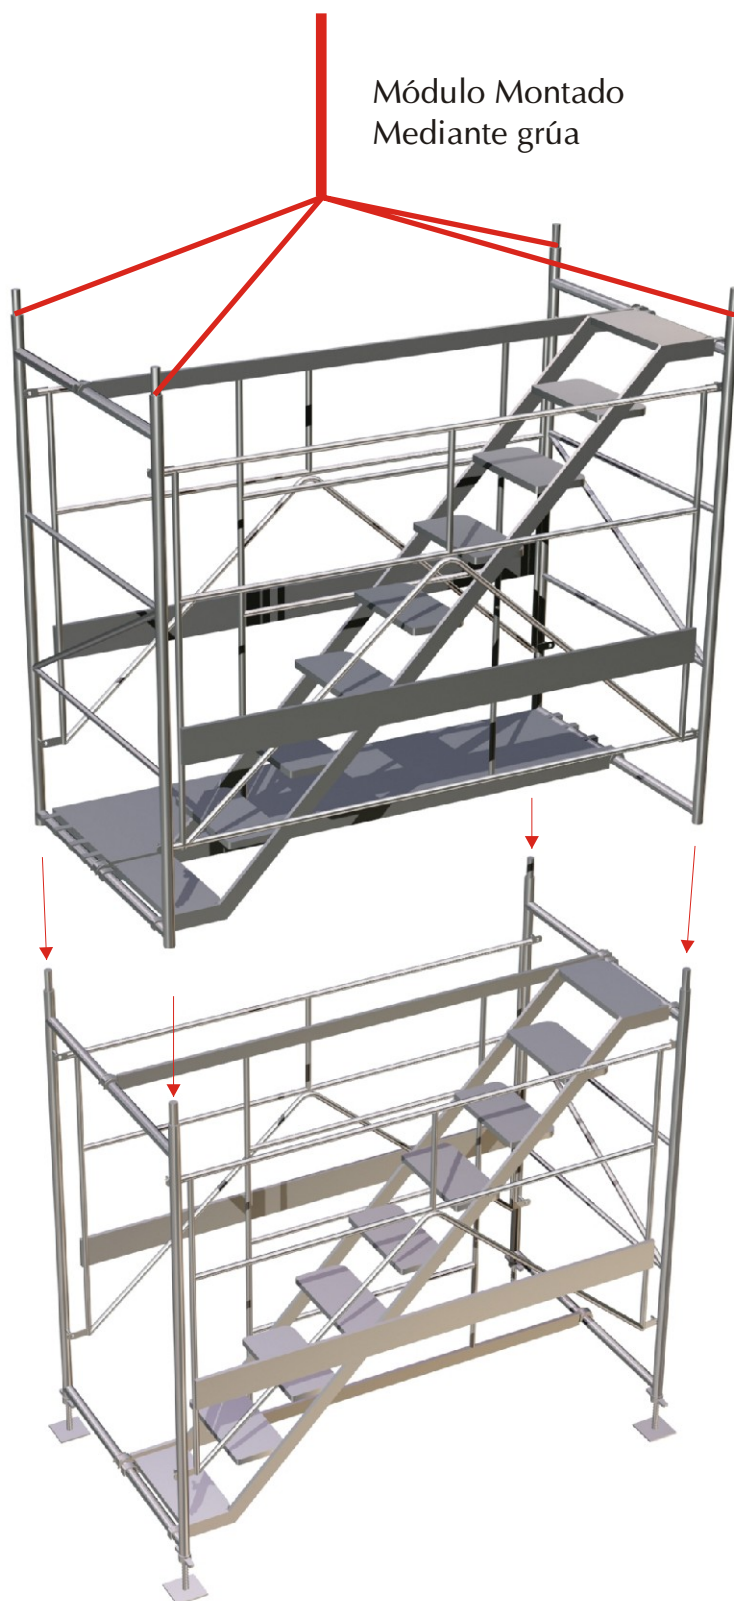

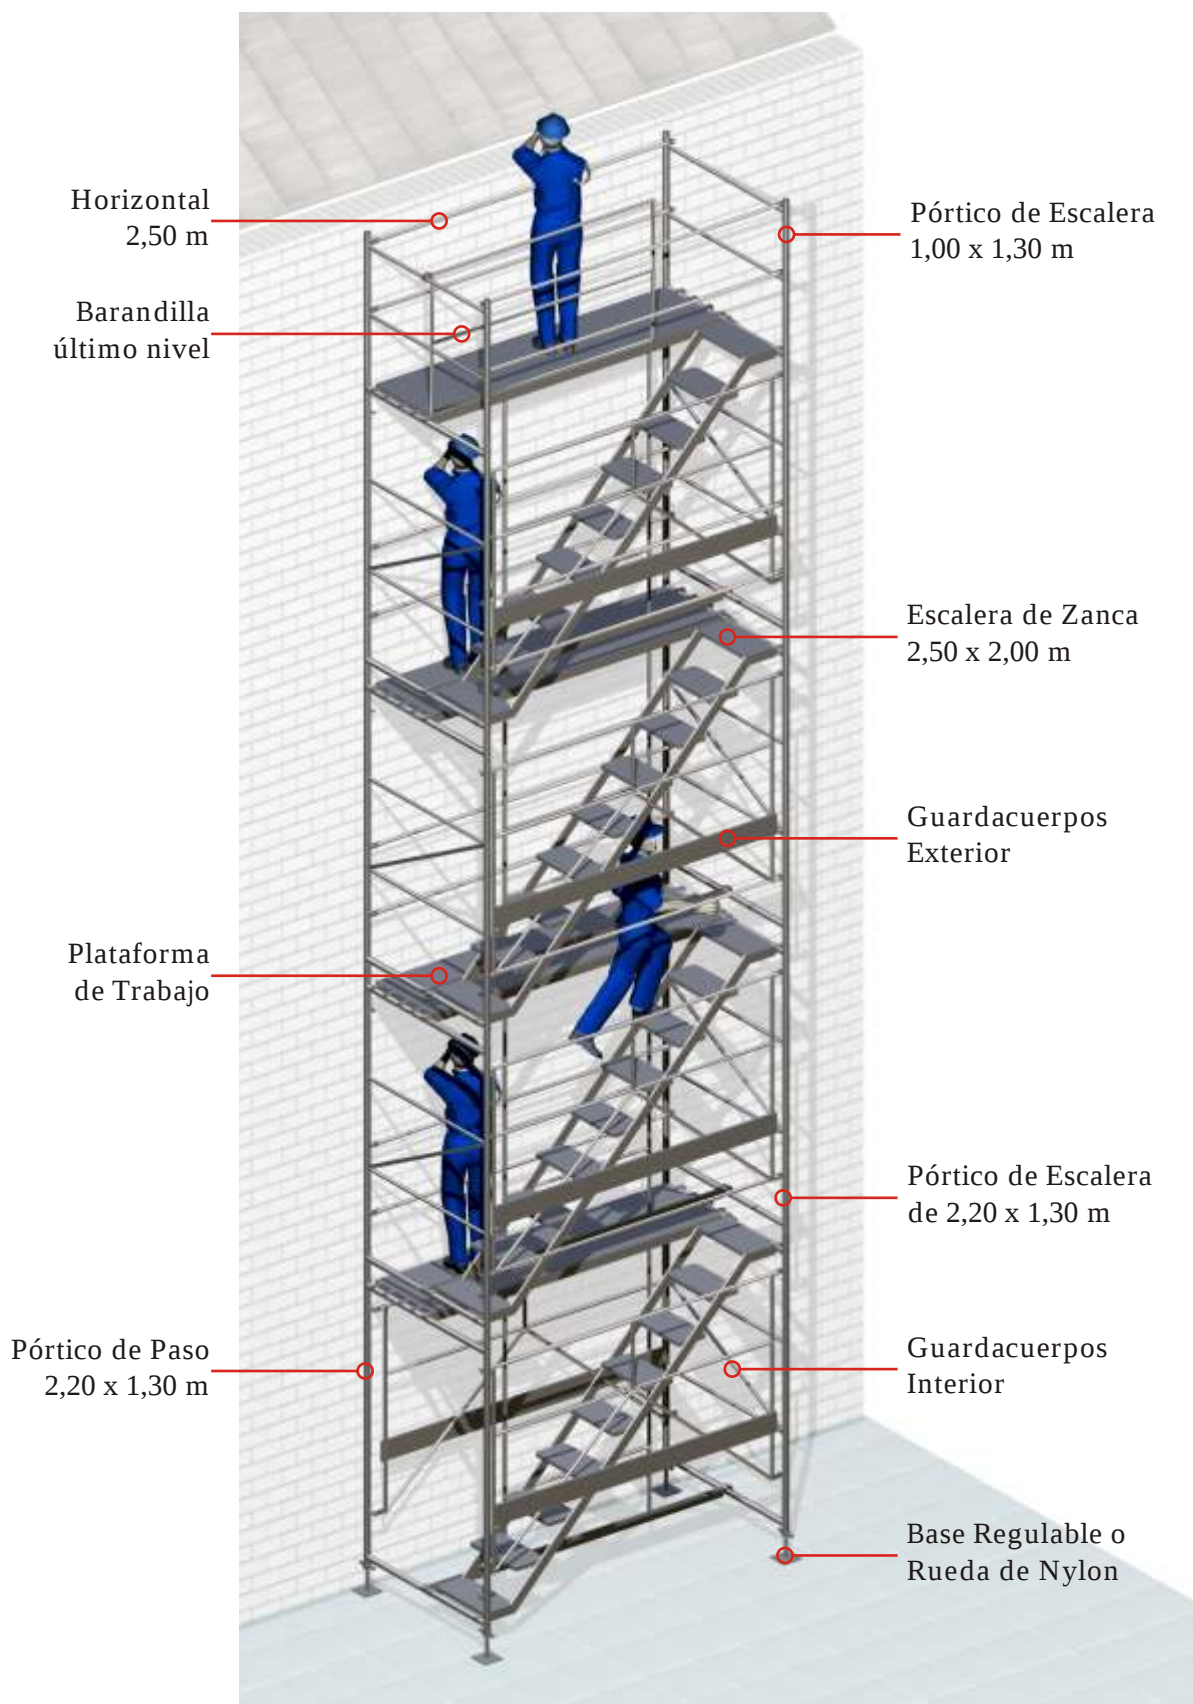

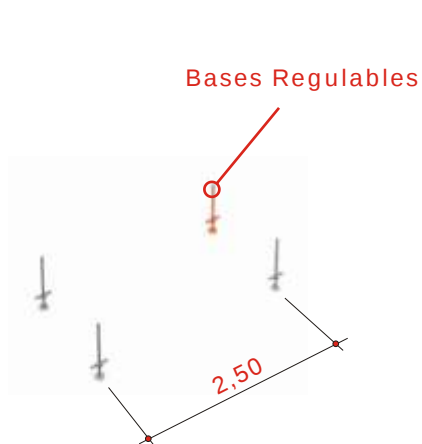


1. Se posicionan los elementos de inicio (Bases Regulables, Bases Regulables con ruedas o Soportes de Escalera, según corresponda) manteniendo una distancia entre ellas de 2,50 mts.

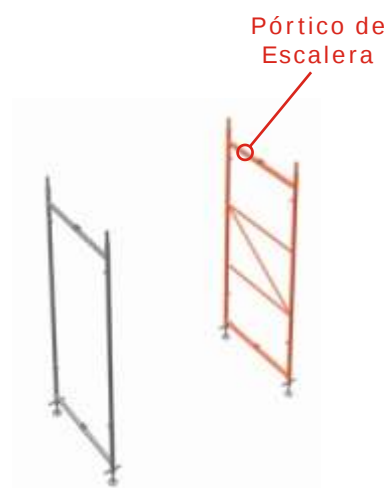

2. Sobre las Bases se colocan los pórticos; un Pórtico de Paso que permite el acceso a la Escalera y un Pórtico de Escalera.




3. Entre los pórticos se colocan los Guardacuerpos Exteriores cuya función consiste en arriostrar el conjunto y a su vez servir de quitamiedos para impedir posibles caídas.

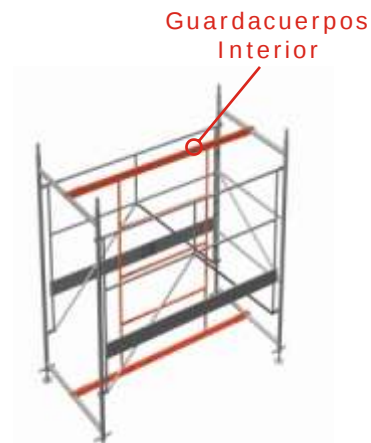


4. Colocamos el Guardacuerpos Interior, elemento que impide posibles caídas interiores.



5. Se coloca la Escalera de Zanca sobre las horizontales de los Pórticos.

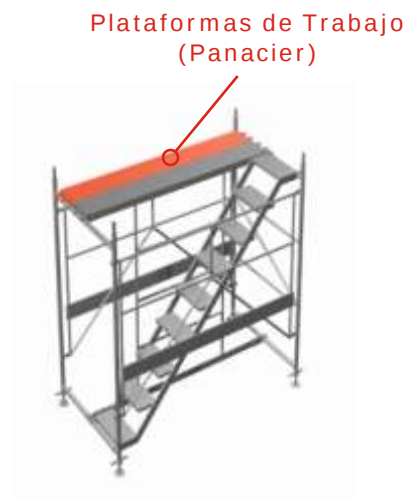

6. Una vez atado el operario al Pórtico se colocan las Plataformas de Trabajo (Panacier).

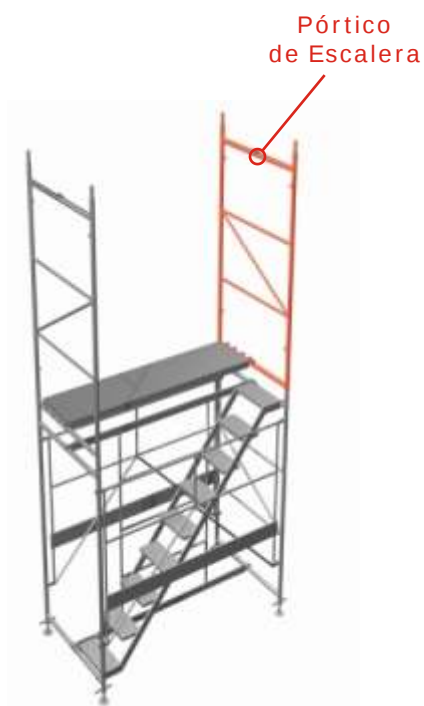

7. Continuamos ampliando la torre añadiendole dos Pórticos de Escalera, sobre los Pórticos existentes.



8. Montamos los Guardacuerpos Exteriores, que conforman el segundo módulo.



9. Colocamos el Guardacuerpos Interior sobre los Pórticos.




10. Montamos otra Escalera de Zanca sobre las horizontales de los Pórticos.



11. Se colocan las Plataformas de Trabajo (Panacier)



12. Posicionamos los Pórticos de Escalera.

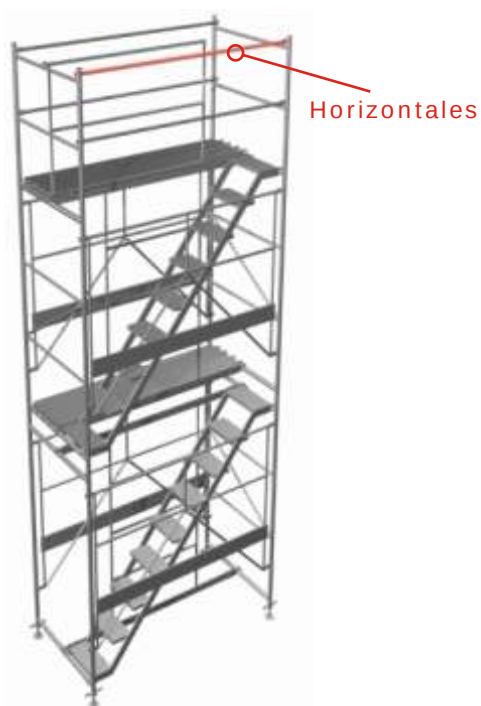

13. Colocamos las Horizontales en los Pódicos, que van a hacer la función de quitamiedos.



14. Para terminar posicionamos las Barandilla de último nivel, impidiendo así posibles caídas por el interior de la escalera.