



almagrupo

Tarifa aire acondicionado

2013





***100% AGUA PURA**

Con los equipos **Genius** de **Cabel** sus clientes podrán disponer de un manantial de agua natural, pura y equilibrada de excelente calidad, un agua con un bajo contenido en sales y libre de cualquier impureza y contaminación.

Ideal para una dieta sana y equilibrada. La cocción de los alimentos conserva todo su sabor y propiedades.

El café y las infusiones recuperarán todo su aroma y sabor.

Se acabó el coste y el transporte de agua embotellada.



**Osmosis inversa doméstica:
Un manantial natural en el hogar.**

INDICE




Gama doméstica	
Split pared	1-3
Gama semi-industrial	
Suelo	4
Techo	4-5
Suelo vertical	6
Conductos	7-8
Cassette	9-11
Multis	
Multi Split Inverter	12-16
Compo multi	17-18
Calefacción	
Ecodan	19-22



Gama doméstica	
Split pared	50
Gama semi-industrial	
Suelo	51
Suelo-Techo	51
Techo	51
Conductos	52-53
Cassette	54
Multis	
Multi Split Inverter Serie 2-8	55-56
Multi Split Inverter Twin/Triple	57



Gama doméstica	
Split pared	23-24
Gama semi-industrial	
Suelo	25
Suelo-Techo	25
<i>Sky Air Inverter</i>	
- Conductos	26
- Cassette	26
<i>Sky Air Classic</i>	
- Pared	27
- Techo	27
- Conductos	28
- Cassette	29
- Suelo vertical	30
<i>Sky Air Smart</i>	
- Pared	30
- Techo	31
- Conductos	31
- Cassette	32
Gama semi-industrial	
<i>Gran Sky Air Inverter</i>	
- Conductos	33
- Roof top	33
Multis	
Multi Split Pared Inverter	34
Multi Split Inverter	35-38
Gama industrial	
VRV	39
Purificadores	40
Enfriadoras	41
Fan-coils	42-44
Calefacción	
Altherma	45-49
Convectores	48



Gama doméstica	
Split pared	58
Gama semi-industrial	
Conductos	59-60
Cassette	61
Multis	
Multi Split Inverter Serie 2-8	62
Calefacción	
Aquatermic	63



Gama doméstica	
Split pared	64
Climatizadores portátiles	65
Deshumidificadores	65
Purificador	65
Cortinas de aire	65



Los precios de esta tarifa están sujetos a variaciones por parte del fabricante, posteriores a su impresión, pudiéndose modificar éstos sin previo aviso. Estos precios son de PVR y no incluyen IVA ni otros impuestos o tasas. Imágenes no contractuales.

Precios válidos durante el año 2013, salvo error tipográfico.

INDICE

SAMSUNG

**Gama doméstica**

Split pared _____ 66-67

Gama semi-industrial

Suelo _____ 68

Suelo-Techo _____ 68

Conductos _____ 69-70

Cassette _____ 70-71

Multis

Multi Split Inverter _____ 72-75

Gama industrial

Cassette Twin _____ 76

DVM mini S _____ 77-78

Calefacción

Eco Heating System _____ 79-80

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.**Gama doméstica**

Split pared _____ 110

Suelo _____ 111

Gama semi-industrial

Techo _____ 111-112

Suelo vertical _____ 113

Conductos _____ 114-116

Cassette _____ 117-118

Multis

Multi Split Inverter _____ 119-122

Multi V _____ 123-126

Calefacción

Hydrolution _____ 127

Gama industrial

Sistema KX _____ 128



LG

**Gama doméstica**

Split pared _____ 81-82

Gama semi-industrial

Suelo-Techo _____ 83

Consola _____ 83

Techo _____ 83-84

Conductos _____ 85-86

Cassette _____ 87-88

Recuperadores entálpicos _____ 97

Multis

Multi Split Inverter _____ 89-93

Multi Synchro _____ 94-96

Gama industrial

Multi V _____ 99-100

Calefacción

Terma V _____ 98

**Gama semi-industrial**

Conductos _____ 129-131

Conductos _____ 132-134



JUNKERS

**Gama doméstica**

Split pared _____ 135

Multi Split pared _____ 135

Haier

**Gama doméstica**

Split pared _____ 101

Multis

Seasonal Supermarch monosplit _____ 102-103

Multi DC Inverter _____ 104-106

Gama industrial

MRV II DC Inverter _____ 107

ROTEX

**Calefacción**

Bibloc _____ 136-138



Saunier Duval

**Gama doméstica**

Split pared _____ 108

Multis

Multi Split pared _____ 109

Gama semi-industrial

Conductos _____ 109

Thermor

**Calefacción**

Sistemas de calefacción _____ 139-140

Split Pared

Serie HJ

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto		
MSZ-HJ25VA	2.150 - 2.709	I. 799 E. 699	232 249	290 530	1/4"x3/8"	619
MSZ-HJ35VA	2.709 - 3.096	I. 799 E. 699	232 249	290 530	1/4"x3/8"	699
MSZ-HJ50VA	4.300 - 4.644	I. 799 E. 800	232 285	290 550	1/4"x1/2"	1.149



Serie SF/GF

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto		
MSZ-SF25VE	2.150 - 2.752	I. 798 E. 800	195 285	299 550	1/4"x3/8"	919
MSZ-SF35VE	3.010 - 3.440	I. 798 E. 800	195 285	299 550	1/4"x3/8"	999
MSZ-SF42VE	3.612 - 4.644	I. 798 E. 800	195 285	299 550	1/4"x3/8"	1.379
MSZ-SF50VE	4.300 - 4.988	I. 798 E. 840	195 330	299 880	1/4"x1/2"	1.719
MSZ-GF60VE	5.246 - 5.848	I. 1100 E. 840	238 330	325 880	1/4"x5/8"	2.358
MSZ-GF71VE	6.106 - 6.966	I. 1100 E. 840	238 330	325 880	3/8"x5/8"	3.029



SF-25/35/42/50



GF-60/71

Split Pared

Serie EF

INVERTER ^{clase}
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			PESO KG	TUBERÍAS	€
Blanco							
MSZ-EF25VEW	2.150 - 2.752	I. 895 E.800	195 285	299 550	I: 12 E: 35	3/8"x1/4"	1.049
MSZ-EF35VEW	3.010 - 3.440	I. 895 E.800	195 285	299 550	I: 12 E: 35	3/8"x1/4"	1.199
MSZ-EF42VEW	3.612 - 4.644	I. 895 E.800	195 285	299 550	-	3/8"x1/4"	1.599
MSZ-EF50VEW	4.300 - 4.988	I. 895 E.840	195 330	299 880	-	3/8"x1/2"	1.899

Plata

MSZ-EF25VES	2.150 - 2.752	I. 895 E. 800	195 285	299 550	I: 12 E: 35	3/8"x1/4"	1.064
MSZ-EF35VES	3.010 - 3.440	I. 895 E. 800	195 285	299 550	I: 12 E: 35	3/8"x1/4"	1.234
MSZ-EF42VES	3.612 - 4.644	I. 895 E. 800	195 285	299 550	-	3/8"x1/4"	1.639
MSZ-EF50VES	4.300 - 4.988	I. 895 E. 840	195 330	299 880	-	3/8"x1/2"	1.929

Negro

MSZ-EF25VEB	2.150 - 2.752	I. 895 E. 800	195 285	299 550	I: 12 E: 36	3/8"x1/4"	1.064
MSZ-EF35VEB	3.010 - 3.440	I. 895 E. 800	195 285	299 550	I: 12 E: 36	3/8"x1/4"	1.234
MSZ-EF42VEB	3.612 - 4.644	I. 895 E. 800	195 285	299 880	-	3/8"x1/4"	1.639
MSZ-EF50VEB	4.300 - 4.988	I. 895 E. 840	195 330	299 880	-	3/8"x1/2"	1.929



Serie FH

INVERTER ^{clase}
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			TUBERÍAS	€
MSZ-FH25VE	2.150 - 2.752	I. 925 E. 800	234 285	305+17 550	1/4"x3/8"	1.299
MSZ-FH35VE	3.010 - 3.440	I. 925 E. 800	234 285	305+17 550	1/4"x3/8"	1.499
MSZ-FH50VE	4.300 - 4.988	I. 925 E. 840	234 330	305+17 850	1/4"x1/2"	2.229



Split Pared

Serie PKZS. Gama Slim Estacional

clase
INVERTER A
POWER INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto		
Monofásico						
PKZS-35VHAL	3.096 - 3.526	I. 898 E. 809	249 300	295 630	1/4"x1/2"	2.637
PKZS-50VHAL	3.956 - 4.300	I. 898 E. 809	249 300	295 630	1/4"x1/2"	2.823
PKZS-60VKAL	5.246 - 6.020	I. 1170 E. 950	295 330	365 943	3/8"x5/8"	3.200
PKZS-71VKAL	6.106 - 6.880	I. 1170 E. 950	295 330	365 943	3/8"x5/8"	3.491
PKZS-100VKAL	8.600 - 9.632	I. 1170 E. 1050	295 330	365 1338	3/8"x5/8"	4.695

Trifásico

PKZS-100YKAL	8.600 - 9.632	I. 1170 E. 1050	295 330	365 1338	3/8"x5/8"	4.921
--------------	---------------	--------------------	------------	-------------	-----------	--------------



Serie SPKZS. Gama Slim Estacional

INVERTER



STANDARD INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto		
Monofásico						
SPKZS-100VKAL	8.084 - 9.632	I.1170 E. 950	295 330	365 943	3/8"x5/8"	4.175
Trifásico						
SPKZS-100YKAL	8.084 - 9.632	I.1170 E. 950	295 330	365 943	3/8"x5/8"	4.404



Serie HPKZS. Gama Slim Estacional

clase
INVERTER A
ZUBADAN



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto		
Monofásico						
HPKZS-100VKAL	8.600 - 9.632	I.1170 E. 950	295 330	365 1350	3/8"x5/8"	5.600
Trifásico						
HPKZS-100YKAL	8.600 - 9.632	I.1170 E 950	295 330	365 1350	3/8"x5/8"	5.849


Suelo - Techo

Unidades de Suelo Serie MFZ-KA

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			PESO KG	TUBERÍAS	€
MFZ-KA25VA	2.150 - 2.924	I. 700 E. 800	200 285	600 550	I: 14 E: 33	1/4"x3/8"	1.642
MFZ-KA35VA	3.010 - 3.440	I. 700 E. 800	200 285	600 550	I: 14 E: 37	1/4"x3/8"	1.849
MFZ-KA50VA	4.128 - 5.160	I. 700 E. 840	200 330	600 850	I: 14 E: 53	1/4"x1/2"	2.412

clase
A
clase
A

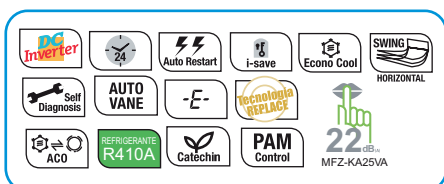

SUZ-KA25/35VA



SUZ-KA50VA

Serie SPCZS. Gama Slim Estacional

INVERTER



STANDARD INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			TUBERÍAS	€
Monofásico						
SPCZS-50VKA	4.300 - 4.730	I. 960 E. 840	680 330	230 880	1/4"x1/2"	2.174
SPCZS-60VKA	4.902 - 5.934	I.1280 E. 840	680 330	230 880	1/4"x5/8"	2.422
SPCZS-71VKA	6.106 - 6.794	I.1280 E. 840	680 330	230 880	3/8"x5/8"	2.665
SPCZS-100VKA	8.084 - 9.632	I.1600 E. 950	680 330	230 943	3/8"x5/8"	3.725
SPCZS-125VKA	10.578 - 12.040	I.1600 E. 950	680 330	230 1350	3/8"x5/8"	4.306
SPCZS-140VKA	11.696 - 13.760	I.1600 E. 950	680 330	230 1350	3/8"x5/8"	5.437

clase
A
clase
A
clase
A
clase
A

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO



SUZ-KA50/60/71



PUHZ-P100



PUHZ-P125/140

Techo

Serie PCZS. Gama Slim Estacional

clase
INVERTER A
POWER INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			TUBERÍAS	€
------	----------------------------------	--------------------------------	--	--	----------	---

Monofásico

PCZS-35VKA	3.096 - 3.526	I. 960 E. 809	680 300	230 630	1/4"x1/2"	2.714
PCZS-50VKA	4.300 - 4.730	I. 960 E. 809	680 300	230 630	1/4"x1/2"	2.911
PCZS-60VKA	5.246 - 6.020	I. 1280 E. 950	680 330	230 943	3/8"x5/8"	3.167
PCZS-71VKA	6.106 - 6.880	I. 1280 E. 950	680 330	230 943	3/8"x5/8"	3.327
PCZS-100VKA	8.600 - 9.632	I. 1600 E. 1050	680 330	230 1338	3/8"x5/8"	4.245
PCZS-125VKA	10.750 - 12.040	I. 1600 E. 1050	680 330	230 1338	3/8"x5/8"	4.916
PCZS-140VKA	11.524 - 13.760	I. 1600 E. 1050	680 330	230 1338	3/8"x5/8"	6.179

Trifásico

PCZS-100YKA	8.600 - 9.632	I. 1600 E. 1050	680 330	230 1338	3/8"x5/8"	4.471
PCZS-125YKA	10.750 - 12.040	I. 1600 E. 1050	680 330	230 1338	3/8"x5/8"	5.186
PCZS-140YKA	11.524 - 13.760	I. 1600 E. 1050	680 330	230 1338	3/8"x5/8"	6.457

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO



Serie PCZS. Gama Slim Estacional

clase
INVERTER A
POWER INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			TUBERÍAS	€
------	----------------------------------	--------------------------------	--	--	----------	---

Monofásico

PCZS-71VHA	6.106 - 6.536	I. 1136 E. 950	650 330	280 943	3/8"x5/8"	4.066
------------	---------------	-------------------	------------	------------	-----------	-------



Suelo Vertical

Serie SPSZS. Gama Slim Estacional

INVERTER



STANDARD INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto		
Monofásico						
SPSZS-100VKA	8.084 - 9.632	I. 600 E. 950	360 330	1900 943	3/8"x5/8"	4.324
SPSZS-125VKA	10.578 - 12.040	I. 600 E. 950	360 330	1900 1350	3/8"x5/8"	5.316
SPSZS-140VKA	11.696 - 13.760	I. 600 E. 950	360 330	1900 1350	3/8"x5/8"	6.108

Trifásico

SPSZS-100YKA	8.084 - 9.632	I. 600 E. 950	360 330	1900 943	3/8"x5/8"	4.553
SPSZS-125YKA	10.578 - 12.040	I. 600 E. 950	360 330	1900 1350	3/8"x5/8"	5.569
SPSZS-140YKA	11.696 - 13.760	I. 600 E. 950	360 330	1900 1350	3/8"x5/8"	6.424

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO



Serie PSZS. Gama Slim Estacional

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			TUBERÍAS	€
Monofásico						
PSZS-71VKA	6.106 - 6.536	I. 600 E. 950	360 330	1900 943	3/8"x5/8"	3.894
PSZS-100VKA	8.600 - 9.632	I. 600 E.1050	360 330	1900 1338	3/8"x5/8"	4.844
PSZS-125VKA	10.750 - 12.040	I. 600 E.1050	360 330	1900 1338	3/8"x5/8"	5.926
PSZS-140VKA	11.524 - 13.760	I. 600 E.1050	360 330	1900 1338	3/8"x5/8"	6.850

Trifásico

PSZS-100YKA	8.600 - 9.632	I. 600 E.1050	360 330+30	1900 1338	3/8"x5/8"	5.070
PSZS-125YKA	10.750 - 12.040	I. 600 E.1050	360 330+30	1900 1338	3/8"x5/8"	6.196
PSZS-140YKA	11.524 - 13.760	I. 600 E.1050	360 330+30	1900 1338	3/8"x5/8"	7.128

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO

Conductos

Serie SEZS. Gama Slim Estacional

INVERTER **clase A**

INVERTER S

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto		
Monofásico						
SEZS-KD25VA	2.150 - 2.494	I. 790 E.800	700 285	200 550	1/4"x3/8"	1.542
SEZS-KD35VA	3.010 - 3.268	I. 990 E.800	700 285	200 550	1/4"x3/8"	1.654
SEZS-KD50VA	4.386 - 5.504	I. 990 E.840	700 330	200 880	1/4"x1/2"	1.843
SEZS-KD60VA	4.816 - 6.364	I.1190 E.840	700 330	200 880	1/4"x5/8"	2.074
SEZS-KD71VA	6.106 - 6.966	I.1190 E.840	700 330	200 880	3/8"x5/8"	2.340

CONTROL REMOTO INCLUIDO

ULTRACOMPACTA
200 mm. ALTURA

Serie SPEZS. Gama Slim Estacional

INVERTER



STANDARD INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
Ancho Prof. Alto						
Monofásico						
SPEZS-35VJA	3.096 - 3.096	I. 900 E. 800	732 285	250 550	1/4"x3/8"	1.859
SPEZS-50VJA	4.214 - 5.074	I. 900 E. 840	732 330	250 880	1/4"x1/2"	2.038
SPEZS-60VJA	4.902 - 6.020	I.1100 E. 840	732 330	250 880	1/4"x5/8"	2.171
SPEZS-71VJA	6.106 - 6.880	I.1100 E. 840	732 330	250 880	3/8"x5/8"	2.497
SPEZS-100VJA	8.084 - 9.632	I.1400 E. 950	732 330	250 943	3/8"x5/8"	3.446
SPEZS-125VJA	10.578 - 12.040	I.1400 E. 950	732 330	250 1350	3/8"x5/8"	4.143
SPEZS-140VJA	11.696 - 13.760	I.1600 E. 950	732 330	250 1350	3/8"x5/8"	5.000

Trifásico

SPEZS-100YJA	8.084 - 9.632	I. 1400 E. 950	732 330	250 943	3/8"x5/8"	3.675
SPEZS-125YJA	10.578 - 12.040	I. 1400 E. 950	732 330	250 1350	3/8"x5/8"	4.396
SPEZS-140YJA	11.696 - 13.760	I. 1600 E. 950	732 330	250 1350	3/8"x5/8"	5.316

CONTROL REMOTO INCLUIDO

COMPACTA
250 mm. ALTURA

Conductos

Serie PEZS. Gama Slim Estacional

clase
INVERTER A
POWER INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
Ancho Prof. Alto						
Monofásico						
PEZS-35VJA	3.096 - 3.526	I. 900 E.809	732 300	250 630	1/4"x1/2"	2.644
PEZS-50VJA	4.300 - 5.160	I. 900 E.809	732 300	250 630	1/4"x1/2"	2.775
PEZS-60VJA	5.246 - 6.020	I.1100 E.950	732 330	250 943	3/8"x5/8"	2.916
PEZS-71VJA	6.106 - 6.880	I.1100 E.950	732 330	250 943	3/8"x5/8"	3.159
PEZS-100VJA	8.600 - 9.632	I. 1400 E.1050	732 330	250 1338	3/8"x5/8"	3.966
PEZS-125VJA	10.750 - 12.040	I. 1400 E.1050	732 330	250 1338	3/8"x5/8"	4.753
PEZS-140VJA	11.524 - 13.760	I. 1600 E.1050	732 330	250 1338	3/8"x5/8"	5.742

Trifásico

PEZS-100YJA	8.600 - 9.632	I. 1400 E.1050	732 330	250 1338	3/8"x5/8"	4.192
PEZS-125YJA	10.750 - 12.040	I. 1400 E.1050	732 330	250 1338	3/8"x5/8"	5.023
PEZS-140YJA	11.524 - 13.760	I. 1600 E.1050	732 330	250 1338	3/8"x5/8"	6.020

CONTROL REMOTO INCLUIDO

COMPACTA
250 mm. ALTURA



Serie HPEZS. Gama Slim Estacional

INVERTER



ZUBADAN

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
Monofásico						
HPEZS-71VJA	6.106 - 6.880	I. 1400 E. 950	732 330	250 1350	3/8"x5/8"	4.261
HPEZS-100VJA	8.600 - 9.632	I. 1400 E. 950	732 330	250 1350	3/8"x5/8"	4.871
Trifásico						
HPEZS-100YJA	8.600 - 9.632	I. 1400 E. 950	732 330	250 1350	3/8"x5/8"	5.120
HPEZS-125YJA	10.750 - 12.040	I. 1600 E. 950	732 330	250 1350	3/8"x5/8"	6.129

CONTROL REMOTO INCLUIDO



Cassette

Serie SLZS. Gama Slim Estacional

INVERTER **clase A**

SERIE S

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto		
Monofásico						
SLZS-KA25VAL	2.236 - 2.408	I. 570 E. 800	570 285	235 550	1/4"x3/8"	1.735
SLZS-KA35VAL	3.010 - 3.354	I. 570 E. 800	570 285	235 550	1/4"x3/8"	1.887
SLZS-KA50VAL	3.956 - 4.300	I. 570 E. 840	570 330	235 850	1/4"x1/2"	2.090

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO

Peso del panel: 3 kg



SUZ-KA25/35VA3



SUZ-KA50VA3

Serie SPLZS. Gama Slim Estacional

INVERTER



STANDARD INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
Ancho Prof. Alto						
Monofásico						
SPLZS-35VBA	3.096 - 3.096	I. 840 E. 800	840 285	258 550	1/4"x3/8"	1.875
SPLZS-50VBA	4.730 - 5.160	I. 840 E. 840	840 330	258 880	1/4"x1/2"	2.044
SPLZS-60VBA	5.246 - 5.934	I. 840 E. 840	840 330	258 880	1/4"x5/8"	2.179
SPLZS-71VBA	6.106 - 6.880	I. 840 E. 840	840 330	258 880	3/8"x5/8"	2.586
SPLZS-100VBA	8.084 - 9.632	I. 840 E. 950	840 330	298 943	3/8"x5/8"	3.532
SPLZS-125VBA	10.578 - 12.040	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	4.149
SPLZS-140VBA	11.696 - 13.760	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	5.059

Trifásico

SPLZS-100YBA	8.084 - 9.632	I. 840 E. 950	840 330	298 943	3/8"x5/8"	3.761
SPLZS-125YBA	10.578 - 12.040	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	4.402
SPLZS-140YBA	11.696 - 13.760	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	5.375

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO



Cassette

Serie SPLZS High Cop. Gama Slim Estacional

INVERTER



STANDARD INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
Ancho Prof. Alto						
Monofásico						
SPLZS-100VBA(H)	8.084 - 9.632	I. 840 E. 950	840 330	298 943	3/8"x5/8"	3.766
SPLZS-125VBA(H)	10.578 - 12.040	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	4.359
SPLZS-140VBA(H)	11.696 - 13.760	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	5.341

clase
A

Trifásico

SPLZS-100YBA(H)	8.084 - 9.632	I. 840 E. 950	840 330	298 943	3/8"x5/8"	3.995
SPLZS-125YBA(H)	10.578 - 12.040	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	4.612
SPLZS-140YBA(H)	11.696 - 13.760	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	5.657

clase
A

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO



Serie PLZ. Gama Slim Estacional

INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			TUBERÍAS	€
Monofásico						
PLZS-35VBA	3.010 - 3.526	I. 840 E. 809	840 300	258 630	1/4"x1/2"	2.660
PLZS-50VBA	4.300 - 5.160	I. 840 E. 809	840 300	258 630	1/4"x1/2"	2.781
PLZS-60VBA	5.246 - 6.020	I. 840 E. 950	840 330	258 943	3/8"x5/8"	2.924
PLZS-71VBA	6.106 - 6.880	I. 840 E. 950	840 330	258 943	3/8"x5/8"	3.248
PLZS-100VBA	8.600 - 9.632	I. 840 E.1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	4.052
PLZS-125VBA	10.750 - 12.040	I. 840 E.1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	4.759
PLZS-140VBA	11.524 - 13.760	I. 840 E.1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	5.801

Trifásico

PLZS-100YBA	8.600 - 9.632	I. 840 E.1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	4.278
PLZS-125YBA	10.750 - 12.040	I. 840 E.1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	5.029
PLZS-140YBA	11.524 - 13.760	I. 840 E.1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	6.079

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO

Cassette

Serie PLZS High Cop. Gama Slim Estacional

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto		
Monofásico						
PLZS-35VBA(H)	3.096 - 3.526	I. 840 E. 809	840 300	258 630	1/4"x1/2"	2.755
PLZS-50VBA(H)	4.300 - 5.160	I. 840 E. 809	840 300	258 630	1/4"x1/2"	2.879
PLZS-60VBA(H)	5.246 - 6.020	I. 840 E. 950	840 330	258 943	3/8"x5/8"	3.027
PLZS-71VBA(H)	6.106 - 6.880	I. 840 E. 950	840 330	298 943	3/8"x5/8"	3.412
PLZS-100VBA(H)	8.600 - 9.632	I. 840 E.1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	4.286
PLZS-125VBA(H)	10.750 - 12.040	I. 840 E.1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	4.969
PLZS-140VBA(H)	11.524 - 13.760	I. 840 E.1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	6.083

Trifásico

PLZS-100YBA(H)	8.600 - 9.632	I. 840 E. 1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	4.512
PLZS-125YBA(H)	10.750 - 12.040	I. 840 E. 1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	5.239
PLZS-140YBA(H)	11.524 - 13.760	I. 840 E. 1050	840 330	298 1338	3/8"x5/8"	6.361

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO



Serie HPLZS. Gama Slim Estacional

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto		
Monofásico						
HPLZS-71VBA(H)	6.106 - 6.880	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	4.514
HPLZS-100VBA(H)	8.600 - 9.632	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	5.191
Trifásico						
HPLZS-100YBA(H)	8.600 - 9.632	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	5.440
HPLZS-125YBA(H)	10.750 - 12.040	I. 840 E. 950	840 330	298 1350	3/8"x5/8"	6.345

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO

Multi Split Inverter

UNIDADES EXTERIORES

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
Ancho Prof. Alto						
2 x 1						
MXZ-2D33VA	2.838 - 3.440	800	285	550	1/4"x2 3/8"x2	973
MXZ-2D40VA	3.440 - 3.870	800	285	550	1/4"x2 3/8"x2	1.097
MXZ-2D53VA	4.558 - 5.504	800	285	550	1/4"x2 3/8"x2	1.324
3 x 1						
MXZ-3D54VA	4.644 - 6.020	840	330	710	1/4"x3 3/8"x3	1.555
MXZ-3D68VA	5.848 - 7.396	840	330	710	1/4"x3 3/8"x3	1.956
4 x 1						
MXZ-4D72VA	6.192 - 7.396	840	330	710	1/4"x4 3/8"x3+1/2"	2.343
MXZ-4D83VA	7.138 - 7.740	900	320	915	1/4"x4 3/8"x3+1/2"	3.265
5 x 1						
MXZ-5C102VA	8.772 - 9.030	900	320	915	1/4"x5 3/8"x4+1/2"	4.311
6 x 1						
MXZ-6C122VA	10.492 - 12.040	900	320	1070	1/4"x6 3/8"x5+1/2"	5.173
8 x 1						
MXZ-8B140VA	12.040 - 13.760	950	330	1350	3/8"x5/8"	6.179
MXZ-8B140YA	12.040 - 13.760	950	330	1350	3/8"x5/8"	6.609
MXZ-8B160YA	13.330 - 15.480	950	330	1350	3/8"x5/8"	6.999



2x1



3x1 / 4x1



5x1 / 6x1



8x1

COMBINACIONES CONSULTAR

Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

clase
INVERTER **A**

Split pared

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	€
		Ancho	Prof.	Alto		
Serie MSZ-SF						
MSZ-SF15VA	1.290 - 1.462	760	168	250	7,7	349
MSZ-SF20VA	1.720 - 1.892	760	168	250	7,7	369
MSZ-SF25VE	2.150 - 2.752	798	195	299	-	430
MSZ-SF35VE	3.010 - 3.440	798	195	299	-	479
MSZ-SF42VE	3.612 - 4.644	798	195	299	-	511
MSZ-SF50VE	4.300 - 4.988	798	195	299	-	615

**Serie MSZ-EF**

MSZ-EF18VE-W	1.548 -	895	195	299	12	379	Blanco
MSZ-EF22VE-W	1.892 - 2.838	895	195	299	12	415	
MSZ-EF25VE-W	2.150 - 2.838	895	195	299	12	464	
MSZ-EF35VE-W	3.010 - 3.440	895	195	299	12	553	
MSZ-EF42VE-W	3.612 - 4.644	895	195	299	12	599	
MSZ-EF50VE-W	4.300 - 4.988	895	195	299	12	699	
MSZ-EF18VE-S	1.548 -	895	195	299	12	409	Plata
MSZ-EF22VE-S	1.892 - 2.838	895	195	299	12	430	
MSZ-EF25VE-S	2.150 - 2.838	895	195	299	12	479	
MSZ-EF35VE-S	3.010 - 3.440	895	195	299	12	588	
MSZ-EF42VE-S	3.612 - 4.644	895	195	299	12	639	
MSZ-EF50VE-S	4.300 - 4.988	895	195	299	12	729	
MSZ-EF18VE-B	1.548 -	895	195	299	12	409	Negro
MSZ-EF22VE-B	1.892 - 2.838	895	195	299	12	430	
MSZ-EF25VE-B	2.150 - 2.838	895	195	299	12	479	
MSZ-EF35VE-B	3.010 - 3.440	895	195	299	12	588	
MSZ-EF42VE-B	3.612 - 4.644	895	195	299	12	639	
MSZ-EF50VE-B	4.300 - 4.988	895	195	299	12	729	

**Serie MSZ-GF**

MSZ-GF60-VE	5.246 - 5.848	1100	238	325		760
MSZ-GF71-VE	6.106 - 6.966	1100	238	325		864

COMBINACIONES CONSULTAR

Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

Split pared

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	€
		Ancho	Prof.	Alto		

Serie MSZ-GE

MSZ-GE22VA	1.892 - 2.838	798	232	295	10	429
MSZ-GE25VA	2.150 - 2.752	798	232	295	10	445
MSZ-GE35VA	3.010 - 3.440	798	232	295	10	479
MSZ-GE42VA	3.612 - 4.644	798	232	295	10	511
MSZ-GE50VA	4.300 - 4.988	798	232	295	10	615
MSZ-GE60VA	5.160 - 5.848	1100	238	325	16	760
MSZ-GE71VA	6.106 - 6.966	1100	238	325	16	864

Serie MSZ-FH

MSZ-FH25VE	2.150 - 2.752	925	234	305+17		601
MSZ-FH35VE	3.010 - 3.440	925	234	305+17		671
MSZ-FH50VE	4.300 - 4.988	925	234	305+17		986



Split Suelo (Hasta finalizar existencias)

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	€
		Ancho	Prof.	Alto		
MFZ-KA25VA	2.150 - 2.924	700	200	600	14	789
MFZ-KA35VA	3.010 - 3.440	700	200	600	14	904
MFZ-KA50VA	4.300 - 5.160	700	200	600	14	1.345

Conductos

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	€
		Ancho	Prof.	Alto		
SEZ-KD25VA	2.150 - 2.580	790	700	200	18	585
SEZ-KD35VA	3.010 - 3.440	990	700	200	21	605
SEZ-KD50VA	4.300 - 5.160	990	700	200	23	672
SEZ-KD60VA	4.730 - 6.020	1190	700	200	27	808
SEZ-KD71VA	6.106 - 6.966	1190	700	200	27	931

CONTROL REMOTO NO INCLUIDO

COMBINACIONES CONSULTAR

Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

Cassette

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	€
------	----------------------------------	--------------------------------	------------	---

Serie SLZ

SLZ-KA25VA	2.150 - 2.580	570 570 235	16,5(3)	882
SLZ-KA35VA	3.010 - 3.440	570 570 235	16,5(3)	942
SLZ-KA50VA	3.956 - 4.300	570 570 235	16,5(3)	1.023

Serie MLZ

MLZ-KA25VA	2.150 - 2.580	1102 360 175	15	944
MLZ-KA35VA	3.010 - 3.440	1102 360 175	15	1.084
MLZ-KA50VA	3.956 - 4.300	1102 360 175	15	1.189

Serie PLA

PLA-RP50VA	4.300 - 5.160	840 840 258	22	977
PLA-RP60VA	5.160 - 6.020	840 840 258	23	1.017
PLA-RP71VA	6.106 - 6.880	840 840 258	23	1.281



Techo

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	€
PCA-RP50KAQR1	4.300 - 4.730	960 680 230	25	1.003
PCA-RP60KAQR1	5.160 - 6.020	1280 680 230	32	1.156
PCA-RP71KAQR1	6.106 - 6.880	1280 680 230	32	1.256



CONTROL REMOTO NO INCLUIDO

CONTROL REMOTO

MOD.	€
PAR-SL94B-E	156
PAC-YT52CRA	104
PAR-30MAA	149

IMPRESINDIBLE SELECCIONAR UN CONTROL REMOTO EN LAS UNIDADES INTERIORES SEZ Y PCA



PAR-SL94B-E




PAR-30MAA

ACCESORIOS PARA LA 8 X 1

MOD.	€
BRANCH BOXES	
PAC-AK31BC (3 int.)	517
PAC-AK52BC (5 int.)	638
KIT DISTRIBUIDOR	
MSDD-50AR-E	33

Distribuidor necesario para conectar dos branch box a la unidad exterior MXZ-8B

COMBINACIONES CONSULTAR

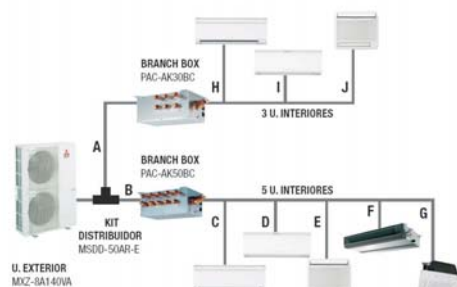

Multi Split Inverter

TABLA DE COMPATIBILIDADES

INVERTER

Unidades RAC	MXZ-C										MXZ-d							MXZ-B		
	2C30VA	2C40VA	2C52VA	3C54VA	3C68VA	4C71VA	4C80VA	5C100VA	6C122VA	2D33VA	2D40VA	2D53VA	3D54VA	3D68VA	4D72VA	4D83VA	5D102VA	8B140VA	8B140YA	8B160YA
MSZ-FH25VE							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-FH35VE	No compatible						*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-FH50VE							*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-EF18VE	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-EF22VE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-EF25VE	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-EF35VE		*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-EF42VE			*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-EF50VE			*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-SF15VA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-SF20VA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-SF25VE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-SF35VE		*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-SF42VE			*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-SF50VE			*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MSZ-GF60VE									*					*	*	*	*	*	*	*
MSZ-GF71VE									*					*	*	*	*	*	*	*
MFZ-KA25VA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MFZ-KA35VA		*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MFZ-KA50VA				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*
MLZ-KA25VA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MLZ-KA35VA		*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MLZ-KA50VA				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*
Unidades Mr. Slim	2C30VA	2C40VA	2C52VA	3C54VA	3C68VA	4C71VA	4C80VA	5C100VA	6C122VA	2D33VA	2D40VA	2D53VA	3D54VA	3D68VA	4D72VA	4D83VA	5D102VA	8B140VA	8B140YA	8B160YA
SLZ-KA25VAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SLZ-KA25VAL2	Solicitar información								*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SLZ-KA35VAL		*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SLZ-KA35VALR3		*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SLZ-KA50VAL				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*
SLZ-KA50VALR3				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*
SEZ-KD25VAQ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SEZ-KD25VAQR2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SEZ-KD35VAQ		*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SEZ-KD35VAQR2		*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SEZ-KD50VAQ				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*
SEZ-KD50VAQR2				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*
SEZ-KD60VAQ					*	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	*
SEZ-KD60VAQR2					*	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	*
SEZ-KD71VAQ							*	*	*						*	*	*	*	*	*
SEZ-KD71VAQR2							*	*	*						*	*	*	*	*	*
PLA-RP35BA																		*	*	*
PLA-RP35BAR3																		*	*	*
PLA-RP50BA				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*
PLA-RP50BAR3				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*
PLA-RP60BA					*	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	*
PLA-RP60BAR3					*	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	*
PLA-RP71BA(H)							*	*	*						*	*	*	*	*	*
PLA-RP71BA							*	*	*						*	*	*	*	*	*
PLA-RP71BAR3							*	*	*						*	*	*	*	*	*
PLA-RP100BA																		*	*	*
PLA-RP100BA(H)																		*	*	*
PCA-RP50KAQ				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*			
PCA-RP50KAQR1				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*			
PCA-RP60KAQ				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*			
PCA-RP60KAQR1				*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*			
PCA-RP71KAQ							*	*	*						*	*	*			
PCA-RP71KAQR1							*	*	*						*	*	*			

Compo Multi

UNIDADES EXTERIORES

Serie PUHZ

STANDARD INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	€
Monofásico		
PUHZ-P125VHA3R3	10.578 - 12.040	2.519
PUHZ-P140VHA3R3	11.696 - 13.760	3.166
Trifásico		
PUHZ-P125YHAR2	10.578 - 12.040	2.772
PUHZ-P140YHAR2	11.696 - 13.760	3.482



Serie PUHZ



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	€
Monofásico		
PUHZ-ZRP125VKA	10.750 - 12.040	3.129
PUHZ-ZRP140VKA	11.524 - 13.760	3.908
Trifásico		
PUHZ-RRP125YKA	10.750 - 12.040	3.399
PUHZ-ZRP140YKA	11.524 - 13.760	4.186



Serie PUHZ



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	€
Trifásico		
PUHZ-SHW140YHA	10.750 - 12.040	4.505



UNIDADES INTERIORES

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	€
SPLIT PARED		
PKA-RP50HAL	4.300 - 5.160	1.019
PKA-RP60KAL	5.246 - 6.020	1.293
PKA-RP71KAL	6.106 - 6.880	1.524
PKA-RP100KAL	8.600 - 9.632	2.069
TECHO		
PCA-RP50KAQR1	4.300 - 5.160	1.003
PCA-RP60KAQR1	5.246 - 6.020	1.156
PCA-RP71KAQR1	6.106 - 6.880	1.256
PCA-RP100KAQ	8.600 - 9.632	1.515
PCA-RP125KAQR1	10.750 - 12.040	1.683
TECHO APLICACIONES ESPECIALES		
PCA-RP71HAQ	6.106 - 6.880	1.995



Compo Multi

UNIDADES INTERIORES



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	€
------	----------------------------------	---

SUELO VERTICAL

PSA-RP71KA	6.106 - 6.880	1.927
PSA-RP100KA	8.600 - 9.632	2.218
PSA-RP125KA	10.750 - 12.040	2.797

CONDUCTOS

PEAD-RP50JAQR1	4.300 - 5.160	867
PEAD-RP60JAQR1	5.246 - 6.020	905
PEAD-RP71JAQR1	6.106 - 6.880	1.088
PEAD-RP100JAQR1	8.600 - 9.632	1.236
PEAD-RP125JAQR1	10.750 - 12.040	1.520

CASSETTE 4 VIAS

PLA-RP50BAR3	4.300 - 5.160	977
PLA-RP60BAR3	5.246 - 6.020	1.017
PLA-RP71BAR3	6.106 - 6.880	1.281
PLA-RP100BA	8.600 - 9.632	1.426
PLA-RP125BA	10.750 - 12.040	1.630

CASSETTE 4 VIAS HIGH COP

PLA-ZRP50BA	4.300 - 5.160	1.075
PLA-ZRP60BA	5.246 - 6.020	1.720
PLA-ZRP71BA	6.106 - 6.880	1.445
PLA-ZRP100BA	8.600 - 9.632	1.660
PLA-ZRP125BA	10.750 - 12.040	1.840

KIT DISTRIBUIDOR

MOD.	Nº salidas	Descripción	€
MSDD-50TR-E	2	Derivación de la línea frigorífica para capacidades hasta 22,4kW	120
MSDD-50WR-E	2	Derivación de la línea frigorífica para capacidades entre 22,4kW y 45kW	120
MSDT-111R-E	3	Derivación de la línea frigorífica para capacidades entre 45kW y 73kW	250
MSDF-1111R-E	4	Derivación de la línea frigorífica para capacidades a partir de 73kW	263

CONTROL REMOTO

MOD.	€
PAC-YT52CRA	104
PAR-31MAA	149

COMBINACIONES COMPO-MULTI

	Índice exterior	125	140	200	250
2x	Índice interiores	60+60	71 + 71	100 + 100	125+ 125
	Kit distribuidor	MSDD-50TR-E	MSDD-50TR-E	MSDD-50WR-E	MSDD-50WR-E
3x	Índice interiores		50 + 50 + 50	60+ 60 + 60	71 + 71 + 71
	Kit distribuidor		MSDT-111R-E	MSDT-111R-E	MSDT-111R-E
4x	Índice interiores			50 + 50 + 50 + 50	60 + 60 + 60 + 60
	Kit distribuidor			MSDF-1111R-E	MSDF-1111R-E

Ecodan Split

UNIDAD EXTERIOR SPLIT COMBINADA CON HYDROBOX O HYDROBOX DUO SPLIT

Intercambiador de placas incluido en el Hydrobox e Hydrobox Duo

		unidades Exteriores				
Potencias		40	50	75	100	120
Capacidad kW		4,1	6,0	8,0	11,2	16
	Hydrobox					
	Hydrobox Duo					
						
		PUHZ-SW40/50		PUHZ-SW75		PUHZ-SW100/120

			MOFÁSICAS			
Modelo unidad exterior			PUHZ-SW40HA	PUHZ-SW50HA	PUHZ-SW75HA	PUHZ-SW100HA
Calefacción A7° / W35°	Capacidad Nominal	kW	4,1	6	8	11,2
	Consumo Nominal	kW	0,85	1,36	1,82	2,51
	COP		4,8	4,42	4,4	4,45
	Caudal Nominal	L/min	11,8	17,2	22,9	32,1
	Temperatura máxima salida de agua	°C	60	60	60	60
Refrigeración A35° / W18°	Capacidad Nominal	kW	3,6	5	7,1	10
	Consumo Nominal	kW	0,77	1,26	1,77	2,30
	EER		4,65	3,96	4,01	4,35
	Caudal Nominal	L/min	10,3	12,9	18,9	35,8
	Temperatura mínima salida de agua	°C	5	5	5	5
Dimensiones	Diámetro tuberías (líquido/gas)	mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
	Longitud Máx. tubería (vert/total)	m	10 / 40	10 / 40	10 / 40	30 / 75
	u. exterior (alto x ancho x fondo)	mm	600 x 800 x 300 (+23)	600 x 800 x 300 (+23)	943 x 950 x 330 (+30)	1.350 x 950 x 330 (+30)
€			1.730	1.804	2.230	3.040

			MOFÁSICAS	TRIFÁSICAS	
Modelo unidad exterior			PUHZ-SW120HA	PUHZ-SW100YHA	PUHZ-SW120YHA
Calefacción A7° / W35°	Capacidad Nominal	kW	16	11,2	16
	Consumo Nominal	kW	3,9	2,52	3,9
	COP		4,1	4,45	4,1
	Caudal Nominal	L/min	45,9	32,1	45,9
	Temperatura máxima salida de agua	°C	60	60	60
Refrigeración A35° / W18°	Capacidad Nominal	kW	14	20	14
	Consumo Nominal	kW	3,43	2,30	3,43
	EER		4,08	4,35	4,08
	Caudal Nominal	L/min	35,8	35,8	35,8
	Temperatura mínima salida de agua	°C	5	5	5
Dimensiones	Diámetro tuberías (líquido/gas)	mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
	Longitud Máx. tubería (vert/total)	m	30 / 75	30 / 75	30 / 75
	u. exterior (alto x ancho x fondo)	mm	1.350 x 950 x 330 (+30)	1.350 x 950 x 330 (+30)	1.350 x 950 x 330 (+30)
€			4.135	3.305	4.480

Ecodan Split

UNIDAD EXTERIOR SPLIT COMBINADA CON HYDROBOX O HYDROBOX DUO SPLIT

Intercambiador de placas incluido en el Hydrobox e Hydrobox Duo

		unidades Exteriores		
Potencias		80	112	140
Capacidad kW		8,0	11,2	14
	Hydrobox			
	Hydrobox Duo			
				
		PUAHZ-SHW80-140		

ZUBADAN

			MOFÁSICAS		TRIFÁSICAS	
Modelo unidad exterior			PUAHZ-SHW80HA	PUAHZ-SHW112HA	PUAHZ-SHW112YHA	PUAHZ-SHW140YHA
Calefacción A7° / W35°	Capacidad Nominal	kW	8	11,2	11,2	14
	Consumo Nominal	kW	1,721	2,512	2,512	3,318
	COP		4,65	4,46	4,46	4,22
	Caudal Nominal	L/min	22,9	32,1	32,1	40,1
	Temperatura máxima salida de agua °C		60	60	60	60
Refrigeración A35° / W18°	Capacidad Nominal	kW	7,1	10	10	12,5
	Consumo Nominal	kW	1,72	2,11	2,11	2,93
	EER		4,11	4,74	4,74	4,26
	Caudal Nominal	L/min	20,4	32,1	32,1	35,8
	Temperatura mínima salida de agua °C		5	5	5	5
Dimensiones	Diámetro tuberías (líquido/gas)	mm	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
	Longitud Máx. tubería (vert/total)	m	30 / 75	30 / 75	30 / 75	30 / 75
	u. exterior (alto x ancho x fondo)	mm	1.350 x 950 x 330 (+50)	1.350 x 950 x 330 (+30)	1.350 x 950 x 330 (+30)	1.350 x 950 x 330 (+30)
€			3.069	3.531	3.780	4.505

			HYDROBOX DUO	HYDROBOX	
Modelo hydrobox duo / hydrobox			EHST20C-VM6SB	EHSC-VM6B	ERSC-VM2B
Modos	Agua caliente sanitaria		Tanque de 200L incluido	Con tanque externo*	
	Calefacción		Sí	Sí	Sí
	Refrigeración		No	No	Sí
	Temperatura del Flujo de agua en Calefacción °C		25-60	25-60	25-60
	Temperatura del Flujo de agua en Refrigeración °C				5-25
Alimentación			Monofásica 230v / 50Hz		
Sistema de control			FTC4	FTC4	FTC4
Potencia resist. Apoyo (etapas) kW			2 + 4 (3)	2 + 4 (3)	2 (1)
Nivel sonoro dB(A)			28	28	28
Intercambiador de Placas			si	si	si
Dimensiones	Alto x ancho x fondo mm		1.600 x 680 x 595	800 x 530 x 360	860 x 530 x 360
	Peso (vacío/lleno) kg		128 / 343	53 / 59	54 / 60
€			4.064	2.384	2.598

* No suministrado

Ecodan Compacto

UNIDAD EXT. COMPACTO COMBINADA CON HYDROBOX O HYDROBOX DUO COMPACTO

Intercambiador de placas incluido en la unidad exterior

		unidades Exteriores		unidades Exteriores	
Potencias		50	85	112	140
Capacidad kW		5,0	9,0	11,2	14,0
	Hydrobox				
	Hydrobox Duo	PUHZ-W50	PUHZ-W85	PUHZ-HW-112/140	


			Monofásicas			Trifásicas	
Modelo unidad exterior			PUHZ-W50HA	PUHZ-W85HA	PUHZ-HW140HA	PUHZ-HW112YHA	PUHZ-HW140YHA
Calefacción A7° / W35°	Capacidad Nominal	kW	6,0	9,0	15,0	11,2	15,0
	Consumo Nominal	kW	1,22	2,15	3,29	2,53	3,29
	COP		4,10 / A	4,19 / A	4,26 / A	4,42 / A	4,26 / A
	Caudal Nominal	L/min	14,3	25,8	40,1	32,1	40,1
	Temperatura máxima salida de agua	°C	60	60	60	60	60
Refrigeración A35° / W18°	Capacidad Nominal	kW	4,5	7,5	12,5	10	12,5
	Consumo Nominal	kW	1,09	1,91	3,47	2,44	3,47
	EER		4,13	3,93	3,6	4,1	3,6
	Caudal Nominal	L/min	12,9	21,5	35,8	28,7	35,8
	Temperatura mínima salida de agua	°C	5	5	5	5	5
Dimensiones (alto x ancho x fondo)			mm 950 / 330+30 / 740	950 / 330+30 / 943	1.020 / 330+30 / 1.350	1.020 / 330+30 / 1.350	1.020 / 330+30 / 1.350
€			2.130	3.290	5.780	5.490	6.080

			HYDROBOX DUO	HYDROBOX
Modelo hydrobox duo / hydrobox			EHPT20X-VM2HA	EHPX-VM2A
Modos	Agua caliente sanitaria		Tanque de 200L incluido	Con tanque externo*
	Calefacción		Sí	Sí
	Refrigeración		No	No
	Temperatura del Flujo de agua en Calefacción	C°	26- 60	26 - 60
Alimentación			Monofásica 230v / 50Hz	Monofásica 230v / 50Hz
Sistema de control			FTC3	FTC3
Potencia resist. Apoyo (etapas)			kW 2 (1)	2 (1)
Nivel sonoro			dB(A) 28	28
Intercambiador de Placa			No	No
Dimensiones	Alto x ancho x fondo	mm	1.600 x 680 x 595	800 x 530 x 360
	Peso (vacío/lleno)	kg	119 / 332	39 / 44
€			3.490	1.890

* No suministrado

Ecodan para City Multi

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA FRÍA, CALIENTE Y ACS PARA CITY MULTI


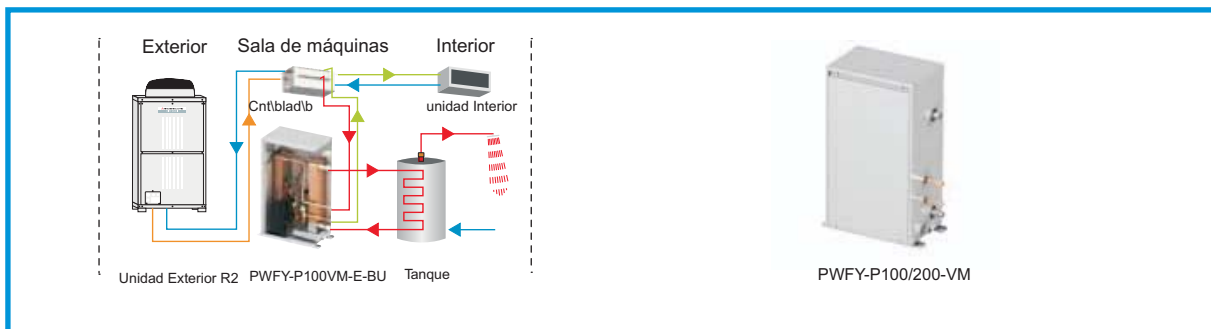


Modelo			PWFY-P100M-E-BU	PWFY-P100M-E-AU*	PWFY-P200M-E-AU*
Tipo ud. Exterior City Multi conectable			PURY / PQRY	PURY / PQRY / PUHY / PQHY	
Refrigeración	Capacidad	kW	--	11,2	22,4
	Consumo	kW	--	0,015	0,015
	Rango. T. entrada agua		--	10°C ~ 35°C	10°C ~ 35°C
Calefacción	Capacidad	kW	12,5	12,5	25
	Consumo	kW	2,48	0,015	0,015
	Rango. T. entrada agua		10°C ~ 70°C	10°C ~ 40°C	10°C ~ 40°C
Alimentación eléctrica			1Φ, 220/230/240V, 50/60Hz		
Intensidad refr./calef.			A	0,065 / 0,065	0,065 / 0,065
Nivel sonoro			dB(A)	29	29
Diámetro tuberías líq/gas			mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Diámetro tuberías agua entrada/salida				Roscada 3/4"	Roscada 3/4"
Alto x Anco x Fondo			mm	800 x 450 x 300	800 x 450 x 300
Peso neto			kg	60	38
€			5.775	1.725	2.890

*Necesario Kit válvula solenoide PAC-SV01PW

CAJA DE CONEXIONES CON RECUPERACIÓN PARA SISTEMAS DE AGUA WCB

Modelo	CMB-PW202V-J	
uds. exteriores City Multi conectables	PURY-P200~350 / PURY-EP200~300 / PQRY-P200~300	
Consumo eléctrico máx (refr/calef)	kW	0,019 / 0,02
Alimentación eléctrica	1Φ, 220/230/240V, 50/60Hz	
Intensidad máxima (refr/calef)	A	0,09 / 0,1
Refrigerante	R410A	
Número de salidas	2	
Capacidad conectable salida \fWF	Hasta un 100% de la capacidad de la ud. exterior	
Capacidad conectable salida mixta	Hasta un 130% de la capacidad de la ud. exterior	
Diámetro conexión desagüe	mm	32
Alto x Ancho x Fondo	mm	284 x 648 x 432
Peso neto	kg	20
€	2.468	

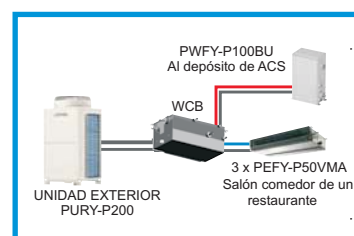

Split Pared Inverter

Serie JV / GV

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
TX20JV	F:1120-1720-2240 C:1120-2150-3010	I. 283 770 198 E.550 658 275	I: 7 E:28	1/4"x3/8"	688
TX25JV	F:1120-2150-2580 C:1120-2410-3440	I. 283 770 198 E.550 658 275	I: 7 E:28	1/4"x3/8"	718
TX35JV	F:1120-2840-3270 C:1120-3010-4130	I. 283 770 198 E.550 658 275	I: 7 E:30	1/4"x3/8"	775
TX50GV	F:1462-4300-4558 C:1462-4988-5590	I. 290 1050 238 E.735 825 300	I:10 E:48	1/4"x1/2"	1.799
TX60GV	F:1462-5160-5762 C:1462-6020-6880	I. 290 1050 238 E.735 825 300	I:12 E:48	1/4"x1/2"	2.225
TX71GV	F:1978-6106-7310 C:1978-7052-8772	I. 290 1050 238 E.770 900 320	I:12 E:71	1/4"x5/8"	2.799



Serie K / G

INVERTER

clase A



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	TUBERÍAS	€
TXS20K	F:1118-1720-2408 C:1118-2150-3698	I. 298 780 215 E.550 765 285	1/4"x3/8"	907
TXS25K	F:1118-2150-2752 C:1118-2408-4042	I. 289 780 215 E.550 765 285	1/4"x3/8"	936
TXS35K	F:1204-3010-3440 C:1204-3440-4472	I. 298 900 215 E.550 765 285	1/4"x3/8"	999
TXS42K	F:1462-3612-4300 C:1462-4644-5160	I. 298 900 215 E.550 765 285	1/4"x3/8"	1.348
TXS50K	F:1462-4300-4558 C:1462-4998-5590	I. 298 900 215 E.735 825 300	1/4"x1/2"	2.129
TXS60G	F:1462-5160-5762 C:1462-6020-6880	I. 290 1050 250 E.735 825 300	1/4"x1/2"	2.499
TXS71G	F:1978-6106-7310 C:1978-7052-8772	I. 290 1050 250 E.770 900 320	1/4"x5/8"	3.199



FTXS60-71G



FTXS-K



ACCESORIOS OPCIONALES

MOD.	Descripción	€
BRC 944	Control remoto por cable opcional	131
BRC W901A08	Cable de conexión control de 8 m.	42
BRC W901A03	Cable de conexión control por cable de 3 m.	23
KRP 980	Tarjeta para conexión de opcionales (und. serie K y JV)	110

Split Pared Inverter

Serie EMURA

clase
INVERTER A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
Blanco						
TXG25JW	F: 1120-2150-2580	I. 295	915	155	1/4"x3/8"	1.469
	C: 1120-2924-3870	E.550	765	285		
TXG35JW	F: 1200-3010-3270	I. 295	915	155	1/4"x3/8"	1.666
	C: 1200-3340-4300	E.550	765	285		
TXG50JW	F: 1204-4300-4558	I. 295	915	155	1/4"x1/2"	2.580
	C: 1204-4988-5590	E.735	825	300		

Aluminio - Plata

TXG25JA	F: 1120-2150-2580 C: 1120-2924-3870	I. 295 E.550	915 765	155 285	1/4"x3/8"	1.620
TXG35JA	F: 1200-3010-3270 C: 1200-3340-4300	I. 295 E.550	915 765	155 285	1/4"x3/8"	1.828
TXG50JA	F: 1204-4300-4558 C: 1204-4988-5590	I. 295 E.735	915 825	155 300	1/4"x1/2"	2.830




Serie URURU SARARA

clase
INVERTER A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
TXR28E	F: 1333-2408-3096 C: 1118-3096-4300	I. 305 E.693	890 795	209 285	1/4"x3/8"	1.808
TXR42E	F: 1333-3612-3956 C: 1118-4386-4816	I. 305 E.693	890 795	209 285	1/4"x3/8"	2.138
TXR50E	F: 1333-4300-4730 C: 1118-5160-5332	I. 305 E.693	890 795	209 285	1/4"x3/8"	3.274

- ♦ Intercambio de Humedad.
- ♦ Aporte de humedad.
- ♦ Ventilación.
- ♦ La humedad se toma del exterior y se aporta al interior.
- ♦ Se suministra el aire del exterior, siendo filtrado y tratado antes de ser conducido al ambiente climatizado.
- ♦ Se puede controlar el nivel de humedad y la temperatura de la habitación según las necesidades del momento.
- ♦ Filtro purificador de aptito de titanio: descompone los malos olores.
- ♦ Tecnología Flash Streamer: elimina virus y bacterias del ambiente.
- ♦ Tubo de humectación.



Suelo - Suelo/Techo Inverter

SUELO / TECHO

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
LXS25B	F:1032-2150-2580 C:1032-2924-3870	I. 490 E.550	1050 765	200 285	1/4"x3/8"	1.474
LXS35B	F:1032-3010-3268 C:1032-3440-4300	I. 490 E.550	1050 765	200 285	1/4"x3/8"	1.644
LXS50B	F: 774-4214-4558 C: 774-5246-6450	I. 490 E.735	1050 825	200 300	1/4"x1/2"	3.022



SUELO

INVERTER ^{clase} A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
VXS25F	F:1118-2150-2580 C:1118-2924-4300	I. 600 E.550	700 765	210 285	1/4"x3/8"	1.706
VXS35F	F:1204-3010-3268 C:1204-3870-4300	I. 600 E.550	700 765	210 285	1/4"x3/8"	1.902
VXS50F	F:1204-4300-4816 C:1204-4988-6966	I. 600 E.735	700 825	210 300	1/4"x1/2"	2.665




SUELO CON PANEL RADIANTE NEXURA

INVERTER ^{clase} A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
VXG25K	F:1118-2150-2580 C:1118-2924-3870	I. 600 E.550	950 765	215 285	1/4"x3/8"	2.200
VXG35K	F:1204-3010-3268 C:1204-3870-4300	I. 600 E.550	950 765	215 285	1/4"x3/8"	2.474
VXG50K	F:1204-4300-4816 C:1204-4988-6966	I. 600 E.735	950 825	215 300	1/4"x1/2"	3.134

- ♦ Combina la tecnología de la Bomba de Calor con un panel radiante.
- ♦ Función de transmisión de calor por radiación y convección.
- ♦ Ultrabajo nivel sonoro y de caudal de aire.
- ♦ Auto-swing vertical.
- ♦ Modo econo.



Sky Air Inverter

UNIDADES DE CONDUCTOS

clase
INVERTER **A****R-410A**

Opcional

DOMÓTICA

MOD.	CAPACIDAD W	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
ADEQS71B	6.800 - 7.500	I. 300 E. 770	1000 900	700 320	3/8"x5/8"	2.099
ADEQS100B	9.500 - 10.800	I. 300 E. 990	1.400 940	700 320	3/8"x5/8"	2.957
ADEQS125B	12.100 - 13.500	I. 300 E. 990	1400 940	700 320	3/8"x5/8"	3.475

Mando incluido en el precio



AZQS71B



AZQS100-125B

OPCIONALES

MOD.	Descripción	€
BYBS71D	Panel decorativo para mod. ADEQS71B	310
BYBS125D	Panel decorativo para mod. ADEQS100-125B	365
EKBYBSD	Kit conexión panel	38
BRC4C65	Conjunto receptor IR+ Mando a distancia	259
BRC1E52A	Control multifunción por cable opcional	142

UNIDADES DE CASSETTE

clase
INVERTER **A****R-410A**

MOD.	CAPACIDAD W	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
ACQS71B	6.800 - 7.500	I. 300 E. 770	820 900	820 320	3/8"x5/8"	2.243
ACQS100B	9.500 - 10.800	I. 335 E. 990	820 940	820 320	3/8"x5/8"	2.699
ACQS125B	12.100 - 13.500	I. 335 E. 990	820 940	820 320	3/8"x5/8"	3.160

Mando incluido en el precio



AZQS71B



AZQS100-125B

OPCIONALES

MOD.	Descripción	€
ARCWB	Mando con cable opcional	85

Sky Air Estacional Classic

UNIDADES DE PARED

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
AQSG71C	5.848 - 6.450	I. 290 1050 238 E. 770 900 320	I: 13 E: 67	3/8"x5/8"	3.004
AQSG100C	8.170 - 9.290	I. 340 1200 240 E. 990 940 320	I: 17 E: 81	3/8"x5/8"	4.001



MOD.	Descripción	€
BRC7E63W	Control remoto sin cable opcional	173
BRC1E52A	Control multifunción por cable opcional	142



UNIDADES HORIZONTAL DE TECHO

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
HQS35C	F: 1204-2924-3182 C: 1032-3440-4300	I. 235 960 690 E. 550 765 285	I: 24 E: 34	1/4"x3/8"	1.435
HQS50C	F: 1462-4300-4816 C: 1462-5160-6020	I. 235 960 690 E. 735 825 300	I: 25 E: 48	1/4"x1/2"	2.160
HQS60C	F: 1462-4902-4816 C: 1462-6192-6880	I. 235 1270 690 E. 735 825 300	I: 27 E: 48	1/4"x1/2"	2.327
HQSG71C	F: -5848- C: -6450-	I. 235 1270 690 E. 770 900 320	I: 32 E: 67	3/8"x5/8"	2.655
HQSG100C	F: -8170- C: -9288-	I. 235 1590 690 E. 990 940 320	I: 38 E: 81	3/8"x5/8"	3.538
HQSG125C	F: -10320- C: -11610-	I. 235 1590 690 E. 990 940 320	I: 38 E: 81	3/8"x5/8"	4.009
HQSG140C	F: -11524- C: -13330-	I. 235 1590 690 E. 1430 940 320	I: 38 E: 101	3/8"x5/8"	4.902



MOD.	Descripción	€
BRC7E63W	Control remoto sin cable opcional	173
BRC1E52A	Control multifunción por cable opcional	142



Sky Air Estacional Classic

UNIDADES DE CONDUCTOS

INVERTER



R-410A



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
BQ35C8	F:1204-2924-3268 C:1204-3612-4300	I. 300 700 700 E. 550 765 285	I: 25 E: 34	1/4"x3/8"	1.315
BQ50C8	F:1462-4300-4550 C:1462-4988-5160	I. 300 700 700 E. 735 825 300	I: 25 E: 48	1/4"x1/2"	1.969
BQ60C8	F:1462-4902-5590 C:1462-6020-6880	I. 300 1000 700 E. 735 825 300	I: 34 E: 48	1/4"x1/2"	2.109
BQSG71C8	F: -5850- C: -6450-	I. 300 1000 700 E. 770 900 320	I: 34 E: 68	3/8"x5/8"	2.413
BQSG100C8	F: -8170- C: -9290-	I. 300 1400 700 E. 990 940 320	I: 45 E:103	3/8"x5/8"	3.388
BQSG125C8	F: -10325- C: -11615-	I. 300 1400 700 E. 990 940 320	I: 45 E:103	3/8"x5/8"	3.974
BQSG140C8	F: -11530- C: -13335-	I. 300 1400 700 E.1430 940 320	I: 45 E:103	3/8"x5/8"	4.913

clase
A
clase
A
clase
A
clase
A
clase
A

PANELES DECORATIVOS OPCIONALES

MOD.	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	€
Panel para mod. BQ35-50B			
BYBS45D	55 800 500	3,5	267
Panel para mod. BQ60C y BQS71C			
BYBS71D	55 1100 500	4,5	310
Panel para mod. BQS100C-125C-140C			
BYBS125D	55 1500 500	6,5	365

MOD.	€
BRC1E52A (Control multifuncional por cable opcional)	142



BQ35-50-60



BQ71



BQ100-125-140



Los modelos:
- BQ35-50-60C
- BQS71-100-125C
Incluyen bomba de drenaje de serie

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA

INVERTER



R-410A



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	TUBERÍAS	€
DXS25F	2.064 - 2.752	I. 200 750 620 E.550 765 285	1/4"x3/8"	1.448
DXS35F	2.924 - 3.440	I. 200 750 620 E.550 765 285	1/4"x3/8"	1.685
DXS50F	4.300 - 4.988	I. 200 950 620 E.735 825 300	1/4"x1/2"	2.529
DXS60F	5.160 - 6.020	I. 200 1150 620 E.735 825 300	1/4"x1/2"	2.738

Mando incluido en el precio

OPCIONALES

MOD.	€
BRC1E52A (Control multifuncional por cable opcional)	142



Sky Air Estacional Classic

UNIDADES DE CASSETTE 4 VIAS 60 X 60

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
FQ25B9V	F: -2150- C:1118-2752-3870	I. 286 E.550	575 765	575 285	1/4"x3/8"	1.437
FQ35B9V	F: -2924- C: -3612-	I. 286 E.550	575 765	575 285	1/4"x3/8"	1.556
FQ50B9V	F: -4300- C: -4998-	I. 286 E.735	575 825	575 300	1/4"x1/2"	2.146
FQ60B9V	F: -4988- C: -6020-	I. 286 E.735	575 825	575 300	1/4"x1/2"	2.453

Panel, INCLUIDO EN EL PRECIO

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG
	Alto	Ancho	Prof.	
BYFQ60B9	55	700	700	2.7



MOD.	Descripción	€
BRC1E52A	Control multifunción por cable opcional	142

UNIDADES DE CASSETTE ROUND FLOW

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
CQSG35F	2.924 - 3.612	I. 204 E. 550	840 765	840 285	1/4"x3/8"	1.624
CQSG50F	4.300 - 4.988	I. 204 E. 735	840 825	840 300	1/4"x1/2"	2.213
CQSG60F	4.902 - 6.020	I. 204 E. 735	840 825	840 300	1/4"x1/2"	2.531
CQS71F	5.848 - 6.450	I. 204 E. 770	840 900	840 320	3/8"x5/8"	2.587
CQS100F	8.170 - 9.288	I. 246 E. 990	840 940	840 320	3/8"x5/8"	3.259
CQS125F	10.320 - 11.610	I. 246 E. 990	840 940	840 320	3/8"x5/8"	4.056
CQS140F	11.524 - 13.330	I. 246 E. 1430	840 940	840 320	3/8"x5/8"	4.841

Panel. INCLUIDO EN EL PRECIO

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG
	Alto	Ancho	Prof.	
BYCQ140D	60	950	950	2,7



MOD.	Descripción	€
BRC1E52A	Control multifunción por cable opcional	142
BYCQ140DG	Panel autolimpiable opcional	788

Sky Air Estacional Classic y Smart

UNIDADES DE SUELO VERTICAL

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
VQSG71C	F: -5.848- C: -6.450-	I. 1850 600 270 E. 770 900 320	I: 39 E: 67	3/8"x5/8"	3.365
VQSG100C	F: -8.170- C: -9.288-	I. 1850 600 350 E. 990 940 320	I: 47 E: 81	3/8"x5/8"	4.416
VQSG125C	F: -10.320- C: -11.610-	I. 1850 600 350 E. 990 940 320	I: 47 E: 81	3/8"x5/8"	5.477
VQSG140C	F: -11.524- C: -13.330-	I. 1850 600 350 E. 1430 940 320	I: 47 E: 101	3/8"x5/8"	6.293



Las unidades interiores de suelo Sky Air FVQ-B están especialmente diseñadas para instalarlas fácilmente en tiendas, oficinas y carpas con techos altos o sin falsos techos.

Destacan por su funcionamiento muy silencioso e incorporan un filtro de alta eficiencia y larga duración que reduce las necesidades y los costes de mantenimiento.

OPCIONALES

MOD.	Descripción	€
BRC1E52A	Control multifunción por cable opcional	142

UNIDADES DE PARED (Smart)

INVERTER

clase A



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
ZAQG71C	F: - 5850 - C: - 6450 -	I. 290 1050 238 E. 990 940 320	I: 13 E: 78	3/8"x5/8"	4.408
ZAQG100C	F: - 8170 - C: - 9290 -	I. 340 1200 240 E. 1430 940 320	I: 17 E: 99	3/8"x5/8"	5.828

CONTROL REMOTO

MOD.	€
Control remoto sin cable (opcional)	
BRC7EB518	173
Control multifuncional por cable (opcional)	
BRC1E52A	142

Control Multifunción

La solución ideal para tiendas, restaurantes y oficinas. Diseño que permite el máximo aprovechamiento del suelo. Distribución de aire uniforme mediante una aleta móvil automática que se puede fijar en el ángulo deseado. Cuando la unidad no está en funcionamiento, la aleta permanece cerrada.



Unidades optimizadas para
eficiencia estacional

Sky Air Estacional Smart

UNIDADES HORIZONTAL DE TECHO

clase
INVERTER **A**



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
ZHQG71C	F: - 5850- C: - 6450-	I. 235 1270 690 E. 990 940 320	I: 32 E: 67	3/8"x5/8"	4.059
ZHQG100C	F: - 8170- C: - 9288-	I. 235 1590 690 E. 1430 940 320	I: 38 E: 106	3/8"x5/8"	5.365
ZHQG125C	F: - 10320- C: - 11610-	I. 235 1590 690 E. 1430 940 320	I: 38 E: 106	3/8"x5/8"	5.925
ZHQG140C	F: - 11524- C: - 13330-	I. 235 1590 690 E. 1430 940 320	I: 38 E: 106	3/8"x5/8"	7.009

MOD.	€
Control remoto sin cable	
BRC7E63W	173
Control multifuncional por cable (opcional)	
BRC1E52A	142

1. Las lamas del equipo se cerrarán automáticamente tan pronto como el equipo pare.
2. Nuevo diseño.
3. Filtro antibacterias incorporado.
4. Controles centralizados iManager e iTouch Controller para manejar la unidad interior.



ZHQG100/125C



UNIDADES CONDUCTOS BAJA SILUETA

clase
INVERTER **A**



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
ZBQG71C8	F: -5.848- C: -6.450-	I. 300 1000 700 E. 990 940 320	I: 34 E: 78	3/8"x5/8"	3.817
ZBQG100C8	F: -8.170- C: -9.288-	I. 300 1400 700 E. 1430 940 320	I: 45 E: 99	3/8"x5/8"	5.215
ZBQG125C8	F: -10.320- C: -11.610-	I. 300 1400 700 E. 1430 940 320	I: 45 E: 99	3/8"x5/8"	5.890
ZBQG140C8	F: -11.524- C: -13.330-	I. 300 1400 700 E. 1430 940 320	I: 45 E: 99	3/8"x5/8"	7.020

PANELES DECORATIVOS OPCIONALES

MOD.	KG	Alto	Ancho	Prof.	€
Panel para ZBQ71					
BYBS71D	4,5	55	1100	500	310
Panel para ZBQ100/125/140					
BYBS125D	6,5	55	1500	500	365

Unidades optimizadas para
eficiencia estacional



OPCIONALES

MOD.	Descripción	€
BRC1E52A	Control multifunción por cable opcional	142
EKBYBSD	Kit conexión panel	38

Sky Air Estacional Smart

UNIDADES CASSETTE ROUND FLOW

clase
INVERTER A

R-410A



DOMOTICA

REPLACEMENT

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
ZCQG71F	F: -5.848- C: -6.450-	I. 204 840 840 E. 990 940 320	I: 21 E: 78	3/8"x5/8"	3.991
ZCQG100F	F: -8.170- C: -9.288-	I. 246 840 840 E. 1430 940 320	I: 24 E: 99	3/8"x5/8"	5.086
ZCQG125F	F: -10.320- C: -11.610-	I. 246 840 840 E. 1430 940 320	I: 24 E: 99	3/8"x5/8"	5.972
ZCQG140F	F: -11.524- C: -13.330-	I. 246 840 840 E. 1430 940 320	I: 24 E: 99	3/8"x5/8"	6.948

Panel, INCLUIDO EN EL PRECIO

MOD.	Alto	Ancho	Prof.	KG
BYCQ140D	60	950	950	5,5

Control Multifunción
Nuevo panel
autolimpiable

OPCIONALES

MOD.	Descripción	€
BRC1E52A	Control multifunción por cable opcional	142
BYCQ140DG	Panel autolimpiable opcional	788

UNIDADES CASSETTE VISTA

clase
INVERTER A

R-410A



DOMOTICA

REPLACEMENT

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	TUBERÍAS	€
ZUQG71C	F: -5.848- C: -6.450-	I. 198 950 950 E. 990 940 320	3/8"x5/8"	4.216
ZUQG100C	F: -8.170- C: -9.288-	I. 198 950 950 E. 1430 940 320	3/8"x5/8"	5.582
ZUQG125C	F: -10.320- C: -11.610-	I. 198 950 950 E. 1430 940 320	3/8"x5/8"	6.220



OPCIONALES

MOD.	Descripción	€
BRC1E52A	Control multifunción por cable opcional	142

Gran Sky Air

UNIDADES DE CONDUCTOS ALTA PRESIÓN

INVERTER

**R-410A**

DOMÓTICA REPLACEMENT

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	TUBERÍAS	€
DQGS125C	F: -10320- C: -11610-	I. 300 1400 700 E. 990 940 320	3/8"x5/8"	3.915
DQG125C	F: -10320- C: -11610-	I. 300 1400 700 E. 1430 940 320	3/8"x7/8"	5.831
DQ200B	F: 6450-17200-19264 C: 7300-19780-21500	I. 450 1400 900 E. 1680 930 765	3/8"x7/8"	7.253
DQ250B	F: 7826-20640-22790 C: 7826-22704-24940	I. 450 1400 900 E. 1680 930 765	1/2"x7/8"	7.898

Control Multifuncional por cable (opcional)

MOD.	€
BRC1E52A	142

UNIDADES EXTERIORES:

- Alta eficiencia.
- Posibilidad de funcionamiento en modo solo frío.
- Amplio rango de funcionamiento.
- Máxima longitud de tubería: 100m (30m en desnivel).
- Función modo silencioso.
- Especialmente diseñadas para combinaciones con unidades interiores de conductos de gran capacidad o para montajes twin, triple y doble twin.



DQ125B



DQ200/250B

El nuevo diseño de la rejilla y de los álabes del ventilador permite la expulsión de aire de forma más silenciosa al evitar las turbulencias.



UNIDADES INTERIORES:

- Unidad interior compacta con filtro de aire de larga duración de serie (modelos 200 y 250)
- Presión estática externa máxima (ESP) entre 150 y 250 Pa.

ROOF TOP - trifásico

INVERTER



UATYQ-C



UATYP

MOD.	CAPACIDAD kW FRIO - CALOR	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	€
------	------------------------------	--------------------------------	------------	---

R-410A

UATYQ250C	27,3 - 24,9	1150 1638 2063	490	7.038
UATYQ350C	35,6 - 34,8	1028 2209 2113	660	10.563
UATYQ450C	44,7 - 41,8	1130 2209 2113	690	12.148
UATYQ550C	55,7 - 53,9	1048 2209 2670	780	14.894
UATYQ600C	63,0 - 61,3	1233 2230 2787	-	16.248
UATYQ700C	72,5 - 69,6	1436 2230 2787	-	16.818

R-407C

UATYP850AY1	78,6 - 87,7	1735 2250 2800	1.350	consultar
UATYPC10AY1	101,1 - 102,3	1974 2252 3180	1.510	consultar
UATYPC12AY1	109,6 - 126,3	1974 2252 3180	1.600	consultar

Multi Split Pared Inverter

MULTI SPLIT SERIE JV

clase
INVERTER **A**

REPLACEMENT

UNIDADES EXTERIORES 2 x 1

MOD.	CAPACIDAD (w) Frio - Calor	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
2MXS40H	F:1550-3950-4300 C:1550-4500-4800	550 765 285	38	1/4"x2 3/8"x2	1.309
2MXS50H	F:1900-5100-6500 C:1900-6600-7600	550 765 285	42	1/4"x2 3/8"+1/2"	1.460

UNIDADES INTERIORES DE PARED

MOD.	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	€
FTX20JV	283 770 198	7	309
FTX25JV	283 770 198	7	329
FTX35JV	283 770 198	7	337



- Equipos fáciles de usar y disfrutar, con alta eficiencia energética y **Clase A**.
- Tecnología de última generación al servicio de todos los hogares.
- Ahora también disponible para aplicaciones múltiples 2x1.

Combinaciones

UNIDADES INTERIORES	2MXS40H	2MXS50H
Unid. pared FTX-JV	20-25-35	20-25-35

MODELO 2MXS40H

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.	EER	Etiqueta	Eficiencia estacional				CALOR Máx.
		Mín.	Nom.	Máx.				SEER	Etiqueta	Pdesign	CEA*	
1,5+1,5	1,5+1,5	1,75	3,0	3,57	0,66	4,55	A	6,13	A++	3,00	172	4,26
1,5+2,0	1,5+2,0	1,75	3,5	3,96	0,81	4,32	A	6,33	A++	3,50	194	4,44
1,5+2,5	1,5+2,5	1,75	4,0	4,22	1,02	3,92	A	6,47	A++	4,00	217	4,58
1,5+3,5	1,2+2,8	1,75	4,0	4,34	0,99	4,04	A	6,42	A++	4,00	218	4,70
2,0+2,0	2,0+2,0	1,75	4,0	4,20	1,04	3,85	A	6,61	A++	4,00	212	4,60
2,0+2,5	1,9+2,2	1,75	4,0	4,30	1,03	3,88	A	6,63	A++	4,00	212	4,70
2,0+3,5	1,8+2,3	1,75	4,0	4,50	1,00	4,00	A	6,52	A++	4,00	215	4,70
2,5+2,5	2,0+2,0	1,75	4,0	4,40	1,02	3,92	A	6,64	A++	4,00	211	4,70
2,5+3,5	1,8+2,2	1,75	4,0	4,60	0,99	4,04	A	6,53	A++	4,00	215	4,70

MODELO 2MXS50H

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.	EER	Etiqueta	Eficiencia estacional				CALOR Máx.
		Mín.	Nom.	Máx.				SEER	Etiqueta	Pdesign	CEA*	
1,5+1,5	1,50+1,50	1,88	3,00	3,15	0,55	5,45	A	6,42	A++	3,00	164	4,54
1,5+2,0	1,50+2,00	1,88	3,50	3,73	0,67	5,22	A	6,74	A++	3,50	182	4,89
1,5+2,5	1,50+2,50	1,88	4,00	4,23	0,87	4,60	A	6,68	A++	4,00	210	5,19
1,5+3,5	1,50+3,50	1,88	5,00	5,00	1,35	3,70	A	6,43	A++	5,00	273	5,7
1,5+4,2	1,32+3,68	1,95	5,00	5,37	1,35	3,70	A	6,46	A++	5,00	271	5,96
1,5+5,0	1,15+3,85	1,95	5,00	5,50	1,35	3,70	A	6,45	A++	5,00	272	6,16
2,0+2,0	2,00+2,00	1,95	4,00	5,00	0,87	4,60	A	6,73	A++	4,00	208	5,7
2,0+2,5	2,00+2,50	1,95	4,50	5,10	1,07	4,21	A	6,70	A++	4,50	235	5,8
2,0+3,5	1,82+3,18	1,95	5,00	5,40	1,35	3,70	A	6,50	A++	5,00	270	5,9
2,0+4,2	1,61+3,39	1,95	5,00	5,50	1,34	3,73	A	6,53	A++	5,00	269	6
2,0+5,0	1,43+3,57	1,95	5,00	5,50	1,31	3,82	A	6,51	A++	5,00	269	6,2
2,5+2,5	2,50+2,50	1,95	5,00	5,30	1,38	3,62	A	6,61	A++	5,00	265	5,8
2,5+3,5	2,08+2,92	1,95	5,00	5,40	1,34	3,73	A	6,52	A++	5,00	269	6
2,5+4,2	1,87+3,13	1,95	5,00	5,50	1,33	3,76	A	6,53	A++	5,00	268	6,1
2,5+5,0	1,67+3,33	1,95	5,00	5,50	1,30	3,85	A	6,53	A++	5,00	269	6,3
3,5+3,5	2,50+2,50	1,98	5,00	5,40	1,29	3,88	A	6,44	A++	5,00	272	6,1
3,5+4,2	2,27+2,73	1,98	5,00	5,50	1,28	3,91	A	6,45	A++	5,00	272	6,2
3,5+5,0	2,06+2,94	1,98	5,00	5,50	1,27	3,94	A	6,44	A++	5,00	272	6,4
4,2+4,2	2,50+2,50	1,98	5,00	5,50	1,27	3,94	A	6,47	A++	5,00	271	6,3

* CEA= Consumo energía anual estacional

Multi Split Inverter

UNIDADES EXTERIORES

clase
INVERTER **A****R-410A**

MOD.	CAPACIDAD (w) Frio - Calor	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
2 x 1					
2MXS40H	F:1650-4000-4700 C:1500-4400-4500	550 765 285	38	1/4"x2 3/8"x2	1.309
2MXS50H	F:1900-5100-6500 C:1900-6600-7600	550 765 285	42	1/4"x2 3/8"x1-1/2"x1	1.460
3 x 1					
3MXS40K	F:1860-4000-4600 C:1340-4600-5070	735 826 300		1/4"x3 3/8"x2-1/2"x1	1.520
3MXS52E	F:1950-5200-7060 C:1570-6080-8050	735 936 300	49	1/4"x3 3/8"x2-1/2"x1	1.757
4 x 1					
4MXS68F	F:2470-6800- 8740 C:3040-8600-10650	735 936 300	58	1/4"x4 3/8"x2-1/2"x2	2.990
4MXS80E	F:3180-8000- 9590 C:4260-9600-11120	770 900 320	72	1/4"x4 5/8"x2-1/2"x1-3/8"x1	3.613
5 x 1					
5MXS90E	F:3690- 9000-10490 C:4970-10400-11470	770 900 320	73	1/4"x5 3/8"x2-1/2"x1-5/8"x2	4.410

Nº de hilos interconexión en todos los modelos: 3 + T

UNIDADES INTERIORES	2MXS40H	2MXS50H	3MXS52E	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Unid. pared FTXG-JW/S	25-35	25-35-50	25-35-50	25-35-50	25-35-50	25-35-50
Unid. pared FTXS-J2	20-25-35	20-25-35-42-50	20-25-35-42-50	20-25-35-42-50	20-25-35-42-50	20-25-35-42-50
Unid. pared FTXS-G	-	-	-	60-71	60-71	60-71
Unid. pared FVXG-K	25-35	25-35-50	-	25-35-50 ⁽¹⁾	-	- ⁽²⁾
Unid. suelo FVXS-F	25-35	25-35-50	25-35-50	25-35-50	25-35-50	25-35-50
Unid. suelo-techo FLXS-B	25-35	25-35-50	25-35-50	25-35-50-60	25-35-50-60	25-35-50-60
Unid. conductos F(D)BQ-B	-	-	25-35-50	25-35-50-60	25-35-50-60	25-35-50-60
Unid. conductos FDXS-E / C	25-35	25-35-50	25-35-50	25-35-50-60	25-35-50-60	25-35-50-60
Unid. cassette 600x600 FFQ-B	-	25-35-50	25-35-50	25-35-50-60	25-35-50-60	25-35-50-60
Unid. Round Flow cassette FCQ-C	-	-	25-35-50	25-35-50-60	25-35-50-60	25-35-50-60
Unid. horizontal de techo FHQ-B	-	-	35-50	35-50-60	35-50-60	35-50-60

UNIDAD FV XG-K

(1): La siguiente combinación no es posible: 25+25+25+25.

(2): Las siguientes combinaciones no son posibles: 20+25+25+35+50 / 20+25+35+35+35 / 25+25+35+35+35.

		2MXS40H	2MXS50H	3MXS52E	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	30	50	60	70	75
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,...)	m	20	20	25	25	25	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5



2MXS40H - 2MXS50H



3MXS52E - 4MXS68F



4MXS80E



5MXS90E

Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

R-410A



DOMÓTICA REPLACEMENT



Unidad CTXS-K sólo disponible
para combinaciones múltiples.



FTXS60/71G

UNIDADES DE PARED SERIE K/G

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	€
	Alto	Ancho	Prof.		
CTXS15K	289	780	215	7	420
FTXS20K	289	780	215	7	425
FTXS25K	289	780	215	7	428
CTXS35K	289	780	215	7	430
FTXS35K	298	900	215	16	430
FTXS42K	298	900	215	16	585
FTXS50K	298	900	215	16	921
FTXS60G	290	1050	250	12	1.215
FTXS71G	290	1050	250	12	1.511

UNIDADES DE PARED SERIE EMURA

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	€
	Alto	Ancho	Prof.		
FTXG25JW	295	915	156	11	752
FTXG25JA	295	915	156	11	903
FTXG35JW	295	915	156	11	841
FTXG35JA	295	915	156	11	1003
FTXG50JW	295	915	156	11	1.249
FTXG50JA	295	915	156	11	1.499



W: Blanco



A: Plata

UNIDADES DE SUELO FVXS-F

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	€
	Alto	Ancho	Prof.		
FVXS25F	600	700	210	14	1.198
FVXS35F	600	700	210	14	1.333
FVXS50F	600	700	210	14	1.457



UNIDADES DE SUELO FVXG-K

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	€
	Alto	Ancho	Prof.		
FVXG25K	600	950	215	14	1.483
FVXG35K	600	950	215	14	1.649
FVXG50K	600	950	215	14	1.803



Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

UNIDADES DE SUELO-TECHO

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	€
	Alto	Ancho	Prof.		
FLXS25B	490	1050	200	16	966
FLXS35B	490	1050	200	16	1.075
FLXS50B	490	1050	200	17	1.814
FLXS60B	490	1050	200	17	2.069

R-410A



DOMOTICA REPLACEMENT



UNIDADES DE CONDUCTOS FDBQ-B/FBQ-C8

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	€
	Alto	Ancho	Prof.		
FDBQ25B	230	652	502	17	821
FBQ35C8	300	700	700	28	1.155
FBQ50C8	300	700	700	28	1.170
FBQ60C8	300	1000	700	38	1.277

Panel para FBQ35C y FBQ50C

BYBS45D	55	880	500	3,5	267
---------	----	-----	-----	-----	-----

Panel para FBQ60C8

BYBS71D	55	1100	500	4,5	310
---------	----	------	-----	-----	-----

Control con cable

BRC1D52	-	-	-	80
---------	---	---	---	----

Control MULTIFUNCIÓN (por cable) opcional

BRC1E52A	-	-	-	142
----------	---	---	---	-----



FDBQ25B



FBQ35/50/60C

UNIDADES DE CONDUCTOS FDXS-F

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	€
	Alto	Ancho	Prof.		
FDXS25F	200	750	620	21	860
FDXS35F	200	750	620	21	1.036
FDXS50F	200	950	620	27	1.241
FDXS60F	200	1150	620	30	1.374



Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

R-410A



DOMÓTICA REPLACEMENT



UNIDADES DE CASSETTE 600 x 600 FFQ-B + PANEL

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	€
	Alto	Ancho	Prof.		
FFQ25B9V	286	575	575	17,5	929
FFQ35B9V	286	575	575	17,5	987
FFQ50B9V	286	575	575	17,5	938
FFQ60B9V	286	575	575	17,5	1.169

Panel para cassette 60 x 60

BYFQ60B9	55	700	700	2,7	338
----------	----	-----	-----	-----	-----

Control sin cable para cassette 60 x 60

BRC7E530W	-	-	-	-	173
-----------	---	---	---	---	-----



UNIDADES DE ROUND FLOW CASSETTE FCQG-F + PANEL

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	€
	Alto	Ancho	Prof.		
FCQG35F	204	840	840	17,5	1.055
FCQG50F	204	840	840	17,5	1.005
FCQG60F	204	840	840	17,5	1.247

Panel para cassette Round Flow

BYCQ140D	50	950	950	5,5	392
----------	----	-----	-----	-----	-----

Control sin cable para cassette Round Flow

BRC7F532F	-	-	-	-	164
-----------	---	---	---	---	-----

Control MULTIFUNCION (por cable) opcional

BRC1E52A	-	-	-	-	142
----------	---	---	---	---	-----

SEL CLEANING (panel autolimpiable) opcional

BYCQ140DG	-	-	-	-	788
-----------	---	---	---	---	-----

NOTA : El Control Multifunción es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

UNIDADES INTERIORES	UNIDADES DE PARED														UNIDADES DE SUELO						UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA				UNIDAD SUELO-TECHO				UNIDAD ROUND-FLOW CASSETTE				UNIDAD CASSETTE 600X600				UNIDAD DE CONDUCTOS				UNIDAD HORIZONTAL DE TECHO				
	FTXG-JW/A				FTXS-K				CTXS-K		FTXS-G		FTX-JV		FVXG-K			FVXS-F			FDXS-F				FLXS-B				FCQG-F				FFQ-B9V				FDBQ-B/FBQ-C8				FHQ-C				
	25	35	50	20	25	35	42	50	15	35	60	71	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60			
2MXS40H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXS50H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXS40K	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXS52E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXS68F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXS80E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXS90E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Mini VRV III

UNIDADES EXTERIORES

INVERTER

R-410A

MOD.	CAPACIDAD (w) Frio - Calor	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
RXYSQ4P8	11.200 - 12.500	1345 900 320	120	3/8" x 5/8"	6.444
RXYSQ5P8	14.000 - 16.000	1345 900 320	120	3/8" x 5/8"	6.762
RXYSQ6P8	15.500 - 18.000	1345 900 320	120	3/8" x 3/4"	7.848

- Longitud máxima de tubería hasta 145 metros y hasta 30 metros de desnivel, permite gran comodidad en la instalación.
- Sólo dos tubos (líquido y gas) conectan la unidad exterior con las cajas de distribución.
- Alimentación eléctrica monofásica.

Unidades exteriores múltiples		RXYSQ4P8	RXYSQ5P8	RXYSQ5P8
Máx. longitud de tubería				
Total del sistema (1)	m	115	135	145
Caja - unidad interior (2)	m	60	80	90
Caja - unidad exterior	m	55	55	55
Máx. diferencia de altura				
Caja - unidad interior (1 habitación)	m	15	15	15
Unidad exterior - caja / unit. interior	m	30	30	30
Caja - caja, unid. interior - interior	m	15	15	15

Índice mínimo / máximo de conexión de unidades interiores

RXYSQ4P8	RXYSQ5P8	RXYSQ6P8
50/130	62,5/160	70/180

Índice de capacidad de unidades interiores

Unidad interior modelo	20	25	35	50	60	71
Índice	20	25	35	50	60	71



CONTROLES CENTRALIZADOS

MOD.	DCS302C51	DCS301B51	DST301B51	DCS601C51
€	1.986	991	991	3.776

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

	2 unidades interiores	3 unidades interiores
MOD.	BPMKS967A2	BPMKS967A3
€	254	320

TARJETAS CONEXIÓN CONTROLES CENTRALIZADOS

	Para FTXS, FVXS, FLXS, FDXS	Para F(D)BQ, FFQ, FHQ
MOD.	KRP928A2S	DTA112B51
€	404	227

Para combinar con Junta Refnet

MOD.	KHRQ22M20T
€	144

Unidades Interiores en páginas 36, 37 y 38
(unidades interiores de doméstico)

Purificadores

PURIFICADOR DE AIRE FOTOCATALÍTICO



MOD.			MC70L
Alimentación eléctrica			I/220V
Dimensiones	Alto	mm	576
	Ancho	mm	403
	Fondo	mm	241
Peso		kg	8,5
Consumo (según modo)	Turbo	W	65
	Alto	W	26
	Medio	W	16
	Bajo	W	10
	Silencioso	W	7
Presión sonora (según modo)	Turbo	dbA	46
	Alto	dbA	39
	Medio	dbA	32
	Bajo	dbA	24
	Silencioso	dbA	16
€			413



TECNOLOGÍA FLASH STREAMER
Emite electrones con un gran poder de oxidación a gran velocidad y en 3D para descomponer las partículas de olor
ELIMINA EL ORIGEN DE MUCHAS ALERGIAS

- Atrapa eficazmente el polvo.
- Gran caudal de aire con muy bajo sonido
- Genera iones negativos
- Es portátil y dispone de mando a distancia
- Fácil limpieza
- Bloqueo para niños
- Nuevo filtro plegable de 7 años de duración

PURIFICADOR URURU CON FUNCIÓN HUMECTACIÓN



MOD.			MCK75J
Alimentación eléctrica			I/220V
Dimensiones	Alto	mm	590
	Ancho	mm	395
	Fondo	mm	268
Caudal de aire turbo		m³/min	450
Humidificación		m³/h	600
€			590



TECNOLOGÍA FLASH STREAMER

Emite electrones con un gran poder de oxidación a gran velocidad y en 3D para descomponer las partículas de olor

ELIMINA MALOS OLORES Y CONTROLA EL GRADO DE LA HUMEDAD AMBIENTAL

Incorpora un tanque de agua y un filtro humidificador que permite obtener un aire limpio y puro.

Enfriadoras

MINICHILLER INVERTER PARA USO RESIDENCIAL

SÓLO FRIO

MOD.	CAPACIDAD (Kw) Frio	MEDIDAS mm			PESO KG	Ø tubería de agua mm	€
		Alto	Ancho	Prof.			
EWAQ005-ADV3	5,20	805	1190	360	100	1"	3.882
EWAQ006-ADV3	6,00	805	1190	360	100	1"	4.201
EWAQ007-ADV3	7,10	805	1190	360	100	1"	4.456
EWAQ009-ACV3P	8,50	1435	1418	382	180	1-1/4"	4.660
EWAQ010-ACV3P	9,50	1435	1418	382	180	1-1/4"	4.980
EWAQ011-ACV3P	11,0	1435	1418	382	180	1-1/4"	5.249
EWAQ013-ACW1P	13,2	1435	1418	382	180	1-1/4"	5.784

BOMBA DE CALOR

MOD.	CAPACIDAD (Kw) Frio - Calor	MEDIDAS mm			PESO KG	Ø tubería de agua mm	€
		Alto	Ancho	Prof.			
EWYQ005-ADV3	5,20 - 5,65	805	1190	360	100	1"	4.137
EWYQ006-ADV3	6,00 - 6,35	805	1190	360	100	1"	4.456
EWYQ007-ADV3	7,10 - 7,75	805	1190	360	100	1"	4.710
EWYQ009-ACV3P	8,50 - 10,0	1435	1418	382	180	1-1/4"	5.141
EWYQ010-ACV3P	9,50 - 11,5	1435	1418	382	180	1-1/4"	5.570
EWYQ011-ACV3P	11,0 - 13,0	1435	1418	382	180	1-1/4"	5.784
EWYQ013-ACW1P	13,2 - 14,0	1435	1418	382	180	1-1/4"	6.373



EWAQ / EWYQ 005-007



EWAQ / EWYQ 009-013

Otra gama CONSULTAR



Fan coils

UNIDADES DE SUELO/TECHO SIN ENVOLVENTE 2/4 TUBOS

MOD.	CAPACIDAD (Kw)			MEDIDAS mm			PESO KG	Caudal de aire (A/B) m ³ /h
	Total	Sensible	Calor	Alto	Ancho	Prof.		
FWM01D	1,54	- 1,20	- 2,14	224	584	535	14	319/178
FWM02D	1,96	- 1,42	- 2,57	224	584	535	15	344/211
FWM03D	2,93	- 2,11	- 3,81	224	794	535	19	442/241
FWM04D	4,33	- 3,15	- 5,10	224	1004	535	23	706/361
FWM06D	4,77	- 3,65	- 5,95	224	1004	535	23	785/470
FWM08D	6,71	- 4,91	- 7,83	224	1214	535	32	1011/570
FWM10D	8,02	- 5,96	-10,03	249	1214	535	32	1393/642




COD.	MOD.	€
2 Tubos sin válvula (DTN)		
FWM01DTN		247,00
FWM02DTN		269,00
FWM03DTN		304,00
FWM04DTN		347,00
FWM06DTN		375,00
FWM08DTN		499,00
FWM10DTN		562,00
2 Tubos con válvula (DTV)		
FWM01DTV		459,00
FWM02DTV		479,00
FWM03DTV		516,00
FWM04DTV		575,00
FWM06DTV		605,00
FWM08DTV		741,00
FWM10DTV		808,00

COD.	MOD.	€
4 Tubos sin válvula (DFN)		
FWM01DFN		315,00
FWM02DFN		342,00
FWM03DFN		385,00
FWM04DFN		434,00
FWM06DFN		466,00
FWM08DFN		613,00
FWM10DFN		677,00
4 Tubos con válvula (DFV)		
FWM01DFV		738,00
FWM02DFV		765,00
FWM03DFV		808,00
FWM04DFV		874,00
FWM06DFV		905,00
FWM08DFV		1.072,00
FWM10DFV		1.135,00

UNIDADES DE TECHO SIN ENVOLVENTE 2 TUBOS CON PRESIÓN DISPONIBLE

MOD.	CAPACIDAD (Kw)			MEDIDAS mm			PESO KG	Caudal de aire (A/B) m ³ /h
	Total	Sensible	Calor	Alto	Ancho	Prof.		
FWB02BT	2,84	- 2,05	- 3,59	239	1039	609	23	442/180
FWB03BT	3,42	- 2,35	- 3,59	239	1039	609	24	442/180
FWB04BT	3,82	- 2,57	- 4,27	239	1039	609	26	442/180
FWB05BT	5,22	- 3,69	- 6,40	239	1389	609	31	825/300
FWB06BT	5,61	- 3,97	- 7,07	239	1389	609	33	825/300
FWB07BT	6,66	- 4,52	- 7,62	239	1389	609	35	825/300
FWB08BT	7,49	- 5,18	- 9,03	239	1739	609	43	1183/600
FWB09BT	8,57	- 5,89	-10,09	239	1739	609	45	1183/600
FWB10BT	10,21	- 6,81	-11,81	239	1739	609	48	1183/600



MOD.	€
2 Tubos sin válvula (BTN)	
FWB02BTN	432,00
FWB03BTN	455,00
FWB04BTN	491,00
FWB05BTN	591,00
FWB06BTN	621,00
FWB07BTN	667,00
FWB08BTN	809,00
FWB09BTN	839,00
FWB10BTN	902,00

MOD.	€
2 Tubos con válvula (BTV)	
FWB02BTV	591,00
FWB03BTV	612,00
FWB04BTV	646,00
FWB05BTV	751,00
FWB06BTV	781,00
FWB07BTV	827,00
FWB08BTV	968,00
FWB09BTV	998,00
FWB10BTV	1.061,00

Fan coils

UNIDADES DE TECHO SIN ENVOLVENTE 2/4 TUBOS CON PRESIÓN DISPONIBLE

TIPO APARTAMENTO

MOD.	CAPACIDAD (Kw)			MEDIDAS mm			PESO KG	Caudal de aire (A) m³/h
	Total	Sensible	Calor	Alto	Ancho	Prof.		
FWD04	3,83	- 3,01	- 4,89	280	754	558	33	777
FWD06	5,78	- 4,32	- 7,42	280	964	558	41	1133
FWD08	7,64	- 6,34	- 9,47	280	1174	558	47	1548
FWD10	8,48	- 6,83	- 10,65	280	1174	558	49	1516
FWD12	11,82	- 9,26	- 14,68	353	1174	718	65	2171
FWD16	16,98	- 13,26	- 20,90	353	1384	718	77	3133
FWD18	18,78	- 14,49	- 22,91	353	1384	718	88	3101



MOD.	€
2 Tubos (válvula opcional) (AT)	
FWD04AT	572,00
FWD06AT	715,00
FWD08AT	846,00
FWD10AT	973,00
FWD12AT	1.271,00
FWD16AT	1.479,00
FWD18AT	1.674,00

MOD.	€
4 Tubos (válvula opcional) (AF)	
FWD04AF	661,00
FWD06AF	836,00
FWD08AF	976,00
FWD10AF	1.101,00
FWD12AF	1.489,00
FWD16AF	1.745,00
FWD18AF	1.923,00

UNIDADES DE SUELO CON ENVOLVENTE 2/4 TUBOS

MOD.	CAPACIDAD (Kw)			MEDIDAS mm			PESO KG	Caudal de aire (A/B) m³/h
	Total	Sensible	Calor	Alto	Ancho	Prof.		
FWV01DT	1,54	- 1,20	- 2,14	564	774	226	19	319/178
FWV02DT	1,96	- 1,42	- 2,57	564	774	226	20	344/211
FWV03DT	2,93	- 2,11	- 3,81	564	987	226	25	442/241
FWV04DT	4,33	- 3,15	- 5,10	564	1194	226	30	706/361
FWV06DT	4,77	- 3,65	- 5,95	564	1194	226	31	785/470
FWV08DT	6,71	- 4,91	- 7,83	564	1404	251	41	1011/570
FWV10DT	8,02	- 5,96	- 10,03	564	1404	251	41	1393/642

MOD.	€
2 Tubos sin válvula (DTN)	
FWV01DTN	309,00
FWV02DTN	347,00
FWV03DTN	380,00
FWV04DTN	430,00
FWV06DTN	474,00
FWV08DTN	626,00
FWV10DTN	707,00
2 Tubos con válvula (DTV)	
FWL01DTV	534,00
FWL02DTV	573,00
FWL03DTV	615,00
FWL04DTV	684,00
FWL06DTV	729,00
FWL08DTV	914,00
FWL10DTV	999,00

MOD.	€
4 Tubos sin válvula (DFN)	
FWV01DFN	377,00
FWV02DFN	416,00
FWV03DFN	463,00
FWV04DFN	522,00
FWV06DFN	562,00
FWV08DFN	741,00
FWV10DFN	816,00
4 Tubos con válvula (DFV)	
FWV01DFV	801,00
FWV02DFV	838,00
FWV03DFV	885,00
FWV04DFV	963,00
FWV06DFV	1.002,00
FWV08DFV	1.200,00
FWV10DFV	1.276,00

Fan coils

UNIDADES DE SUELO/TECHO CON ENVOLVENTE 2/4 TUBOS

MOD.	CAPACIDAD (Kw)			MEDIDAS mm			PESO KG	Caudal de aire (A/B) m³/h
	Total	Sensible	Calor	Alto	Ancho	Prof.		
FWL01DT	1,54	- 1,20	- 2,14	564	774	226	20	319/178
FWL02DT	1,96	- 1,42	- 2,57	564	774	226	21	344/211
FWL03DT	2,93	- 2,11	- 3,81	564	987	226	27	442/241
FWL04DT	4,33	- 3,15	- 5,10	564	1194	226	32	706/361
FWL06DT	4,77	- 3,65	- 5,95	564	1194	256	33	785/470
FWL08DT	6,71	- 4,91	- 7,83	564	1404	251	44	1011/570
FWL10DT	8,02	- 5,96	- 10,03	564	1404	251	44	1393/642



MOD.	€
2 Tubos sin válvula (DTN)	
FWL01DTN	323,00
FWL02DTN	360,00
FWL03DTN	403,00
FWL04DTN	454,00
FWL06DTN	502,00
FWL08DTN	672,00
FWL10DTN	758,00
2 Tubos con válvula (DTV)	
FWV01DTV	534,00
FWV02DTV	573,00
FWV03DTV	615,00
FWV04DTV	684,00
FWV06DTV	729,00
FWV08DTV	914,00
FWV10DTV	999,00

MOD.	€
4 Tubos sin válvula (DFN)	
FWL01DFN	397,00
FWL02DFN	430,00
FWL03DFN	485,00
FWL04DFN	547,00
FWL06DFN	591,00
FWL08DFN	785,00
FWL10DFN	871,00
4 Tubos con válvula (DFV)	
FWV01DFV	816,00
FWV02DFV	854,00
FWV03DFV	905,00
FWV04DFV	985,00
FWV06DFV	1.033,00
FWV08DFV	1.242,00
FWV10DFV	1.327,00

UNIDADES DE PARED 2 TUBOS

MOD.	CAPACIDAD (Kw)			MEDIDAS mm			PESO KG	Caudal de aire (A/B) m³/h	€
	Total	Sensible	Calor	Alto	Ancho	Prof.			
FWT02CT	2,43	- 1,85	- 3,22	288	800	206	9,5	442	324,00
FWT03CT	2,70	- 2,02	- 3,52	288	800	206	9,6	476	349,00
FWT04CT	3,31	- 2,64	- 4,40	288	800	206	9,6	629	353,00
FWT05CT	4,54	- 3,43	- 6,01	310	1065	224	15	866	492,00
FWT06CT	5,28	- 4,10	- 7,33	310	1065	224	15	1053	496,00

UNIDADES DE CASSETTE

MOD.	CAPACIDAD (Kw) Total - Sensible - Calor	MEDIDAS mm			PESO	Caudal de aire (A/B)	€
		Alto	Ancho	Prof.	KG	m³/h	
2 Tubos - panel							
FWF02CT	2,49 - 1,91 - 3,52	250	570	570	22	646/391	709,00
FWF03CT	4,10 - 2,93 - 4,69	250	570	570	23	680/374	781,00
FWF04CT	4,54 - 3,37 - 5,28	250	570	570	23	748/476	788,00
2 Tubos - panel (Cassette 600 x 600)							
FWF02BT	2,00 - 1,50 - 2,90	285	575	575	19	468/318	961,00
FWF03BT	3,20 - 2,00 - 4,00	285	575	575	19	468/318	1.044,00
FWF04BT	4,20 - 2,80 - 5,40	285	575	575	19	660/318	1.061,00
FWF05BT	5,20 - 3,50 - 6,70	285	575	575	19	876/420	1.200,00
4 Tubos - panel (Cassette 600 x 600)							
FWF02BF	2,00 - 1,50 - 3,90	285	575	575	19	1062	1.057,00
FWF03BF	2,70 - 1,70 - 3,80	285	575	575	20	1236	1.158,00
FWF04BF	3,50 - 2,40 - 4,90	285	575	575	20	1524	1.178,00
FWF05BF	4,50 - 3,30 - 6,10	285	575	575	20	1848	1.345,00
2 Tubos - panel (Cassette Round Flow)							
FWC06BT	5,80 - 4,10 - 8,00	288	840	840	26	1062/720	1.334,00
FWC07BT	6,80 - 4,70 - 8,90	288	840	840	26	1236/840	1.337,00
FWC08BT	7,70 - 5,60 - 10,60	288	840	840	26	1518/888	1.348,00
FWC09BT	8,70 - 6,50 - 12,10	288	840	840	26	1776/1044	1.354,00
4 Tubos - panel (Cassette Round Flow)							
FWC06BF	5,80 - 4,10 - 7,50	288	840	840	29	1032/684	1.398,00
FWC07BF	6,60 - 4,70 - 8,40	288	840	840	29	1200/804	1.401,00
FWC08BF	7,60 - 5,60 - 9,70	288	840	840	29	1475/852	1.415,00
FWC09BF	8,70 - 6,50 - 11,00	288	840	840	29	1746/1014	1.421,00

Altherma

ALThERMA BIBLOC SOBREPOTENCIADO DISEÑO INTEGRADO

INVERTER

R-410A



CONJUNTOS (unidad exterior + Hidrokit con acumulador + Kit de drenaje)

MOD.	UND. EXTERIOR	HIDROKIT	Volumen acumulador (L)	TUBO DRENAJE	€
Monofásico					
BIWF418BV	ERLQ004CV3 1.705,00 €	EHVX04S18C3V 3.843,00 €	180	ver opcionales	5.548
BIWF618BV	ERLQ006CV3 1.795,00 €	EHVX08S18C3V 3.951,00 €	180	ver opcionales	5.746
BIWF818BV	ERLQ008CV3 2.423,00 €	EHVX08S18C3V 3.951,00 €	180	ver opcionales	6.374
BIWF826BV	ERLQ008CV3 2.423,00 €	EHVX08S26C9W 4.159,00 €	260	ver opcionales	6.582
BIWF1118BV	ERLQ011CV3 3.706,00 €	EHVX16S18C3V 4.583,00 €	180	EKDK04 63,00 €	8.352
BIWF1126BV	ERLQ011CV3 3.706,00 €	EHVX16S26C9W 4.677,00 €	260	EKDK04 63,00 €	8.446
BIWF1426BV	ERLQ014CV3 4.447,00 €	EHVX16S26C9W 4.677,00 €	260	EKDK04 63,00 €	9.187
BIWF1626BV	ERLQ016CV3 5.337,00 €	EHVX16S26C9W 4.677,00 €	260	EKDK04 63,00 €	10.077
Trifásico					
BIWF1126BW	ERLQ011CW1 4.077,00 €	EHVX16S26C9W 4.677,00 €	260	EKDK04 63,00 €	8.817
BIWF1426BW	ERLQ014CW1 4.892,00 €	EHVX16S26C9W 4.677,00 €	260	EKDK04 63,00 €	9.632
BIWF1626BW	ERLQ016CW1 5.870,00 €	EHVX16S26C9W 4.677,00 €	260	EKDK04 63,00 €	10.610



ALThERMA BIBLOC ESTÁNDAR DISEÑO INTEGRADO

INVERTER

R-410A



CONJUNTOS (unidad exterior + Hidrokit con acumulador + Kit de drenaje)

MOD.	UND. EXTERIOR	HIDROKIT	Volumen acumulador (L)	TUBO DRENAJE	€
Monofásico					
BIWF1118AV	ERHQ011BV3 3.223,00 €	EHVX16S18C3V 4.583,00 €	180	EKDK04 63,00 €	7.869
BIWF1426AV	ERHQ014BV3 3.867,00 €	EHVX16S26C9W 4.677,00 €	260	EKDK04 63,00 €	8.607
BIWF1626AV	ERHQ016BV3 4.641,00 €	EHVX16S26C9W 4.677,00 €	260	EKDK04 63,00 €	9.381
Trifásico					
BIWF1118AW	ERHQ011BW1 3.545,00 €	EHVX16S18C3V 4.583,00 €	180	EKDK04 63,00 €	8.191
BIWF1426AW	ERHQ014BW1 4.254,00 €	EHVX16S26C9W 4.677,00 €	260	EKDK04 63,00 €	8.994
BIWF1626AW	ERHQ016BW1 5.105,00 €	EHVX16S26C9W 4.677,00 €	260	EKDK04 63,00 €	9.845



ACUMULADORES Y OPCIONALES EN PÁGINA 48 y 49

Altherma

ALTHERMA UNIDAD EXTERIOR SOBREPOTENCIADA

INVERTER



CONJUNTOS (unidad exterior + Hidrokit + acumulador + Kit de drenaje)

MOD.	UND. EXTERIOR	HIDROKIT	ACUMULADOR	TUBO DRENAJE	€
Monofásico					
BMWF04BV	ERLQ004CV3 1.705,00 €	EHBX04C3V 2.171,00 €	EKHWS150B3V3 1.324,00 €	ver opcionales	5.410
BMWF06BV	ERLQ006CV3 1.795,00 €	EHBX08C3V 2.280,00 €	EKHWS150B3V3 1.324,00 €	ver opcionales	5.609
BMWF08BV	ERLQ008CV3 2.423,00 €	EHBX08C3V 2.280,00 €	EKHWS200B3V3 1.362,00 €	ver opcionales	6.275
BMWF11BV	ERLQ011CV3 3.706,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS200B3V3 1.362,00 €	EKDK04 63,00 €	7.958
BMWF14BV	ERLQ014CV3 4.447,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	EKDK04 63,00 €	8.880
BMWF16BV	ERLQ016CV3 5.337,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	EKDK04 63,00 €	9.770
Trifásico					
BMWF11BW	ERLQ011CW1 4.077,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS200B3V3 1.362,00 €	EKDK04 63,00 €	8.329
BMWF14BW	ERLQ014CW1 4.892,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	EKDK04 63,00 €	9.325
BMWF16BW	ERLQ016CW1 5.870,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	EKDK04 63,00 €	10.303

Bandeja de drenaje:EKHBDPC2 (210,00 €)



ALTHERMA BIBLOC ESTÁNDAR DISEÑO MURAL

INVERTER



CONJUNTOS (unidad exterior + Hidrokit + Kit de drenaje + Acumulador)

MOD.	UND. EXTERIOR	HIDROKIT	ACUMULADOR	TUBO DRENAJE	€
Monofásico					
BMWF11AV	ERHQ011BV3 3.223,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS200B3V3 1.362,00 €	EKDK04 63,00 €	7.475
BMWF14AV	ERHQ014BV3 3.867,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	EKDK04 63,00 €	8.300
BMWF16AV	ERHQ016BV3 4.641,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	EKDK04 63,00 €	9.074
Trifásico					
BMWF11AW	ERHQ011BW1 3.545,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS200B3V3 1.362,00 €	EKDK04 63,00 €	7.797
BMWF14AW	ERHQ014BW1 4.254,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	EKDK04 63,00 €	8.687
BMWF16AW	ERHQ016BW1 5.105,00 €	EHBX16C3V 2.617,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	EKDK04 63,00 €	9.538

Bandeja de drenaje:EKHBDPC2 (210,00 €)



ACUMULADORES Y OPCIONALES EN PÁGINA 48 y 49

Altherma

ATHERMA MONOBLOC

INVERTER

R-410A



CONJUNTOS (unidad exterior + acumulador + control box + Kit de drenaje)

MOD.	UND. EXTERIOR	ACUMULADOR	CONTRO BOX*	TUBO DRENAJE	€
Monofásico					
MWF006BV*	EBHQ006BV3 3.577,00 €	EKHWS150B3V3 1.324,00 €	EKCBX008BBV3 506,00 €	-	5.407
MWF008BV*	EBHQ008BV3 4.250,00 €	EKHWS200B3V3 1.362,00 €	EKCBX008BBV3 506,00 €	-	6.118
MWF011BV	EBHQ011BB6V3 6.716,00 €	EKHWS200B3V3 1.362,00 €	-	EKDK04 63,00 €	8.141
MWF014BV	EBHQ014BB6V3 7.457,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	-	EKDK04 63,00 €	9.063
MWF016BV	EBHQ016BB6V3 8.346,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	-	EKDK04 63,00 €	9.952

Trifásico

MWF011BW	EBHQ011BB6W1 7.387,00 €	EKHWS200B3V3 1.362,00 €	-	EKDK04 63,00 €	8.812
MWF014BW	EBHQ014BB6W1 8.203,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	-	EKDK04 63,00 €	9.809
MWF016BW	EBHQ016BB6W1 9.181,00 €	EKHWS300B3V3 1.543,00 €	-	EKDK04 63,00 €	10.787

* Los modelos MWF006BV Y MWF008BV necesitan el equipo Control Box para su funcionamiento. Baja potencia

ALThERMA HT

INVERTER

R-410A



CONJUNTOS (unidad exterior + unidad interior + ACUMULADOR + kit de drenaje)

MOD.	UND. EXTERIOR	HIDROKIT	ACUMULADOR	TUBO DRENAJE	€
Monofásico					
HWF011AV	ERSQ011AV1 3.592,00 €	EKHBRD011ACV1 4.081,00 €	EKHTS200AC 1.672,00 €	EKDK04 63,00 €	9.408
HWF014AV	ERSQ014AV1 4.352,00 €	EKHBRD014ACV1 4.190,00 €	EKHTS260AC 1.766,00 €	EKDK04 63,00 €	10.371
HWF016AV	ERSQ016AV1 5.265,00 €	EKHBRD016ACV1 4.322,00 €	EKHTS260AC 1.766,00 €	EKDK04 63,00 €	11.416

Trifásico

HWF011AY	ERSQ011AY1 3.951,00 €	EKHBRD011ACY1 4.489,00 €	EKHTS200AC 1.672,00 €	EKDK04 63,00 €	10.175
HWF014AY	ERSQ014AY1 4.787,00 €	EKHBRD014ACY1 4.609,00 €	EKHTS260AC 1.766,00 €	EKDK04 63,00 €	11.225
HWF016AY	ERSQ016AY1 5.791,00 €	EKHBRD016ACY1 4.754,00 €	EKHTS260AC 1.766,00 €	EKDK04 63,00 €	12.374

Solo Daikin Altherma HT puede alcanzar temperaturas de hasta 80°C, sin uso de resistencias eléctricas

ACUMULADORES Y OPCIONALES EN PÁGINA 48 y 49

Altherma

HPC - HEAT PUMP CONVECTOR

BOMBA DE CALOR



MOD.	Capacidad nominal (kW)			MEDIDAS mm			PESO KG	€
	calefacc. (45°C)	- Refrig (7°C)	- Refrig (18°C)	Alto	Ancho	Prof.		
FWXV15A	1,5	1,2	0,3	600	700	210	14	735
FWXV20A	2,0	1,7	0,4	600	700	210	14	784
EKVKHPC (Válvula 2 vías)								117

Proporcionan refrigeración en verano y el calor más confortable durante el invierno.

ACUMULADORES

Acumuladores de acero inoxidable

MOD.	Volumen litros	MEDIDAS		PESO KG	Resistencia Booster Kw	Conexiones hidráulicas Conexión sensores Pulg.	€
		Alto	Ø				
EKHWS150B3V3	150	900	580	37	3	3/4" - 1/2"	1.324
EKHWS200B3V3	200	1.150	580	45	3	3/4" - 1/2"	1.362
EKHWS300B3V3	300	1.600	580	59	3	3/4" - 1/2"	1.543

Acumuladores de acero vitrificado

MOD.	Volumen litros	MEDIDAS		PESO KG	Resistencia Booster Kw	Conexiones hidráulicas Conexión sensores Pulg.	€
		Alto	Ø				
EKHWE150A3V3	150	1.250	545	80	3	3/4" - 1/2"	1.050
EKHWE200A3V3	200	1.580	545	104	3	3/4" - 1/2"	1.082
EKHWE300A3V3	300	1.572	660	140	3	3/4" - 1/2"	1.244

Acumuladores de polipropileno

MOD.	Volumen litros	MEDIDAS mm			PESO KG	Temperatura máxima del agua °C	€
		Alto	Ancho	Prof.			
EKHWP300A	300	1590	595	615	59	85	2.137
EKHWP500A	500	1590	790	790	92	85	2.601

acero



polipropileno



Altherma

OPCIONALES

BIBLOC

MOD.	DESCRIPCIÓN	€
EKDP008CA	Bandeja para recogida condensados unidad exterior ERLQ(004/006/008)	134,00
EKDPH008CA	Cinta calefactora para bandeja de condensados EKDP008Ca	203,00
EKFT008CA	Pies separadores para evitar acumulación de nieve unidades ERLQ(004/006/008)	95,00
EK016SNC	Tejadillo para nieve unidades ERLQ(011/014/016)	163,00
EKBPTH16A	Cinta calefactora para caja unidades ERHQ(011/014/016)	134,00
EKDK04	Kit de desagüe de unidades ER (L/H)Q(011/014/016)	63,00
KRP58M51	Placa para limitación de consumo unidades ErLQ(011/014/016)	142,00
TBC	Contadores de energía para ud. exteriores Er(L/H)Q(011/014/016)	Consultar
EKRSCA1	Sensor remoto para temperatura exterior	70,00
KRCS01-1	Sensor remoto para temperatura interior	72,00
EKPCCAB1	Cable para conexión a PC	203,00
EKRUCAL1	Mando adicional. Lenguajes: inglés, francés, alemán, italiano, holandés, español.	108,00
EKRUCAL2	Mando adicional. Lenguajes: inglés, checo, turco, portugués, sueco, noruego.	108,00
EKRP1HBAA	Placa para telemando y señalización. Señales: Salida de alarma, salida climatización ON/OFF, mando para caldera de apoyo, entrada servicio de a.c.s. ON/OFF	138,00
EKRP1AHTA	Placa para limitación de consumo unidades EH(V/B)X	138,00
EKHBDPCA2	Bandeja de drenaje hidrokits EHBX. Solo para funcionamiento en frío	210,00
EKRTWA	Cronotermostato ambiente frío calor. alimentación mediante pilas y comunicación a tres hilos.	137,00
EKRTR1	Cronotermostato ambiente frío calor vía radio. Alimentación mediante pilas. Admite sonda para control de temperatura mínima de suelo radiante (condensaciones).	271,00
EKRTETS	Sensor adicional para EKRTR1	18,00
EKSOLHWAV1	Kit solar para depósitos EKHW(S/E)	793,00

MONOBLOC

MOD.	DESCRIPCIÓN	€
EKRTWA	Termostato programador semanal (con cable)	137,00
EKRTR	Termostato programador semanal (inalámbrico opcional)	271,00
EKRTETS	Sensor de suelo (solo con EKRTR)	18,00
EKSOLHW	Kit solar	793,00
EKRP1HBA	Placa electrónica para telemando y teleseñalización	138,00
EKMBUHBA6V3	Kit de resistencia de apoyo para Daikin Altherma Monobloc de baja potencia	365,00

HT

MOD.	DESCRIPCIÓN	€
EKRP1HBA	Placa de telemando y teleseñalización	138,00
EKRP1AHTA	Placa conexión a termostato ambiente	138,00
EKRUAHTB	Mando control unidad esclava	223,00
EKFMAHTB	Kit para instalación independiente de hidrokit y depósito	557,00

Split Pared Inverter

SPLIT PARED INVERTER

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Ancho - Fondo - Alto	PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm ²	€
ASY25UIL-LLC	2.150 (430-2.580) 2.752 (430-3.354)	I. 790 260 202 E. 660 540 290	I: 7,5 E: 22	1/4"x3/8"	3x2,5+T	672,80
ASY35UIL-LLC	2.924 (774-3.268) 3.440 (774-4.816)	I. 790 260 202 E. 660 540 290	I: 7,5 E: 29	1/4"x3/8"	3x2,5+T	748,50

SPLIT PARED INVERTER R-410a

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	Interconexión mm ²	€
ASY20UI LE	1.806 (430-2.580) 2.580 (430-3.440)	I. 790 198 260 E. 660 290 540	I: 7,5 E: 23	1/4"x3/8"	3x2,5+T	952
ASY25UI LM	2.150 (430-2.752) 2.752 (430-3.612)	I. 840 203 268 E. 663 293 535	I: 8,5 E: 21	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.002
ASY35UI LE	2.924 (774-3.352) 3.440 (774-4.558)	I. 790 198 260 E. 660 290 540	I: 7,5 E: 29	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.152
ASY40UI LE	3.440 (774-4.300) 4.300 (774-5.504)	I. 790 203 260 E. 790 290 540	I: 8 E: 35	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.548
ASY50UI LF	4.472 (774-5.160) 5.418 (774-7.826)	I. 998 238 320 E. 790 298 320	I: 14 E: 40	1/4"x5/8"	3x2,5+T	1.884
ASY71UI LF	6.106 (774-6.880) 6.880 (774-9.116)	I. 998 238 320 E. 790 298 320	I: 14 E: 41	1/4"x5/8"	3x2,5+T	2.800
ASY80UI LF	6.880 (2.494-7.740) 7.568 (1.892-9.460)	I. 998 238 320 E. 900 330 830	I: 14 E: 61	3/8x5/8"	3x4+T	2.586

SPLIT PARED INVERTER SLIDE R-410a

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	Interconexión mm ²	€
ASY25UI LT	2.150 (774-3.010) 2.752 (774-4.644)	I. 870 175 282 E. 790 290 540	I: 9,5 E: 35	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.334
ASY35UI LT	3.010 (946-3.440) 3.440 (946-5.590)	I. 870 175 282 E. 790 290 620	I: 9,5 E: 40	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.580
ASY25UI LU	2.150 (430-2.752) 2.752 (430-3.612)	I. 870 185 282 E. 660 290 540	I: 9,5 E: 35	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.164
ASY35UI LU	3.010 (774-3.440) 3.440 (774-4.816)	I. 870 185 282 E. 660 290 540	I: 9,5 E: 33	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.318

SPLIT PARED WALL CEILING INVERTER R-410a

INVERTER **clase A**

Hasta agotar existencias.

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	Interconexión mm ²	€
AWY40UIA	3.612 (774-4.558) 5.160 (774-7.826)	I. 1150 285 270 E. 750 250 530	I: 16 E: 35	1/4"x1/2"	6x1,5+T	1.732
AWY50UIA	4.472 (774-5.074) 5.762 (774-8.342)	I. 1150 285 270 E. 830 320 650	I: 16 E: 52	1/4"x1/2"	6x1,5+T	1.897

Suelo - Suelo/Techo - Techo

SUELO INVERTER R-410a

INVERTER ^{clase}
A

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	Interconexión mm ²	€
AGY 25 UI-LV	2.236 (774-3.010) 3.010 (774-4.730)	I. 740 200 600 E.790 290 540	I: 14 E: 36	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.666
AGY 35 UI-LV	3.010 (774-3.440) 3.870 (774-5.676)	I. 740 200 600 E.790 290 540	I: 14 E: 36	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.869
AGY 40 UI-LV	3.612 (774-4.300) 4.472 (774-6.880)	I. 740 200 600 E.790 300 578	I: 14 E: 40	1/4"x1/2"	3x2,5+T	2.181



Fujitsu

SUELO-TECHO INVERTER R-410a

INVERTER ^{clase}
A

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	Interconexión mm ²	€
ABY50UIA-LV	4.472(774-5.074) 5.160(774-6.450)	I. 990 655 199 E.790 300 575	I:27 E:40	1/4"x1/2"	3x2,5+T	2.245
ABY71UIA-LV	6.106(774-6.880) 6.880(774-7.826)	I. 990 655 199 E.790 315 578	I:27 E:44	1/4"x5/8"	3x2,5+T	2.655



TECHO INVERTER R-410a

INVERTER ^{clase}
A

Fujitsu



MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	Interconexión mm ²	€
------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------	---------	----------------------------------	---

Monofásico

ABY80UIA-LR	7.310(2.408- 8.600) 8.600(2.322- 9.632)	I.1660 700 240 E. 900 330 830	I: 46 E: 61	3/8"x5/8"	3x2,5+T	3.964
ABY100UIA-LR	8.084(3.268-10.354) 9.632(3.440-12.040)	I.1660 700 240 E. 900 330 830	I: 46 E: 61	3/8"x5/8"	3x2,5+T	4.372
ABY125UIA-LR	10.750(3.440-12.040) 12.040(3.612-13.932)	I.1660 700 240 E. 900 330 1290	I: 44 E: 86	3/8"x5/8"	3x2,5+T	5.069

Trifásico

ABY100UIAT-LR	8.600(4.042- 9.804) 9.632(4.300-12.040)	I.1660 700 240 E. 900 330 1290	I: 46 E:104	3/8"x5/8"	3x2,5+T	4.547
ABY125UIAT-LR	10.750(4.300-12.040) 12.040(4.300-13.932)	I.1660 700 240 E. 900 330 1290	I: 46 E:104	3/8"x5/8"	3x2,5+T	5.272
ABY140UIAT-LR	12.040(4.644-13.760) 13.760(4.988-15.480)	I.1660 700 240 E. 900 330 1290	I: 48 E:104	3/8"x5/8"	3x2,5+T	6.226

Conductos Inverter

CONDUCTOS INVERTER R-410a

 clase
A
 INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto			PESO Kg.	TUBERÍA	Interconexión mm²	€
Monofásico								
ACY35UIA-LL	3.010(774-3.784)	I. 700	620	198	I:19	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.782
	3.526(774-4.902)	E.790	300	578	E:40			
ACY40UIA-LL	3.698(774-4.644)	I. 700	620	198	I:19	1/4"x1/2"	3x2,5+T	2.012
	4.300(774-5.590)	E.790	300	578	E:40			
ACY50UIA-LL	4.472(774-5.074)	I. 900	620	198	I:23	1/4"x1/2"	3x2,5+T	2.045
	5.160(774-6.450)	E.790	300	578	E:40			
ACY71UIA-LM	6.106(774-6.880)	I.1135	700	270	I:38	1/4"x5/8"	3x2,5+T	2.469
	6.880(774-7.826)	E.790	315	578	E:44			
ACY80UIA-LM	7.310(2.408-8.600)	I.1135	700	270	I:40	3/8"x5/8"	3x2,5+T	3.260
	8.600(2.322-9.632)	E.900	330	830	E:61			
ACY100UIA-LM	8.428(2.408- 9.632)	I.1135	700	270	I:40	3/8"x5/8"	3x2,5+T	3.605
	9.632(2.322-10.922)	E.900	330	830	E:61			
ACY125UIA-LM	10.750(3.870-12.040)	I.1135	700	240	I:40	3/8"x5/8"	3x2,5+T	4.194
	11.180(3.612-13.330)	E.900	330	1290	E:86			

Trifásico


ACY100UIAT-LM	8.600(4.042- 9.804)	I. 1135	700	270	I: 40	3/8"x5/8"	3x2,5+T	3.965
	9.632(4.300-12.040)	E. 900	330	1290	E:104			
ACY125UIAT-LM	10.750(4.300-12.040)	I. 1135	700	270	I: 40	3/8"x5/8"	3x2,5+T	4.770
	12.040(4.300-13.932)	E. 900	330	1290	E:104			



ACY35/40UIA-LL



ACY50UIA-LL

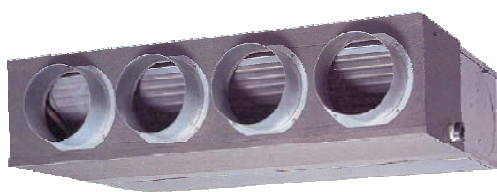

ACY71/80/100/125U




ACY125

Conductos Inverter

CONDUCTOS ALTA PRESION INVERTER R-410a

 clase
INVERTER A

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	Interconexión mm²	€
Monofásico						
ACY125UIA-LH	10.750(3.870-12.040) 12.040(4.300-13.932)	I.1050 500 400 E. 900 330 1290	I:46 E:86	3/8"x5/8"	3x2,5+T	4.722
ACY140UIA-LH	11.524(4.300-12.470) 13.760(4.730-15.480)	I.1050 500 400 E. 900 330 1290	I:46 E:86	3/8"x5/8"	3x2,5+T	7.949
Trifásico						
ACY125HUIAT-LH	10.750(4.300-12.040) 12.040(4.300-13.932)	I. 1050 500 400 E. 900 330 1290	I: 46 E:104	3/8"x5/8"	3x2,5+T	4.865
ACY140HUIAT-LH	12.040(4.644-13.760) 13.760(4.988-15.480)	I. 1050 500 400 E. 900 330 1290	I: 46 E:104	3/8"x5/8"	3x2,5+T	5.119
ACY170HUIAT-LH	12.900(4.472-13.932) 15.480(5.074-15.652)	I. 1050 490 425 E. 900 330 1290	I: 54 E:104	3/8"x5/8"	3x2,5+T	7.343

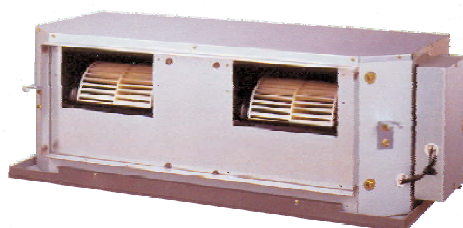

ACCESORIOS CONDUCTOS

MOD.	DESCRIPCIÓN	€
UTY-RSNYM	Mando simplificado	239
UTY-LRHYM	Kit Mando inalámbrico + receptor IR	171
UTY-XSZX	Sonda ambiente	102
ACY 35/40/50	Resistencia eléctrica	285
ACY 71/80/100/125	Resistencia eléctrica	325
UTZPX1NBA	Bomba de condensados ACY 71/80/100/125	161
ACY 100/125/140/170H	Bomba de condensados Trifásicos y alta presión	161
	Set de conectores externos	50
ACY 71/80/100/125	Acoplamiento circular (4 unidades)	70



Mando
simplificado



Bomba de
condensados



Resistencia eléctrica

Cassette Inverter

CASSETTE INVERTER R-410a

clase
INVERTER A

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto			PESO Kg.	TUBERÍA	Interconexión mm²	€
Monofásico								
AUY35UIA-LV	3.010(791-3.784) 3.526(774-4.902)	I. 570 E.790	570 300	245 578	I: 15 E: 40	1/4"x3/8"	3x2,5+T	1.945
AUY40UIA-LV	3.698(774-4.644) 4.300(774-5.590)	I. 570 E.790	570 300	245 578	I: 15 E: 40	1/4"x1/2"	3x2,5+T	2.212
AUY50UIA-LV	4.472(774-5.074) 5.160(774-6.450)	I. 570 E.790	570 300	245 578	I: 15 E: 40	1/4"x1/2"	3x2,5+T	2.290
AUY71UIA-LV	5.848(774-6.880) 6.880(774-7.826)	I. 570 E.790	570 315	245 578	I: 16 E: 44	1/4"x5/8"	3x2,5+T	2.738
AUY80UIA-LR	7.310(2.408- 8.600) 8.600(2.322- 9.632)	I. 840 E.900	840 330	288 830	I: 26 E: 61	3/8"x5/8"	3x2,5+T	3.449
AUY100UIA-LR	8.600(2.408- 9.632) 9.632(3.322-10.922)	I. 840 E.900	840 330	288 830	I: 26 E: 61	3/8"x5/8"	3x2,5+T	3.751
AUY125UIA-LR	10.750(3.440-12.040) 12.040(3.612-13.932)	I. 840 E.900	840 330	288 1290	I: 26 E: 86	3/8"x5/8"	3x2,5+T	4.229
AUY140UIA-LR	11.438(3.870-12.470) 13.760(4.042-14.190)	I. 840 E.900	840 330	288 1290	I: 26 E: 86	3/8"x5/8"	3x2,5+T	4.931
Trifásico								
AUY100UIAT-LR	8.600(4.042- 9.804) 9.632(4.300-10.922)	I. 840 E.900	840 330	288 1290	I: 26 E:104	3/8"x5/8"	3x2,5+T	4.013
AUY125UIAT-LR	10.750(3.440-12.040) 12.040(4.300-13.932)	I. 840 E.900	840 330	288 1290	I: 26 E:104	3/8"x5/8"	3x2,5+T	4.525
AUY140UIAT-LR	11.438(3.870-12.470) 13.760(4.042-14.190)	I. 840 E.900	840 330	288 1290	I: 26 E:104	3/8"x5/8"	3x2,5+T	5.079



AUY35/40/50/71UIA-LV

AUY80/100/125/140UIA-LR
AUY100/125/140UIAT-LR

AUY80/100/125/140UIA-LR



AUY100/125/140UIAT-LR

Multi Split Inverter Serie 2-8

UNIDADES EXTERIORES R-410a

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	€
2 x 1					
AOY40UI-MI2	3.400 (1.204-3.784) 3.784 (946-4.644)	790 x 290 x 540	37	1/4"x2-3/8"x2	1.164
AOY50UI-MI2	4.300 (1.462-4.816) 4.816 (1.548-5.246)	790 x 290 x 540	38	1/4"x2-3/8"x2	1.351
3 x 1					
AOY50UI-MI3	4.644 (1.548-5.848) 5.848 (1.720-6.622)	900 x 330 x 700	55	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	1.685
AOY71UI-MI3	5.848 (1.548-6.708) 6.880 (1.720-6.880)	900 x 330 x 700	55	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	1.850
4 x 1					
AOY80UI-MI4	6.880 (3.010-8.600) 8.256 (3.182-9.718)	900 x 330 x 830	68	1/4"x4-3/8"x2 1/2"x2	3.575
8 x 1					
AOY125UI-MI8	14.000 (3.700-18.200) 13.760 (3.526-14.362)	970 x 370 x 914	98	3/8"-5/8"	4.356

ACCESORIOS 8 x 1

MOD.	DESCRIPCIÓN	€
UTP-SX248A	Separador (8x1)	182
UTP-PY02A	Branch Box 2 Zonas	906
UTP-PY03A	Branch Box 3 Zonas	1.018



2 x 1



3 x 1



4 x 1



8 x 1

UNIDADES INTERIORES R-410a

INVERTER



UNIDADES DE PARED

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	€
ASY20MI-LU	1.720 - 2.580	870 x 185 x 282	9,5	1/4"x3/8"	433
ASY25MI-LU	2.150 - 2.752	870 x 185 x 282	9,5	1/4"x3/8"	457
ASY35MI-LU	3.010 - 3.440	870 x 185 x 282	9,5	1/4"x3/8"	505
ASY40MI-LU	3.440 - 4.300	870 x 185 x 282	9,5	1/4"x1/2"	675
ASY20MI-LM	1.720 - 2.580	840 x 203 x 268	8,5	1/4"x3/8"	389
ASY25MI-LM	2.150 - 2.752	840 x 203 x 268	8,5	1/4"x3/8"	410
ASY35MI-LM	3.010 - 3.440	840 x 203 x 268	8,5	1/4"x3/8"	451
ASY40MI-LM	3.440 - 4.300	840 x 203 x 268	8,5	1/4"x1/2"	605
ASY50MI-LF	4.300 - 5.418	998 x 238 x 320	14	1/4"x1/2"	678
ASY71MI-LF	6.020 - 6.880	998 x 238 x 320	14	1/4"x5/8"	929

Multi Split Inverter Serie 2-8


UNIDADES INTERIORES R-410a



INVERTER

UNIDADES DE SUELO

MOD.	CAPACIDAD Frig/h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	€
AGY25UI-MI	2.150 - 2.752	740 x 200 x 600	14	1/4"x3/8"	811
AGY35UI-MI	3.010 - 3.440	740 x 200 x 600	14	1/4"x1/2"	929
AGY40UI-MI	3.440 - 4.300	740 x 200 x 600	14	1/4"x1/2"	1.109



UNIDADES DE SUELO-TECHO

MOD.	CAPACIDAD Frig/h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	€
ABY40UI-MI	3.440 - 4.300	990 x 199 x 655	27	1/4"x1/2"	837
ABY50UI-MI	4.300 - 5.418	990 x 199 x 655	27	1/4"x1/2"	997



UNIDADES DE CONDUCTOS

MOD.	CAPACIDAD Frig/h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	€
ACY25UI-MI	2.150 - 2.752	700 x 620 x 198	19	1/4"x3/8"	740
ACY35UI-MI	3.010 - 3.440	700 x 620 x 198	19	1/4"x3/8"	787
ACY40UI-MI	3.440 - 4.300	700 x 620 x 198	19	1/4"x1/2"	826
ACY50UI-MI	4.300 - 5.418	700 x 620 x 198	23	1/4"x1/2"	841



UNIDADES DE CASSETTE

MOD.	CAPACIDAD Frig/h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	€
AUY25UI-MI	2.150 - 2.752	570 x570 x 245	15	1/4"x3/8"	963
AUY35UI-MI	3.010 - 3.440	570 x570 x 245	15	1/4"x3/8"	1.025
AUY40UI-MI	3.440 - 4.300	570 x570 x 245	15	1/4"x1/2"	1.055
AUY50UI-MI	4.300 - 5.418	570 x570 x 245	15	1/4"x1/2"	1.068

Multi Split Inverter Twin/Triple

UNIDADES EXTERIORES R-410a



INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	€
2 x 1					
AOY100UI2S-LA	8.600 (4.042- 9.804) 9.632 (4.300-12.040)	900 x 330 x 1290	104	3/8"x5/8"	3.020
AOY125UI2S-LA	10.750 (4.300-12.040) 12.040 (4.300-13.932)	900 x 330 x 1290	104	3/8"x5/8"	3.401
2 x 1/3 x 1					
AOY140UI3S-LA	12.040 (4.472-13.932) 13.760 (5.074-15.652)	900 x 330 x 1290	104	3/8"x5/8"	4.134

UNIDADES INTERIORES R-410a

INVERTER

UNIDADES DE SUELO-TECHO



MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	€
ABY50UIS-LV	4.472 - 5.160	990 x 655 x 199	27	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45/54 2x1)	1.008
ABY63UIS-LV	5.590 - 6.192	990 x 655 x 199	27	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45/54 2x1)	1.111
ABY71UIS-LV	6.106 - 6.880	990 x 655 x 199	27	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45/54 2x1)	1.252

UNIDADES DE CONDUCTOS



ACY50UI-MI



ACY63UIS-LM/ACY71UIS-LM

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	€
ACY50UI-MI	4.472 - 5.160	900 x 620 x 198	23	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45/54 2x1)	995
ACY63UIS-LM	5.590 - 6.192	900 x 620 x 198	27	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45/54 2x1)	1.072
ACY71UIS-LM	6.106 - 6.880	1135 x 700 x 270	38	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45/54 2x1)	1.248

UNIDADES DE CASSETTE

MOD.	CAPACIDAD Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm. Ancho - Fondo - Alto	PESO Kg.	TUBERÍA	€
AUY50UIS-LV	4.472 - 5.160	570 x 570 x 245	15	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45/54 2x1)	1.081
AUY63UIS-LV	5.590 - 6.192	570 x 570 x 245	15	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45/54 2x1)	1.119
AUY71UIS-LV	6.106 - 6.880	570 x 570 x 245	17	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45/54 2x1)	1.362

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	€
Separador UTP-SX236A (2x1 ext.100)	166
Separador UTP-SX254A (2x1 ext.125 y 140)	166
Separador UTP-SX354A (3x1 ext.140)	166



Split Pared - Suelo

SPLIT PARED INVERTER EUROPE. R-410A



INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
ASE9UI-EK	2.322 (473 – 2.752) 2.408 (688 – 3.096)	-	-	1/4"x3/8"	670
ASE12UI-EK	3.010 (438 – 3.354) 3.440 (756 – 3.784)	-	-	1/4"x3/8"	718
ASE18UI-EK	4.536 (1.084 – 5.676) 4.988 (963 – 5.848)	-	-	1/4"x1/2"	1.280

SPLIT PARED INVERTER SLIDE LE. R-410A



INVERTER

clase
A

Hasta finalizar existencias

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
ASH7UI LE	1.806 (430 – 2.580) 2.580 (430 – 3.440)	I. 275 790 215 E. 540 660 290	I: 9 E: 34	1/4"x3/8"	956
ASH9UI LE	2.150 (430 – 2.752) 2.752 (430 – 3.612)	I. 260 790 198 E. 540 660 290	I: 7,5 E: 25	1/4"x3/8"	1.070
ASH12UI LE	2.924 (774 – 3.352) 3.440 (774 – 4.558)	I. 260 790 198 E. 540 660 290	I: 7,5 E: 32	1/4"x3/8"	1.210
ASH14UI LE	3.440 (774 – 4.300) 4.300 (774 – 5.504)	I. 260 790 198 E. 540 660 290	I: 7,5 E: 41	1/4"x3/8"	1.537

SPLIT PARED INVERTER TROPIC LF. R-410A



INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
ASH18UI LF	4.472 (774 – 5.160) 5.418 (774 – 7.826)	I. 238 998 320 E. 298 790 620	I: 14 E: 40	1/4"x5/8"	1.861
ASH24UI LF	6.106 (774 – 6.880) 6.880 (770 – 9.116)	I. 238 998 320 E. 315 790 578	I: 14 E: 43	1/4"x5/8"	2.614
ASH30UI LF	6.880 (2.494 – 7.740) 7.568 (1.892 – 9.460)	I. 238 998 320 E. 330 900 830	I: 14 E: 61	3/8"x5/8"	3.347

SPLIT SUELO INVERTER. R-410A



INVERTER

clase
A

Hasta finalizar existencias

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
AGH09UI	2.236 (774 – 3.010) 3.010 (774 – 4.430)	I. 600 740 200 E. 540 790 290	I: 14 E: 36	1/4"x3/8"	1.750
AGH12UI	3.010 (774 – 3.440) 3.870 (774 – 5.676)	I. 600 740 200 E. 540 790 290	I: 14 E: 36	1/4"x3/8"	1.960
AGH14UI	3.612 (774 – 4.300) 4.472 (774 – 6.880)	I. 600 740 200 E. 540 790 290	I: 14 E: 40	1/4"x1/2"	2.334

Conductos

CONDUCTOS INVERTER Serie LL. R-410A clase **A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
Monofásico					
ACH12UiA-LL	3.010 (774 – 3.784) 3.526 (774 – 4.902)	-	-	1/4"x3/8"	1.868
ACH14UiA-LL	3.698 (774 – 4.644) 4.300 (774 – 5.590)	-	-	1/4"x1/2"	2.018
ACH18UiA-LL	4.472 (774 – 5.074) 5.160 (774 – 6.450)	-	-	1/4"x1/2"	2.092



CONDUCTOS INVERTER Serie LM. R-410A clase **A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
Monofásico					
ACH24UiA-LM	6.106 (774 – 6.880) 6.880 (774 – 7.826)	-	-	1/4"x5/8"	2.594
ACH30UiA-LM	7.310 (2.408 – 8.600) 8.600 (2.322 – 9.632)	-	-	3/8"x5/8"	3.418
ACH36UiA-LM	8.428 (2.408 – 9.632) 9.632 (2.322 – 10.922)	-	-	3/8"x5/8"	3.801
ACH45UiA-LM	10.750 (3.870 – 12.040) 11.180 (3.612 – 13.330)	-	-	3/8"x5/8"	4.419
Trifásico					
ACH36UiAT-LM	8.600(4.042 – 9.804) 9.632(4.300 – 12.040)	-	-	3/8"x5/8"	4.398
ACH45UiAT-LM	10.750(4.300 – 12.040) 12.040(4.300 – 13.932)	-	-	3/8"x5/8"	5.488




Mas información consultar

Conductos

CONDUCTOS INVERTER Serie LH. R-410A

 clase
A
 INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
Monofásico					
ACH45UiA-LH	10.750 (3.870 – 12.040) 12.040 (4.300 – 13.932)	-	-	3/8"x5/8"	4.949
ACH54UiA-LH	11.524 (4.300 – 12.470) 13.760 (4.730 – 15.480)	-	-	3/8"x5/8"	5.197
Trifásico					
ACH45HUiAT-LH	10.750(4.300 – 12.040) 12.040(4.300 – 13.932)	-	-	3/8"x5/8"	5.767
ACH54HUiAT-LH	12.040(4.644 – 13.760) 13.760(4.988 – 15.480)	-	-	3/8"x5/8"	6.572
ACH60HUiAT-LH	12.900(4.472 – 13.932) 15.480(5.074 – 15.652)	-	-	3/8"x5/8"	8.215

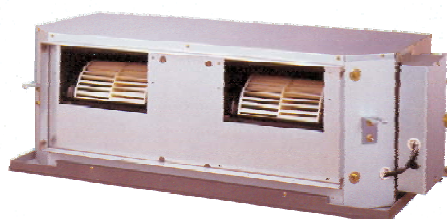

ACCESORIOS CONDUCTOS

MOD.	Descripción	€
UTY-RSNYM	Mando simplificado	254
UTY-LRHYM	Kit Mando inalámbrico + receptor IR	164
UTY-XSZX	Sonda ambiente	115
ACY 35/40/50	Resistencia eléctrica	323
ACY 71/80/100/125	Resistencia eléctrica	365
UTZ-PX1NBA	Bomba condensados ACY71/80/100/125	164
ACY100/125/140/170H	Bomba condensados Trifásicos y alta presión	134
-	Set conectores externos	57
ACY 71/80/100/125	Acoplamiento circular (4 uds.)	78

Mas información consultar

Cassette

CASSETTE INVERTER Serie LV. R-410A

INVERTER ^{clase}
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
Monofásico					
AUH12UiA-LV	3.010 (791 – 3.784) 3.526 (774 – 4.902)	-	-	1/4"x3/8"	2.070
AUH14UiA-LV	3.698 (774 – 4.644) 4.300 (774 – 5.590)	-	-	1/4"x1/2"	2.407
AUH18UiA-LV	4.472 (774 – 5.074) 5.160 (774 – 6.450)	-	-	1/4"x1/2"	2.455
AUH24UiA-LV	5.848 (774 – 6.880) 6.880 (774 – 7.826)	-	-	1/4"x5/8"	2.926



CASSETTE INVERTER Serie LR. R-410A

INVERTER ^{clase}
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
Monofásico					
AUH30UiA-LR	7.310 (2.408 – 8.600) 8.600 (2.322 – 9.632)	-	-	3/8"x5/8"	3.615
AUH36UiA-LR	8.600 (2.408 – 9.632) 9.632 (2.322 – 10.922)	-	-	3/8"x5/8"	3.994
AUH45UiA-LR	10.750 (3.440 – 12.040) 12.040 (3.612 – 13.932)	-	-	3/8"x5/8"	4.519
AUH54UiA-LR	11.438 (3.870 – 12.470) 13.760 (4.042 – 14.190)	-	-	3/8"x5/8"	5.196

Trifásico

AUF36UIAT-LR	8.600 (4.042 – 9.804) 9.632 (4.300 – 10.922)	-	-	3/8"x5/8"	4.237
AUF45UIAT-LR	10.750 (3.440 – 12.040) 12.040 (4.300 – 13.932)	-	-	3/8"x5/8"	4.786
AUF54UIAT-LR	11.438 (3.870 – 12.470) 13.760 (4.042 – 14.190)	-	-	3/8"x5/8"	5.337



Mas información consultar

Multi Split 2-8 Inverter

UNIDADES EXTERIORES

clase
INVERTER A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
2 x 1					
AOF14UI-MI2	3.400 (1.204 – 3.784) 3.784 (946 – 4.644)	-	-	1/4"x2-3/8"x2	
AOF18UI-MI2	4.300 (1.462 – 4.816) 4.816 (1.548 – 5.246)	-	-	1/4"x2-3/8"x2	1.402
3 x 1					
AOF18UI-MI3	4.644 (1.548 – 5.848) 5.848 (1.720 – 6.622)	-	-	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	1.733
AOF24UI-MI3	5.848 (1.548 – 6.708) 6.880 (1.720 – 6.880)	-	-	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	1.938



UNIDADES INTERIORES

clase
INVERTER A

UNIDADES DE PARED

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
ASH7MI-LM	1.720 - 2.580	-	-	1/4"x3/8"	400
ASH9MI-LM	2.150 - 2.752	-	-	1/4"x3/8"	423
ASH12MI-LM	3.010 - 3.440	-	-	1/4"x3/8"	464
ASH14MI-LM	3.440 - 4.300	-	-	1/4"x1/2"	635
ASH18MI-LF	4.300 - 5.418	-	-	1/4"x1/2"	698
ASH24MI-LF	6.020 - 6.880	-	-	1/4"x5/8"	954



Mas información consultar

Aquatermic

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ACS Y CLIMATIZACIÓN

MOD.	Potencia Frigorífica (Kw)	Potencia Calorífica (Kw)	€
AQUH 24A	7,10	8,00	3.970
AQUH 30A	8,50	10,00	4.210
AQUH 36A	10,00	11,20	5.215
AQUH 45A	12,50	14,00	5.765
AQUH 54	14,00	16,00	6.733



ACCESORIOS SUELO RADIANTE

Descripción	€
SEPARADOR HIDRAULICO SUELO RADIANTE	236
TERMOSTATO ANALOGICO SUELO RADIANTE	21
TERMOSTATO DIGITAL SUELO RADIANTE	52
UNIDAD CONTROL SUELO RADIANTE	1.074

DEPÓSITOS ACUMULACIÓN (ACERO VITRIFICADO)

MOD.	Litros	Diámetro	Altura	€
interac. dodo/us 200 c/resistencia	200	585	1.283	907
interac. dodo/us 300 c/resistencia	300	750	1.370	1.094
interac. dodo/us 500 c/resistencia	500	750	1.820	1.912

Split Pared - Multi Split Pared

SPLIT PARED INVERTER. R-410A

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERIAS	€
ASD9UI-EK	2.322 (473-2.752) 2.408 (688-3.096)	I. 275 845 180 E. 540 776 320	I: 10 E: 28	1/4"x3/8"	620
ASD12UI-EK	3.010 (438-3.354) 3.440 (756-3.784)	I. 275 845 180 E. 540 776 320	I: 10 E: 29	1/4"x3/8"	663
ASD18UI-EK	4.536 (1.084-5.676) 4.988 (963-5.848)	I. 298 940 200 E. 700 955 396	I: 12 E: 45	1/4"x1/2"	1.186
ASD24UI-EK	5.546 (2.175-5.632) 6.019 (2.175-6.535)	I. 315 1007 219 E. 790 980 427	I: 14 E: 60	1/4"x5/8"	1.377

Destaca en especial por ofrecer un gran ahorro en un excelente balance entre el nivel de confort y el menor consumo posible gracias al modo "Energy Saving".

Con la función **TURBO** incrementamos la potencia frigorífica o calorífica para acelerar el acondicionamiento de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

Con la función **X-Fan** el ventilador sigue funcionando eliminando la humedad. Evitando la aparición de moho manteniéndolo limpio y saludable.



MULTI SPLIT PARED INVERTER. R-410A

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERIAS	€
ASD9U2I-EE	2.236 x 2 2.408 x 2	I. 265 790 170 E. 700 955 396	I: 9 E: 50	1/4"x3/8" 1/4"x3/8"	1.499
ASD912U11I-EE	3.010 x 2 3.268 x 2	I. 275 845 180 E. 700 955 396	I: 10 E: 50	1/4"x3/8" 1/4"x3/8"	1.561

Destaca en especial por ofrecer un gran ahorro en un excelente balance entre el nivel de confort y el menor consumo posible gracias al modo "Energy Saving".

Con la función **TURBO** incrementamos la potencia frigorífica o calorífica para acelerar el acondicionamiento de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

Con la función **X-Fan** el ventilador sigue funcionando eliminando la humedad. Evitando la aparición de moho manteniéndolo limpio y saludable.



Portátiles - Deshumidificadores - Purificadores - Cortinas

CLIMATIZADORES PORTÁTILES. R410a

clase
A

MOD.	Cauda aire m³/h (min-max)	Potencia Frig./h-Kcal/h	MEDIDAS mm			PESO KG	€
			Alto	Ancho	Prof.		
Tensión 230-1-50							
APD9-AL	497-438	2.269 -	714	444	370	28,5	445
APD12-AN	497-438	3.027 -	814	483	375	35,0	541
APD12-ANT	530-459	3.027 - 1.512	814	483	375	35,0	556



APD9-AL

APD12-AN
APD12-ANT

DESHUMIDIFICADORES. R134A

SOLO FRIO

Tensión 230-1-50

MOD.	Deshumidificación l/día	MEDIDAS mm			PESO KG	€
		Alto	Ancho	Prof.		
ADD12	12	545	380	261,5	12,5	211
ADD20	20	545	380	261,5	12,5	239




PURIFICADOR



MOD.	Caudal aire m³/h	MEDIDAS mm			PESO KG	€
		Alto	Ancho	Prof.		
APU-DA30	300	576	396	245	10	333



CORTINAS DE AIRE



MODELO			AUD90				AUD120			
Distancia		m	0	1	2	3	0	1	2	3
Velocidad del aire	Alto	m/s	10,3	3,5	2,6	1,5	10,3	3,5	2,6	1,5
Volumen del aire		m³/h	1.400	1.400	1.400	1.400	1.760	1.760	1.760	1.760
Nivel sonoro	Alto/bajo	dB(A)	52/51	52/51	52/51	52/51	54/53	54/53	54/53	54/53
Dimensiones	Ancho	mm		900				1.200		
	Fondo	mm		220				220		
	Alto	mm		157				157		
Peso neto		kg		11,2				14,5		
Consumo eléctrico		W		120				145		
€				380				436		

Split Pared

Serie NEO FORTE PLUS

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto			
int: AR09FSFPDGMNET ext: AR09FSFPDGMXET	2.150 - 2.840	I. 820 E. 790	285 545	205 285	I: 8,2 E: 30	1/4"x3/8"	626
int: AR12FSFPDGMNET ext: AR12FSFPDGMXET	3.010 - 3.440	I. 820 E. 790	285 545	205 285	I: 8,2 E: 30	1/4"x3/8"	667
int: AR18FSFPDGMNEU ext: AR18FSFPDGMXEU	4.300 - 5.160	I. 1125 E. 1023	375 413	290 730	I: 11,5 E: 45	1/4"x1/2"	1.171
int: AR24FSFPDGMNEU ext: AR24FSFPDGMXEU	5.850 - 6.710	I. 1125 E. 1023	375 413	290 925	I: 11,5 E: 55	1/4"x5/8"	1.752

- ♦ Smart Inverter
- ♦ Mínimo consumo en standby
- ♦ Good'sleep
- ♦ Compresor BLDC Twiny
- ♦ Turbo Cooling
- ♦ Smart Saver
- ♦ Funcionamiento silencioso
- ♦ Filtro Full HD
- ♦ Brisa natural
- ♦ Modo ventilador
- ♦ Reinicio automático
- ♦ Auto Changeover

Incluye
mando

**MAXIMIZA EL FRESCOR
CON UN CONSUMO MÍNIMO
DE ENERGÍA**



SAMSUNG

Serie F WIFI

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto			
int: AR09FSSEDWUNEU ext: AR09FSSEDWUXEU	2.150 - 2.750	I. 890 E. 790	285 545	190 285	I: 9 E: 31,9	1/4"x3/8"	820
int: AR12FSSEDWUNEU ext: AR12FSSEDWUXEU	3.010 - 3.440	I. 890 E. 790	285 545	190 285	I: 9 E: 31,5	1/4"x3/8"	867
int: AR18FSSEDWUNEU ext: AR18FSSEDWUXEU	4.300 - 5.160	I. 1065 E. 880	298 638	230 310	I: 11,5 E: 45	1/4"x1/2"	1.296
int: AR24FSSEDWUNEU ext: AR24FSSEDWUXEU	5.850 - 6.710	I. 1065 E. 880	298 798	230 310	I: 11,5 E: 45	1/4"x5/8"	1.828

- ♦ Smart Wifi
- ♦ Smart Inverter
- ♦ Filtro Full HD
- ♦ Mínimo consumo en standby
- ♦ S-Plasma ion
- ♦ Autolimpieza
- ♦ Deshumidificación
- ♦ Modo automático
- ♦ Temporizador 24 horas
- ♦ Reinicio automático
- ♦ Auto Changeover

**Control de
climatización con
Smart Wi-Fi
(dentro y fuera de casa)**

SMART Wi-Fi

Incluye
mando

Split Pared

Serie MONT BLANC PLUS WI-FI

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	TUBERÍAS	€
int: AR09FSSKABENEU ext: AR09FSSKABEXEU	2.150 - 2.750	I. 880 313 237 E. 790 545 285	I: 12 E: 34,5	1/4"x3/8"	1.347
int: AR12FSSKABENEU ext: AR12FSSKABEXEU	3.010 - 3.440	I. 880 313 237 E. 790 545 285	I: 12 E: 34,5	1/4"x3/8"	1.489
int: AR18FSSKABENEU ext: AR18FSSKABEXEU	4.300 - 5.160	I. 880 313 237 E. 880 638 310	I: 12 E: 45	1/4"x1/2"	1.958

- Smart Inverter
- Smart Inverter
- Filtro Full HD
- Mínimo consumo en standby
- S-Plasma ion
- Smart Saver
- 3D Wind
- Sistema antialérgenos
- Brisa natural
- Modo ventilador
- Good'sleep

Control de climatización con Smart Wi-Fi
(dentro y fuera de casa)

SMART Wi-Fi



Incluye mando



SAMSUNG

SPLIT PARED NEO FORTE S

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
int: AC026FBRDEH/EU ext: AC026FCADEH/EU	2.236 - 3.010	I. 820 285 205 E. 790 548 285	I: 8,2 E: 33	1/4"x3/8"	1.317
int: AC035FBRDEH/EU ext: AC035FCADEH/EU	3.010 - 3.440	I. 820 285 205 E. 790 548 285	I: 8,2 E: 33	1/4"x3/8"	1.428
int: AC052FBRDEH/EU ext: AC052FCADEH/EU	4.300 - 5.160	I. 1065 298 230 E. 790 548 285	I: 11,5 E: 38,5	1/4"x1/2"	1.782
int: AC071FBRDEH/EU ext: AC071FCADEH/EU	6.106 - 6.880	I. 1065 298 230 E. 880 798 310	I: 11,5 E: 55	1/4"x5/8"	2.078

Smart Inverter

Mantiene la temperatura ideal sin necesidad de encender y apagar constantemente el compresor.

Filtro Full HD

Retiene hasta el 80% del polvo y las bacterias causantes de alergias.
Menor consumo en standby.

Compresor BLDC Twin

Reduce radicalmente las vibraciones de la unidad exterior en un 40%.

S-Plasma ion

Elimina hasta el 99% de los contaminantes biológicos del aire.

Smart Saver

El compresor del climatizador funciona durante el tiempo mínimo imprescindible para enfriar la habitación, reduciendo el consumo de electricidad.

Good'sleep

Durante la noche, ajusta automáticamente la temperatura para crear el entorno más confortable.

Funcionamiento silencioso

El funcionamiento silencioso de Samsung ofrece una potente emisión de aire sin ruidos molestos.



Suelo y Suelo-Techo

SUELO

INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
int: AC026FBJDEH/EU ext: AC026FCADEH/EU	2.236 - 3.010	I. 720 620 199 E. 790 548 285	I: 15,2 E: 33	1/4"x3/8"	1.489
int: AC035FBJDEH/EU ext: AC035FCADEH/EU	3.010 - 3.440	I. 720 620 199 E. 790 548 285	I: 15,2 E: 33	1/4"x3/8"	1.701
int: AC052FBJDEH/EU ext: AC052FCADEH/EU	4.300 - 4.816	I. 720 620 199 E. 790 548 285	I: 15,2 E: 38,5	1/4"x1/2"	2.045

- Grosor de tan solo 199mm.
- Diseño inteligente que mantiene el panel siempre limpio.
- Evita la acumulación de polvo.
- El display táctil es un magnífico ejemplo de funcionalidad.

Salidas de aire de 2 vías
Funcionamiento silencioso (23 dBA)
Diseño estilizado e inteligente



Incluye mando a distancia inalámbrico



SAMSUNG

SUELO - TECHO

INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
int: AC052FBCDEH/EU ext: AC052FCADEH/EU	4.300 - 5.160	I. 1000 200 650 E. 790 548 285	I: 22 E: 38,5	1/4"x1/2"	1.866
int: AC071FBCDEH/EU ext: AC071FCADEH/EU	6.106 - 6.880	I. 1000 200 650 E. 880 798 310	I: 22 E: 55	1/4"x5/8"	2.136

Instalación de 2 vías
Compacto y potente

Las unidades interiores tipo Suelo-techo son esbeltas y elegantes.
Son una opción perfecta para mantener una temperatura ideal en espacios con techos altos y muchas ventanas.



Incluye mando a distancia inalámbrico



Conductos

CONDUCTOS BAJA SILUETA

clase
INVERTER **A**



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
int: AC035FBLDEH/EU ext: AC035FCADDEH/EU	3.010 - 3.440	I. 900 199 600 E. 790 548 285	I: 26 E: 33	1/4"x3/8"	1.636
int: AC052FBLDEH/EU ext: AC052FCADDEH/EU	4.300 - 5.160	I. 1100 199 600 E. 790 548 285	I: 31 E: 38,5	1/4"x1/2"	1.918
int: AC071FBLDEH/EU ext: AC071FCADDEH/EU	6.106 - 6.880	I. 1100 199 600 E. 880 798 310	I: 34 E: 55	1/4"x5/8"	2.188

Instalación flexible
Instalación más fácil de la
bomba de drenaje



Incluye
control individual.



SAMSUNG

CONDUCTOS STANDARD

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
int: AC052FBMSEH/EU ext: AC052FCASEH/EU	4.300 - 4.730	I. 900 260 480 E. 790 548 285	I: 29 E: 36	1/4"x1/2"	1.654
int: AC071FBMSEH/EU ext: AC071FCASEH/EU	6.020 - 6.622	I. 900 260 480 E. 880 638 310	I: 29 E: 47	1/4"x5/8"	1.899
int: AC090FBMSEH/EU ext: AC090FCASEH/EU	7.740 - 8.170	I. 1150 260 480 E. 940 998 330	I: 34 E: 72	3/8"x5/8"	2.500
int: AC100FBMSEH/EU ext: AC100FCASEH/EU	8.600 - 9.632	I. 1150 260 480 E. 940 998 330	I: 55 E: 72	3/8"x5/8"	2.691

Amplia superficie de cobertura
Menor anchura
Fácil mantenimiento
Funcionamiento silencioso, con control
de presión estática



Incluye
control individual.



Conductos y Cassette

CONDUCTOS SMART

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
Monofásico							
int: AC052FBMDEH/EU ext: AC052FCADDEH/EU	4.300 - 5.160	I. 900 E. 790	260 548	480 285	I: 29,0 E: 38,5	1/4"x1/2"	1.899
int: AC071FBMDEH/EU ext: AC071FCADDEH/EU	6.106 - 6.880	I. 1150 E. 880	260 798	480 310	I: 33,0 E: 55,0	1/4"x5/8"	2.191
int: AC090FBMDEH/EU ext: AC090FCADDEH/EU	7.740 - 8.600	I. 1150 E. 940	260 998	480 330	I: 37,0 E: 72,0	3/8"x5/8"	2.506
int: AC100FBMDEH/EU ext: AC100FCADDEH/EU	8.600 - 9.632	I. 1150 E. 940	260 998	480 330	I: 37,0 E: 72,0	3/8"x5/8"	2.858
int: NS125SDXEA ext: RC125DHXEB	10.750 - 12.040	I. 1200 E. 940	360 1210	650 330	I: 55,0 E: 88,0	3/8"x5/8"	3.044
int: NS140SDXEA ext: RC140DHXEB	12.040 - 13.760	I. 1200 E. 940	360 1210	650 330	I: 55,0 E: 88,0	3/8"x3/4"	3.302

clase
A
clase
A
clase
A

Trifásico

int: AC100FBMDEH/EU ext: AC100FCADGH/EU	8.600 - 9.632	I. 1150 E. 940	260 998	480 330	I: 37,0 E: 81,0	3/8"x5/8"	2.930
int: NS125SDXEA ext: RC125DHXGA	10.750 - 12.040	I. 1200 E. 940	360 1210	650 330	I: 55,0 E: 91,0	3/8"x5/8"	3.102
int: NS140SDXEA ext: RC140DHXGA	12.040 - 13.760	I. 1200 E. 940	360 1210	650 330	I: 55,0 E: 91,0	3/8"x3/4"	3.387

clase
A

Filtro antibacterias
Fácil limpieza del filtro
Bomba de drenaje de alta elevación (opcional)
Control inteligente de presión

Incluye
control individual.



clase
A

CASSETTE DE 1 VÍA SLIM

INVERTER



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
int: AC026FB1DEH/EU ext: AC026FCADDEH/EU	2.236 - 2.838	I. 970 E. 790	135 548	410 285	I: 9,9 E: 33	1/4"x3/8"	1.872
int: AC035FB1DEH/EU ext: AC035FCADDEH/EU	3.010 - 3.440	I. 970 E. 790	135 548	410 285	I: 9,9 E: 33	1/4"x3/8"	1.970

Panel

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	€
	Ancho	Prof.	Alto		
PSSMA	1180	25	460	3,1	272

Control remoto inalámbrico

MOD.	€
MR-DH00	62

Diseño delgado y compacto
Funcionamiento silencioso
Sin desbordamiento del drenaje



Cassette

MINI CASSETTE DE 4 VÍAS 60 X 60

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
int: AC026FBNDEH/EU ext: AC026FCADEH/EU	2.236 - 2.838	I. 575 250 575 E. 790 548 285	I: 11 E: 33	1/4"x3/8"	1.698
int: AC035FBNDEH/EU ext: AC035FCADEH/EU	3.010 - 3.440	I. 575 250 575 E. 790 548 285	I: 11 E: 33	1/4"x3/8"	1.824
int: AC052FBNDEH/EU ext: AC052FCADEH/EU	4.300 - 4.730	I. 575 250 575 E. 790 548 285	I: 11,7 E: 38,5	1/4"x1/2"	2.168
int: AC060FBNDEH/EU ext: AC060FCADEH/EU	4.988 - 6.020	I. 575 250 575 E. 880 798 310	I: 12 E: 55	1/4"x5/8"	2.421
int: AC071FBNDEH/EU ext: AC071FCADEH/EU	5.848 - 6.450	I. 575 250 575 E. 880 798 310	I: 12 E: 55	1/4"x5/8"	2.522

Panel

COD.	MOD.	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	€
3SPC4SUSMB	PC4SUSMB	670 45 670	2,70	279

Control remoto inalámbrico

COD.	MOD.	€
3S00MRDH00	MR-DH00	62

Tamaño compacto ideal
Ajuste de la velocidad del ventilador



SAMSUNG

CASSETTE DE 4 VÍAS S MONOFÁSICO

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERÍAS	€
int: AC052FB4DEH/EU ext: AC052FCADEH/EU	4.386 - 4.902	I. 840 204 840 E. 790 548 285	I: 15,5 E: 38,5	1/4"x1/2"	2.431
int: AC071FB4DEH/EU ext: AC071FCADEH/EU	6.106 - 6.880	I. 840 204 840 E. 880 798 310	I: 15 E: 55	1/4"x5/8"	2.590
int: AC090FB4DEH/EU ext: AC090FCADEH/EU	7.740 - 8.600	I. 840 246 840 E. 940 998 330	I: 16 E: 72	3/8"x5/8"	2.826
int: AC100FB4DEH/EU ext: AC100FCADEH/EU	8.600 - 9.632	I. 840 246 840 E. 940 998 330	I: 16 E: 72	3/8"x5/8"	3.147
int: NS1254DXEA ext: RC125DHXEB	10.750 - 12.040	I. 840 288 840 E. 940 1210 330	I: 18 E: 88	3/8"x5/8"	3.411
int: NS1404DXEA ext: RC140DHXEB	12.040 - 13.760	I. 840 288 840 E. 940 1210 330	I: 20 E: 88	3/8"x5/8"	3.640

Panel


MOD.	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	€
PC4NUSKA	950 45 950	5,9	279

Puede elegir panel entre los modelos: PC4NUSKE y PC4NBSKA.

Control remoto inalámbrico

MOD.	€
MR-DH00	62

S-Plasma ion
Control individual de las lamas
Robot de limpieza del filtro
Flujo de aire envolvente
Sin desbordamiento del drenaje



Multi Split Inverter

UNIDADES EXTERIORES

INVERTER

clase
A

COND.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
Ancho Prof. Alto							
2x1							
AJ040FCJ2EH/EU	3.440 - 3.784	790	545	285	38	1/4"x2 3/8"x2	1.031
AJ050FCJ2EH/EU	4.300 - 4.902	790	545	285	40	1/4"x2 3/8"x1-1/2"x1	1.202
3x1							
AJ052FCJ3EH/EU	4.472 - 5.418	880	638	310	49	1/4"x3 3/8"x2-1/2"x1	1.368
AJ068FCJ3EH/EU	5.848 - 6.880	880	798	310	57	1/4"x3 3/8"x1-1/2"x2	1.467
4x1							
AJ070FCJ4EH/EU	6.020 - 7.396	880	798	310	65	1/4"x4 3/8"x2-1/2"x2	2.115
AJ080FCJ4EH/EU	6.880 - 7.998	880	798	310	65	1/4"x4 3/8"x2-1/2"x2	2.601
5x1							
AJ100FCJ5EH/EU	8.600 - 10.320	940	998	330	74,5	1/4"x5 3/8"x2-1/2"x3	3.138

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

clase
A

SPLIT PARED - SERIE NEO FORTE PLUS

Incluye
mando

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			PESO KG	TUBERÍAS	€
AR07FSFPDGMNEU	1.720 - 1.892	820	286	205	9	1/4"x3/8"	273
AR09FSFPDGMNET	2.150 - 2.838	820	286	205	9	1/4"x3/8"	282
AR12FSFPDGMNET	3.010 - 3.440	820	286	205	9	1/4"x3/8"	300
AR18FSFPDGMNEU	4.300 - 5.160	1065	298	230	13	1/4"x1/2"	527
AR24FSFPDGMNEU	5.848 - 6.708	1065	298	230	13	1/4"x5/8"	788

SPLIT PARED - SERIE F WIFI

SMART Incluye
mando

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			PESO KG	TUBERÍAS	€
AR09FSSEDWUNEU	2.150 - 2.752	890	285	190	9	1/4"x3/8"	369
AR12FSSEDWUNEU	3.010 - 3.440	890	285	190	9	1/4"x3/8"	390
AR18FSSEDWUNEU	4.300 - 5.160	1065	298	230	11,5	1/4"x1/2"	583
AR24FSSEDWUNEU	5.848 - 6.708	1065	298	230	11,5	1/4"x5/8"	823

Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

INVERTER ^{clas}
A

SUELO



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			PESO KG	TUBERÍAS	€
MH026FJEA	2.236 - 2.494	720	620	199	15	1/4"x3/8"	589
MH035FJEA	3.010 - 3.268	720	620	199	15	1/4"x3/8"	665
MH052FJEA	4.472 - 4.816	720	620	199	15	1/4"x1/2"	772



Incluye mando

CONDUCTOS BAJA SILUETA



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			PESO KG	TUBERÍAS	€
NJ026LHXEA	2.236 - 2.494	900	199	600	26	1/4"x3/8"	665
NJ035LHXEA	3.010 - 3.268	900	199	600	26	1/4"x3/8"	709



Incluye mando

CONDUCTOS STANDARD



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			PESO KG	TUBERÍAS	€
MH052FUEA	4.472 - 4.816	900	260	480	29	1/4"x1/2"	823



Incluye mando

Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

clase
INVERTER **A**

MINI CASSETTE DE 4 VÍAS S



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	TUBERÍAS	€
AJN016NDEHA/EU	1.376 - 1.720	575 250 575	11	1/4"x3/8"	545
AJN020NDEHA/EU	1.720 - 1.892	575 250 575	11	1/4"x3/8"	568
AJN026NDEHA/EU	2.236 - 2.494	575 250 575	11	1/4"x3/8"	599
AJN035NDEHA/EU	3.010 - 3.268	575 250 575	11	1/4"x3/8"	679
AJN052NDEHA/EU	4.472 - 4.816	575 250 575	11,7	1/4"x1/2"	756
PC4SUSMB	Panel	670 45 670	2,7		279
MR-DH00	Control remoto inalámbrico				62



El avanzado Mini cassette de 4 vías S se presenta en distintos formatos, para adaptarse mejor al diseño de cualquier interior. Este elegante Mini cassette armoniza visualmente con el espacio.

- ♦ Un panel con una estética excelente
- ♦ Unidad compacta y ligera
- ♦ Tamaño compacto ideal
- ♦ Cuidado diseño

CASSETTE DE 1 VÍA SLIM



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	TUBERÍAS	€
MH026FSEA	2.236 - 2.494	970 135 410	11	1/4"x3/8"	508
MH035FSEA	3.010 - 3.268	970 135 410	11	1/4"x3/8"	625
PSSMA	Panel	1180 25 460	3,1		272
MR-DH00	Control remoto inalámbrico				62



- ♦ Un panel con una estética excelente
- ♦ Funcionamiento silencioso
- ♦ El drenaje no se desborda
- ♦ Unidad interior más ligera

Multi Split Inverter

TABLAS DE COMBINACIONES

INVERTER

AJ040FCJ2EH/EU

FRÍO	Unidad exterior	Combinación de unidades interiores					Frío (W)					Capacidad			Consumo			Potencia			EER	CALOR	Capacidad w MAX
		A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 unidad	2000	-	-	-	2000	2100	-	-	-	2100	1250	2100	2520	300	540	630	1,7	2,5	2,9	3,89	2990		
	2500	-	-	-	2500	2500	-	-	-	2500	1250	2500	3120	300	750	880	1,7	3,4	4,0	3,33	3450		
	3500	-	-	-	3500	3500	-	-	-	3500	1250	3500	4200	300	1060	1240	1,7	4,9	5,7	3,30	4370		
2 unidades	2000	2000	-	-	4000	2000	2000	-	-	4000	1250	4000	4500	300	1180	1330	1,7	5,4	6,1	3,39	4700		
	2000	2500	-	-	4500	1780	2220	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1180	1330	1,9	5,4	6,1	3,39	4700		
	2000	3500	-	-	5500	1450	2550	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1180	1330	1,9	5,4	6,1	3,39	4700		
	2500	2500	-	-	5000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1180	1330	1,9	5,4	6,1	3,39	4700		
	2500	3500	-	-	6000	1670	2330	-	-	4000	1300	4000	4500	350	1020	1330	1,9	4,7	6,1	3,92	4700		

AJ050FCJ2EH/EU

FRÍO	Unidad exterior	Combinación de unidades interiores					Frío (W)					Capacidad			Consumo			Potencia			EER	CALOR	Capacidad w MAX
		A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	W			W			A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX			
1 unidad	2000	-	-	-	2000	2400	-	-	-	2400	1250	2400	2880	300	730	880	1,7	3,3	4,0	3,29	2990		
	2500	-	-	-	2500	2500	-	-	-	2500	1250	2500	3120	300	800	960	1,7	3,7	4,4	3,13	3340		
	3500	-	-	-	3500	3500	-	-	-	3500	1250	3500	4200	300	1090	1310	1,7	5,0	6,0	3,21	4370		
	5000	-	-	-	5000	5000	-	-	-	5000	1250	5000	5200	300	1600	1740	1,7	7,3	8,0	3,13	5600		
2 unidades	2000	2000	-	-	4000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4800	350	1245	1490	1,9	5,7	6,8	3,21	4750		
	2000	2500	-	-	4500	2040	2560	-	-	4600	1300	4600	5200	350	1430	1720	1,9	6,5	7,9	3,22	5460		
	2000	3500	-	-	5500	1820	3180	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1490	1780	1,9	6,8	8,1	3,36	6300		
	2000	5000	-	-	7000	1430	3570	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1450	1800	1,9	6,6	8,2	3,45	6400		
	2500	2500	-	-	5000	2500	2500	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1,9	6,9	8,1	3,33	6300		
	2500	3500	-	-	6000	2080	2920	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1,9	6,9	8,1	3,33	6300		
	2500	5000	-	-	7500	1670	3330	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1450	1700	1,9	6,6	7,8	3,45	6400		
	3500	3500	-	-	7000	2500	2500	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1500	1780	1,9	6,9	8,1	3,33	6300		
	3500	5000	-	-	8500	2060	2940	-	-	5000	1400	5000	5400	350	1320	1700	1,9	6,0	7,8	3,79	6400		

AJ052FCJ3EH/EU

FRÍO	Unidad exterior	Combinación de unidades interiores					Frio (W)					Capacidad			Consumo				Potencia			EER	CALOR	Capacidad w MAX
		A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	W			W				A					
												MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX				
	1	unidad	2000	-	-	-	2000	2000	-	-	-	2000	1280	2000	2880	420	630	1020	2,2	2,9	4,7	3,17		
		2500	-	-	-	2500	2500	-	-	-	2500	1280	2500	3120	420	790	1110	2,2	3,6	5,1	3,16	3340		
		3500	-	-	-	3500	3500	-	-	-	3500	1280	3500	4200	420	1150	1510	2,2	5,3	6,9	3,04	4370		
		5000	-	-	-	5000	5000	-	-	-	5000	1300	5000	5800	420	1620	2090	2,2	7,4	9,6	3,09	6300		
	2 unidades	2000	2000	-	-	4000	2000	2000	-	-	4000	1300	4000	4800	440	1240	1630	2,3	5,7	7,5	3,23	5060		
		2000	2500	-	-	4500	2040	2560	-	-	4600	1300	4600	5520	440	1410	1850	2,3	6,5	8,5	3,26	5870		
		2000	3500	-	-	5500	1820	3180	-	-	5000	1300	5000	6290	450	1520	2000	2,3	7,0	9,2	3,29	6440		
		2000	5000	-	-	7000	1490	3710	-	-	5200	1380	5200	6600	450	1540	2040	2,3	7,0	9,3	3,38	6900		
		2500	2500	-	-	5000	2500	2500	-	-	5000	1300	5000	5800	440	1550	1980	2,3	7,1	9,1	3,23	6300		
		2500	3500	-	-	6000	2080	2920	-	-	5000	1300	5000	6400	450	1510	2020	2,3	6,9	9,2	3,31	6300		
		2500	5000	-	-	7500	1730	3470	-	-	5200	1380	5200	6800	450	1540	2070	2,3	7,0	9,5	3,38	7300		
		3500	3500	-	-	7000	2600	2600	-	-	5200	1300	5200	6560	450	1540	2040	2,3	7,0	9,3	3,38	6880		
	3 unidades	2000	2000	2000	-	6000	1730	1730	1740	-	5200	1700	5200	6380	450	1500	2020	2,3	6,9	9,2	3,47	6760		
		2000	2000	2500	-	6500	1600	1600	2000	-	5200	1700	5200	6490	450	1530	2040	2,3	7,0	9,3	3,40	6840		
		2000	2000	3500	-	7500	1390	1390	2420	-	5200	1700	5200	6800	460	1420	2070	2,4	6,5	9,5	3,66	7300		
		2000	2500	2500	-	7000	1480	1860	1860	-	5200	1700	5200	6600	450	1390	2040	2,3	6,4	9,3	3,74	6920		
		2000	2500	3500	-	8000	1300	1630	2270	-	5200	1700	5200	6800	460	1420	2070	2,4	6,5	9,5	3,66	7300		
		2500	2500	2500	-	7500	1730	1730	1740	-	5200	1700	5200	6800	460	1350	2070	2,4	6,2	9,5	3,85	7300		

OTRAS COMBINACIONES CONSULTAR

Cassette Twin

CASSETTE TWIN. Simultaneidad on/off

ON/OFF



Función de control simultáneo

En lugar de limitarse a una única unidad interior, es posible conectar dos, tres o cuatro unidades interiores a una única unidad exterior para unos resultados de refrigeración y calefacción más eficientes. Las dos unidades interiores funcionan y se controlan simultáneamente en un solo ciclo, dentro del mismo modo, con el mismo mando a distancia, proporcionando climatización a un máximo de cuatro habitaciones. Este sistema es ideal para espacios que requieran múltiples unidades interiores, como oficinas diáfanas o comercios.

Unidades Exteriores

MOD.	MEDIDAS mm			€
	Ancho	Prof.	Alto	
AC071FCADDEH/EU	880 x	798 x	310	1.504
AC100FCADDEH/EU	940 x	998 x	330	2.035
AC100FCADGGH/EU	940 x	998 x	330	2.107
RC125DHXEB	940 x	1.210 x	330	2.162
RC125DHXGA	940 x	1.210 x	330	2.220
RC140DHXEB	940 x	1.210 x	330	2.372
RC140DHXGA	940 x	1.210 x	330	2.457



Unidades Interiores

MOD.	Frio - Calor (W)	MEDIDAS mm			€
		Ancho	Prof.	Alto	
AC035FBNDEH/EU	3.500 - 4.000	575 x	250 x	575	742
AC052FBNDEH/EU	5.000 - 5.500	575 x	250 x	575	836
AC060FBNDEH/EU	5.800 - 7.000	575 x	250 x	575	887
AC071FBNDEH/EU	6.800 - 7.500	575 x	250 x	575	956
AC052FB4DEH/EU	5.100 - 5.700	804 x	204 x	840	1.099
AC071FB4DEH/EU	7.100 - 8.000	804 x	204 x	840	1.027



PC4SUSMB



PC4NUSKA

Panel PC4SUSMB para mod. 35FBN, 52FBN, 60FBN y 71FBN (670 x 45 x 670 mm)
Panel PC4NUSKA para mod. 52FB4 y 71FB4 (950 x 45 x 950 mm)

Mando de control

MOD.	Descripción	€
MWR-WE10	Control remoto por cable Premium, 1 por sistema	175



Distribuidores

MOD.	Descripción	€
MXJ-2D2509K	Distribuidor Twin 2 salidas	156
MXJ-3D2509K	Distribuidor Twin 3 salidas	201
MXJ-4D2509K	Distribuidor Twin 4 salidas	295

DVM mini S**UNIDADES EXTERIORES****INVERTER**

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
Monofásica							
AM040FXMDEH/EU	10.750 - 12.040	1210	940	330	100	3/8"x5/8"	4.349
AM050FXMDEH/EU	12.040 - 13.760	1210	940	330	100	3/8"x5/8"	4.924
AM060FXMDEH/EU	13.760 - 15.480	1210	940	330	103	3/8"x3/4"	5.267
Trifásica							
AM040FXMDGH/EU	10.750 - 12.040	1210	940	330	100	3/8"x5/8"	4.575
AM050FXMDGH/EU	12.040 - 13.760	1210	940	330	100	3/8"x5/8"	5.179
AM060FXMDGH/EU	13.760 - 15.480	1210	940	330	103	3/8"x3/4"	5.543



Bajo nivel de ruido
 Diseño flexible de conductos
 Varias unidades interiores
 Amplia compatibilidad
 Superficie de instalación y volumen compactos

DVM PLUS IV

Sistemas de climatización para grandes edificios.

CONSULTAR



DVM mini S**UNIDADES INTERIORES****INVERTER****TIPO PARED****Natura****Neo Forte****TIPO CASSETTE****Cassette 1 vía****Cassette 2 vías****Mini Cassette 4 vías 60 x 60****Cassette 4 vías S****TIPO CONDUCTOS****baja silueta****media presión****alta presión****TIPO SUELO****Suelo****Suelo-Techo**

Eco Heating System

SISTEMAS EHS PARTIDO



UNIDADES EXTERIORES

MOD.	CAPACIDAD kw Frio / Calor	MEDIDA mm			PESO Kg	€
		Alto	Ancho	Prof.		
RD060PHXEA	6,0 - 6,0	880	798	310	71	1.943
RD070PHXEA	7,5 - 7,0	880	798	310	71	2.126
RD080PHXEA	8,0 - 8,0	880	798	310	71	2.374
RD110PHXEA	11,3 - 11,0	932	1128	375	108	3.597
RD140PHXEA	14,2 - 14,0	932	1128	375	108	4.176
RD160PHXEA	15,5 - 16,0	932	1128	375	108	4.569

HIDROKIT - Unidad de intercambio de calor Aire - Agua

MOD.	CAPACIDAD kw	MEDIDA mm			PESO Kg	€
		Alto	Ancho	Prof.		
NH080PHXEA	8	510	850	315	45	2.880
NH160PHXEA	16	510	850	315	48	3.597



ACUMULADOR A.C.S

MOD.	VOLUMEN L	MEDIDAS		PESO KG	€
		Alto	Ø		
NH200WHXEA	200	1130	585	47	1.676
NH300WHXEA	300	1580	585	61	1.887
con aporte solar					
NH200WHXES	200	1130	585	51	1.943
NH300WHXES	300	1580	585	65	2.160



SAMSUNG

SISTEMAS EHS MONOBLOC



UNIDADES EXTERIORES

MOD.	CAPACIDAD kw Frio / Calor	MEDIDA mm			PESO Kg	€
		Alto	Ancho	Prof.		
Monofásico						
RC090MHXEA	10.0 - 9,0	940	998	330	75	3.556
RC120MHXEA	13,5 - 12,0	940	1420	330	103	4.965
RC140MHXEA	16.0 - 14,0	940	1420	330	103	5.160
RC160MHXEA	17,0 - 16,0	940	1420	330	103	5.374
Trifásico						
RC120MHXGA	13,5 - 12,0	940	1420	330	103	5.216
RC140MHXGA	16.0 - 14,0	940	1420	330	103	5.418
RC160MHXGA	17,0 - 16,0	940	1420	330	103	5.641

CONTROL EHS

MOD.	DESCRIPCIÓN	€
MIM-E03A	Control kit EHS MonoBloc	758



ACUMULADOR ACS CON VALVULERIA

MOD.	VOLUMEN L	MEDIDAS		PESO KG	€
		Alto	Ø		
NH200CHXEA	200	1130	585	47	4.151
NH300CHXEA	300	1580	585	61	4.339



Eco Heating System

SISTEMAS EHS SPLIT INVERTER

UNIDADES EXTERIORES

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	€
		Alto	Ancho	Prof.		
Monofásica						
AEX060EDEHA/EU	5,3 - 5,8	880	638	310	47,5	1.748
AEX100EDEHA/EU	9,1 - 10,0	940	998	330	74	2.396
AEX125EDEHA/EU	15,0 - 12,5	940	1420	330	98	3.497
AEX140EDEHA/EU	16,2 - 14,0	940	1420	330	98	3.776
AEX160EDEHA/EU	17,4 - 16,0	940	1420	330	98	4.078
Trifásica						
AEX125EDGHA/EU	15,0 - 12,5	940	1420	330	98	3.673
AEX140EDGHA/EU	16,2 - 14,0	940	1420	330	98	3.962
AEX160EDGHA/EU	17,4 - 16,0	940	1420	330	98	4.283



HIDROKIT

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	€
		Alto	Ancho	Prof.		
Monofásica						
AEN080YDEHA/EU	9,0 - 5,2	510	850	315	45	2.880
AEN160YDEHA/EU	12,5 - 14,0	510	850	315	48	3.597
Trifásica						
AEN160YDGHA/EU	12,5 - 14,0	510	850	315	45	3.780



UNIDADES INTERIORES

INVERTER

SPLIT PARED NEOFORTE



MOD.	CAPACIDAD kw Frio / Calor	MEDIDAS mm			€
		Alto	Ancho	Prof.	
NH022NHXEA	2,2 - 2,5	825	285	189	453
NH028NHXEA	2,8 - 3,2	825	285	189	478
NH036NHXEA	3,6 - 4,0	825	285	189	516
NH056NHXEA	5,6 - 6,3	1065	298	218	553
NH071NHXEA	6,8 - 7,0	1065	298	218	597



Incluye
mando inalámbrico

NATURA



MOD.	CAPACIDAD kw Frio / Calor	MEDIDAS mm			€
		Alto	Ancho	Prof.	
NH022VHXEA	2,2 - 2,5	825	285	189	481
NH028VHXEA	2,8 - 3,2	825	285	189	519
NH036VHXEA	3,6 - 4,0	825	285	189	569
NH056VHXEA	5,6 - 6,3	1065	298	218	629
NH071VHXEA	6,8 - 7,0	1065	298	218	682



Incluye
mando inalámbrico

CONDUCTO BAJA SILUETA

MOD.	CAPACIDAD kw Frio / Calor	MEDIDAS mm			€
		Alto	Ancho	Prof.	
NH022LHXEA	2,2 - 2,5	900	199	600	670
NH028LHXEA	2,8 - 3,2	900	199	600	689
NH036LHXEA	3,6 - 4,0	900	199	600	707
NH045LHXEA	4,5 - 5,0	1100	199	600	748
NH056LHXEA	5,6 - 6,3	1100	199	600	789



Split Pared

SPLIT PARED LIBERO E R-410A

INVERTER ^{clase}
A

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
NEWLIBERO09.SET	2.500	2.150	F. 670	I. 285	885	210	1/4"x3/8"	592
	3.500	3.010	C.1080	E.483	717	230		
NEWLIBERO12.SET	3.200	2.752	F. 840	I. 285	885	210	1/4"x3/8"	637
	3.800	3.268	C.1000	E.483	717	230		

- Clasificación Energética A/A
- Nivel Sonoro **22dB(A)**
- Facilidad de instalación
- **5 años** de garantía en compresor



SPLIT PARED SILVER DECO E R-410A

INVERTER ^{clase}
A

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
P09RK SSB	2.500	2.150	F. 600	I. 285	885	210	1/4"x3/8"	900
	3.200	2.752	C. 770	E.483	717	230		
P12RK SSB	3.500	3.010	F.1010	I. 285	885	210	1/4"x3/8"	950
	4.000	3.440	C.1050	E.483	717	230		
P18RK SSC	5.200	4.472	F.1500	I. 325	1030	245	1/4"x1/2"	1.350
	6.300	5.418	C.1650	E.655	870	320		
P24RK SSD	7.030	6.046	F.2190	I. 325	1030	237	3/8"x5/8"	2.150
	8.440	7.258	C.2330	E.808	870	320		



SPLIT PARED ART COOL CRISTAL WHITE. R-410A

INVERTER ^{clase}
A

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h		Alto	Ancho	Prof.		
A09AWK SSB	2.500	2.150	F. 550	I. 285	885	205	1/4"x3/8"	1.150
	3.200	2.752	C. 700	E.545	770	288		
A12AWK SSB	3.500	3.010	F. 880	I. 285	885	205	1/4"x3/8"	1.250
	4.000	3.440	C. 960	E.545	770	288		
A18AWK SSC	5.200	4.472	F. 1500	I. 325	1030	245	1/4"x1/2"	1.800
	6.300	5.418	C.1650	E.655	870	320		



Split Pared

SPLIT PARED ART COOL CRYSTAL MIRROR. R-410A

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h		Alto	Ancho	Prof.		
A09RKV SSB	2.500	2.150	F. 550	I. 285	885	205	1/4"x3/8"	1.250
	3.200	2.752	C. 700	E.545	770	288		
A09RKR SSB	2.500	2.150	F. 550	I. 285	885	205	1/4"x3/8"	1.250
	3.200	2.752	C. 700	E.545	770	288		
A12RKV SSB	3.500	3.010	F. 880	I. 285	885	205	1/4"x3/8"	1.350
	4.000	3.440	C. 960	E.545	770	288		
A12RKR SSB	3.500	3.010	F. 880	I. 285	885	205	1/4"x3/8"	1.350
	4.000	3.440	C. 960	E.545	770	288		
A18RKV SSC	5.200	4.472	F. 1500	I. 325	1030	245	1/4"x1/2"	1.900
	6.300	5.418	C.1650	E.655	870	320		
A18RKR SSC	5.200	4.472	F. 1500	I. 325	1030	245	1/4"x1/2"	1.900
	6.300	5.418	C.1650	E.655	870	320		

V: Plata R: Espejo



SPLIT PARED ART COOL GALLERY. R-410A

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h		Alto	Ancho	Prof.		
G09PK SSF	2.700	2.322	F. 830	I. 600	600	146	1/4"x3/8"	1.300
	3.500	3.010	C. 960	E.545	770	288		
G12PK SSF	3.500	3.010	F.1090	I. 600	600	146	1/4"x3/8"	1.400
	4.200	3.612	C.1160	E.545	770	288		



SPLIT PARED PRIVILEGE. R-410A

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h		Alto	Ancho	Prof.		
H09AK SSM	2.500	2.150	F. 463	I. 295	875	235	1/4"x3/8"	1.690
	3.200	2.752	C. 570	E.545	770	288		
H12AK SSN	3.500	3.010	F. 780	I. 295	875	235	1/4"x3/8"	1.998
	4.000	3.440	C. 755	E.545	770	288		




Suelo-Techo

SUELO-TECHO INVERTER MONOFÁSICO. R-410A

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
CV12 + UU12W	3.300	2.838	F. 1.090	I. 490	900	200	1/4"x3/8"	1.500
	3.800	3.268	C.1.180	E.540	770	245		
CV18 + UU18W	4.800	4.128	F. 1.490	I. 650	950	220	1/4"x1/2"	1.860
	5.000	4.300	C.1.460	E.655	870	320		
CV24 + UU24W	7.000	6.020	F. 2.180	I. 650	950	220	3/8"x5/8"	2.170
	7.600	6.536	C.2.370	E.834	950	330		
UV30 + UU30W	7.600	6.536	F. 2.520	I. 650	950	220	3/8"x5/8"	2.720
	8.200	7.052	C.2.720	E.834	950	330		

Los modelos 18, 24 y 30 son de sólo techo



CONSOLA DC INVERTER MONOFÁSICO. R-410A

INVERTER


MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			PESO KG	TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.			
CQ12 + UU12W	3.500	3.010	F. 1.060	I. 600	700	210	I. 16	1/4"x3/8"	1.910
	4.000	3.440	C.1.080	E.548	770	245	E. 32		
CQ18 + UU18W	4.600	3.956	F. 1.490	I. 600	700	210	I. 16	1/4"x1/2"	2.500
	4.800	4.128	C. 1.400	E.655	870	320	E. 48		



TECHO INVERTER MONOFÁSICO. R-410A

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
UV36 + UU36W	9.500	8.170	F. 2.780	I. 220	1350	650	3/8"x5/8"	3.350
	10.500	9.030	C.3.080	E.1170	950	330		
UV42 + UU42W	12.500	10.750	F. 3.890	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	3.710
	13.600	11.696	C.3.680	E.1380	950	330		
UV48 + UU48W	13.300	11.438	F. 4.280	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	4.800
	15.300	13.158	C.4.490	E.1380	950	330		
UV60 + UU60W	14.400	12.384	F. 5.240	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	5.360
	16.800	14.448	C.5.420	E.1380	950	330		




Techo

TECHO INVERTER TRIFÁSICO. R-410A

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
UV36 + UU37W	9.500	8.170	F. 2.780	I. 220	1350	650	3/8"x5/8"	3.860
	10.500	9.030	C.3.080	E.1170	950	330		
UV42 + UU43W	12.500	10.750	F. 3.890	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	4.170
	13.600	11.696	C.3.680	E.1380	950	330		
UV48 + UU49W	13.300	11.438	F. 4.280	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	4.820
	15.300	13.158	C.4.490	E.1380	950	330		
UV60 + UU61W	14.400	12.384	F. 5.240	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	5.590
	16.800	14.448	C.5.420	E.1380	950	330		



TECHO MONOFÁSICO HIGH INVERTER. R-410A

HIGHT INVERTER

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
UV12H+UU12WH	3.500	3.010	F. 1.030	I. 220	950	650	1/4"x3/8"	1.800
	4.000	3.440	C.1.050	E. 655	870	320		
UV18H+UU18WH	5.000	4.300	F. 1.310	I. 220	950	650	1/4"x1/2"	2.480
	5.400	4.644	C.1.500	E. 808	870	330		
UV21H+UU21WH	6.000	5.160	F. 1.600	I. 220	1350	650	3/8"x5/8"	2.950
	7.000	3.020	C.1.660	E. 834	950	330		
UV24H+UU24WH	7.000	6.020	F. 1.940	I. 220	1350	650	3/8"x5/8"	3.150
	7.700	6.622	C.1.920	E. 834	950	330		
UV36H+UU36WH	10.000	8.600	F. 2.770	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	4.010
	10.500	9.030	C.2.620	E.1380	950	330		
UV42H+UU42WH	12.500	10.750	F. 3.890	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	4.720
	13.600	11.696	C.3.570	E.1380	950	330		
UV48H+UU48WH	13.300	11.438	F. 4.420	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	5.350
	15.000	12.900	C.4.160	E.1380	950	330		



TECHO TRIFÁSICO HIGH INVERTER. R-410A

HIGHT INVERTER


MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
UV36H+UU37WH	10.000	8.600	F. 2.770	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	4.380
	10.500	9.030	C.2.620	E.1380	950	330		
UV42H+UU43WH	12.500	10.750	F. 3.890	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	5.030
	13.600	11.696	C.3.570	E.1380	950	330		
UV48H+UU49WH	13.300	11.438	F. 4.420	I. 220	1750	650	3/8"x5/8"	5.540
	15.000	12.900	C.4.160	E.1380	950	330		

Conductos

CONDUCTOS INVERTER MONOFÁSICO. R-410A

INVERTER


MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
CB18 + UU18W	5.000	4.300	F. 1540	I. 260	882	450	1/4"x1/2"	1.920
	6.000	5.160	C.1660	E. 655	870	320		
CB24 + UU24W	7.100	6.106	F. 2360	I. 260	882	450	3/8"x5/8"	2.290
	8.000	6.880	C.2490	E. 834	950	330		
UB30 + UU30W	8.000	6.880	F. 2280	I. 298	1182	450	3/8"x5/8"	2.800
	9.000	7.740	C.2490	E. 834	950	330		
UB36 + UU36W	10.000	8.600	F. 3060	I. 298	1182	450	3/8"x5/8"	3.140
	11.200	9.632	C.3200	E.1170	950	330		
UB42 + UU42W	12.500	10.750	F. 3890	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	3.730
	14.000	12.040	C.3490	E.1380	950	330		
UB48 + UU48W	14.000	12.040	F. 4360	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	4.510
	16.500	14.190	C.4420	E.1380	950	330		
UB60 + UU60W	14.800	12.728	F. 5090	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	5.850
	16.800	14.448	C.4530	E.1380	950	330		



CONDUCTOS INVERTER TRIFÁSICO. R-410A

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
UB36 + UU37W	10.000	8.600	F. 3060	I. 298	1182	450	3/8"x5/8"	3.650
	11.200	9.632	C.3200	E.1170	950	330		
UB42 + UU43W	12.500	10.750	F. 3890	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	4.190
	14.000	12.040	C.3490	E.1380	950	330		
UB48 + UU49W	14.000	12.040	F. 4360	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	4.530
	16.400	14.104	C.4420	E.1380	950	330		
UB60 + UU61W	14.800	12.728	F. 5090	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	6.080
	16.800	14.448	C.4530	E.1380	950	330		




Conductos

CONDUCTOS MONOFÁSICOS HIGH INVERTER. R-410A

HIGH INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo nominal W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
UB18H + UU18WH	5.000	4.300	F. 1350	I. 298	1182	450	1/4"x1/2"	2.290
	6.000	5.160	C.1490	E.808	870	320		
UB21H + UU21WH	6.000	5.160	F. 1730	I. 298	1182	450	3/8"x5/8"	2.560
	7.000	6.020	C.1740	E.834	950	330		
UB24H + UU24WH	7.100	6.106	F. 2090	I. 298	1182	450	3/8"x5/8"	2.980
	8.000	6.880	C.1990	E.834	950	330		
UB36H + UU36WH	10.000	8.600	F. 2690	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	3.850
	11.200	9.632	C.2510	E.1380	950	330		
UB42H + UU42WH	12.500	10.750	F. 3670	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	4.530
	14.000	12.040	C.3250	E.1380	950	330		
UB48H + UU48WH	13.400	11.524	F. 4150	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	5.530
	15.500	13.330	C.3820	E.1380	950	330		

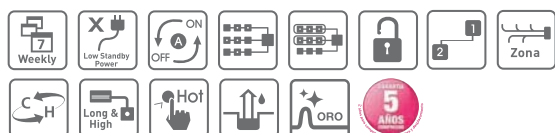

UU18



UU21/24

UU36/42/48
UU37/43/49

CONDUCTOS TRIFÁSICOS HIGH INVERTER. R-410A

HIGH INVERTER


clase
A

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo nominal W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
UB36H + UU37WH	10.000	8.600	F. 2690	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	4.220
	11.200	9.632	C.2510	E.1380	950	330		
UB42H + UU43WH	12.500	10.750	F. 3670	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	4.840
	14.000	12.040	C.3250	E.1380	950	330		
UB48H + UU49WH	13.400	11.524	F. 4150	I. 380	1230	590	3/8"x5/8"	5.720
	15.500	13.330	C.3820	E.1380	950	330		

CONDUCTOS BAJA SILUETA. R-410A

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo nominal W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
CB12L + UU12W	3.400	2.924	F. 1000	I. 190	700	700	1/4"x3/8"	consultar
	4.000	3.440	C.1000	E. 540	770	245		
CB18L + UU18W	5.000	4.300	F. 1600	I. 190	700	700	1/4"x1/2"	consultar
	6.000	5.160	C.1800	E. 655	870	320		
CB24L + UU24W	7.100	6.106	F. 2400	I. 190	1100	700	3/8"x5/8"	consultar
	8.000	6.880	C.2200	E. 834	950	330		




Cassette

CASSETTE INVERTER MONOFÁSICO. R-410A

INVERTER

clase
Aclase
Aclase
Aclase
Aclase
A

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
CT12 + UU12W	3.400 4.040	2.924 3.474	F. 1060 C.1100	I. 214 E.540 panel: 22	570 770 700	570 245 700	1/4"x3/8"	1.800
CT18 + UU18W	4.700 5.500	4.042 4.730	F. 1460 C.1520	I. 256 E.655 panel: 22	570 870 700	570 320 700	1/4"x1/2"	2.200
CT24 + UU24W	7.100 8.000	6.106 6.880	F. 1920 C.2210	I. 204 E.834 panel: 25	840 950 950	840 330 950	3/8"x5/8"	2.540
UT30 + UU30W	8.000 9.000	6.880 7.740	F. 2490 C.2720	I. 204 E.950 panel: 25	840 950 950	840 330 950	3/8"x5/8"	2.750
UT36 + UU36W	10.000 11.000	8.600 9.460	F. 2820 C.3090	I. 246 E.1170 panel: 25	840 950 950	840 330 950	3/8"x5/8"	3.300
UT42 + UU42W	12.500 14.000	10.750 12.040	F. 3890 C.3870	I. 288 E.1380 panel: 25	840 950 950	840 330 950	3/8"x5/8"	4.210
UT48 + UU48W	13.900 15.500	11.954 13.330	F. 4610 C.4540	I. 288 E.1380 panel: 25	840 950 950	840 330 950	3/8"x5/8"	5.440
UT60 + UU60W	14.600 16.900	12.556 14.534	F. 5400 C.5500	I. 288 E.1380 panel: 25	840 950 950	840 330 950	3/8"x5/8"	6.470

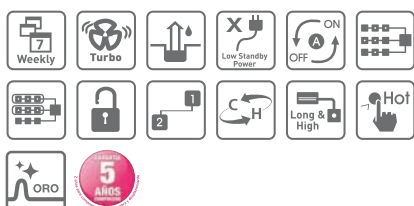

UU12



UU18



UU24/30



UU36/37

UU42/48/60
UU43/49/61

CASSETTE INVERTER TRIFÁSICO. R-410A

INVERTER

clase
Aclase
A

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo Total W	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.		
UT36 + UU37W	10.000 11.000	8.600 9.460	F. 2820 C.3090	I. 246 E.1170 panel: 25	840 950 950	840 330 950	3/8"x5/8"	3.810
UT42 + UU43W	12.500 14.000	10.750 12.040	F. 3890 C.3870	I. 288 E.1380 panel: 25	840 950 950	840 330 950	3/8"x5/8"	4.670
UT48 + UU49W	13.900 15.300	11.954 13.158	F. 4620 C.4490	I. 288 E.1380 panel: 25	840 950 950	840 330 950	3/8"x5/8"	5.460
UT60 + UU61W	14.700 17.000	12.642 14.620	F. 5400 C.5500	I. 288 E.1380 panel: 25	840 950 950	840 330 950	3/8"x5/8"	6.700


Cassette

CASSETTE HIGH INVERTER MONOFÁSICO. R-410A

HIGH INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo nominal W	MEDIDAS			PESO KG	TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.			
UT12H + UU12WH	3.500	3.010	F. 990	I. 204	840	840	I. 21	1/4"x3/8"	2.130
	4.200	3.612	C.1040	E.655	870	320	E. 46		
UT18H + UU18WH	5.000	4.300	F. 1350	I. 204	840	840	I. 21	1/4"x1/2"	2.460
	5.500	4.730	C.1350	E.808	870	320	E. 58		
UT21H + UU21WH	6.000	5.160	F. 1530	I. 246	840	840	I.23,5	3/8"x5/8"	2.840
	7.000	6.020	C.1660	E.834	950	330	E. 63		
UT24H + UU24WH	7.000	6.020	F. 1920	I. 246	840	840	I.23,5	3/8"x5/8"	3.340
	8.000	6.880	C.1930	E.834	950	330	E. 63		
UT36H + UU36WH	10.000	8.600	F. 2600	I. 288	840	840	I. 28	3/8"x5/8"	4.330
	11.200	9.632	C.2510	E.1380	950	330	E.103		
UT42H + UU42WH	12.500	10.750	F. 3660	I. 288	840	840	I. 28	3/8"x5/8"	4.960
	14.000	12.040	C.3410	E.1380	950	330	E.103		
UT48H + UU48WH	13.400	11.524	F. 4150	I. 288	840	840	I. 28	3/8"x5/8"	5.720
	15.500	13.330	C.4070	E.1380	950	330	E.103		

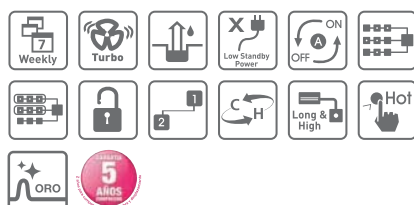

UU12



UU18



UU21/24

UU36/42/48
UU37/43/49

CASSETTE HIGH INVERTER TRIFÁSICO. R-410A

HIGH INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD FRIG.		Consumo nominal W	MEDIDAS			PESO KG	TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h		Alto	Ancho	Prof.			
UT36H + UU37WH	10.000	8.600	F. 2600	I. 288	840	840	I. 28	3/8"x5/8"	4.700
	11.200	9.632	C.2570	E.1380	950	330	E.103		
UT42H + UU43WH	12.500	10.750	F. 3660	I. 288	840	840	I. 28	3/8"x5/8"	5.270
	14.000	12.040	C.3410	E.1380	950	330	E.103		
UT48H + UU49WH	13.400	11.524	F. 4150	I. 288	840	840	I. 28	3/8"x5/8"	5.910
	15.500	13.330	C.4070	E.1380	950	330	E.103		

Multi Split Inverter

UNIDADES EXTERIORES. Sistema multitubería

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD FRIG. Frig/h-Kcal/h	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
2 x 1						
MU2M15	3.526 - 4.042	545	770	288	1/4"x2 3/8"x2	1.100
MU2M17	4.042 - 4.558	545	770	288	1/4"x2 3/8"x2	1.390
3 x 1						
MU3M19	4.558 - 5.418	655	870	320	1/4"x3 3/8"x3	1.580
MU3M21	5.332 - 6.020	655	870	320	1/4"x3 3/8"x3	1.920
4 x 1						
MU4M25	6.020 - 7.224	834	950	330	1/4"x4 3/8"x4	2.390
MU4M27	6.794 - 7.826	834	950	330	1/4"x4 3/8"x4	2.720
5 x 1						
MU5M30	7.568 - 8.686	834	950	330	1/4"x5 3/8"x5	3.370
MU5M40	9.632 - 10.750	1170	950	330	1/4"x5 3/8"x5	5.490



2 x 1



3 x 1 y MU4M25



MU4M27



MU5M40

UNIDADES EXTERIORES. Sistema con distribuidores

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD FRIG. Frig/h-Kcal/h	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
Monofásico						
FM40AH	9.632 - 10.750	1170	950	330	3/8"x3/4"	5.500
FM48AH	12.040 - 13.750	1380	950	330	3/8"x3/4"	5.970
FM56AH	13.330 - 14.964	1380	950	330	3/8"x3/4"	7.060
Trifásico						
FM41AH	10.406 - 13.760	1380	950	330	3/8"x3/4"	5.860
FM49AH	12.040 - 13.760	1380	950	330	3/8"x3/4"	6.220
FM57AH	13.330 - 14.964	1380	950	330	3/8"x3/4"	7.340



FM40AH

FM48AH - FM56AH
FM41AH
FM49AH - FM57AH

Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

SPLIT LIBERO E



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h	Alto	Ancho	Prof.		
MS07SQ NW0	2.051	1.764	270	756	190	1/4"x3/8"	390
	2.343	2.016					
MS09SQ NB0	2.638	2.267	290	798	210	1/4"x3/8"	420
	2.929	2.520					
MS12SQ NB0	3.515	3.024	290	798	210	1/4"x3/8"	450
	3.867	3.326					
MS18SQ NC0	5.275	4.536	325	1030	250	1/4"x1/2"	700
	5.803	4.990					
MS24SQ NC0*	6.740	5.796	325	1030	250	1/4"x1/2"	750
	7.472	6.425					

* La unidad interior incluye adaptadores

SPLIT LIBERO R



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal-h	Alto	Ancho	Prof.		
MS07AQ NB0	2.051	1.764	285	885	210	1/4"x3/8"	420
	2.343	2.016					
MS09AQ NB0	2.638	2.267	285	885	210	1/4"x3/8"	450
	2.929	2.520					
MS12AQ NB0	3.515	3.024	285	885	210	1/4"x3/8"	490
	3.867	3.326					
MS18AQ NC0	5.275	4.536	325	1030	250	1/4"x1/2"	790
	5.803	4.990					
MS24AQ NC0*	6.740	5.796	325	1030	250	1/4"x1/2"	840
	7.472	6.425					

* La unidad interior incluye adaptadores

ART COOL CLASE A



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h	Alto	Ancho	Prof.		
MS7AWR NB0	2.051	1.764	289	895	205	1/4"x3/8"	460
	2.343	2.016					
MS09AWR NB0	2.638	2.267	289	895	205	1/4"x3/8"	490
	2.929	2.520					
MS12AWR NB0	3.515	3.024	289	895	205	1/4"x3/8"	560
	3.867	3.326					
MS18AWR NC0	5.275	4.536	325	1030	245	1/4"x1/2"	1.050
	5.803	4.990					
MS24AWR* NC0	6.740	5.796	325	1030	245	1/4"x1/2"	1.210
	7.472	6.426					

* La unidad interior incluye adaptadores R: espejo

Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

ART COOL



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h	Alto	Ancho	Prof.		
MA09AHV NF1	2.638	2.267	600	600	146	1/4"x3/8"	490
	2.929	2.520					
MA12AHV NF1	3.515	3.024	600	600	146	1/4"x3/8"	520
	3.867	3.326					

V: Plata

ART COOL GALLERY



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h	Alto	Ancho	Prof.		
MA09AH1 NF1	2.638	2.267	600	600	146	1/4"x3/8"	560
	2.929	2.520					
MA12AH1 NF1	3.515	3.024	600	600	146	1/4"x3/8"	590
	3.867	3.326					



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h	Alto	Ancho	Prof.		
CV09 NE2	2.637	2.268	490	900	200	1/4"x3/8"	450
	2.930	2.520					
CV12 NE2	3.516	3.024	490	900	200	1/4"x3/8"	500
	3.868	3.326					
CV18 NJ2*	5.274	4.536	615	1200	205	1/4"x1/2"	560
	5.802	4.990					
CV24 NJ2*	7.033	6.048	615	1200	205	1/4"x1/2"	570
	7.384	6.350					

* Los modelos 18 y 24 son de sólo techo.

CONSOLA



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h	Alto	Ancho	Prof.		
CQ12 NA0	3.516	3.024	600	700	210	1/4"x3/8"	910
	3.868	3.326					
CQ18 NA0	5.274	4.536	600	700	210	1/4"x1/2"	1.200
	5.802	4.990					



Art Cool



Art Gallery



Consola



Suelo Techo

Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

CONDUCTOS BAJA SILUETA



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h	Alto	Ancho	Prof.		
CB09L N12	2.637	2.268	190	820	575	1/4"x3/8"	630
	2.930	2.520					
CB12L N22	3.516	3.024	190	700	700	1/4"x3/8"	660
	3.868	3.326					
CB18L N22	5.274	4.536	190	700	700	1/4"x1/2"	710
	5.802	4.990					
CB24L N32	7.033	6.048	190	1100	700	1/4"x1/2"	940
	7.736	6.653					

CONDUCTOS ALTA PRESIÓN ESTÁTICA



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h	Alto	Ancho	Prof.		
CB18 NH2	5.274	4.536	260	882	450	1/4"x1/2"	620
	5.802	4.990					
CB24 NH2	7.033	6.048	260	882	450	1/4"x1/2"	690
	7.736	6.653					

CASSETTE 4 VÍAS



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h	Alto	Ancho	Prof.		
CT09 NR2	2.640	2.270	214	570	570	1/4"x3/8"	750
	2.930	2.250	panel: 30	700	700		
CT12 NR2	3.516	3.024	214	570	570	1/4"x3/8"	800
	3.868	3.326	panel: 30	700	700		
CT18 NQ2	5.274	4.536	256	570	570	1/4"x1/2"	900
	5.803	4.990	panel: 30	700	700		
CT24 NP2	7.033	6.048	204	840	840	1/4"x1/2"	940
	7.736	6.650	panel: 25	950	950		

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

MOD.	nº unidades interiores conectables	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
PMBD3620	1 - 2	143	302	252	3/8"x3/4"	400
PMBD3630	1 - 3	143	302	252	3/8"x3/4"	470
PMBD3640	1 - 4	143	302	252	3/8"x3/4"	590



Mod. PMBD3620 2 salidas. Permite conectar por cada salida modelos 07, 09, 12, 18 y 24
 Mod. PMBD3630 3 salidas. Permite conectar por cada salida modelos 07, 09, 12, 18 y 24
 Mod. PMBD3640 4 salidas. Permite conectar por cada salida modelos 07, 09, 12, 18 y 24

JUNTA DE DERIVACIÓN

MOD.	Nº de cajas de distribución	Modelo aplicable	Gas	Líquido	€
PMBL5620	2 unidades	Resto modelos			170
PMBL1203F0	3 unidades	FM56AH - FM57AH			280

Multi Split Inverter

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

INVERTER

Máximo número ud. inter.	Máximo tamaño ud. inter.	Índice máximo unid. inter.	Índice mínimo instalar	Modelo unid. exterior	Sistema de distribución	Capacidad frigorífica (kcal/h)			Voltaje a ud. exterior	Acometida eléctrica ud. exterior
						Mínima	Nominal	Máxima		
2	12	21	14	MU2M15 UL2	Multitubería	1.161	3.526	4.033	1, 220-240, 50	3 x 2,5
2	12	24	14	MU2M17 UL2	Multitubería	1.161	4.033	4.411	1, 220-240, 50	3 x 2,5
3	18	30	14	MU3M19 UE2	Multitubería	1.161	4.558	5.444	1, 220-240, 50	3 x 2,5
3	18	33	14	MU3M21 UE2	Multitubería	1.591	5.289	6.304	1, 220-240, 50	3 x 4
4	24	39	14	MU4M25 U42	Multitubería	1.591	6.046	7.310	1, 220-240, 50	3 x 4
4	24	41	14	MU4M27 U42	Multitubería	1.591	6.803	8.161	1, 220-240, 50	3 x 4
5	24	48	14	MU5M30 U42	Multitubería	1.591	7.568	9.073	1, 220-240, 50	3 x 4
5	24	52	16	MU5M40 UO2	Multitubería	2.408	10.062	11.610	1, 220-240, 50	3 x 6
7	24	52	16	FM40AH UO2	1 ó 2 distribuidores	2.408	10.062	11.610	1, 220-240, 50	3 x 6
8	24	62	19	FM48AH U32	1 ó 2 distribuidores	2.864	13.304	14.620	1, 220-240, 50	3 x 10
9	24	73	23	FM56AH U32	De 1 a 3 distribuidores	3.440	14.362	15.927	1, 220-240, 50	3 x 10
7	24	54	16	FM41AH U32	1 ó 2 distribuidores	2.408	11.610	12.126	3, 380-415, 50	5 x 4
8	24	62	19	FM49AH U32	1 ó 2 distribuidores	2.838	13.304	14.620	3, 380-415, 50	5 x 4
9	24	73	23	FM57AH U32	De 1 a 3 distribuidores	3.440	14.362	15.927	3, 380-415, 50	5 x 4



Multi Synchro

UNIDADES EXTERIORES



DC INVERTER



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		CONSUMO TOTAL	MEDIDAS			PESO	TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h	W	Alto	Ancho	Prof.	KG		

Monofásicas

UU42W	12.500	10.750	F. 3890	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	2.600
	14.000	12.040	C. 3490						
UU48W	14.000	12.040	F. 4360	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	3.300
	16.400	14.104	C. 4320						
UU60W	14.800	12.728	F. 5090	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	3.400
	16.800	14.448	C. 4560						

clase
A
clase
A

Trifásicas

UU43W	12.500	10.750	F. 3890	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	3.060
	14.000	12.040	C. 3880						
UU49W	13.900	11.954	F. 4620	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	3.320
	15.300	13.158	C. 4490						
UU61W	14.600	12.556	F. 5400	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	3.630
	16.900	14.534	C. 5500						

clase
A

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

SUELO TECHO



MOD.	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	Alto	Ancho	Prof.		
CV18 NJ2	650	950	220	1/4"x1/2"	560
CV24 NJ2	650	950	220	3/8"x5/8"	570
UV30 NJ2	650	950	220	3/8"x5/8"	1.020

CONDUCTOS



MOD.	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	Alto	Ancho	Prof.		
CB18 NH2	260	880	450	1/4"x1/2"	620
CB24 NH2	260	880	450	3/8"x5/8"	690
UB30 NG2	298	1180	450	3/8"x5/8"	1.100

CASSETTE 4 VIAS



MOD.	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	Alto	Ancho	Prof.		
CT12 NR2	214	570	570	1/4"x3/8"	800
	panel: 30	700	700		
CT18 NQ2	256	570	570	1/4"x1/2"	900
	panel: 30	700	700		
CT24 NP2	204	840	840	3/8"x5/8"	940
	panel: 25	950	950		
UT30 NP2	204	840	840	3/8"x5/8"	1.050
	panel: 25	950	950		

Incluye panel PT-UQC (para mod. 12 y 18), panel PT-UmC (para mod. 24 y 30)

Multi Synchro

UNIDADES EXTERIORES



HIGH INVERTER

clase

A



MOD.	CAPACIDAD FRIG.		CONSUMO TOTAL W	MEDIDAS			PESO KG	TUBERÍAS	€
	W	Frig/h-Kcal/h		Alto	Ancho	Prof.			
Monofásicas									
UU36WH	10.000	8.600	F. 2690	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	2.750
	11.200	9.632	C. 2510						
UU42WH	12.500	10.750	F. 3670	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	2.900
	14.000	12.040	C. 3250						
UU48WH	13.400	11.524	F. 4150	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	3.250
	15.500	13.330	C. 3820						

Trifásicas

UU37WH	10.000	8.600	F. 2690	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	3.120
	11.200	9.632	C. 2510						
UU43WH	12.500	10.750	F. 3670	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	3.210
	14.000	12.040	C. 3250						
UU49WH	13.400	11.524	F. 4150	1380	950	330	103	3/8"x5/8"	3.440
	15.500	13.330	C. 3820						

UNIDADES EXTERIORES

HIGH INVERTER

TECHO

MOD.	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	Alto	Ancho	Prof.		
UV12H NJ1	220	950	650	1/4"x3/8"	450
UV18H NJ1	220	950	650	1/4"x1/2"	930
UV21H NK1	220	1350	630	3/8"x5/8"	1.250
UV24H NK1	220	1350	630	3/8"x5/8"	1.300



CONDUCTOS

MOD.	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	Alto	Ancho	Prof.		
UB18H NG1	298	1180	450	1/4"x1/2"	740
UB21H NG1	298	1180	450	3/8"x5/8"	860
UB24H NG1	298	1180	450	3/8"x5/8"	1.130



CASSETTE 4 VIAS

MOD.	MEDIDAS			TUBERÍAS	€
	Alto	Ancho	Prof.		
UT12H NP1	204	840	840	1/4"x3/8"	780
	panel: 25	950	950		
UT18H NP1	204	840	840	1/4"x1/2"	910
	panel: 25	950	950		
UT21H NN1	246	840	840	3/8"x5/8"	1.140
	panel: 25	950	950		
UT24H NN1	246	840	840	3/8"x5/8"	1.490
	panel: 25	950	950		






Incluye panel PT-UMC

Multi Synchro

COMBINACIONES

Tabla de combinaciones

Combinaciones posibles de unidades interiores											
IDU: unidad interior oDU: unidad exterior BD: distribuidor rEMO : mando por cable			Dúo 			Trio 			Cuarteto 		
Unidades exteriores	Capacidad (kW)		Cassette	Conductos	Techo y Suelo-techo	Cassette	Conductos	Suelo-Techo	Cassette	Conductos	Suelo-Techo
	Frio	Calor									
UU36WH U31	10,0	11,2	UT18H nP1 *2	UB18H nG1 *2	UV18H nJ1 *2	UT12H nP1 *3	-	-	-	-	-
UU37WH U31			UT21H nn1 *2	UB21H nG1 *2	UV21H nK1 *2	UT18H nP1 *3	UB18H nG1 *3	-	UT12H nP1 *4	-	-
UU42WH U31	12,5	14,0	UT24H nn1 *2	UB24H nG1 *2	UV24H nK1 *2	UT18H nP1 *3	UB18H nG1 *3	-	UT12H nP1 *4	-	-
UU43WH U31			UT24H nn1 *2	UB24H nG1 *2	UV24H nK1 *2	UT18H nP1 *3	UB18H nG1 *3	-	UT12H nP1 *4	-	-
UU48WH U31	13,4	15,5	UT24H nn1 *2	UB24H nG1 *2	UV24H nK1 *2	UT18H nP1 *3	UB18H nG1 *3	-	UT12H nP1 *4	-	-
UU49WH U31			UT24H nn1 *2	UB24H nG1 *2	UV24H nK1 *2	UT18H nP1 *3	UB18H nG1 *3	-	UT12H nP1 *4	-	-
UU42W U3D	12,5	14,0	UT24 nPD *2	UB24 nHD *2	UV24 nBD *2	UT18 nQD *3	UB18 nHD *3	UV18 nBD *3	UT12 nrD *4	-	-
UU43W U3D			UT24 nPD *2	UB24 nHD *2	UV24 nBD *2	UT18 nQD *3	UB18 nHD *3	UV18 nBD *3	UT12 nrD *4	-	-
UU48W U3D	14,0	16,0	UT24 nPD *2	UB24 nHD *2	UV24 nBD *2	UT18 nQD *3	UB18 nHD *3	UV18 nBD *3	UT12 nrD *4	-	-
UU49W U3D			UT24 nPD *2	UB24 nHD *2	UV24 nBD *2	UT18 nQD *3	UB18 nHD *3	UV18 nBD *3	UT12 nrD *4	-	-
UU60W U3D	15,0	17,0	UT30 nPD *2	UB30 nGD *2	UV30 nBD *2	UT18 nQD *3	UB18 nHD *3	UV18 nBD *3	UT12 nrD *4	-	-
UU61W U3D			UT30 nPD *2	UB30 nGD *2	UV30 nBD *2	UT18 nQD *3	UB18 nHD *3	UV18 nBD *3	UT12 nrD *4	-	-
Accesorios compatibles	Mando por cable		PMUB11A			PMUB111A			PMUB1111A		
	Distribuidor					PQcSB101S0					
	Control central simple**					PQcSc101S0					
	Control de funciones**										

* Cuando instale unidades suelo-techo y techo en sistemas Synchro, utilice el mando por cable PVRCUSZ0 (accesorio) para los modelos suelo-techo y el modelo PQRCVSL0QW para todas las unidades High Inverter.


* En caso de cassette y conductos en sistemas Synchro, utilice un sólo mando por cable (incluido en las unidades interiores).

* Cuando instale sistemas Synchro:

- No utilice mandos inalámbricos.

- Instale un solo mando por cable para todas las unidades.

** Si necesita un control central, instale el modelo PQCSB101S0 + PQCSC101S0.

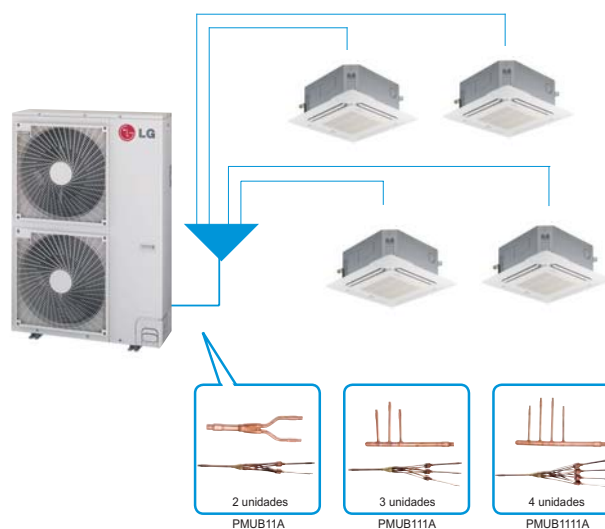

DERIVACIONES

MOD.	DESCRIPCIÓN	€
PMUB11A	2 Unidades interiores iguales	200
PMUB111A	3 Unidades interiores iguales	230
PMUB1111A	4 Unidades interiores iguales	230

Recuperadores Entálpicos

VENTILADOR CON RECUPERADOR DE CALOR

MOD.			LZ-H050GBA2	LZ-H080GBA22	LZ-H100GBA2	LZ-H150GBA2	LZ-H200GBA2
modo intercambio	Caudal	m³/h	500	800	1000	1500	2000
	Alimentación eléctrica	Ø/V/Hz	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50
	Intensidad absorbida	MA/A/B Amp	1,92 / 1,58 / 0,79	2,77 / 2,16 / 1,44	3,41 / 2,91 / 1,76	5,6 / 5,4 / 2,9	6,8 / 5,9 / 3,6
	Consumo	MA/A/B W	230 / 220 / 85	360 / 370 / 165	470 / 385 / 210	720 / 540 / 340	930 / 770 / 420
	Caudal de aire	MA/A/B m³/h	500 / 500 / 320	800 / 800 / 660	1000 / 1000 / 800	1500 / 1500 / 1200	2000 / 2000 / 1600
	Presión estática externa	MA/A/B Pa	150 / 100 / 50	200 / 110 / 60	160 / 90 / 50	200 / 110 / 60	160 / 90 / 50
	Eficiencia intercambio temp.	MA/A/B %	75 / 75 / 79	79 / 79 / 82	75 / 75 / 78	79 / 79 / 82	75 / 75 / 78
	Eficiencia del intercambio Calef.	MA/A/B %	72 / 72 / 77	70 / 70 / 75	66 / 66 / 71	70 / 70 / 75	66 / 66 / 71
	de entalpia Refrig.	MA/A/B %	70 / 70 / 75	65 / 65 / 70	61 / 61 / 66	65 / 65 / 70	61 / 61 / 66
	Presión sonora (1,5 m)	MA/A/B dBA	34 / 32 / 25	36 / 34 / 30	37 / 35 / 31	39 / 37 / 33	39 / 37 / 33
modo BYPASS	Intensidad absorbida	MA/A/B Amp	1,92 / 1,58 / 0,79	2,77 / 2,16 / 1,44	3,41 / 2,91 / 1,76	5,6 / 5,4 / 2,9	6,8 / 5,9 / 3,6
	Consumo	MA/A/B W	230 / 220 / 85	360 / 370 / 165	470 / 385 / 210	720 / 540 / 340	930 / 770 / 420
	Caudal de aire	MA/A/B m³/h	500 / 500 / 320	800 / 800 / 660	1.000 / 1.000 / 800	1.500 / 1.500 / 1.200	2.000 / 2.000 / 1.600
	Presión estática externa	MA/A/B Pa	150 / 100 / 50	200 / 110 / 60	160 / 90 / 50	200 / 110 / 60	160 / 90 / 50
	Eficiencia intercambio temp.	MA/A/B %	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
	Eficiencia del intercambio Calef.	MA/A/B %	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
	de entalpia Refrig.	MA/A/B %	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
	Presión sonora (1,5 m)	MA/A/B dBA	- / - / -	36/34/30	37/35/31	37/35/31	37/35/31
	Intercambiador de calor	Tipo	-	Vent. caudal cruzado	Vent. caudal cruzado	Vent. caudal cruzado	Vent. caudal cruzado
	Peso	kg	44	60	60	132	132
Dimensiones		AlxAnxPro	mm	mm	mm	mm	
Conductos		Cantidad	mm	mm	mm	mm	
		Tamaño	mm	mm	mm	mm	
Ventilador entrada de aire		Cantidad	mm	mm	mm	mm	
		Tipo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	
Ventilador expulsión de aire		Cantidad	mm	mm	mm	mm	
		Tipo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	
Filtros		Cantidad	mm	mm	mm	mm	
		Tipo	Lavable	Lavable	Lavable	Lavable	
		Tamaño (AnxAlxPro)	mm	mm	mm	mm	
€			1.719	2.619	2.961	4.599	5.598

Terma V

TERMA V SPLIT

KIT HIDRÁULICO - unidad interior



Kit hidráulico - Unidad interior			HN0916 NK1	HN0914 NK1	HN0936 NK1	HN1616NK1	HN1636 NK1	HN1639 NK1
Unidades exteriores compatibles			HU091 U41			HU121U31 HU141U31 HU161U31		
						HU123 U31 HU143 U31 HU163 U31		
Resistencia eléctrica	Alimentación eléctrica	ph, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	3, 380-415, 50	1, 220-240, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
	Capacidad	kW	6	4	6	6	6	9
Dimensiones	alto x ancho x profundo	mm	850 x 490 x 315	850 x 490 x 315	850 x 490 x 315	850 x 490 x 315	850 x 490 x 315	850 x 490 x 315
Peso		kg	52	52	52	55	55	55
Nivel sonoro	Presión sonora, 1 m	dB(A)	28	28	28	28	28	28
Rango temperatura	Calefacción	°C	15 - 55	15 - 55	15 - 55	15 - 55	15 - 55	15 - 55
salida agua	Refrigeración	°C	6 - 30	6 - 30	6 - 30	6 - 30	6 - 30	6 - 30
Bomba de agua	Consumo máximo	W	135	135	135	205	205	205
	Altura manométrica máx.	mca	6,4	6,4	6,4	7	7	7
	Caudal agua mín.	l/min.	15	15	15	15	15	15
Depósito de expansión		l	8	8	8	8	8	8
€			3.050 €	2.400 €	3.050 €	3.100 €	3.830 €	3.900 €



HIDRO KIT



UND. EXTERIOR

UNIDAD EXTERIOR INVERTER MONOFÁSICO

MOD.	Nivel sonoro dB(A) Frio - Calor	MEDIDAS			PESO KG	TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
HU091 U41	52-52	834	950	330	64	3/8"x5/8"	1.710
HU121 U31	54-53	1380	950	330	105	3/8"x5/8"	2.210
HU141 U31	54-53	1380	950	330	105	3/8"x5/8"	2.770
HU161 U31	54-53	1380	950	330	105	3/8"x5/8"	3.500


UNIDAD EXTERIOR MONOFÁSICA	HU091 U41	HU121U31	HU141U31	HU161U31
Kit hidráulico compatibles	HN0916 NK1 HN0914 NK1 HN0936 NK1		HN1616NK1 HN1636 NK1 HN1639 NK1	

DEPÓSITOS ACUMULADOR ACS




MOD.	Volumen agua L	MEDIDAS mm		Peso en vacío kg	Temperatura máx. de agua °C	€
		diámetro	Altura			
Intercambiador simple						
LGRTV200E	198	580	1230	45	80	1.410
LGRTV300E	287	580	1680	59	80	1.600
Intercambiador doble para conexiones a paneles solares						
LGRTV200VE	198	580	1230	49	80	1.580
LGRTV300VE	287	580	1680	63	80	1.720

Alimentación: I 220-240 V, 50Hz. Material depósito: acero inoxidable. Material exterior depósito: pintura expoxy. Color: blanco



SONDAS (imprescindibles para controlar depósitos ACS y paneles solares)

MOD.	Descripción	€
PHLTA	kit para depósitos A.C.S. Incluye sonda, interruptor potencia y contactor protección resistencias eléctricas.	288
PHLLA	kit solar. Incluye sonda de regulación	225



PQDSA



PQRSTA0

ACCESORIOS

MOD.	Descripción	€
PQDSA	Placa de contacto seco para caldera de reserva	117
PQRSTA0	Sonda de temperatura exterior	54

UNIDADES EXTERIORES

MOD.	Potencia (kW)		€
	Frío	Calor	
Monofásica			
ARUN40GS2A	11,2	12,5	4.995
ARUN50GS2A	14,0	16,0	5.256
ARUN60GS2A	15,5	18,0	6.084
Trifásica			
ARUN40LS2A	11,2	12,5	5.445
ARUN50LS2A	14,0	16,0	5.706
ARUN60LS2A	15,5	18,0	6.534



DATOS TÉCNICOS

* 1Ø, 220 V

* 3Ø, 380 V

HP		4	5	6	4	5	6
Modelo	Unidad Independiente	ARUN40GS2	ARUN50GS2	ARUN60GS2	ARUN40LS2	ARUN50LS2	ARUN60LS2
Capacidad	Refrigeración kW	11,2	14,0	15,5	11,2	14,0	15,5
	Calefacción kW	12,5	16,0	18,0	12,5	16,0	18,0
Consumo nominal	Refrigeración kW	2,9	3,8	4,3	3,0	3,9	4,4
	Calefacción kW	3,1	4,0	4,7	3,2	4,1	4,8
C.O.P.	Refrigeración	3,86	3,68	3,60	3,73	3,59	3,52
	Calefacción	4,03	4,00	3,83	3,91	3,90	3,75
Suministro eléctrico Ø / V / Hz		1, 220~240, 50			3, 380~415, 50		
Dimensiones (an. x al. x pr.)		950x1.380x330	950x1.380x330	950x1.380x330	950x1.380x330	950x1.380x330	950x1.380x330
Peso neto		118	118	118	112	112	112
Color		Gris cálido			Gris cálido		
Nivel presión sonora	Refrigeración dB(A)3	50	51	52	50	51	52
	Calefacción dB(A) 3	52	53	54	52	53	54
Ventilador	Tipo	Ventilador helicoidal			Ventilador helicoidal		
	Caudal m³/min	110	110	110	110	110	110
Compresor tipo		Inverter CC			Inverter CC		
Número de compresores		1	1	1	1	1	1
Intercambiador de calor		Oro anticorrosión			Oro anticorrosión		
Refrigerante	Tipo	R410A			R410A		
	Carga Kg	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	Control	Válvula de expansión electrónica			Válvula de expansión electrónica		
Aceite refrigerante	Tipo	FV50S	FV50S	FV50S	FV50S	FV50S	FV50S
	Carga L	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3
Conexión líneas	Líquido mm (pulg.)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
	Gas mm (pulg.)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø19,05(3/4)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø19,05(3/4)
Número de unidades exteriores		1	1	1	1	1	1
Número máx. de uds. int. conectables		6	8	9	6	8	9
Rango de las unidades int. conectables		50 ~ 130%			50 ~ 130%		
Longitud máxima de líneas / Elevación		150 m / 50 m			150 m / 50 m		

Nota: El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MCA que aparece en el manual técnico del producto.

Características

- Compresor y motor de ventilador Inverter CC.
- Función de "caja negra".
- Funcionamiento nocturno silencioso.
- Diagnóstico y detección de fallos.
- Bomba de recuperación.

UNIDADES INTERIORES



CONSULTAR

Split pared

SPLIT INVERTER SERIE GEOS

INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	TUBERÍAS	€
AS09GN3ERA	2.064(688-2.580) 2.236(860-2.838)	I. 795 187 265 E. 780 245 540	I: 8,8 E: 28	1/4"x3/8"	620
AS12GN3ERA	2.924(860-3.268) 3.096(1.204-3.440)	I. 795 187 265 E. 780 245 540	I: 8,8 E: 31	1/4"x3/8"	670
AS18GN3ERA	4.128(1.290-4.730) 4.644(1.376-5.160)	I. 938 187 265 E. 780 245 540	I:10,5 E: 33	1/4"x1/2"	1.325
AS24GS1ERA	5.500 - 5.504	I. 1046 234 299 E. 860 308 730	I: 13 E: 49	1/4"x5/8"	1.650

El aire que desea. Control inteligente. Modo sleep.



ZIRCON INVERTER (ZS2)

INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	TUBERÍAS	€
AS09ZS2ERA	2.262 - 2.580	I. 798 205 272 E.780 245 540	I: 9 E: 29	1/4"x3/8"	799
AS12ZS2ERA	3.010 - 3.440	I. 798 205 272 E.780 245 540	I: 9 E: 32	1/4"x3/8"	860
AS18ZS2ERA	4.472 - 4.859	I. 960 235 310 E.810 288 688	I:11,5 E: 43	1/4"x1/2"	1.355

Ionizador. Fácil de instalar. Display con retroiluminación LED. Filtro Anti-moho. Función Power.



AQUA INVERTER (QS2)

INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	TUBERÍAS	€
AS09QS2ERA-W	2.262 - 2.408	I. 860 175 285 E.780 245 540	I: 10 E: 29	1/4"x3/8"	955
AS12QS2ERA-W	3.010 - 3.354	I. 860 175 285 E.780 245 540	I: 10 E: 32	1/4"x3/8"	1.030
AS09QS2ERA-B	2.262 - 2.408	I. 860 175 285 E.780 245 540	I: 10 E: 29	1/4"x3/8"	955
AS12QS2ERA-B	3.010 - 3.354	I. 860 175 285 E.780 245 540	I: 10 E: 32	1/4"x3/8"	1.030

Nano-Aqua - Ionizador. Variantes de color. Display LED con 6 colores. Flujo 3D.



Seasonal Supermatch monosplit

UNIDADES EXTERIORES

MOD.	MEDIDAS mm			PESO KG	Alimentación eléctrica mm ²	Interconexión de control mm ²	TUBERÍAS	€
Ancho	Prof.	Alto						
Monofásica								
1U12BS2ERA	780	245	540	32	U.E. (2x2,5+T)	4 x 1,5	1/4"x3/8"	540
1U18FS2ERA	810	288	688	43	U.E. (2x2,5+T)	4 x 1,5	1/2"x1/4"	997
1U24GS1ERA	860	308	730	49	U.E. (2x4,0+T)	4 x 2,5	3/8"x5/8"	1.297
1U28HS1ERA	948	340	840	64	U.E. (2x2,5+T)	4 x 1,5	3/8"x5/8"	1.797
1U36HS1ERA	948	340	840	65	U.E. (2x4,0+T)	4 x 2,5	3/8"x5/8"	1.997
1U48LS1ERA	1008	410	830	82	U.E. (4x4,0+T)	4 x 2,5	3/8"x3/4"	2.597
Trifásica								
1U48LS1ERB	1008	410	830	82	U.E. (4x4,0+T)	4 x 2,5	3/8"x3/4"	2.597
1U60IS1ERB	948	340	1250	96	U.E. (4x4,0+T)	4 x 2,5	1/2"x3/4"	2.697
On-Off								
1U60IS1EAB	948	340	1250	96	U.E. (4x4,0+T)	4 x 2,5	3/8"x3/4"	1.920



UNIDADES INTERIORES

INVERTER

Suelo techo (AC)



- Diseño compacto
- Distribución del aire
- Bandeja de condensación
- Fácil de limpiar

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	€
Ancho	Prof.	Alto				
AC18CS1ERA	4.250 - 4.675	990	655	199	28,3	650
AC24CS1ERA	5.550 - 6.075	990	655	199	28,3	825
AC28ES1ERA	7.250 - 8.100	1298	700	240	37	1.125
AC36ES1ERA	8.500 - 9.025	1298	700	240	37	1.175
AC48FS1ERA	10.663 - 12.025	1580	700	240	54	1.450
AC60FS1ERA	13.225 - 14.075	1580	700	240	54	2.050

Incluye mando YR-HD

clase A
clase A
clase A
clase A

Seasonal Supermatch monosplit

UNIDADES INTERIORES

INVERTER

Conductos baja y media presión (AD)



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	€
AD18LS1ERA	4.250 - 4.700	1090 484 220	23	450
AD24MS1ERA	6.000 - 6.400	950 650 270	37	550
AD28NS1ERA	7.250 - 8.100	1135 742 270	52	600
AD36NS1ERA	8.500 - 9.025	1135 742 270	52	700
AD48NS1ERA	10.413 - 12.025	1135 742 270	52	950



- Diseño compacto.
- Distribución del aire.
- Ventajas ALLDC Inverter.
- Reinicio automático

Control remoto de serie YR-E14

Conductos alta presión (AD)



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	€
AD60HS1ERA	13.225 - 14.075	1197 830 360	54	1.250



Incluye mando mod. YR-E14 con cable

- Ajusta la presión según tus necesidades.

Límites de funcionamiento:

Rango de funcionamiento de las unidades externas. (Refrigeración: -10°C a 46°C.; Calefacción: -15°C a 24°C)

Cassette de 4 vías (AB)



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	€
AB12CS1ERA	3.000 - 3.150	570 570 260	18,5	575
AB18CS1ERA	4.250 - 4.700	570 570 260	18,5	625
AB24ES1ERA	5.550 - 6.075	840 840 240	26,8	775
AB28ES1ERA	6.825 - 7.750	840 840 240	26,8	850
AB36ES1ERA	8.100 - 8.612	840 840 290	38	900
AB48ES1ERA	10.325 - 11.075	840 840 290	38	1.200
AB60CS1ERA	13.050 - 13.725	1230 840 280	46	1.300



- Diseño compacto.
- Aire fresco (excluidos 24K - 28K).
- Flujo de 4 vías. Fácil de limpiar

Incluye mando YR-HD infrarrojo.

Columna (AP)



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto	PESO KG	€
AP48KS1ERA	10.665 - 12.025	1850 600 350	59	1.150
AP48DS1ERA	10.665 - 12.025	1824 529 380	55	1.200
AP60KS1ERA	13.225 - 14.075	1850 600 350	59	1.350



KS



DS

Incluye mando YR-HD

Multi DC Inverter

UNIDADES EXTERIORES

INVERTER ^{clase} A

MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
Ancho Prof. Alto							
2 x 1							
2U18FS2ERA	4.386(1.118-4.988) 4.988(1.634-5.676)	810	288	688	43,5	2x1/4” 2x3/8”	1.382
3 x 1							
3U19FS1ERA	4.644(1.290-6.020) 5.590(1.548-6.966)	810	288	688	51,0	3x1/4” 3x3/8”	2.032
4 x 1							
4U30HS1ERA	6.966(1.290-8.428) 8.428(1.548-9.030)	948	340	840	76,0	4x1/4” 3x3/8”+1x1/2”	3.172
5 x 1							
5U34HS1ERA	8.600(1.290-9.460) 9.460(1.548-9.890)	948	340	840	77,0	5x1/4” 4x3/8”+1x1/2”	3.687



2U18FS2ERA



3U19FS1ERA



4U30HS1ERA



5U34HS1ERA

UNIDADES INTERIORES. R410A

INVERTER ^{clase} A

Split Pared HOME



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			PESO KG	TUBERÍAS	€
AS07GS1ERA	1.750 - 1925	795	187	265	8,8	1/4"x3/8"	130
AS09GS1ERA	2.150 - 2.408	795	187	265	8,8	1/4"x3/8"	130
AS12GS1ERA	3.010 - 3.311	795	187	265	8,8	1/4"x3/8"	130
AS18GS1ERA	4.214 - 4.730	938	187	265	10,5	1/4"x1/2"	324
AS24GS1ERA	5.500 - 5.504	1046	234	299	13,0	3/8"x5/8"	350



COMBINACIONES CONSULTAR

Multi DC Inverter

UNIDADES INTERIORES. R410A

clase
INVERTER A

Split Pared ZIRCON



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto			
AS07ZS2ERA	1.750 - 1.925	798	205	272	9	1/4"x3/8"	290
AS09ZS2ERA	2.262 - 2.580	798	205	272	9	1/4"x3/8"	309
AS12ZS2ERA	3.010 - 3.440	798	205	272	9	1/4"x3/8"	320
AS18ZS2ERA	4.472 - 4.859	960	235	310	11,5	1/4"x1/2"	355

Incluye mando infrarrojo YR-HD(S)



Split Pared AQUA



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto			
BLANCO							
AS07QS2ERA-W	1.750 - 1.925	860	175	285	10	1/4"x3/8"	440
AS09QS2ERA-W	2.262 - 2.408	860	175	285	10	1/4"x3/8"	465
AS12QS2ERA-W	3.010 - 3.354	860	175	285	10	1/4"x3/8"	490

NEGRO

AS07QS2ERA-B	1.750 - 1.925	860	175	285	10	1/4"x3/8"	440
AS09QS2ERA-B	2.262 - 2.408	860	175	285	10	1/4"x3/8"	465
AS12QS2ERA-B	3.010 - 3.354	860	175	285	10	1/4"x3/8"	490

Incluye mando infrarrojo YR-HB01(S)



COMBINACIONES CONSULTAR

Multi Dc Inverter

UNIDADES INTERIORES. R410A

clase
INVERTER A

Conductos baja presión (AD)



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto			
AD09LS1ERA	2.250 - 2.450	610	484	220	14	1/4"x3/8"	415
AD12LS1ERA	3.000 - 3.425	610	484	220	14	1/4"x3/8"	435
AD18LS1ERA	4.300 - 4.730	1090	484	220	23	1/4"x1/2"	450
AD24LS1ERA	5.848 - 6.106	1090	484	220	25,2	3/8"x5/8"	590

Incluye mando con cable YR-E14(S)



Conductos media presión (AD)



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto			
AD12MS1ERA	3.010 - 3.440	720	650	270	28	1/4"x3/8"	450
AD18MS1ERA	4.300 - 4.730	720	650	270	28	1/4"x1/2"	535
AD24MS1ERA	6.106 - 6.450	950	650	270	37	3/8"x5/8"	550

Incluye mando con cable YR-E14(S)



Cassette 4 vías (AB)



MOD.	CAPACIDAD Frig / h - Kcal / h	MEDIDAS mm			PESO KG	TUBERÍAS	€
		Ancho	Prof.	Alto			
AB09CS1ERA	2.250 - 2.500	570	570	260	17,0	1/4"x3/8"	450
AB12CS1ERA	3.000 - 3.150	570	570	260	18,5	1/4"x3/8"	575
AB18CS1ERA	4.250 - 4.700	570	570	260	18,5	1/4"x1/2"	625
AB24CS1ERA	5.550 - 6.075	840	840	240	26,7	3/8"x5/8"	775

Incluye mando infrarrojo YR-HD(S)



COMBINACIONES CONSULTAR

MRV II DC Inverter

UNIDADES EXTERIORES. R410A

INVERTER



UNIDADES INTERIORES. R410A

INVERTER



CONSULTAR

Split pared

SPLIT PARED S14. R-410A

clase
INVERTER A

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
SDH 14-026 NW	2.150 - 2.279	I. 275 E. 550	790 700	190 230	1/4"x3/8"	685
SDH 14-036 NW	2.795 - 3.139	I. 275 E. 540	790 780	190 250	1/4"x3/8"	730
SDH 14-052 NW	4.300 - 4.343	I. 275 E. 590	940 760	198 285	1/4"x1/2"	1.150



SPLIT PARED S17 R-410A

BOMBA DE CALOR

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
SDH 17-025 NW	2.322 - 2.408	I. 275 E. 540	854 711	180 257	1/4"x3/8"	685
SDH 17-035 NW	3.010 - 3.440	I. 275 E. 540	854 711	180 257	1/4"x3/8"	730
SDH 17-050 NW	4.541 - 4.988	I. 298 E. 700	940 891	200 341	1/4"x1/2"	1.290
SDH 17-065 NW	5.547 - 6.020	I. 315 E. 790	1007 920	219 370	1/4"x5/8"	1.950

Características de la UI

- Diseño limpio en color blanco adaptable a cualquier ambiente
- Panel y logo discretos
- Mando de nuevo diseño en color blanco
- Nuevas funciones de usuario controlables desde el mando

Características de la UE

- Tratamiento anticorrosión
- Aislamiento del compresor
- Cobre-válvulas
- Compresor inverter DC
- Válvula de expansión electrónica (salvo en modelos mono 050 y 065)



SPLIT PARED S17. R-410A

clase
INVERTER A

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
SDH 17-050 M2NW	4.472 - 4.816	I. 265 E. 700	790 955	170 396	1/4"x3/8"	1.950
SDH 17-060 M2NW	5.246 - 5.676	I. 265 E. 700	790 955	170 396	1/4"x3/8"	2.000
SDH 17-085 M3NW	7.482 - 8.084	I. 265 E. 790	790 980	170 427	1/4"x3/8"	2.900
SDH 17-085 M4NW	8.600 - 9.460	I. 265 E. 790	790 980	170 427	1/4"x3/8"	3.150

Multi split pared - Conductos

MULTI SPLIT PARED S14. R-410A

clase
INVERTER A

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
2 x 1						
SDH 14-051 M2NW	1.892 + 1.892 2.004 + 2.004	I. 275 E. 590	790 760	190(x2) 285	1/4"x3/8"(x2)	1.810
SDH 14-061 M2NW	2.081 + 2.563 2.425 + 2.950	I. 275 E. 695	790 845	190(x2) 315	1/4"x3/8" 1/4"x1/2"	1.845
3 x 1						
SDH 14-087 M3NW	1.875 + 1.875 + 2.614 2.047 + 2.047 + 2.520	I. 275 E. 695	790 845	190(x3) 315	1/4"x3/8"(x2) 1/4"x1/2"	2.630



SPLIT CONDUCTOS BAJA SILUETA S11 R-410A

clase
INVERTER A

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm			TUBERÍAS	€
		Alto	Ancho	Prof.		
SDH 11-051 ND	4.558 - 5.160	I. 210 E. 695	920 845	635 315	1/4"x3/8"	1.800
SDH 11-066 ND	6.106 - 6.536	I. 270 E. 862	920 895	635 305	3/8"x5/8"	2.150
SDH 11-091 ND	7.740 - 8.170	I. 270 E. 990	1.140 990	775 340	3/8"x5/8"	2.700
SDH 11-106 ND	9.030 - 10.320	I. 270 E. 1.245	1.140 940	775 400	3/8"x5/8"	3.150
SDH 11-131 ND	12.040 - 12.900	I. 300 E. 1.245	1.200 940	865 400	3/8"x5/8"	3.500

Amplia gama de controles disponibles

Toda la gama de controles opcionales puede ser empleada con estos equipos solos o en combinación con otros de la gama comercial.

Compresor Inverter DC y sistema de expansión electrónico

Protecciones de compresor

Resistencia de cárter.
Separador de aceite en potencias >6.5 kW.
Sistema de prevención de absorción de líquido.
Protecciones de alta y baja presión.
Protecciones contra alta temperatura de compresor.

Protecciones contra el ruido y las vibraciones

Envoltorio de compresor.
Envoltorio de piping.
Protecciones contra la vibración en los puntos principales.


Sistema de 4 sensores

De temperatura exterior.
De temperatura de desescarche.
De alta presión.
De alta temperatura en compresor.

Acceso a los elementos de la UE

Placa electrónica accesible desde el frente.
Acceso al módulo inverter desde arriba.
Acceso a las conexiones eléctricas soltando un único tornillo.

- ♦ Tecnología Inverter DC + EXV → Alta eficiencia y bajo nivel sonoro
- ♦ Alta Eficiencia = Ahorro de energía
- ♦ Cuerpo compacto
- ♦ Regleta para control de domótica (on/off) o puerta de hotel
- ♦ Control por infrarrojos (opcional) o por cable
- ♦ Control de condensación

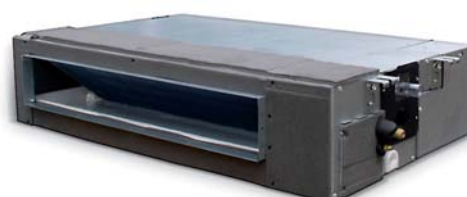

Split Pared

SPLIT PARED INVERTER

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm ²	€
SRK 25 ZJP	860-2150-2495 1035-2750-3615	I. 268 790 224 E.540 780 290	I:8,5 E:32	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	730
SRK 35 ZJP	860-3010-3270 1120-3440-4130	I. 268 790 224 E.540 780 290	I:8,5 E:35	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	799
SRK 50 ZJP	1375-4300-4730 1375-4990-5675	I. 268 790 224 E.640 800 290	I:8,5 E:42	1/4"x1/2"	(3x1,5)+T	1.530



SPLIT PARED INVERTER

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm ²	€
SRK 20 ZJ	1.800 - 2.325	I. 294 798 229 E.540 780 290	I:9,5 E:32	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	885
SRK 25 ZJ	2.150 - 2.755	I. 294 798 229 E.540 780 290	I:9,5 E:32	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	930
SRK 35 ZJ	3.000 - 3.440	I. 294 798 229 E.540 780 290	I:9,5 E:35	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	995
SRK 50 ZJ	4.300 - 5.000	I. 294 798 229 E.640 800 290	I:9,5 E:42	1/4"x1/2"	(3x1,5)+T	1.690

SPLIT PARED HIGH COP HYPERINVERTER

SRK 20 ZJX	1.800 - 2.150	I. 309 890 220 E.595 780 290	I: 15 E:38	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	1.025
SRK 25 ZJX	2.195 - 2.695	I. 309 890 220 E.595 780 290	I: 15 E:38	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	1.105
SRK 35 ZJX	3.000 - 3.700	I. 309 890 220 E.595 780 290	I: 15 E:38	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	1.255
SRK 50 ZJX	4.300 - 5.160	I. 309 890 220 E.640 800 290	I: 15 E:43	1/4"x1/2"	(3x1,5)+T	1.795
SRK 60 ZJX	5.200 - 5.850	I. 309 890 220 E.640 800 290	I: 15 E:43	1/4"x1/2"	(3x1,5)+T	2.320
SRK 71 ZK	6.200 - 6.900	I. 318 1098 248 E.750 880 340	I: 18 E:59	1/4"x5/8"	(3x2,5)+T	2.880

SPLIT PARED HYPERINVERTER

SRK 50 ZJX	4.300 - 5.160	I. 309 890 220 E.640 800 290	I: 15 E:45	1/4"x1/2"	(3x2,5)+T	1.795
SRK 60 ZJX	5.200 - 5.850	I. 309 890 220 E.640 800 290	I: 15 E:45	1/4"x1/2"	(3x2,5)+T	2.320
SRK 71 ZK	6.100 - 6.900	I. 318 1098 248 E.750 880 340	I: 18 E:57	1/4"x5/8"	(3x2,5)+T	2.880



Split Suelo - Split Techo

SPLIT SUELO INVERTER

INVERTER

clase
A

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm ²	€
		Alto	Ancho	Prof.				
SRF 25 ZJX	2.150 - 2.925	I. 600 E.595	860 780	238 290	I: 18 E:38	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	1.425
SRF 35 ZJX	3.000 - 3.900	I. 600 E.595	860 780	238 290	I: 19 E:38	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	1.615
SRF 50 ZJX	4.300 - 5.200	I. 600 E.640	860 800	238 290	I: 19 E:45	1/4"x1/2"	(3x2,5)+T	2.095



SPLIT TECHO MICRO INVERTER

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.			PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm²	€
Monofásica								
FDE(N) 100 VN	3450-8600- 9650	I. 250	1620	690	I: 49	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	3.730
	3450-9650-10750	E. 845	970	370	E: 81			
FDE(N) 125 VN	4300-10750-12050	I. 250	1620	690	I: 49	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.235
	3450-12050-13800	E. 845	970	370	E: 81			
FDE(N) 140 VN	4300-12050-12470	I. 250	1620	690	I: 49	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.820
	3450-13800-14190	E. 845	970	370	E: 81			

Trifásica

FDE(N) 100 VS	3450-8600- 9650	I. 250	1620	690	I: 49	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	3.850
	3450-9650-10750	E. 845	970	370	E: 831			
FDE(N) 125 VS	4300-10750-12050	I. 250	1620	690	I: 49	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.360
	3450-12050-13800	E. 845	970	370	E: 83			
FDE(N) 140 VS	4300-12050-12470	I. 250	1620	690	I: 49	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.970
	3450-13800-14190	E. 845	970	370	E: 83			

→ Control de condensación.



Split Techo

SPLIT TECHO HYPERINVERTER

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm²	€
Alto Ancho Prof.								
Monofásica								
FDE(N) 40 VNX	946-3450-4050 516-3900-4650	I. 210 E. 640	1070 800	690 290	I: 28 E: 45	1/4"x1/2"	3 x 2,5 + T	1.955
FDE(N) 50 VNX	946-4300-4800 516-4650-5400	I. 210 E. 640	1070 800	690 290	I: 28 E: 45	1/4"x1/2"	3 x 2,5 + T	2.145
FDE(N) 60 VNX	946-4850-5400 516-5800-6100	I. 210 E. 640	1320 800	690 290	I: 37 E: 45	1/4"x1/2"	3 x 2,5 + T	2.550
FDE(N) 71 VNX	2750-6100-6900 3100-6900-7800	I. 210 E. 750	1320 880	690 340	I: 37 E: 60	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	3.130
FDE(N) 100 VNX	3440-8600- 9632 3440-9632-10570	I. 250 E.1300	1620 970	690 370	I: 49 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.335
FDE(N) 125 VNX	4300-10750-12040 3440-12040-14620	I. 250 E.1300	1620 970	690 370	I: 49 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.815
FDE(N) 140 VNX	4300-12040-13760 3440-13760-15480	I. 250 E.1300	1620 970	690 370	I: 49 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	5.310
Trifásica								
FDE(N) 100 VSX	3440-8600- 9632 3440-9632-10570	I. 250 E.1300	1620 970	690 370	I: 49 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.485
FDE(N) 125 VSX	4300-10750-12040 3440-12040-14620	I. 250 E.1300	1620 970	690 370	I: 49 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	5.520
FDE(N) 140 VSX	4300-12040-13760 3440-13760-15480	I. 250 E.1300	1620 970	690 370	I: 49 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	5.770

→ Control de condensación.



(N) llevan Control inalámbrico.

Suelo Vertical

SPLIT SUELO VERTICAL MICRO INVERTER

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.			PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm ²	€
------	------------------------------	-----------------------------	--	--	------------	----------	----------------------------------	---

Monofásica

clase
A

FDF 100 VN	8.600 - 9.650	I. 1850 E. 845	600 970	320 370	I: 52 E: 81	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	3.940
FDF 125 VN	10.750 - 12.050	I. 1850 E. 845	600 970	320 370	I: 52 E: 81	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.495
FDF 140 VN	12.050 - 13.800	I. 1850 E. 845	600 970	320 370	I: 52 E: 81	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.090

Trifásica

clase
A

FDF 100 VS	8.600 - 9.650	I. 1850 E. 845	600 970	320 370	I: 52 E: 83	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.070
FDF 125 VS	10.750 - 12.050	I. 1850 E. 845	600 970	320 370	I: 52 E: 83	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.625
FDF 140 VS	12.050 - 13.800	I. 1850 E. 845	600 970	320 370	I: 52 E: 83	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.240

(N) llevan Control inalámbrico.



SPLIT SUELO VERTICAL HYPERINVERTER

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.			PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm ²	€
------	------------------------------	-----------------------------	--	--	------------	----------	----------------------------------	---

Monofásica

clase
A

clase
A

clase
A

FDF 71 VNX	6.100 - 6.900	I. 1850 E. 750	600 880	320 340	I: 49 E: 60	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	3.330
FDF 100 VNX	8.600 - 9.650	I. 1850 E. 1300	600 970	320 370	I: 52 E: 105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.530
FDF 125 VNX	10.750 - 12.050	I. 1850 E. 1300	600 970	320 370	I: 52 E: 105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.185
FDF 140 VNX	12.050 - 13.800	I. 1850 E. 1300	600 970	320 370	I: 52 E: 105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.885

Trifásica

clase
A

clase
A

FDF 100 VSX	8.600 - 9.650	I. 1850 E. 1300	600 970	320 370	I: 52 E: 105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.680
FDF 125 VSX	10.750 - 12.050	I. 1850 E. 1300	600 970	320 370	I: 52 E: 105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.370
FDF 140 VSX	12.050 - 13.800	I. 1850 E. 1300	600 970	320 370	I: 52 E: 105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	6.110

Split Conductos

SPLIT CONDUCTOS MICRO INVERTER

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm ²	€
Monofásica						
FDUM 100 VN	3450- 8600- 9632 3450- 9632-10750	I. 280 1370 740 E. 845 970 370	I: 54 E: 81	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	3.385
FDUM 125 VN	4300-10750-12040 3450-12040-13760	I. 280 1370 740 E. 845 970 370	I: 54 E: 81	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.135
FDUM 140 VN	4300-12050-12470 3450-13800-14190	I. 280 1370 740 E. 845 970 370	I: 54 E: 81	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.670

Trifásica

FDUM 100 VS	3450- 8600- 9632 3450- 9632-10750	I. 280 1370 740 E. 845 970 370	I: 59 E: 83	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	3.680
FDUM 125 VS	4300-10750-12040 3450-12040-13760	I. 280 1370 740 E. 845 970 370	I: 59 E: 83	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.255
FDUM 140 VS	4300-12050-12470 3450-13800-14190	I. 280 1370 740 E. 845 970 370	I: 59 E: 83	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.825

- Bomba de drenaje incluida de serie.
- 2 posibilidades de retorno.
- Filtros incluidos de fábrica.



FDUM 100-125-140



FDU 100-125-140



FDU 200-250

SPLIT CONDUCTOS ALTA PRESIÓN MICRO INVERTER

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm ²	€
Monofásica						
FDU 100 VN	3450-8600- 9650 3450-9650-10750	I. 350 1370 650 E. 845 970 370	I: 63 E: 81	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	3.680
FDU 125 VN	4300-10750-12050 3450-12050-13800	I. 350 1370 650 E. 845 970 370	I: 63 E: 81	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.140
FDU 140 VN	4300-12050-12470 3450-13800-14190	I. 350 1370 650 E. 845 970 370	I: 63 E: 81	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.705

Trifásica

FDU 100 VS	3450- 8600- 9650 3450- 9650-10750	I. 350 1370 650 E. 845 970 370	I: 63 E: 83	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	3.780
FDU 125 VS	4300-10750-12050 3450-12050-13800	I. 350 1370 650 E. 845 970 370	I: 63 E: 83	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.240
FDU 140 VS	4300-12050-12470 3450-13800-14190	I. 350 1370 650 E. 845 970 370	I: 63 E: 83	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.845
FDU 200 VS	6050-17200-19300 6550-19300-21500	I. 360 1570 830 E.1300 970 370	I: 92 E: 122	3/8"x1"	(3x2,5)+T	7.970
FDU 250 VS	8600-21500-24100 8200-24100-27100	I. 360 1570 830 E.1505 970 370	I: 92 E: 140	1/2"x1"	(3x2,5)+T	8.905

- Bomba de drenaje incluida de serie (mod. FDU 71-140)
- 2 posibilidades de retorno.(mod. FDU 71-140)

Split Conductos

SPLIT CONDUCTOS HYPERINVERTER

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm²	€
		Alto	Ancho	Prof.				
Monofásica								
SRR 25 ZJ	2.150 - 2.925	I. 230 E. 595	740 780	455 290	I: 22 E: 38	1/4"x3/8"	(3x2,5)+T	1.285
SRR 35 ZJ	3.000 - 3.615	I. 230 E. 595	740 780	455 290	I: 22 E: 38	1/4"x3/8"	(3x2,5)+T	1.505
FDUM 50 VFNX	4.300 - 4.650	I. 280 E. 640	750 800	635 290	I: 29 E: 45	1/4"x1/2"	(3x2,5)+T	2.030
FDUM 60 VFNX	4.850 - 5.800	I. 280 E. 640	950 800	635 290	I: 34 E: 45	1/4"x1/2"	(3x2,5)+T	2.215
FDUM 71 VFNX	6.100 - 6.900	I. 280 E. 750	950 880	635 340	I: 34 E: 60	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	2.680
FDUM 100 VFNX	8.600 - 9.650	I. 280 E.1300	1370 970	740 370	I: 54 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	3.900
FDUM 125 VFNX	10.750 - 12.050	I. 280 E.1300	1370 970	740 370	I: 54 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.870
FDUM 140 VFNX	12.050 - 13.800	I. 280 E.1300	1370 970	740 370	I: 54 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.150

Trifásica

FDUM 100 VFSX	8.600 - 9.650	I. 280 E.1300	1370 970	740 370	I: 54 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.050
FDUM 125 VFSX	10.750 - 12.050	I. 280 E.1300	1370 970	740 370	I: 54 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.435
FDUM 140 VFSX	12.050 - 13.800	I. 280 E.1300	1370 970	740 370	I: 54 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.715



SRR 25 - 35 ZJ



FDUM-VF



SRC 25-35ZJX



SRC 50-60ZJX



SRC 71VNX



FDC 100-125-140VN/SX

Split Conductos

SPLIT CONDUCTOS ALTA PRESIÓN HYPERINVERTER

clase
INVERTER **A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm²	€
		Alto	Ancho	Prof.				
Monofásica								
FDU 71 VNX	6.100 - 6.900	I. 295 E. 750	850 880	650 340	I: 40 E: 60	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	3.060
FDU 100 VNX	8.600 - 9.650	I. 350 E.1300	1370 970	650 370	I: 63 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.275
FDU 125 VNX	10.750 - 12.050	I. 350 E.1300	1370 970	650 370	I: 63 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.915
FDU 140 VNX	12.050 - 13.800	I. 350 E.1300	1370 970	650 370	I: 63 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.150

Trifásica

FDU 100 VSX	8.600 - 9.650	I. 350 E.1300	1370 970	650 370	I: 63 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	4.430
FDU 125 VSX	10.750 - 12.050	I. 350 E.1300	1370 970	650 370	I: 63 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.375
FDU 140 VSX	12.050 - 13.800	I. 350 E.1300	1370 970	650 370	I: 63 E:105	3/8"x5/8"	(3x2,5)+T	5.690



FDU 71-100-125-140



FDC 71 VNX



FDC 100-125-140VN/SX

Split Cassette

SPLIT CASSETTE MICRO INVERTER

INVERTER

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.	PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm ²	€
------	------------------------------	-----------------------------	------------	----------	----------------------------------	---

Monofásica

clase
A

FDT(N) 100 VN	3450-8600- 9650 3450-9650-10750	I. 298 840 840 E. 845 970 370	I: 27 E: 81	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	3.865
FDT(N) 125 VN	4300-10750-12050 3450-12050-13800	I. 298 840 840 E. 845 970 370	I: 27 E: 81	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.395
FDT(N) 140 VN	4300-12050-12470 3450-13800-14190	I. 298 840 840 E. 845 970 370	I: 27 E: 81	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.960

Trifásica

clase
A

FDT(N) 100 VS	3450-8600- 9650 3450-9650-10750	I. 298 840 840 E. 845 970 370	I: 27 E: 83	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.050
FDT(N) 125 VS	4300-10750-12050 3450-12050-13800	I. 298 840 840 E. 845 970 370	I: 27 E: 83	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.565
FDT(N) 140 VS	4300-12050-12470 3450-13800-14190	I. 298 840 840 E. 845 970 370	I: 27 E: 83	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	5.130

MEDIDAS mm			PESO KG
Alto	Ancho	Prof.	
35	950	950	5,5



- ➡ Bomba de drenaje incluida de serie.
- ➡ Control de condensación.

(N) llevan Control inalámbrico.

Split Cassette

SPLIT CASSETTE HYPERINVERTER

INVERTER

CASSETTE 600 X 600 mm



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm²	€
		Alto	Ancho	Prof.				
Monofásica								
FDTC(N) 25 VNX	775-2150-2775 775-2970-4045	I. 248 E.595 P. 35	570 780 700	570 290 700	I: 15 E: 38 P:3,5	1/4"x3/8"	(3x2,5)+T	1.555
FDTC(N) 35 VNX	775-3100-3525 775-3655-4385	I. 248 E.595 P. 35	570 780 700	570 290 700	I: 15 E: 38 P:3,5	1/4"x3/8"	(3x2,5)+T	1.675
FDTC(N) 40 VNX	946-3450-4050 516-3900-4650	I. 248 E.640 P. 35	570 800 700	570 290 700	I: 15 E: 45 P:3,5	1/4"x1/2"	(3x2,5)+T	1.885
FDTC(N) 50 VNX	946-4300-4800 516-4650-5400	I. 248 E.640 P. 35	570 800 700	570 290 700	I: 15 E: 45 P:3,5	1/4"x1/2"	(3x2,5)+T	2.170
FDTC(N) 60 VNX	946-4815-5500 516-5800-5800	I. 248 E.640 P. 35	570 800 700	570 290 700	I: 15 E: 45 P:3,5	1/4"x1/2"	(3x2,5)+T	2.765

clase
Aclase
Aclase
Aclase
A

CASSETTE

clase
A

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm²	€
		Alto	Ancho	Prof.				
Monofásica								
FDT(N) 40 VNX	946-3450-4050 516-3900-4650	I. 246 E. 640	840 800	840 290	I: 22 E: 45	1/4"x1/2"	3 x 2,5 + T	2.050
FDT(N) 50 VNX	946-4300-4800 516-4650-5400	I. 246 E. 640	840 800	840 290	I: 22 E: 45	1/4"x1/2"	3 x 2,5 + T	2.305
FDT(N) 60 VNX	946-4850-5400 516-5800-6100	I. 246 E. 640	840 800	840 290	I: 24 E: 45	1/4"x1/2"	3 x 2,5 + T	2.715
FDT(N) 71 VNX	2750-6100-6900 3100-6900-7800	I. 246 E. 750	840 880	840 340	I: 24 E: 60	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	3.285
FDT(N) 100 VNX	3440-8600- 9632 3450-9632-10750	I. 298 E.1300	840 970	840 370	I: 27 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.580
FDT(N) 125 VNX	4300-10750-12050 3440-12050-14620	I. 298 E.1300	840 970	840 370	I: 27 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	5.130
FDT(N) 140 VNX	4300-12050-13760 3440-13760-15480	I. 298 E.1300	840 970	840 370	I: 27 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	5.420

Trifásica

FDT(N) 100 VSX	3440-8600- 9632 3450-9632-10750	I. 298 E.1300	840 970	840 370	I: 27 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	4.735
FDT(N) 125 VSX	4300-10750-12050 3440-12050-14620	I. 298 E.1300	840 970	840 370	I: 27 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	5.625
FDT(N) 140 VSX	4300-12050-13760 3440-13760-15480	I. 298 E.1300	840 970	840 370	I: 27 E:105	3/8"x5/8"	3 x 2,5 + T	6.010

Panel

MEDIDAS mm			PESO KG
Alto	Ancho	Prof.	
35	950	950	5,5

- Bomba de drenaje incluida de serie.
- Control de condensación.

(N) llevan Control inalámbrico.



FDTC



FDT

Multi Split Inverter

UNIDADES EXTERIORES

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	Interconexión mm²	€
		Alto	Ancho	Prof.				
2 x 1								
SCM 40 ZJ	3.500 - 3.900	640	850	290	47	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	1.105
SCM 45 ZJ	3.900 - 4.850	640	850	290	47	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	1.240
3 x 1								
SCM 50 ZJ	4.300 - 5.160	640	850	290	48	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	1.425
SCM 60 ZJ	5.200 - 5.850	640	850	290	49	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	1.790
4 x 1								
SCM 71 ZJ	6.100 - 7.395	750	880	340	62	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	2.625
SCM 80 ZJ	6.900 - 8.050	750	880	340	62	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	3.030
5 x 1								
SCM 100 ZJ	8.600 - 10.320	945	970	370	92	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	3.610
6 x 1								
SCM 125 ZJ	10.750 - 11.610	945	970	370	92	1/4"x3/8"	(3x1,5)+T	3.890



SCM 40-45-50-60 ZJ



SCM 71-80 ZJ



SCM 100-125 ZJ

UNIDADES INTERIORES

INVERTER **clase A**

Split pared



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.			PESO KG	TUBERIAS	€
SRK 20 ZJ-evap.	1.800 - 2.580	294	798	229	9,5	1/4"x3/8"	360
SRK 25 ZJ-evap.	2.150 - 3.000	294	798	229	9,5	1/4"x3/8"	405
SRK 35 ZJ-evap.	3.050 - 3.900	294	798	229	9,5	1/4"x3/8"	465
SRK 50 ZJ-evap.	4.300 - 5.000	294	798	229	9,5	1/4"x1/2"	630
SRK 60 ZJX-evap.	5.200 - 5.850	309	890	220	15	1/4"x1/2"	855
SRK 71 ZK-evap.	6.200 - 6.880	318	1098	248	15	1/4"x5/8"	1.115

Multi Split Inverter

UNIDADES INTERIORES

clase
INVERTER A

Suelo



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.			PESO KG	TUBERIAS	€
SRF25ZJX-evap.	2.150 - 2.950	600	860	238	18	1/4"x3/8"	710
SRF35ZJX-evap.	3.050 - 3.900	600	860	238	19	1/4"x3/8"	760
SRF50ZJX-evap.	4.300 - 5.160	600	860	238	19	1/4"x1/2"	805

Split Techo



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.			PESO KG	TUBERIAS	€
FDEN 50 VD-evap.	4.300 - 5.000	210	1070	690	28	1/4"x1/2"	930

Cassette 600 x 600 mm



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.			PESO KG	TUBERIAS	€
FDTC 25 VF-evap.	2.150 - 2.950	248 panel:35	570 700	570 700	15 3,5	1/4"x3/8"	875
FDTC 35 VF-evap.	3.050 - 3.900	248 panel:35	570 700	570 700	15 3,5	1/4"x3/8"	940
FDTC 50 VF-evap.	4.300 - 5.000	248 panel:35	570 700	570 700	15 3,5	1/4"x1/2"	1.040
FDTC 60 VF-evap.	5.160 - 5.900	248 panel:35	570 700	570 700	15 3,5	1/4"x1/2"	1.460

Conductos



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.			PESO KG	TUBERIAS	€
SRR 25 ZJ-evap.	2.150 - 2.950	230	740	455	22	1/4"x3/8"	625
SRR 35 ZJ-evap.	3.050 - 3.900	230	740	455	22	1/4"x3/8"	690
SRR 50 ZJ-evap.	4.300 - 5.000	230	740	455	23	1/4"x1/2"	745
SRR 60 ZJ-evap.	5.160 - 5.900	230	740	455	23	1/4"x1/2"	855

Conductos Media Presión



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS Alto Ancho Prof.			PESO KG	TUBERIAS	€
FDUM 50 VF-evap.	4.300 - 5.000	280	750	635	29	1/4"x1/2"	800

Controles opcionales

MOD.	€
Control por cable RC-E5+SC-BIKN-E*	95 + 215
Control inalámbrico RCN-TC-24W-ER (mod.FDTC)	160**
Control inalámbrico RCN-KIT3-E (mod.FDUM-VF)	245
Control inalámbrico RCN-E-E (mod.FDEN)	20
Control por cable RCH-E	40

* Nota: Especificarlo al realizar su pedido. Modelo SRR, SRK, SRF. Añadir para estos casos el SC-BIKN-E.

**P.V.R. final después de descontar el mando RC-E5.

Control inalámbrico (Modelos SRK, SRR Y SRF) incluido de serie.

Multi Split Inverter

COMBINACIONES

clase
INVERTER A

	Número de unidades interiores a conectar					
	SCM40ZJ	SCM45ZJ	SCM50ZJ	SCM60ZJ	SCM71ZJ	SCM80ZJ
Mín.	2	2	2	2	2	2
Máx.	2	2	3	3	4	4

Series SCM 40 ZJ Multi-split 2x1

FRIO

CALOR

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)					Consumo (W)			Max.
		Capacidad de refrigeración (kW)		Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.	
		Unidad A	Unidad B	Min.	Med.	Max.				
Cuando funciona 1 unidad	20	2,0	-	1,8	2,0	2,7	490	560	880	3,5
	25	2,5	-	1,8	2,5	3,2	490	710	1040	4,0
	35	3,5	-	1,8	3,5	3,7	490	1030	1200	4,8
Combinación 2	20 + 20	2,00	2,00	3,0	4,0	5,6	560	880	1750	6,7
	20 + 25	2,00	2,50	3,0	4,5	5,8	560	1090	1900	6,7
	20 + 35	1,89	3,31	3,0	5,2	5,8	560	1500	1900	6,7
	25 + 25	2,50	2,50	3,0	5,0	5,8	560	1340	1900	6,7
	25 + 35	2,17	3,03	3,0	5,2	5,8	560	1500	1900	6,7

Series SCM 45 ZJ Multi-split 2x1

FRIO

CALOR

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)					Consumo (W)			Max.
		Capacidad de refrigeración (kW)		Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.	
		Unidad A	Unidad B	Min.	Med.	Max.				
Cuando funciona 1 unidad	20	2,0	-	1,8	2,0	2,7	490	560	880	3,5
	25	2,5	-	1,8	2,5	3,2	490	710	1040	4,0
	35	3,5	-	1,8	3,5	3,7	490	1030	1200	4,8
Combinación 2	20 + 20	2,00	2,00	3,0	4,0	5,6	560	880	1750	7,2
	20 + 25	2,00	2,50	3,0	4,5	5,8	560	1090	1900	7,2
	20 + 35	2,00	3,50	3,0	5,5	6,2	560	1560	2110	7,2
	25 + 25	2,50	2,50	3,0	5,0	6,1	560	1340	2050	7,2
	25 + 35	2,42	3,38	3,0	5,8	6,3	560	1820	2140	7,2
	35 + 35	2,90	2,90	3,0	5,8	6,3	560	1820	2140	7,2

Para otras combinaciones consultar tarifa del proveedor

Multi Split Inverter

COMBINACIONES

clase
INVERTER A

Series SCM 50 ZJ Multi-split 3x1

FRIO

CALOR

Combinación unidades interiores		Capacidad de refrigeración (kW)						Consumo (W)			Max.
		Capacidad de refrigeración (kW)			Capacidad total (kW)			Min.	Med.	Max.	
		Unidad A	Unidad B	Unidad C	Min.	Med.	Max.				
Cuando funciona 1 unidad	20	2,0	-	-	1,8	2,0	2,7	500	580	900	3,5
	25	2,5	-	-	1,8	2,5	3,2	500	760	1070	4,0
	35	3,5			1,8	3,5	3,7	500	1140	1230	4,8
	50	5,0	-	-	1,8	5,0	5,3	500	1790	2000	6,0
Combinación 2	20 + 20	2,00	2,00	-	3,0	4,0	5,6	570	950	1800	7,0
	20 + 25	1,91	2,39	-	3,0	4,3	5,8	570	1110	1980	7,0
	20 + 35	1,82	3,18	-	3,0	5,0	6,1	570	1490	2070	7,0
	20 + 50	1,71	4,29	-	3,0	6,0	6,3	570	2040	2150	7,0
	25 + 25	2,35	2,35	-	3,0	4,7	6,1	570	1320	2070	7,0
	25 + 35	2,21	3,09	-	3,0	5,3	6,3	570	1660	2150	7,0
	25 + 50	2,00	4,00	-	3,0	6,0	6,3	570	2040	2150	7,0
	35 + 35	3,00	3,00	-	3,0	6,0	6,3	570	2040	2150	7,0
	35 + 50	2,47	3,53	-	3,0	6,0	6,3	570	2040	2150	7,0
Combinación 3	20 + 20 + 20	1,67	1,67	1,67	3,4	5,0	6,9	690	1120	2150	7,3
	20 + 20 + 25	1,60	1,60	2,00	3,4	5,2	6,9	690	1200	2150	7,3
	20 + 20 + 35	1,49	1,49	2,61	3,4	5,6	6,9	690	1370	2150	7,3
	20 + 25 + 25	1,54	1,93	1,93	3,4	5,4	6,9	690	1300	2150	7,3
	20 + 25 + 35	1,45	1,81	2,54	3,4	5,8	6,9	690	1470	2150	7,3
	25 + 25 + 25	1,87	1,87	1,87	3,4	5,6	6,9	690	1370	2150	7,3
	25 + 25 + 35	1,76	1,76	2,47	3,4	6,0	6,9	690	1540	2150	7,3

Para otras combinaciones consultar tarifa del proveedor

Multi V

UNIDADES EXTERIORES HYPERINVERTER

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
Monofásico							
FDC71VNX	2755- 6100- 6900 3100- 6900- 7800	750	880	340	60	3/8"x5/8"	2.055
FDC100VNX	3450- 8600- 9650 3450- 9650-10750	1300	970	370	105	3/8"x5/8"	2.945
FDC125VNX	4300-10800-12050 3450-12050-13800	1300	970	370	105	3/8"x5/8"	3.465
FDC140VNX	4300-12050-12750 3450-13800-14190	1300	970	370	105	3/8"x5/8"	3.990

Trifásico

FDC100VSX	3450- 8600- 9650 3450- 9650-10750	1300	970	370	105	3/8"x5/8"	3.090
FDC125VSX	4300-10800-12050 3450-12050-13800	1300	970	370	105	3/8"x5/8"	3.640
FDC140VSX	4300-12050-12750 3450-13800-14190	1300	970	370	105	3/8"x5/8"	4.190



FDC71VNX



FDC100-125-140VNX/S



FDC100-125-140VNX/S



FDC200VS



FDC250VS

UNIDADES EXTERIORES MICROINVERTER

INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
Monofásico							
FDC100VN	3450- 8600- 9650 3450- 9650-10750	845	970	370	81	3/8"x5/8"	2.410
FDC125VN	4300-10800-12050 3450-12050-13800	845	970	370	81	3/8"x5/8"	2.850
FDC140VN	4300-12050-12750 3450-13800-14190	845	970	370	81	3/8"x5/8"	3.300

Trifásico

FDC100VS	3450- 8600- 9650 3450- 9650-10750	845	970	370	83	3/8"x5/8"	2.565
FDC125VS	4300-10800-12050 3450-12050-13800	845	970	370	83	3/8"x5/8"	3.015
FDC140VS	4300-12050-12750 3450-13800-14190	845	970	370	83	3/8"x5/8"	3.410
FDC200VS	6050-17200-19300 6550-19300-21500	1300	970	370	122	3/8"x1"	5.210
FDC250VS	8600-21500-24100 8200-24100-27100	1505	970	370	140	1/2"x1"	5.850

Multi V

UNIDADES INTERIORES

clase
INVERTER A

Conductos



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
FDUM50	4.300 - 4.650	280	750	635	29	3/8"*x1/2"	800
FDUM60	4.850 - 5.800	280	950	635	34	3/8"*x1/2"	855
FDUM71	6.100 - 6.880	280	950	635	34	3/8"x5/8"	905
FDUM100	8.600 - 9.650	280	1370	740	54	3/8"x5/8"	1.300
FDUM125	10.750 - 12.050	280	1370	740	54	3/8"x5/8"	1.385

Cassette 600 x 600 mm



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
FDT40	3.450 - 3.900	248	570	570	15	3/8"*x1/2"	960
		panel:35	700	700	3,5		
FDT50	4.300 - 4.650	248	570	570	15	3/8"*x1/2"	1.040
		panel:35	700	700	3,5		
FDT60	4.815 - 5.765	248	570	570	15	3/8"*x1/2"	1.460
		panel:35	700	700	3,5		

Cassette 4 vías



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
FDT40	3.450 - 3.900	246	840	840	22	3/8"*x1/2"	1.045
		panel:35	950	950	5,5		
FDT50	4.300 - 4.650	246	840	840	22	3/8"*x1/2"	1.120
		panel:35	950	950	5,5		
FDT60	4.850 - 5.800	246	840	840	24	3/8"*x1/2"	1.210
		panel:35	950	950	5,5		
FDT71	6.200 - 6.900	246	840	840	24	3/8"x5/8"	1.300
		panel:35	950	950	5,5		
FDT100	8.600 - 9.650	298	840	840	27	3/8"x5/8"	1.525
		panel:35	950	950	5,5		
FDT125	10.750 - 12.050	298	840	840	27	3/8"x5/8"	1.625
		panel:35	950	950	5,5		

* Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

Multi V

UNIDADES INTERIORES

clase
INVERTER A

Split Techo



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
FDEN40	3.450 - 3.900	210	1070	690	28	3/8"x1/2"	855
FDEN50	4.300 - 4.650	210	1070	690	28	3/8"x1/2"	930
FDEN60	4.850 - 5.800	210	1320	690	37	3/8"x1/2"	1.025
FDEN71	6.100 - 6.880	210	1320	690	37	3/8"x5/8"	1.120
FDEN100	8.600 - 9.650	250	1620	690	49	3/8"x5/8"	1.370
FDEN125	10.850 - 12.050	250	1620	690	49	3/8"x5/8"	1.465

* Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

Split Pared



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
SRK50ZJX	4.300 - 5.160	309	890	220	15	3/8"x1/2"	630
SRK60ZJX	5.200 - 5.850	309	890	220	15	3/8"x1/2"	855

Split Suelo Vertical



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
FDF71	6.100 - 6.900	1850	600	320	49	3/8"x5/8"	1.345
FDF100	8.600 - 9.650	1850	600	320	52	3/8"x5/8"	1.475
FDF125	10.750 - 12.050	1850	600	320	52	3/8"x5/8"	1.660

Kit-Distribución de tuberías

MOD.	€
DIS-WA1	115
DIS-WB1	130
DIS-TA1	120
DIS-TB1	155

Multi V

clase

COMBINACIONES

INVERTER

A

Ud. Exterior	Tipo	Combinaciones	Kit distribución de tuberías
FDC 71 VN	Twin	40 + 40	DIS-WA1
FDC 100 VN/S	Twin	50 + 50	
FDC 125 VN/S	Twin	60 + 60 50 + 71 ^(*)	
FDC 140 VN/S	Twin	71 + 71	
FDC 200 VS	Twin	100 + 100	DIS-WB1
		71 + 125 ^(*)	
	Triple	71 + 71 + 71	DIS-TB1/DIS-WB1 + DIS-WA1 ^(*)
	Doble Twin	50 + 50 + 50 + 50	DIS-WA1 x 2 set DIS-WB1 x 1 set
FDC 250 VS	Twin	125 + 125	DIS-WB1
	Triple	60 + 60 + 125 ^(*)	DIS-WA1 x 1 set DIS-WB1 x 1 set
		71 + 71 + 100 ^(*)	
	Doble Twin	60 + 60 + 60 + 60	DIS-WA1 x 2 set DIS-WB1 x 1 set

(*)Combinación posible sólo con modelos FDT y FDEN.

Unidades interiores compatibles

Modelo	Capacidad	40	50	60	71	100	125
Split Pared (SRK)							
Split Cassette 4 vías (FDT)							
Split Cassette 4 vías 600 x 600 mm (FDTC)							
Split Techo (FDEN)							
Split Conductos (FDUM)							
Split Suelo Vertical (FDF)							
Unidades exteriores HyperInverter	FDC 71 VNX, FDC 100 VN/SX, FDC 125 N/SX, FDC 140 W/SX						
Unidades exteriores Microinverter	FDC 100 VN/S, FDC 125 W/S, FDC 140 VN/S, FDC 200 VS, FDC 250 VS						

Nota 1: Es posible combinar diferentes modelos de unidades interiores excepto en las combinaciones marcadas por un asterisco (*).**Nota 2:** Debe utilizar los kits de distribución de tuberías indicados en cada combinación.**Nota 3:** (N) Monofásica. I - 220 V. 50 Hz. (S) Trifásica. III - 380 V. 50 Hz.**Nota 4:** El modelo FDTC no es combinable con otros modelos. Los modelos SRK Split pared no son compatibles con otros modelos, y sólo podrán combinarse unidades con la misma potencia.**Nota 5:** Para combinaciones con Split conductos, modelos FDUM y FDU, consulte con el fabricante.**Nota 6:** Dependiendo de la distancia entre el primer distribuidor y las máquinas, irá uno u otro distribuidor.

Le ofrece las mejores ventajas para su negocio. Este sistema es ideal para climatizar oficinas, tiendas, restaurantes, bares... para todas aquellas instalaciones de uso comercial donde el equipo requiera un alto rendimiento y se quiera ahorrar energía.

Unidades exteriores compactas

La versatilidad de las unidades interiores permite adaptarse a cualquier necesidad de instalación que se le plantee, con la ventaja añadida, de que las dimensiones de las unidades exteriores se han reducido considerablemente ahorrando un importante espacio y tiempo de instalación. Este sistema permite conectar hasta 4 unidades interiores diferentes.

Silenciosas


El diseño de las unidades, tanto interiores como exteriores, ha logrado disminuir el nivel sonoro, ofreciendo un mayor confort.

Todas las unidades funcionan al mismo tiempo y serán controladas por un mismo mando por cable RC-E5.

* Opcional: mando inalámbrico excepto modelos SRK. Para conectar el mando por cable a los modelos Split Pared SRK necesita el adaptador SC-BIKN - E.



RC-E5

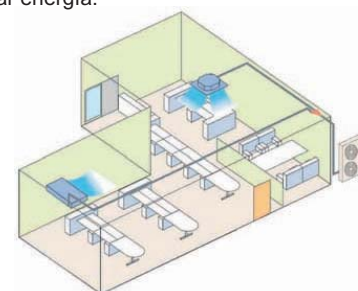

Hydrolution

BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA TODO EN 1

INVERTER **clase A**

MOD.	POTENCIA Kw Frío - Calor	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS	€
		Alto	Ancho	Prof.			
Hydrolution 71	7,1 - 8,0	I. 1760 E. 595	600 847	650 340	I:140 E:60	3/8"x5/8"	8.050
Hydrolution 100	8,0 - 9,0	I. 1760 E. 845	600 970	650 650	I:140 E:81	3/8"x5/8"	8.100

DEPÓSITO TAMPÓN

Tampón (litros)	€
50	405
100	705

TERMOSTATO (opcional)

MOD.	€
MH-RG10	180

Se puede conectar tanto a suelo radiante, radiadores y/o fan coils para climatizar su hogar de la forma más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.



FDCW 71 VNX



FDCW 100 VNX



HMA 100 V

BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA

INVERTER **clase A**

MOD.	POTENCIA Kw	€
Hydrolution 140 + HT30 (depósito de 30 litros)	16,5	8.455
Hydrolution 140 + MT300 (depósito de 300 litros)	16,5	9.050
Hydrolution 140 + MT500 (depósito de 500 litros)	16,5	9.898

CARACTERISTICAS HYDROLUTION

POTENCIA Kw Frío - Calor	MEDIDAS			PESO KG	TUBERIAS
	Alto	Ancho	Prof.		
16,5 - 16,5	I. 1004 E.1300	513 970	360 370	I: 60 E:105	3/8"x5/8"

DEPÓSITO TAMPÓN

Tampón (litros)	€
50	405
100	705

TERMOSTATO (opcional)

MOD.	€
MH-RG10	180



FDCW 140 VNX



HMS 140 V



HT30



MT300



MT500

Sistema KX

CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE

HP		4	5	6	8	10	12
Unidades exteriores		FDC112KXEN/S6	FDC140KXEN/S6	FDC155KXEN/S6	FDC 224 KXE6	FDC 280 KXE6	FDC 335 KXE6
Unidades interiores conectadas		1 ~ 6	1 ~ 8	1 ~ 8	1 ~ 15/20*	1 ~ 19/25*	1 ~ 22/30*
Rango de Capacidad (incluida simultaneidad)	KX6	80 - 150	80 - 150	80 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
	KXR6				50 - 200	50 - 200	50 - 200

*KXR6 con recuperación de calor

MICRO KX6



consultar otras combinaciones

UNIDADES INTERIORES

SPLIT PARED



SPLIT TECHO



CASSETTE 4 VIAS



CASSETTE 600x600



CASSETTE 1 VIA



CASSETTE 2 VIAS



CASSETTE/CONDUCTOS



CONDUCTOS BAJA SILUETA



CONDUCTOS BAJA PRESION



CONDUCTOS ALTA PRESIÓN



CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN



SUELO CON/SIN ENVOLVENTE



CONDUCTO 100% AIRE EXTERIOR



Conductos

TECH3000 - UNIDAD PARTIDA

BOMBA DE CALOR

FX4CSX Unidades de conductos horizontales-verticales 1x1 Bomba de calor

TECH 3000			140B	170B
Capacidad frigorífica	kW-(Kcal/h)		13,66 - (11748)	16,73 - (14388)
Consumo eléctrico	W		4360	5870
E.E.R.	W/W		3,13	2,85
Capacidad calorífica	kW-(Kcal/h)		14,48 - (12453)	17,07 - (14680)
Consumo eléctrico	W		3820	5040
C.O.P.	W/W		3,79	3,39
Unidad interior			FX4CSX048	FX4CSX060
Deshumidificación	l/h		7	8,2
Caudal de aire nominal (B/M/A)	m3/h		2700	2970
Presión estática	Pa		125	125
Nivel presión sonora	dB(A)1		77	80
Nivel potencia sonora	dB(A)		61	64
Dimensiones (AlxAnxPr)	mm		1261x537x560	1357x537x560
Peso	kg		72	80
Unidad Exterior			38EYX048	38EYX060
Tipo de compresor			scroll	scroll
Máxima longitud de tubería	m		50	50
Máxima diferencia de altura	m		45 (*)	45 (*)
Longitud precargada	m		4,5	4,5
Conexiones fare (Gas-Líquido)			7/8"-3/8"	7/8"-3/8"
Caudal de aire	Frío m3/h		5098	4248
Nivel presión sonora	Frío dB(A)2		72	74
Nivel potencia sonora	Frío dB(A)		52	54
Dimensiones (AlxAnxPr)	Frío mm		1015x762x762	862x762x762
Peso	Frío kg		99,3	111,6
Máxima intensidad	A		12	14
€			4.092	4.569

Las capacidades en frío están basadas en una temperatura de aire interior a 27°C bs/ 19°C bh y de aire exterior a 35°C bs/ 24°C bh.

Las capacidades en calor están basadas en una temperatura de aire interior a 20°C bs/ 15°C bh y de aire exterior a 7°C bs/ 6°C bh.

(1) Nivel presión sonora medida en una cámara anecoica a 1,28m de la salida de descarga en una pared vertical.

(2) Nivel presión sonora medida en un campo hemisférico a 4m de distancia de la unidad.

(*) Si la unidad exterior se coloca por debajo de la unidad interior, la máxima diferencia de altura es de 15 metros.



TERMOSTATOS

MOD.	DESCRIPCIÓN	€
XK01J010N	Termostato ambiente "No-programable". Mando control a distancia por cables a 24 V (2 Etapas frío/3 Etapas calor)	99
XK02J010P	Termostato ambiente "Programable". Mando control a distancia por cables a 24V (2 Etapas frío/3 Etapas calor)	160

Conductos

50YZ - COMPACTOS HORIZONTALES. 40BZ/38BZ UNIDADES PARTIDAS

BOMBA DE CALOR

50YZ (40BZ/38BZ)		024	036	042	048	060	072	084
Capacidad frigorífica nominal	kW	6,20	8,90	10,10	11,56	14,34	19,10	22,20
Capacidad calorífica nominal	kW	6,52	9,50	11,30	12,50	16,84	21,80	25,00
Peso								
50YZ bomba de calor compacta	Kg	170	196	214	244	270	332	385
40BZ Unidad Interior	Kg	58	63	71	76	87	116	120
38BZ Unidad Exterior	Kg	112	133	143	168	183	216	265
Compresor	Uno, Hemético alternativo, monofásico o trifásico según modelos							
Refrigerante	R-407C							
Batería evaporadora (40BZ)	Tubos de cobre, aletas de aluminio petratados							
Ventilador evaporadora (40BZ)	Uno, Centrífugo							
Caudal de aire nominal interior (40BZ)	l/s	400	565	670	670	950	1.320	1.365
Presión disponible	Pa	40	50	50	50	80	110	110
Batería condensadora	Tubos de cobre, aletas de aluminio petratados							
Ventilador condensador	Uno, Centrífugo							
Caudal de aire nominal exterior (38BZ)	l/s	530	800	865	865	1.350	1.650	1.875
Presión disponible	Pa	30	30	30	40	50	50	50
50YZ (40BZ/38BZ)		024	036	042	048	060	072	084
Tensión nominal (± 10%)	V	230/400	230/400	400	400	400	400	400
Consumo eléctrico nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
Refrigeración	kW	2,74	4,20	4,70	5,04	7,57	10,10	10,92
Calefacción	kW	2,35	3,51	4,00	4,55	6,97	9,07	9,58
Corriente nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
Refrigeración**	A	6,04	10,06	11,40	12,43	18,06	17,34	19,45
Calefacción***	A	5,30	8,87	10,60	11,65	17,57	15,95	17,80
En cortocircuito	A	46	60	72	81	105	90	105

Datos nominales de funcionamiento:

* La alimentación de la unidad es 3F/50Hz. La alimentación de los ventiladores es de 1F (excepto los modelos 072 y 084 que son 3F/50Hz).

** Frio: Aire interior a 27°C.T.S. y 19°C.T.H. Aire exterior a 35°C.T.S.

*** Bomba: Aire interior a 21°C.T.S. Aire de exterior a 6°C.T.H.

- Caudales de aire y presiones estáticas nominales de los ventiladores de interior y de exterior.

Presiones estáticas nominales:

- "50YZ" - Func. en calor (Bomba): Batería interior seca. Batería exterior húmeda.

Dimensiones, mm

50YZ		024	036	042	048	060	072	084
Longitud	mm	1.140	1.200	1.300	1.400	1.450	1.650	1.650
Altura	mm	470	540	540	540	560	630	630
Profundidad	mm	1.140	1.200	1.300	1.400	1.450	1.650	1.830
40BZ		024	036	042	048	060	072	084
Longitud	mm	1.140	1.200	1.300	1.400	1.450	1.650	1.650
Altura	mm	470	540	540	540	560	630	630
Profundidad	mm	484	44	544	544	544	700	700
38BZ		024	036	042	048	060	072	084
Longitud	mm	1.140	1.200	1.300	1.400	1.450	1.650	1.650
Altura	mm	470	540	540	540	560	630	630
Profundidad	mm	650	700	750	850	900	44	1.124

Dejar 610 mm de área de servicio libre para el acceso de servicio al final del compresor, y opcionalmente a la cara del panel de servicio del compresor.



PARTIDOS



COMPACTOS

Compactos Bomba 50YZ

MOD.	024	036	042	048	060	072	084
€	3.518	3.886	4.171	4.441	4.908	6.088	6.612

Partidos 38BZ + 40BZ

MOD.	024	036	042	048	060	072	084
€	3.518	3.886	4.171	4.441	4.908	6.088	6.612

Conductos

50PZ - COMPACTOS VERTICALES. 40PZ/38PZ - UNIDADES PARTIDAS

BOMBA DE CALOR

50PZ (40PZ/38PZ)		015	025	030	031	040	045	055	065	075
Capacidad frigorífica nominal**	kW	13,42	21,81	28,50	27,70	34,36	43,60	52,51	61,94	72,58
Capacidad calorífica nominal***	kW	15,76	25,02	30,58	30,20	39,15	50,18	57,43	66,60	83,06
Peso										
50Z Bomba de calor, compacta		238	400	412	427	638	864	919	968	1.058
40PZ Unidad Interior		78	140	150	150	230	297	317	335	365
38PZ Unidad Exterior		160	260	262	277	408	567	602	633	693
Conexión refrigerante gas	Pulg	7/8"	11/8"	11/8"	7/8"	11/8"	11/8"	11/8"	11/8"	13/8"
Conexión refrigerante líquido	Pulg	1/2"	5/8	5/8	1/2"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Compresor (R-407C)		Hermético alternativo				Scroll				
Cantidad		1	1	1	2	2	2	2	2	2
Batería unidad interior/exterior (40PZ/38PZ)		Tubos de cobre, aletas de aluminio petratado								
Ventilador unidad interior (40PZ)		Centrífugo de doble entrada (Uno en modelo 015, dos en el resto)								
Caudal de aire nominal	l/s	60	1.490	1.690	1.690	2.190	2.640	2.910	3.140	3.530
Presión disponible	Pa	70	70	100	100	120	150	160	180	180
Ventilador unidad exterior (38PZ)		Centrífugo de doble entrada (Uno en modelo 015, dos en el resto)								
Caudal de aire nominal	l/s	1.470	3.020	2.780	2.780	3.610	4.580	5.080	6.030	6.80
Presión disponible	Pa	50	50	60	60	60	75	100	100	100
50PZ (40PZ/38PZ)		015	025	030	031	040	045	055	065	075
Tensión nominal (± 10%)*	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Consumo nominal, río**	kW	7,2	11,2	13,6	14,6	18,1	21,6	25,4	30,2	38,5
Consumo nominal, calor***	kW	6,6	11,1	12,4	12,7	17,5	20,8	23,7	27,1	34,3
Consumo nominal, frío**	A	13,7	19,2	22,2	26,6	31,8	38,2	42,4	50,9	68,6
Consumo nominal, calor***	A	13,0	19,2	20,7	24,0	30,2	36,8	40,9	47,4	63,5
En cortocircuito	A	80,0	106,3	133,3	95,3	134,0	156,7	187,8	219,0	256,0

Datos nominales de funcionamiento:

- Frío: Aire interior a 27°C.T.S. y 19°C.T.H. Aire exterior a 35°C.T.S.

- Bomba de calor: Aire interior a 21°C.T.S. Aire exterior a 6°C.T.H.

- Caudales de aire nominales en evaporador y en condensador.

Presiones estáticas nominales, con batería húmeda en interior y seca en exterior, funcionamiento en frío

- Consumos en condiciones nominales.

* Todas las unidades están construidas para suministro trifásico mas neutro, 50 Hz.

** Basado en una temperatura seca de aire exterior de 35°C y una temperatura húmeda de aire interior de 19°C.

*** Basado en una temperatura húmeda de aire exterior de 6°C y una temperatura seca de aire interior de 21°C.



Dimensiones, mm (1)

50PZ	015	025	030, 031	040	045, 055	065, 075
Longitud	910	1.350	1.350	1.600	2.126	2.526
Anchura	785	809	809	919	1.080	1.080
Altura	1.608	1.810	1.860	2.015	2.068	2.068
38PZ	015	025	030, 031	040	045, 055	065, 075
Longitud	910	1.350	1.350	1.600	2.126	2.526
Anchura	785	805	805	919	1.080	1.080
Altura	1.100	1.200	1.200	1.355	1.408	1.408
40PZ	015	025	030, 031	040	045, 055	065, 075
Longitud	10	1.350	1.350	1.600	2.126	2.526
Anchura	785	809	809	919	1.080	1.080
Altura	508	610	660	660	660	660

(1) Dimensiones de unidad interior sin filtros. Modelo "015" = 65 mm mas. Resto modelos = 74 mm mas.

Sin contar perfil de embocadura de conductos de aire exterior en condensadoras. Dimensiones sin tener en cuenta los perfiles inferiores para transporte de la climatización y condensadora.

Compactos Bomba 50PZ

MOD.	015	025	030	031	040	045	055	065	075
€	5.215	7.560	8.715	9.557	11.699	14.044	15.754	17.717	19.658

Partidos 38PZ + 40PZ

MOD.	015	025	030	031	040	045	055	065	075
€	5.215	7.560	8.715	9.557	11.699	14.044	15.754	17.717	19.658

Calefacción

SISTEMA COMBINADO PARA CLIMATIZACIÓN Y ACS

INVERTER **A** clase

Unidad interior (módulo hidrónico). Calefacción y refrigeración

(80AWT-X o 80AW2-X)		80AWX065	80AWX065	80AWX115	80AWX115
Unidad exterior(bomba)		38AW050H7	38AW065H7	38AW090H7	38AW115H7
Potencia calorífica nominal*	kW	5,0	6,5	9,1	11,5
Potencia calorífica mínima*	kW	1,5	1,3	3,6	3,5
Potencia calorífica máxima*	kW	5,9	7,8	11,1	13,86
Consumo nominal*	kW	1,22	1,59	2,17	2,81
COP*	kW/kW	4,10	4,10	4,20	4,10
Clase energética (calefacción)		A	A	A	A
Potencia frigorífica nominal**	kW	4,2	5,6	7,9	9,0
Potencia frigorífica mínima**	kW	1,6	2,0	3,9	4,1
Potencia frigorífica máxima**	kW	6,6	7,3	9,5	12,1
Consumo nominal**	kW	1,16	1,53	1,94	2,37
EER**	kW/kW	3,65	3,65	4,05	3,80
Clase energética (refrigeración)		A	A	A	A

* La potencia calorífica nominal cumple la norma EN 14511 (temperatura del agua: 35 °C/30 °C; temperatura del aire 7 °C/6 °C).

** La potencia frigorífica nominal cumple la norma EN 14511 (temperatura del agua: 18 °C/23 °C; temperatura del aire: 35 °C).

Unidad interior		80AWX065M	80AWX115M
Caudal nominal de agua	l/h	860/1118	1548/1978
Dimensiones (al x an x pro)	mm	800 x 450 x 320	800 x 450 x 32
Peso en orden de funcionamiento	kg	48	50

Nota: la conexión a la alimentación se encuentra en la unidad interior. El calentador eléctrico (en su caso) puede equiparse con conexión independiente a la red de alimentación.



Unidad interior (38AW 050H7 y 38AW 065H7)		80AWX065M0	80AWX065M3	80AWX065M6	80AWX065T6
Número de zonas de confort		1	1	1	1
Calentador eléctrico	kW	0	3	6	6
Calefacción y refrigeración		Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión a caldera de reserva		Sí	No	No	No
Alimentación eléctrica	V-fases-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3-50

Unidad interior (38AW 090H7 y 38AW 115H7)		80AWX115M0	80AWX115M3	80AWX115M6	80AWX115T6	80AWX115T9
Número de zonas de confort		1	1	1	1	1
Calentador eléctrico	kW	0	3	6	6	
Calefacción y refrigeración		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión a caldera de reserva		Sí	No	No	No	No
Alimentación eléctrica	V-fases-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50

Unidad exterior		38AW050H7	38AW065H7	38AW090H7	38AW115H7
Tipo de compresor		Twin Rotary DC	Twin Rotary DC	Twin Rotary DC	Twin Rotary DC
Tipo de inversor		PAM + PWM	PAM + PWM	PAM + PWM	PAM + PWM
Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Máxima longitud de tubería	m	160	30	70	70
Máxima diferencia de altura	m	30	30	30	30
Longitud precargada	m	20	20	20	30
Caudal de aire	l/s (m³/h)	728 (2620)	783 (2820)	1658 (5970)	1767 (6360)
Nivel sonoro/b calefacción	dB(A)	64	68	69	70
Presión sonora/b calefacción***	dB(A)	44	48	49	50
Nivel sonoro/b refrigeración	dB(A)	64	65	68	70
Presión sonora/b refrigeración***	dB(A)	44	45	48	50
Dimensiones (al x an x pro)	mm	690 x 900 x 320	820 x 900 x 320	1360 x 900 x 320	1360 x 900 x 320
Peso en orden de funcionamiento	kg	49	51	88	88
Conexiones de las tuberías	pulg.	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Alimentación eléctrica	V-fases-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50

*** Las cifras de presión sonora se han obtenido a una distancia de 4 m de la unidad.

Unidad Exterior

MOD.	€
38AW050H7	1.913
38AW065H7	2.360
38AW090H7	3.254
38AW115H7	3.516

Módulo Hidrónico

MOD.	Resistencia de apoyo Kw	Conectables a und. ext.	€
80AWX065M0	0 Kw.	38AW050H7 / 38AW065H7	2.198
80AWX065M3	3 Kw.	38AW050H7 / 38AW065H7	2.442
80AWX065M6	6 Kw.	38AW050H7 / 38AW065H7	2.564
80AWX065T6 (*)	6 Kw.	38AW050H7 / 38AW065H7	2.687
80AWX115M0	0 Kw.	38AW090H7 / 38AW115H7	2.495
80AWX115M3	3 Kw.	38AW090H7 / 38AW115H7	2.591
80AWX115M6	6 Kw.	38AW090H7 / 38AW115H7	2.687
80AWX115T6 (*)	6 Kw.	38AW090H7 / 38AW115H7	2.782
80AWX115T9 (*)	9 Kw.	38AW090H7 / 38AW115H7	2.878

(*) Modelos a 400-3-50

Accesorios

Descripción	€
Depósito ACS, 1 espiral, 200 litros	1.301
Depósito ACS, 1 espiral, 300 litros	1.538
Depósito ACS, 2 espiral, 200 litros	1.524
Depósito ACS, 2 espiral, 300 litros	1.734
Kit válvula 3v y actuador para ACS	234
Corte térmico calentamiento por suelo	30
Kit de 2 zonas	1.909
Kit de tubería ACS para instalar 80AW023 dentro de 80AW025	440
Tapa para instalar 80AW025 separado del módulo hidrónico	23
Sensor exterior remoto para conectar a la condensadora	70
Interface usuario adicional	237
Kit de comunicación	172
Sensor temperatura habitación	43
Kit soporte condensadora	54

PRECIO DEL SISTEMA = PRECIO UNIDAD EXTERIOR + PRECIO MÓDULO HIDRÓNICO + PRECIO ACCESORIOS

Puesta en marcha unidad: Consultar precio

Calefacción

61AF BOMBA DE CALOR ALTA TEMPERATURA

BOMBA DE CALOR

clase

A



AIRE - AGUA

Gama de bombas de calor aire-agua no reversibles de alta temperatura. 9 tamaños con capacidades caloríficas comprendidas entre 14 y 102 Kw. Diseñadas para aplicaciones de calefacción y ACS residenciales y comerciales.

Unidad sin módulo hidráulico

MOD.		014 (1)	019	022	030	035	045	055	075	105
Capacidad calorífica nominal	kW	14,0	19,8	20,8	25,7	32,2	43,6	52,2	66,7	102
Consumo eléctrico	kW	4,2	6,0	5,8	7,3	9,2	11,8	14	19,4	28,1
COP	kW/kW	3,3	3,3	3,6	3,5	3,5	3,7	3,7	3,4	3,6
Clase Eurovent calor		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Capacidad calorífica nominal	kW	14,0	19,8	21,2	26,1	32,8	43,8	52,8	64,7	102
Consumo eléctrico	kW	3,4	4,8	4,9	6,1	7,8	9,9	11,9	16,1	23,6
COP	kW/kW	4,1	4,1	4,3	4,3	4,2	4,4	4,4	4,0	4,3
Clase Eurovent calor		A	A	A	A	A	A	A	B	A
Peso en funcionamiento										
Unidad standard (sin módulo hidráulico)	kg	159	206	343	396	421	509	533	900	1.020
Unidad standard + opción módulo hidráulico	kg	169	216	394	403	436	524	549	926	1.046
Compresor						Scroll				
Cantidad		1	1	1	1	1	1	1	2	2
Refrigerante		R407C								
Alimentación (2)	V-ph-Hz	400/3/50								
Alimentación de control		24V por transformador interno								
Longitud	mm	1.132	1.135	1.327	1.327	1.327	2.100	2.100	2.100	2.100
Anchura	mm	333	559	1.110	1.110	1.110	1.114	1.114	2.273	2.273
Altura	mm	1.278	1.579	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
€		9.100	10.550	13.600	15.500	17.800	19.900	22.300	29.200	38.100

(1) Modelo 014 disponible también a 230-1.50

* Condiciones EUROVENT normalizadas: entrada-salida agua condensador = 40°C / 45°C, temperatura de aire exterior ts/th = 7°C / 6°C

** Condiciones EUROVENT normalizadas: entrada-salida agua condensador = 30°C / 35°C, temperatura de aire exterior ts/th = 7°C / 6°C

- Clase "A" y COP hasta 4,4
- Temperatura de salida de agua hasta 65°C
- Tamaño muy compacto
- Sustitución o ampliación de calderas

Tecnología:

- Compresores scroll de R407c, con inyección de vapor, sin mantenimiento
- Ventiladores patentados "Flying Bird IV" de bajo nivel sonoro
- Control Pro-Dialog +: Por microprocesador, auto-adaptativo, con funciones de diagnóstico e históricos de funcionamiento
- Producción de agua caliente hasta 65°C, para calefacción y agua caliente sanitaria. Sustitución de calderas

Eficiencia:

- Clase energética "A". COP hasta 4,4 según modelos
- Válvulas de expansión electrónicas: mayor eficiencia a carga parcial
- Gestión dinámica del sobrecalentamiento, para una mejor utilización de la superficie de intercambio del condensador

Instalación:

- Módulo hidráulico integrado: flexibilidad en la instalación, reducción del espacio necesario y menor tiempo de instalación
- Chasis muy compacto de bajo nivel sonoro
- Rápida puesta en servicio, con prueba de funcionamiento antes de salir de fábrica.
- Función "test rápido" para verificación de componentes
- Conexiones eléctricas simplificadas: un solo punto de alimentación eléctrica



Calefacción

61WG BOMBA DE CALOR ALTA TEMPERATURA

BOMBA DE CALOR

clase

A



AGUA - AGUA

Nueva gama de enfriadoras agua-agua. 11 tamaños con capacidades caloríficas desde 29 hasta 116 Kw. Especialmente concebidas para aplicaciones de calefacción y producción de agua caliente sanitaria con todo tipo de emisores: fan-coils, suelo radiante y radiadores

MOD.	020	025	030	035	040	045	050	060	070	080	090
Capacidad frigorífica nominal/b unidad standad* kW	29,8	33,6	37,9	43,5	48,8	55,9	70,1	79,4	90,7	101,7	115,8
Potencia absorbida kW	5,6	6,3	7,2	8,2	9,2	10,5	13,2	17,1	17,1	19,2	21,8
COP kW/kW	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Capacidad frigorífica/b unidad standad** kW	27,8	31,3	35,4	40,6	45,5	48,7	60,4	68,4	78,1	87,6	99,8
Potencia absorbida kW	9,9	11,2	12,6	14,5	16,3	17,4	21,6	24,4	27,9	31,3	35,6
COP) kW/kW	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Nivel sonoro											
Potencia sonora LW(A) dB(A)	67,0	68,5	69,0	6,3	70,0	70,1	71,5	72,0	72,0	73,0	73,4
Peso kg	186	195	195	203	208	215	375	382	394	405	431
Compresores	Hermético Scroll 48,3 tr/s										
Circuito A	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Circuito B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de etapas	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Potencia mínima %	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
Tipo de refrigerante	R-410A										
Control	PRO-DIALOG Plus										
Evaporador	Intercambiador de placas										
Volumen de agua l	3,3	3,6	3,6	4,2	4,6	5,0	8,4	9,2	9,6	10,4	12,5
Tipo de conexiones de agua	VICTAULIC										
Entrada y salida pulgadas	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Condensador	Intercambiador de placas										
Volumen de agua l	3,3	3,6	3,6	4,2	4,6	1,5	8,4	9,2	9,6	10,4	12,5
Conexiones de agua	VICTAULIC										
Entrada y salida pulgadas	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Longitud mm	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1477	1477	1477	1477	1477
Anchura mm	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901
Altura mm	600	600	600	600	600	600	880	880	880	880	880
€	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar

* condiciones en modo calor: entrada/salida de agua del evaporador=12°C/7°C. Entrada/Salida del agua de condensador=50°C/55°C

** condiciones en modo calor: entrada/salida de agua del evaporador=10°C/7°C. Entrada/Salida del agua de condensador=55°C/65°C

- COP hasta 5,3
- Temperatura de agua caliente hasta 65°C
- Módulo hidráulico con bomba de velocidad variable opcional
- Compacta y apilable: cabe en cualquier sitio
- Control Prodialog + de altas prestaciones

Tecnología:

- Compresores scroll de última generación con R410a
- Temperatura de agua caliente hasta 65°C
- Control Pro-Dialog +: Por microprocesador, auto-adaptativo, con funciones de diagnóstico e históricos de funcionamiento
- Aplicaciones geotérmicas (Opc. 272)

Eficiencia:

- Elevados rendimientos. COP hasta 5,3 según modelos
- Bombas de velocidad variable en el módulo hidráulico: menor consumo eléctrico
- Control en función de las condiciones exteriores, para aumentar la eficiencia en calefacción
- Intercambiadores de placas de alta eficiencia para maximizar las propiedades del R410a
- Gestión integral del sistema de calefacción (Opc. 153): para incrementar aún más los niveles de ahorro energético

Instalación:

- Módulos hidráulicos integrados para el evaporador y el condensador (opcionales): Flexibilidad en la instalación, reducción del espacio necesario y menor tiempo de instalación
- Diseño muy compacto, con una superficie en planta mínima. Forma de "armario eléctrico", para ser instalada contra la pared
- Conexiones de agua por el lateral o por arriba para una mayor flexibilidad
- Apilable, para ocupar menos espacio. Ideal para sustitución de unidades de mayor capacidad con dificultad de acceso a la sala de máquinas (Opción 273)
- Rápida puesta en servicio, con prueba de funcionamiento antes de salir de fábrica
- Conexiones eléctricas simplificadas



Split pared - Multi split pared

SPLIT PARED COMFORT-E. R-410A


 INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			TUBERÍAS	€
COMFORT-E 2,6 KW	2.700 - 2.800	I. 275 E. 540	845 776	180 320	1/4"x3/8"	630
COMFORT-E 3,5 KW	3.500 - 4.000	I. 275 E. 540	845 776	181 321	1/4"x1/2"	675
COMFORT-E 5,3 KW	5.280 - 5.800	I. 298 E. 700	940 955	200 396	1/4"x1/2"	970

SPLIT PARED EXCELLENCE-E. R-410A


 INVERTER **clase A**

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			TUBERÍAS	€
EXCELLENCE-E 2,6 KW	2.600 - 2.750	I. 275 E. 540	845 776	180 320	1/4"x3/8"	775
EXCELLENCE-E 3,5 KW	3.500 - 3.520	I. 275 E. 540	845 776	181 321	1/4"x3/8"	795

MULTI SPLIT PARED COMFORT-E. R-410A


 INVERTER **clase A**

UNIDADES EXTERIORES

MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			TUBERÍAS	€
5,3 KW (2 x 1)	5.000 - 5.600	700	955	396	1/4"x3/8"	840
7,0 KW (3 x 1)	7.100 - 8.500	790	427	980	1/4"x3/8"(ó 1/2")	1.365
8,2 KW (4 x 1)	8.000 - 9.300	790	427	980	1/4"x3/8"(ó 1/2")	1.445

UNIDADES INTERIORES



MOD.	CAPACIDAD Frig/h - Kcal/h	MEDIDAS mm Ancho Prof. Alto			TUBERÍAS	€
2,0 KW	2.100 - 2.600	265	790	170	1/4"x3/8"	195
2,6 KW	2.600 - 2.800	265	790	170	1/4"x3/8"	210
3,5 KW	3.500 - 3.800	275	845	180	1/4"x1/2"	245
5,3 KW	5.300 - 5.800	298	940	200	1/4"x1/2"	290

Bi-Bloc

HPSU Compact. Baja temperatura Bi-Bloc

BOMBA DE CALOR

Sistema Bi-Bloc compuesto por unidad exterior y unidad interior con acumulador integrado

- Rango de potencias de 6 a 16 kW
- Compresor modulante - tecnología inverter
- Calefacción y refrigeración
- Limitador de temperatura de retorno integrado para aplicación solar
- Función "Calefacción de pavimento para suelo radiante"
- Contador de energía calorífica aportada
- Nuevo: ROTEX HPSU compact 308 – la central de calefacción completa en 0,36 m².

Puesta en marcha de la bomba de calor HPSU compact Bi-Bloc

Servicios incluidos:

- Ajuste de parámetros de la centralita.
- Comprobación de la comunicación entre la unidad exterior e interior.



ROTEX HPSU unidad exterior (calefacción y refrigeración)

Unidad exterior controlada por tecnología inverter.

Integrada en una carcasa de chapa galvanizada recubierta de resina resistente a la intemperie.

MOD.	POTENCIA (W)	MEDIDAS (mm)	PESO (KG)	€
RRLQ004CAV3	1~230V 4 kW	735 x 825 x 300	56	1.368
RRLQ006CAV3	1~230V 6 kW	735 x 825 x 300	56	1.436
RRLQ008CAV3	1~230V 8 kW	735 x 825 x 300	56	2.150

MOD.	POTENCIA (W)	MEDIDAS (mm)	PESO (KG)	€
RRLQ011CAW1	3~400V 11 kW	1345 x 900 x 320	114	3.503
RRLQ014CAW1	3~400V 14 kW	1345 x 900 x 320	114	4.333
RRLQ016CAW1	3~400V 16 kW	1345 x 900 x 320	114	5.218

	1~230V			3~400V		
	6 kW	7 kW	8 kW	11 kW	14 kW	16 kW
Potencia Nom	3,0	3,8	4,4	6	8,3	8
Potencia Nom	4,3	5	5,7	7,7	9,6	10,1
Potencia Nom	6,3	7,3	8,7	11,5	14,5	16,1
COP Nominal	2,53	2,7	2,67	2,45	2,58	2,44
COP Nominal	3,47	3,49	3,34	3,29	3,22	3,15
COP Nominal	4,94	4,78	4,54	4,6	4,41	4,31
Potencia Máx	4,2	5,1	5,7	8,8	11,7	12,3
Potencia Máx	5,5	6,6	7,2	9,1	10,9	11,4
Potencia Máx	8,6	10,1	11	11,9	15	16,5
Potencia Máx	7,2	8,5	9	15,1	16,1	16,8
Potencia Máx	5,1	6,1	7,1	11,7	12,6	13,1
Dimensiones A	735 / 825 / 300			1345/900/320		
Peso	56			114		

Bi-Bloc

HPSU Compact. Baja temperatura Bi-Bloc

BOMBA DE CALOR

Unidad interior Calefacción/Refrigeración con acumulador de energía integrado de 500 l. Hidráulicamente equipado con bomba de alta eficiencia, válvula de conmutación para ACS/Calefacción y Calefacción/Refrigeración, limitador de temperatura de retorno integrado para aplicación solar, grupo de seguridad con manómetro y válvula de seguridad, sensor de caudal así como grifo de llenado y vaciado. Equipamiento eléctrico con protección eléctrica y conexión Plug and Play para la resistencia de apoyo.

NUEVO! Sólo se necesita una resistencia eléctrica. Con la resistencia eléctrica adicional BU9 (9 kW) queda cubierto tanto el calentamiento del agua de uso doméstico el calentamiento de apoyo. Por favor, esta resistencia eléctrica debe solicitarse por separado.

ROTEX HPSU compac 508 unidad interior

Para Unidad exterior de 6-8 kW (Calefacción y refrigeración)

MOD.	POTENCIA (W)	MEDIDAS (mm)	PESO (KG)	€
HPSU compact 508	6-8 kW	1810 x 790 x 790	87	4.013

ROTEX HPSU compac 516 unidad interior

Para Unidad exterior de 11-16 kW (Calefacción y refrigeración)

MOD.	POTENCIA (W)	MEDIDAS (mm)	PESO (KG)	€
HPSU compact 516	11-16 kW	1810 x 790 x 790	114	4.679

ROTEX HPSU compac 308 unidad interior

Para Unidad exterior de 6-8 kW (Calefacción y refrigeración)

MOD.	POTENCIA (W)	MEDIDAS (mm)	PESO (KG)	€
HPSU compact 308	6-8 kW	1810 x 615 x 595	116	3.849

	HPSU Compact 308 6 - 8 kW calefacción y refrigeración	HPSU Compact 508 6 - 8 kW calefacción y refrigeración	HPSU Compact 516 11 - 16 kW calefacción y refrigeración
Dimensiones A	810 / 615 / 595	1810/790/790	1810/790/790
Peso (kg)	87	114	116
Conexión a ga	5/8"	5/8"	5/8"
Conexión a líq	1/4"	1/4"	1/4"
Volumen tota	300	500	500
Máx. Temp. A	85	85	85
Contenido de	27,8	29	29
Material inter	Acero Inox	Acero Inox	Acero Inox



Bi-Bloc

HPSU. Baja temperatura Bi-Bloc

BOMBA DE CALOR

Unidad interior para calefacción / refrigeración. Equipada hidráulicamente con bomba de circulación de calefacción, depósito de expansión, grupo de seguridad con manómetro y válvula de seguridad, flujostato así como válvulas de llenado y vaciado y filtro de latón. Equipamiento eléctrico con contactores para resistencias eléctricas auxiliares (3/6/ ó 9 kW).

ROTEX HPSU unidad interior

Para Unidad exterior (Calefacción y refrigeración)

MOD.	POTENCIA 6-8 Kw (W)	MEDIDAS (mm)	€
RHBH08CA9W	con 9 kW resistencia eléctrica 3~400V	922 x 502 x 361	2.463

MOD.	POTENCIA 11-16 Kw (W)	MEDIDAS (mm)	€
RHBH16CA9W	con 9 kW resistencia eléctrica 3~400V	922 x 502 x 361	2.657

	6 - 8 kW Calefacción / Refrigeración	11 - 16 kW Calefacción / Refrigeración
Dimensiones (mm)	922 / 502 / 361	922 / 502 / 361
Peso (kg)	46	48
Conexión a gas refrigerante	5/8"	5/8"
Conexión a líquido	1/4"	3/8"



HPSU Acumulador de energía para bombas de calor

Acumulador de alta eficiencia con 300 ó 500 litros de acumulación. Producción de agua caliente sanitaria con bomba de calor u otro generador térmico. Idóneo para la producción solar de ACS y el apoyo para la calefacción.

MOD.	CAPACIDAD (L)	MEDIDAS (mm)	PESO (KG)	€
HYC 343/19/0 - DB	300	1640 X 595 X 615	59	1.763
HYC 544/19/0 - DB	500	1640 x 790 x 790	87	2.015
HYC 544/32/0 - DB	500	1640 x 790 x 790	93	2.183



Sistemas de Calefacción

Serie Ellite

COD.	MOD.	POTENCIA (W)	€
522888	ALFÉA EXCELLIA MONO 11	10,8	6.216,24
522889	ALFÉA EXCELLIA MONO 14	13,5	6.944,85
522890	ALFÉA EXCELLIA 11T	10,8	5.978,45
522891	ALFÉA EXCELLIA 14T	13,0	6.663,90
522892	ALFÉA EXCELLIA 16T	15,2	7.446,40

Características:

- 5 modelos de 11 a 16 kW.
- Monofásica / trifásica.
- Ideal renovación de caldera.
- Sin necesidad de filtro de agua ni sensor de caudal.
- Dimensionamiento aconsejado 60°C de temperatura de impulsión máx.
- Gama sólo calefacción y frío en opción, además de gestión de ACS y apoyo a caldera
- 2 años de garantía integral y 5 años en compresor



		522888	522889	522890	522891	522892
Potencia calorífica +7°C (-7°C) / +35°C	kW	10,800 (10,383)	13,500 (11,537)	10,800 (10,383)	13(12,690)	15 170 (12,979)
Potencia absorbida +7°C (-7°C) / +35°C	kW	2,540 (4,320)	3,230 (5,130)	2,510 (4,280)	3,110 (5,130)	3,700 (5,400)
COP +7°C (-7°C) / +35°C		4,25 (2,40)	4,18 (2,25)	4,30 (2,43)	4,18 (2,47)	4,10 (2,40)
Potencia frigorífica +7°C / +35°C	kW	8,5	9	8,5	9	9,5
EER +7°C / +35°C		2,73	2,79	2,5	2,46	2,38
Dimensiones Módulo Hidráulico h x l x p	mm	800 / 450 / 480	800 / 450 / 480	800 / 450 / 480	800 / 450 / 480	800 / 450 / 480
Dimensiones Unidad exterior h x l x p	mm	1290 / 900 / 330	1290 / 900 / 330	1290 / 900 / 400	1290 / 900 / 400	1290 / 900 / 400
Peso en funcionamiento	kg	92	92	99	99	99

Serie Premium

COD.	MOD.	POTENCIA (W)	€
522884	ALFÉA EXTENSA 5	4,7	3.572,00
522885	ALFÉA EXTENSA 6	6,0	3.886,95
522886	ALFÉA EXTENSA 8	7,7	4.124,90
522887	ALFÉA EXTENSA 10	10,6	5.375,70
522658	ALFÉA EXTENSA 13	13,2	5.969,15
522659	ALFÉA EXTENSA 16	15,5	6.692,25



COP hasta 4,5, bomba circuladora de Clase A, gestión de 1 ó 2 zonas, producción de ACS externa, opción de climatización: Alféa Extensa es la solución de baja temperatura todo terreno de Atlantic. Un equipo muy adaptable y eficiente. Toda una referencia dentro del mundo de la calefacción.

Características:

- 6 modelos de 5 a 16 Kw.
- Monofásica.
- Ideal para obra nueva o apoyo de caldera.
- Todo tipo emisor, baja temperatura.
- Gama sólo calefacción y frío en opción, además de gestión de ACS y apoyo a caldera
- 2 años de garantía integral y 5 años en compresor

		522884	522885	522886	522887	522658	522659
Potencia calorífica +7°C (-7°C) / +35°C	kW	4,701 (4,712)	6,000 (5,030)	7,715 (6,551)	10,557(8,310)	13,200 (10,300)	15,500 (12,152)
Potencia absorbida +7°C (-7°C) / +35°C	kW	1,045 (1,747)	1,428 (1,887)	1,860 (2,730)	2,710 (3,410)	3,300 (3,960)	***
COP +7°C (-7°C) / +35°C		4,50 (2,70)	4,20 (2,67)	4,18(2,40)	3,90 (2,44)	4,00 (2,60)	***
Potencia frigorífica +7°C / +35°C	kW	2,94	3,62	5,02	6,91	8,96	11,4
EER +7°C / +35°C		2,50	2,35	2,19	1,87	2,18	1,98
Dimensiones Módulo Hidráulico h x l x p	mm	800 / 450 / 480	800 / 450 / 480	800 / 450 / 480	800 / 450 / 480	800 / 450 / 480	800 / 450 / 480
Dimensiones Unidad exterior h x l x p	mm	578 / 790 / 300	578 / 790 / 300	830 / 900 / 330	830 / 900 / 330	1290/900/330	1290/900/330
Peso en funcionamiento	kg	40	40	64	64	98	105


Sistemas de Calefacción

Alféa Excellia

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


Un circuito de calefacción

- 1 Unidad exterior
- 2 Conexiones frigoríficas
- 3 Módulo hidráulico
- 4 Apoyo eléctrico
- 5 Sonda ambiente
- 6 Sonda exterior

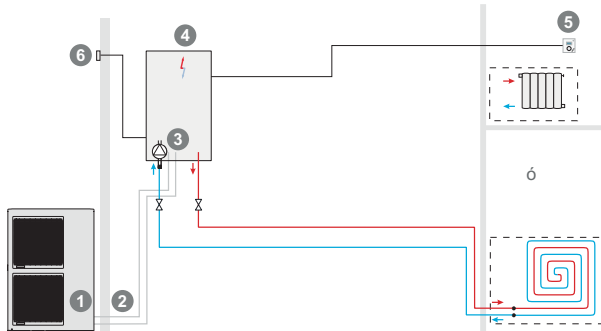


Dos circuitos de calefacción y producción de ACS

- 1 Unidad exterior
- 2 Conexiones frigoríficas
- 3 Módulo hidráulico
- 4 Apoyo eléctrico
- 5 Central de ambiente inalámbrica
- 6 Kit 2 zonas
- 7 Kit ACS
- 8 Interacumulador con apoyo eléctrico
- 9 Sonda exterior

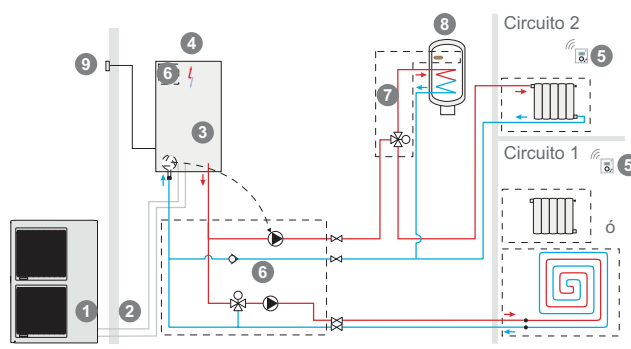

Apoyo caldera, dos circuitos de calefacción y producción de ACS

- 1 Unidad exterior
- 2 Conexiones frigoríficas
- 3 Módulo hidráulico
- 4 Kit apoyo caldera
- 5 Central de ambiente inalámbrica
- 6 Kit 2 zonas
- 7 Kit ACS
- 8 Interacumulador con apoyo eléctrico
- 9 Caldera
- 10 Sonda exterior

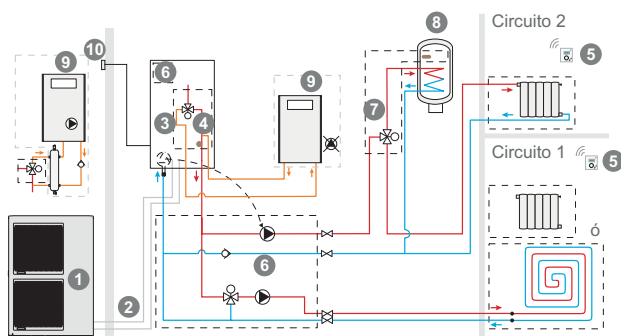

notas

Relación de socios

ACCESORIS SENCOR, S.A.

Pol. Ind. Els dolors,
C/ Castellfullit Naus, 13-14
Tel. 93 878 47 11 - Fax 93 874 03 02
08243 MANRESA [Barcelona]
sencor@accessorissencor.com

SENCOR VIC

Pol. Ind. "Mas Beuló"
C/ Sta. Coloma de Farners, 4
Tel. 93 889 12 67 - Fax 93 886 14 01
08500 VIC [Barcelona]
sencorvic@sencorvic.com

ACFRIMA, S.A.

Mercedes Arteaga, 15
Tel. 91 505 01 01 - Fax 91 798 19 06
28019 MADRID
E-mail: acfrima@terra.es

ÁLVAREZ HORTAS

C/ Francisco Aritio, 76
Tel. 949 21 12 50 - Fax 949 21 36 46
19004 GUADALAJARA
www.alvarezhortas.es

ANTONIO RODRÍGUEZ DE LEÓN

MÁLAGA
C / Brasília, 8. Pol.Ind. El Viso
29006 - Málaga
Tel. 952 31 09 91 - Fax: 952 31 03 62

MÁLAGA Exposición

C / Córdoba, 12 - Tel. 952 21 55 26
29001 - Málaga

RONDA [Almacén + Exposición]

C / Guadalmedina Naves 1,2 y 3
Pol. Ind. EL Fuerte
Tel. 952 19 07 88 - 952 87 87 85
29400 - Ronda [Málaga]

AZPIRI

Matsaria, 2
Tel. 943 20 35 12 - Fax 943 20 06 36
20600 EIBAR [Gipuzkoa]

Fermín Calbetón, 23
Tel. / Fax 943 12 07 91
20600 EIBAR [Gipuzkoa]

Paseo Martutene, 17
Tel. 943 45 17 00 - Fax 943 46 35 63
20014 SAN SEBASTIAN [Gipuzkoa]

General Jauregui, 14
Tel. 943 42 36 67 / 68
20003 SAN SEBASTIAN [Gipuzkoa]

Arrasate, 7 esquina c/ Bergara
Tel. 943 42 86 50 - Fax 943 42 36 68
20005 SAN SEBASTIAN [Gipuzkoa]

Pol. Ind. Arriagane, 3
Tel. 94 673 10 16 - Fax 94 673 37 54
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

BELLACER

C/ La Plana, 4
Tel. (376) 72 02 00 - Fax (376) 72 38 73
Planta Ind. de Ferralla
Tel. (376) 72 04 00 - Fax (376) 72 04 02

Subministraments Industrials
Tel. (376) 72 03 00 - Fax (376) 72 03 03
SANTA COLOMA (Principat d'Andorra)
www.bellacer.ad
E-mail: comercial@bellacer.ad

CALEFÓN

CENTRAL: C/ Vidán, s/n.
Tel. 981 534 148 - Fax 981 534 147
15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA

DELEGACIÓN LUGO: Rua da Industria,
parcela 95-B, Polígono do Ceao
Tel. 982 209 726 - Fax 982 209 692
27003 LuGO

DELEGACIÓN OURENSE:

Pol. Cial. Barreiros, N-525, km. 231
Tel. 988 363 065 - Fax 988 363 066
32915 SAN CIBRAO DAS VIÑAS

Ctra. Nal. 525, km. 233
32911 SAN CIBRAO DAS VIÑAS

DELEGACIÓN CORUÑA:

Pol. POCOMACO, Parcela D-36
Tel. 981 081 917 - Fax 981 081 918
15190 A CORUÑA
www.calefon.es

CALVO & MUNAR

CENTRO JUAN DE AUSTRIA:
C/ Juan de Austria, 3 - 28010 MADRID
Tel. 914 486 300 - Fax 915 933 986

C/ Garcilaso, 4 - 28010 MADRID
Tel. 914 486 300 - Fax 915 933 986

CENTRO TORREJÓN:

Avda. de Castilla, 32 nave 19
28830 S. Fernando de Henares - Madrid
Tel. 916 751 690 - Fax 916 767 120

CENTRO FUENLABRADA:

P. Ind. Cobo Calleja - C/ Matarrosa, 12
28947 FUENLABRADA - Madrid
Tel. 916 422 531 - Fax 916 422 930

CENTRO LAS ROZAS:

C/ Turin, 11 A. C. C. Európolis
28230 LAS ROZAS - Madrid
Tel. 916 363 760 - Fax 916 372 309

CENTRO VALLECAS:

Callejón Ruices, 2.
C/V Martínez de la Riva 28053 Madrid
Tel. 915 008 246 - Fax 914 787 075

CENTRO RIVAS: Polig. Ind. Santa Ana

C/ Fundación, 41
28529 Rivas-Vaciamadrid [Madrid]
Tel. 914 990 060 - Fax 914 990 061

CENTRO SEGOVIA:

Pol. Ind. El Cerro - C/ Guadarrama, 21
40006 SEGOVIA
Tel. 921 412 411 - Fax 921 413 600
www.calvoymunar.com

COMERCIAL GOHER S.A.

J. ABAD CODELCO S.A.

CENTRO DE GETAFE
C/ Herreros, 3. Pol. Ind. Los Ángeles
Tel. 91 681 82 28 - Fax 91 681 58 03
28906 GETAFE [Madrid]
E-mail: comercial@jabadcodelco.es
www.jabadcodelco.es

CENTRO DE ALCOBENDAS

C/ Guzmán El Bueno, 13
Pol. Ind. Valportillo
Tel. 91 490 25 90 - Fax 91 490 25 95
28108 ALCOBENDAS [Madrid]
E-mail: info@comercialgoher.es

EMILIO HERNÁNDEZ

OFICINAS: Ctra. Alicún, 150
Tel. 950 33 80 70 - Fax 950 32 45 92
ROQUETAS DE MAR [Almería]

EXPOSICIÓN: Ctra. Alicún, 150
Tel. 950 32 12 71 - Fax 950 32 35 10
ROQUETAS DE MAR [Almería]

ALMACÉN: C/ Carpinteros, 5
Tel. 950 32 06 83 - Fax 950 32 24 00
ROQUETAS DE MAR [Almería]

ALMACÉN FONTANERÍA:

Ctra. Mojónera Km. 1
Tel. 950 32 01 02 - Fax 950 32 15 10
ROQUETAS DE MAR [Almería]

EXPOSICIÓN Y ALMACÉN:

Avda. del Treinta, 257
Tel. 950 60 65 65 - Fax 950 60 64 51
EL EJIDO [Almería]

EUROCASA

Avda. Neptuno, 5
Tel. 965 17 46 42 - Fax 965 18 47 34
03007 ALICANTE

Eurocasa Selección:

Ctra. Valencia, km. 88,8
Tel. 965 65 72 11 - Fax 965 94 08 76
03550 SAN JUAN [Alicante]

EUROCASA Outlet:

Avda. Novelda, 251
Tel. 965 12 70 21 - Fax 965 12 70 23
03009 ALICANTE
www.eurocasa.es

EXCLUSIVAS ZABALETA S.A.

OFICINAS,
AUTOSERVICIO Y EXPOSICION:
C/ Tte. Coronel Santos Ascarza,
19-25 bajo
Tels. 902 222 882 - 941 24 81 99
Fax 941 25 39 64
26004 LOGROÑO [La Rioja]

ALMACÉN REGULADOR:

Pº de Cantabria II, P-14
Tel. 941 24 38 93 - Fax 941 24 30 95
26006 LOGROÑO [La Rioja]
www.e-zabaleta.com

FERRETERÍA UBETENSE

Ctra. de Córdoba - Valencia, km 151
Tel. 95 375 22 31 - 95 375 22 41
95 375 09 22 - 95 375 78 51
Fax: 95 375 22 40
23400 ÚBEDA [Jaén]
www.ferreteriaubetense.com
ferreteriaubetense@ferreteriaubetense.com

FONTGAS

C/ Castellassa, 42
TEL. 937 349 900 - Fax 937 349 901
08227 TERRASSA [Barcelona]

C/ Sant Ferrán, 209-213
Tel. 937 205 566 - Fax 937 205 567
08205 SABADELL [Barcelona]
www.fontgas.com

HERBELCA, S.L.

OFICINAS Y ALMACÉN:
Políg. Ind. Horno de Alcedo
C/ Azagador de la Torre, 93
46026 VALENCIA

ALMACÉN:

Tel. 963 182 219 - Fax 963 182 218
OFICINAS:
Tel. 963 182 216 - Fax 963 182 217
www.herbelca.com

Centro de venta GANDIA:
C/Comerç n-10 - Tel 962 96 67 60

HIDRÁULICA TINTERFEÑA, S.A.

Centro de venta Mayorazgo:
Urb. El Mayorazgo, 12
Tel. 922 21 10 88 - Fax 922 22 53 04
38108 SANTA CRUZ de Tenerife

Centro de venta
Centro logístico y oficinas:
Pol. Ind. Valle de Güimar
manzana 13, parcelas 6 y 7
Tel. 922 21 10 33 - Fax 922 21 15 59
38509 CANDELARIA - Tenerife

Centro de venta San Miguel:
Ctra. General de las Galletas
Tel. 922 73 51 28 - Fax 922 73 54 74
38620 SAN MIGUEL DE ABONA
Tenerife

Centro de venta Adeje:
Barranco de Las Torres,
parcela C8, manzana S8
Tel. 922 77 52 52 - Fax 922 77 52 54
ADEJE - Tenerife
www.hidraulica.com

POR HIDRÁULICA MAJORERA:

Centro de venta Puerto:
Urb. Risco Prieto, calle C
35600 Puerto del Rosario
FUERTEVENTURA
Tel. 928 85 81 18 - Fax 928 85 80 37

Centro de venta Jandia:
Pol. Ind. Puerto Morro Jable
parcela 7. Pájara (junto a gasolinera)
FUERTEVENTURA
Tel. 928 54 51 82 - Fax 928 54 51 83

HISEMAR

Alcalde Hevia, 9
Tel. 986 85 84 50 - Fax 986 86 02 38
36001 PONTEVEDRA

Puente Filgueira - Bértola
Tels. 986 67 90 24 - Fax 986 67 92 24
36141 VILABOA [Pontevedra]

HNOS. GARCÍA S.A.

C/ Baños, 37
Tel. 967 23 25 12 - Fax 967 23 84 06
Central móvil 629 48 28 42
02005 ALBACETE

Pol. Ind. Campollano, c/C nº 12
2ª Avenida, 17 - 02007 ALBACETE

NAVARRO

ALMACÉN REGULADOR / OFICINAS:
Políg. de Asipo
C/ B parcela 33, nave 8
Tel. 985 26 18 17 - 985 25 89 07
Fax 985 26 73 84
33420 LLANERA [Asturias]

DELEGACIÓN OVIEDO:
C/ Padre Aller, nº 16, bajo
Tel. 985 25 89 00 - Fax 985 27 13 08
33012 OVIEDO [Asturias]

DELEGACIÓN GIJÓN:
C/ Juan Muñiz zapico, nº 6, bajo
Tel. 985 38 22 11 - Fax 985 38 19 77
33209 GIJÓN [Asturias]

DELEGACIÓN AVILÉS:
Av. Conde Guadalupe, 43 nave 9
Tel. 985 52 29 32 - Fax 985 56 08 42
33400 AVILES [Asturias]
www.jgnavarro.es

NOU SUMAPE S.A.

C/ Parellada, 26-28-30
Cantonada Cabernet, 2-4
Pol. Ind. "CLOT DE MOJA"
Tel. 93 890 35 00 - Fax 93 890 36 78
08734 OLÉRDOLA [Barcelona]

C/ I. Iglesias, 71-77
Cantonada A.Rubió, 51-53
Pol. Ind. "AGROREUS"
Tel. 977 32 20 14 - Fax 977 31 10 00
REUS [Tarragona]
www.nousumape.com

Relación de socios

ROALEX SANEHOGAR, S.L.

AUTOSERVICIO:

C/ Goya, 44
Tel. 926 44 18 96 - Fax 926 44 18 97
13500 PUERTOLLANO [C. Real]

OFICINAS:

C/ Arroyo Valdespino, 1
Tel. 926 58 83 85 - Fax 926 54 29 37
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
[C. Real]

ALMACÉN:

Pol. Cabezero - C/ Valdepeñas, s/n
Tel. 926 47 83 61
13440 ARGAMASILLA DE CVA
[Ciudad Real]
www.roalexsanehogar.com

SÁNCHEZ PLÁ, S.A.

Ciudad de Liria, 17
Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 PATERNA [Valencia]
Tel. 961 34 30 20
Fax. 961 34 30 24 y 961 34 06 15
E-mail: sanchezpla@sanchezpla.es
www.sanchezpla.es

SANEAMIENTOS ARCHANDA

Huertas de la Villa, 5
48007 BILBAO - BIZKAIA
Tel: 944454950/5150 Fax: 944464815

Huertas de la Villa 7 - Tel: 944450066
Campo Volatín, 17 - Tel. 944450062
48007 BILBAO

Morgan s/n [Esquina C/ Gral. Eraso]
48014 BILBAO - BIZKAIA
Tel: 944478114 Fax: 944474301

SANEAMIENTOS COMAR, S.A.

CENTRO MAJADAHONDA
Las Norias, 14
Tel. 916 38 77 04 - Fax 916 38 79 97
28220 MAJADAHONDA - Madrid

CENTRO VILLANUEVA DEL PARDILLO
OFICINAS, ALMACEN Y LOGISTICA
Av. Mercurio, 29
Tel. 918 13 50 11 - Fax: 918 13 50 08
28229 Villanueva del Pardillo [Madrid]

SANEAMIENTOS GARRY

C/ Cardeñosa, 38
Tel. 91 507 09 95 - Fax 91 507 09 83
28053 MADRID

C/ De la Fundación, 123
Pol. Ind. Santa Ana
Tel. 91 499 02 12 - Fax 91 499 02 13
28529 RIVAS VACIAMADRID

C/ Müller, 42
Tel. y Fax 91 323 58 76
28039 MADRID

SANEHOGAR

EXPOSICIÓN, OFICINAS Y ALMACÉN:
C/ Minería, 6 Polig. Emilio Castro
Tel. 926 54 11 40 - Fax 926 54 74 10
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
[Ciudad Real]

EXPOSICIÓN:

C/ Corredera, 54 - Tel. 926 54 11 45
C/ Hnos. Galera, 10 - Tel. 926 54 62 79
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
[Ciudad Real]

AUTOSERVICIO Y ALMACÉN:

C/ Tomelloso, 12. Polg. Ind. Larache
Tel. 926 21 69 00 - Fax 926 21 71 35
13004 CIUDAD REAL

AUTOSERVICIO Y ALMACÉN:

C/ Pintor Velázquez, 7
Tel. 926 50 18 48 - Fax 926 50 10 11
13700 TOMELOSO
[Ciudad Real]
www.sanehogar.com

SANIMAR CODESUR

CODESUR

CENTRAL: Ronda Norte, 23
30009 MURCIA
Tel. 968 29 01 88 - Fax 968 29 47 37
Exposición.: 968 28 11 93

ALMACEN:

Ctra. de Mazarrón, Km. 2
30120 EL PALMAR
Tel. 968 88 13 01 Fax 968 88 13 30

JUMILLA:

Avda. de Murcia, S/N - 30520 JUMILLA
Tel. 968 78 08 08/898/358
Fax 968 78 08 90

YECLA:

Ctra. Caudete, S/N - 30510 YECLA
Tel. 968 79 69 63 - Fax 968 79 06 35

VILLENA:

Ctra. Yecla, partida de la Fuentecilla, 87
(frente IBERDROLA) - 03400 VILLENA
Tel. 96 581 35 71 - 96 581 31 83
Tel / Fax 96 581 49 61

CARAVACA:

Ctra. de Granada, Km. 1
Polígono de Santa Inés, S/N
30400 CARAVACA DE LA CRUZ
Tel. 968 70 84 22 - Fax: 968 70 23 03

SANIMAR

SAN PEDRO DEL PINATAR:
Avda. Artero Guirao, 224
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR
Tel. 968 18 01 00 - Fax. 968 18 02 88

MURCIA:

C/ Fesa, 5 - Polígono Cánovas
30010 MURCIA
Tel. 968 34 55 93 - Fax. 968 34 53 22

SANITARIAS MARESME

Pablo Iglesias, 39-74
Pº Ind. Pla d'en Boet
Tel. 93 799 57 57 - Fax 93 798 67 16
08302 MATARO [Barcelona]

Carrer Verge de la Mercé, 45
Tel. 93 752 48 61
08330 PREMIA DE MAR [Barcelona]

SANITARIAS MARESME

Carrer Joan Maragall, 55
Tel. 93 762 68 55 - Fax 93 762 68 55
08397 PINEDA DE MAR [Barcelona]

Pol. Ind. Can Patalana
Avda. Francesc Sanllehi i Bosch, s/n
Tel. 93 761 26 05 - Fax 93 761 44 61
08380 MALGRAT DE MAR

SAN FRANCISCO CALEFACCIÓN

Avda. de Asturias, 106
Tel. 987 22 44 34 - 987 24 63 12
Fax 987 24 98 60
24008 LEÓN
www.sfcalefaccion.com
compras@sfcalefaccion.com

SERFONCAL

Travesía Reina Sofía, 1
06800 Mérida
Tel.: 924 387 409 - Fax: 924 387 582
serfoncal@serfoncal.com

ALMACÉN MÉRIDA:

C/Acero, al final.
Tel.: 617 388 825
merida@serfoncal.com

ALMACÉN CENTRAL:

Villafranca de los Barros
Polígono Industrial los Varales
Avda. del Progreso, Parcela 36.39
06220 Villafranca de los Barros
villafranca@serfoncal.com

ALMACÉN CÁCERES:

Pol. Ind. Las Capellanías
C/Tejedores, 4
Tel.: 927 230 528 - 617 380 860
caceres@serfoncal.com

ALMACÉN DON BENITO:

Avda. de Córdoba, 12
06400 Don Benito
Tel.: 924 806 194 - 670 209 216
donbenito@serfoncal.com
www.serfoncal.com

SOCIÁS Y ROSSELLÓ BALEARES, S.L.

PALMA (Mallorca):
C/ Gremi de Ferrers, 38
Tel. 971 43 40 77 - Fax 971 43 14 11
07009 PALMA
fontaneria.clientes@sociasyrossello.es

MANACOR (Mallorca):
C/ Via Palma, 5
Tel. 971 84 31 31 - Fax 971 84 60 75
07500 Manacor
manacor@sociasyrossello.es

IBIZA:

C/ Raspallar, 14
Tel. 971 31 09 03 - Fax 971 31 08 03
07800 Pol. Ind. Blancadona
eivissa@sociasyrossello.es
www.sociasyrossello.es

SUAREP Y LLADÓ, S.A.

C/ Sicilia, 335 - 341
Tel. 93 208 12 20 - Fax 93 459 06 58
08025 BARCELONA
www.magserveis.com
Avd. Prat de la Riba, 186 nave 16
Tel. 93 663 33 10 - 93 663 08 56
08780 PALLEJÀ

SUMICAR, S. L.

C/ Coimbra, 4
Tel. 976 49 49 13 - Fax 976 41 79 95
50008 ZARAGOZA
Pol. Sepes. Ronda de la Industria,
103 - parcela 4, nave 1
Tel. 974 23 00 68 - Fax 974 23 01 24
22006 HUESCA
www.sumicar.es

SUMINISTROS IZARD S.A.

Ctra. Nac. 620 Km. 410a
Tel. 923 40 13 68 - Fax 923 40 40 42
37700 BEJAR [Salamanca]

SUMINISTROS IZARD S.A.

TIENDA
Sanguino Michel, 15 - 10005 CÁCERES
Tel. 927 21 15 70 - Fax 927 21 49 52
P. I. El Montalvo, III, calle 2ª, parcela 4
37188 CARBAJOSA DE LA SAGRADA
[Salamanca]
Tel. 923 19 11 08 - Fax 923 19 39 30

ALMACÉN

Pol. El Nevero ampliación
Ctra. Campo Mayor s.n.
06007 BADAJOZ
Tfno. 927 21 15 70 - Fax: 927 27 42 45

Polig. las Capellanías nº 324

10005 CÁCERES
Tfno. 92 726 90 96 - Fax 927 23 03 09

Pol. Ind. Venta de Baños, 95-97
Tel. 979 77 32 27 - Fax 979 77 05 66
34200 VENTA DE BAÑOS (Palencia)
e-mail: aia@izard.net www.izard.net

SUMINISTROS TAYMON CASTELLÓN, S.L.

Ciudad del Transporte, Nave 35
12006 CASTELLÓN
Tel. 964 25 64 69
Fax. 964 25 70 38 / 964 25 36 83
www.taymon.com
E-mail: jzcompras@taymon.com

TUBESAN, S.L.

Pol. Ind. El Portal, parcela 42
11408 Jerez de la Frontera [Cádiz]
Teléfono 956 143 844
Fax 956 144 242
www.tubesan.com
info@tubesan.com

TUVAIN, S.A.

ALMACÉN GENERAL
C/ Villablino, 55
Polígono Industrial Cobo Calleja
28947 Fuenlabrada (Madrid)
Tel. 91 642 03 72 - Fax 91 642 03 84
email: contacto@tuvain.es

TUVAIN, S.A. - ALMACÉN MADRID
Avda. Plaza de Toros, 8
28025 Madrid
Tel. 91 466 19 00 - Fax 91 465 33 14
www.tuvain.es

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L.

Pº Marratxi, c/ Celleters, 146
Tel. 971 60 47 33 - Fax 971 60 46 92
07141 MARRATXI [Palma de Mallorca]

Pol. Ind. Son Llaüt - Tel. 971 62 15 76
SANTA MARÍA - 07320 MALLORCA

C/ Adrián Ferrán, 42
Tel. 971 42 01 80 - Fax 971 24 24 38
07007 PALMA DE MALLORCA

C/ Miguel Marqués, 15
Tel. 971 46 42 91
07005 PALMA DE MALLORCA

Polígono Montecristo. C/ Mayans, 34
Tel. 971 31 60 89 - Fax 971 31 56 97
07800 IBIZA
infozabaleta@telefonica.net



Saunier Duval
Siempre a tu lado

Busco una marca
de climatización que me
ofrezca un producto
de calidad y
un buen respaldo...

con una gama interesante,
una red comercial ágil
y un servicio técnico
eficiente...

que me aporte
productos
de excelentes
características...

la marca más
adecuada es
Saunier Duval



Para Saunier Duval, líder en el sector de la calefacción, agua caliente y climatización juega un papel crucial el respeto y cuidado del medio ambiente. La calidad es el principio de todos nuestros servicios.

La nueva serie 17 de gama doméstica de aire acondicionado tiene funciones de usuario fáciles y disponibles en el mando como modo auto, "Sleep", "Turbo" y "X-Fan".

Nuestra nueva serie SDH17 va un paso por delante y cumple desde ya la nueva directiva ErP 2014 que requiere unos datos mínimos de SEER/SCOP 4.6/3.8.

La serie SDH17 tiene una amplia gama de modelos que incluye murales de potencias que van de 2.5kW a 6.5 kW, y multis de 2x1, 3x1 y 4x1.

Aire Acondicionado NUEVA Gama Doméstica SERIE 17

- ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Eficiencia energética SEER de hasta 6.1 y
SCOP hasta 4.0 · Clase energética hasta A++/A+
- MURALES Y MULTIS MURALES
Inverter DC
- DISEÑO MODERNO Y FÁCIL USO
Display digital y funciones
sencillas · Luz del panel activable
desde el mando

Más información



www.saunierduval.es

Soluciones eficientes para la calefacción, agua caliente y climatización.



ALMACENISTAS AGRUPADOS, S.L.
c./ Selva, 2. 1ª. A2. Edificio Géminis. Parque de negocios Mas Blau.
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT. Barcelona.
Tel.: 934 780 229. Fax: 934 780 232
www.almagrup.com

Es una empresa asociada a Almagrupo.