

SVQ-4S2G-IT

Mando a distancia
por infrarrojosInstrucciones de uso
Dejar al usuario

Descripción

El mando a distancia IR SVQ-4S2G-IT proporciona el control para las persianas motorizadas Sivoia® o Sivoia QED™ y los sistemas de iluminación GRAFIK Eye® o Spacer™.


El VQ-4S2G-IT proporciona el control del sistema de iluminación control PerSONNA® a una distancia de hasta 2,4 m (8 pies).

El usuario puede accionar hasta dos grupos de cortinas, utilizando el SVQ-4S2G-IT. Estos dos grupos de cortinas se pueden seleccionar individualmente pulsando los botones Persianas 1 o Persianas 2 o juntas pulsando el botón Ambos del SVQ-4S2G-IT. Las cortinas seleccionadas se pueden mover pulsando los botones Abrir, Cerrar, Subir o Bajar (véase la sección de Funcionamiento más adelante). Para las EDUs Sivoia QED, consulte la Guía de cableado y programación Sivoia QED o el Manual técnico de Sivoia QED para más información sobre el procedimiento de configuración. Para las EDUs Sivoia, consulte las instrucciones de instalación de las EDUs o el Manual técnico Sivoia para conocer el procedimiento de configuración.

El usuario puede accionar las escenas de iluminación de los sistemas GRAFIK Eye, PerSONNA o Spacer (1-4 y OFF) pulsando un botón de escena de iluminación del SVQ-4S2G-IT. Los botones de escenas de iluminación recuperan escenas de iluminación programadas en el sistema de iluminación. Para más detalles, consulte las instrucciones de instalación de los sistemas de iluminación.

Funcionamiento

Oriente el mando a distancia IR hacia el receptor IR del sistema GRAFIK Eye, Sivoia, Sivoia QED, PerSONNA, o Spacer. Para seleccionar una escena de iluminación, pulse el botón de la escena de iluminación apropiada (1-4 o Off). Para accionar una cortina, pulse el botón apropiado, (1, 2, o Ambos, el valor por defecto es Ambos) y, a continuación, pulse la función deseada (Abrir, Cerrar, Subir o Bajar).

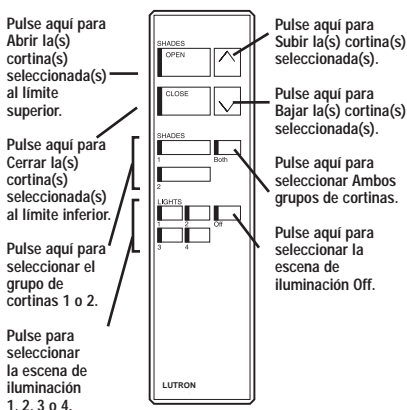


Nota: Con la cortina en movimiento, ésta se para al pulsar cualquier botón.

Sustitución de las pilas

El mando a distancia por infrarrojos SVQ-4S2G-IT utiliza 3 pilas AAA preinstaladas (véase el esquema). Para obtener mejores resultados utilice pilas alcalinas Energizer®. No utilice pilas NiCad.

Para sustituir las pilas:

1. Retirar la tapa del compartimento de pilas.
2. Sustituya las 3 pilas alcalinas tipo AAA como se indica.
3. Colocar de nuevo la tapa del compartimento de pilas.



Introduzca las 3 pilas alcalinas AAA con la polaridad correcta como se muestra en la figura.

Presionar en la flecha y empujar subiendo hacia arriba la tapa del compartimento de pilas.

El mando a distancia por infrarrojos se puede utilizar de forma segura en baños y zonas húmedas.



NO SUMERGIR EN AGUA.

Solución de problemas

Problema	Causas	Solución
El mando a distancia IR no actúa sobre la Unidad de motor electrónico (EDU).	La alimentación eléctrica de la EDU está en OFF.	Conecte la alimentación.
	Las pilas están agotadas, bajas o no están instaladas en el mando a distancia IR.	Instalar pilas nuevas.
	El mando a distancia IR está demasiado alejado del receptor IR.	Inténtelo acercándose a la(s) persiana(s) que desea controlar. Si se ha instalado un receptor IR en la EDU, compruebe que la instalación se ha realizado correctamente y que el receptor IR no está obstruido (por ejemplo, por cortinas o panales).
El mando a distancia por infrarrojos no actúa sobre el sistema de iluminación.	Las pilas no están correctamente instaladas.	Instalar las pilas como se indica en el esquema.
	La alimentación del sistema de iluminación está en OFF.	Conecte la alimentación.
	Las pilas están agotadas, bajas o no están instaladas en el mando a distancia por infrarrojos.	Instalar las pilas nuevas.
	El mando a distancia por infrarrojos está demasiado alejado del sistema de iluminación.	Inténtelo acercándose al sistema de iluminación que desea controlar.
	Las pilas no están colocadas correctamente.	Coloque las pilas según el diagrama de la primera página.

Asistencia técnica

Lutron Shading Solutions by VIMCO
11520 Sun Shade Lane
Ashland, Virginia 23005

www.lutron.com

24/7 servicio y asistencia técnica:

Llame al número: 1-800-446-1503

fax: 1-804-752-3366

email: shadinginfo@lutron.com

©2005 LUTRON Electronics Co., Inc.

Garantía limitada

Lutron Shading Solutions by VIMCO ofrece una garantía limitada de 8 años para nuestros sistemas de control de luz natural. Póngase en contacto con el departamento de asistencia al cliente o visite nuestra página web para conocer las condiciones de garantía completas.

Lutron Shading Solutions by VIMCO se reserva el derecho a realizar mejoras o cambios en estos productos sin previo aviso. Aunque, en todo momento, trabajamos para garantizar que esta información sea lo más precisa posible, le rogamos que confirme con Lutron la disponibilidad de los productos, las especificaciones más recientes y la adecuación para su aplicación.

Estos productos pueden estar protegidos por una o varias de las siguientes patentes de EE.UU.: 5,467,266; 5,671,387; 5,848,634; 6,100,659; 6,201,364; 6,313,588; 6,346,781; 6,497,267; D462,332; y patentes extranjeras correspondientes. Solicitadas patentes de EE.UU. y extranjeras.

Lutron, el logotipo Sunburst y Sivoia son marcas registradas y Sivoia QED y "Lutron controls your light" son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc.