




## WingoKit Para cancelas de batiente



El nuevo kit para cancelas de batiente,  
en armonía con la naturaleza,  
gracias al kit de alimentación solar Solemyo.

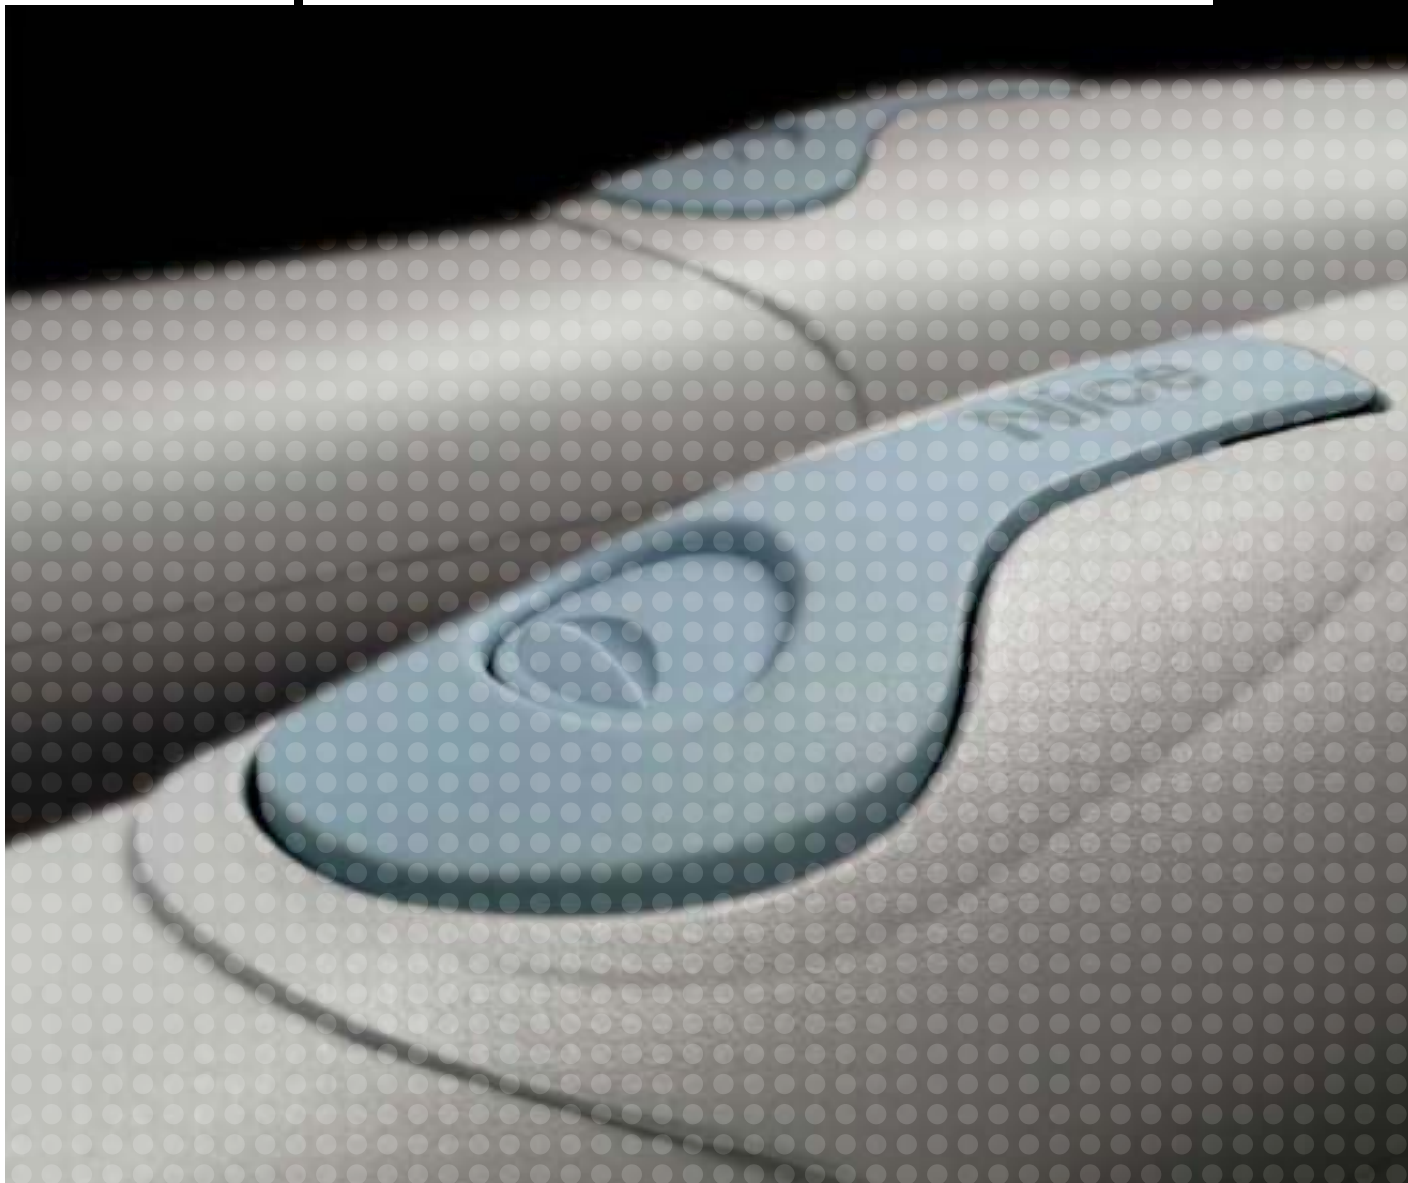

**Nice**

Home Automation

**Para cancelas de batiente con hojas de hasta 2 m (Wingo4024Kit) y de hasta 3,5 m (Wingo5024Kit), montaje exterior.**

Motorreductor electromecánico 24 Vdc.

**Versiones preparadas para el sistema de alimentación solar Solemyo** que también permite la instalación en los lugares más aislados y lejanos de la red eléctrica, sin ninguna conexión ni obra de excavación, en armonía con el entorno.

**WG4024**



**WG5024**



### Características del motorreductor:

- **disposición patentada de los componentes internos:** disminución de las piezas móviles para una mayor fiabilidad y silencio;
- **fácil de instalar:** conexiones eléctricas desde arriba después de haber montado el motorreductor;
- **cómodo desbloqueo** con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional);
- **finos de carrera mecánicos** en apertura PLA13 premontados.

### Nueva central de mando Moonclever (MC424):

- programación fácil con un único pulsador;
- embrague con dispositivo de seguridad antiplastamiento;
- memorización de los fines de carrera en apertura y cierre con autoaprendizaje;
- programación del tiempo de pausa; paso de peatones; desaceleración durante apertura y cierre.

**Electrónica sofisticada:** desaceleración, detección de obstáculos y posibilidad de conexión con banda sensible 8,2 KOhm.

**No blackout:** funcionamiento si falta corriente con baterías opcionales (PS124) que se montan adentro de la centrale.



**WG4024** 2 motorreductores electromecánicos de montaje externo con desbloqueo con llave Nice (Wingo4024Kit).  
**WG5024** 2 motorreductores electromecánicos de montaje externo con desbloqueo con llave Nice (Wingo5024Kit).

Accesorios comunes para los dos kits:

**FLO2R-S** 1 transmisor 433,92 MHz de 2 canales. **MC424** 1 central de mando con receptor enchufable SMXI.  
**MOF** 1 par de fotocélulas para exteriores. **MOSE** 1 selector de llave de superficie. **ML24** 1 luz intermitente.  
**PLA13** 2 fines de carrera mecánicos para apertura. **TS** 1 placa de señalización.

**N.B.** El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor

## Características técnicas



Código	Descripción	Uds./paleta
<b>WINGO4024KCE</b>	Kit para la automatización de puertas batientes con hojas de hasta 3,5 m, montaje exterior.	12
<b>WINGO5024KCE</b>	Kit para la automatización de puertas batientes con hojas de hasta 3,5 m, montaje exterior.	12

Código del motor	WG4024	WG5024
<b>Datos eléctricos</b>		
Alimentación (Vdc)	24	
Absorción de línea (A)	3,5	
Potencia absorbida (W)	85	
Condensador incorporado (µF)	-	
<b>Performance</b>		
Velocidad (m/s)	0,018	0,016
Fuerza (N)	1500	
Ciclo de trabajo (ciclo/h)	30	
<b>Datos dimensionales y generales</b>		
Temp. de servicio (C°)	-20 ÷ +50	
Grado de protección (IP)	44	
Dimensión (mm)	98x95x770	98x95x920
Peso (kg)	17	18



Para informaciones actualizadas y completas, consultar el manual técnico del producto.

## Dibujo técnico y límites de empleo


### WG4024

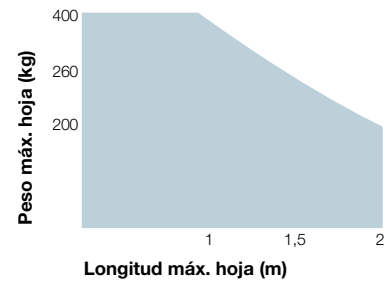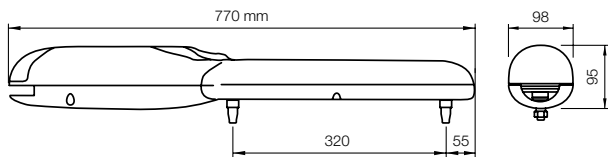

### WG5024

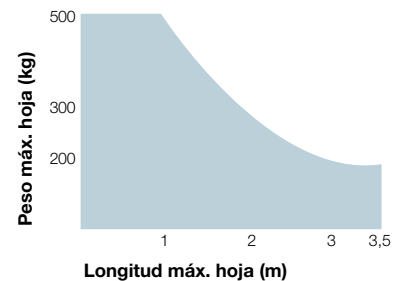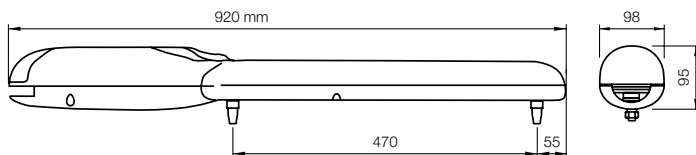


## Esquema de instalación

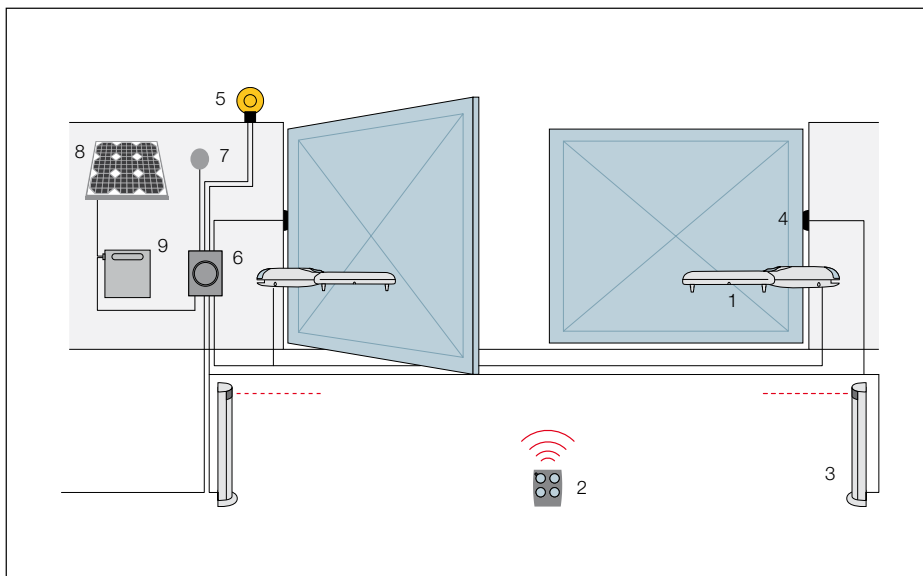

1. Wingo
2. Transmisor
3. Fotocélulas de columna
4. Fotocélulas
5. Luz intermitente
6. Central de mando Moonclever
7. Selector de llave o digital
8. Panel solar SYP\*
9. Caja de la batería PSY24\*

\*Conexión opcional a los sistemas Solemyo

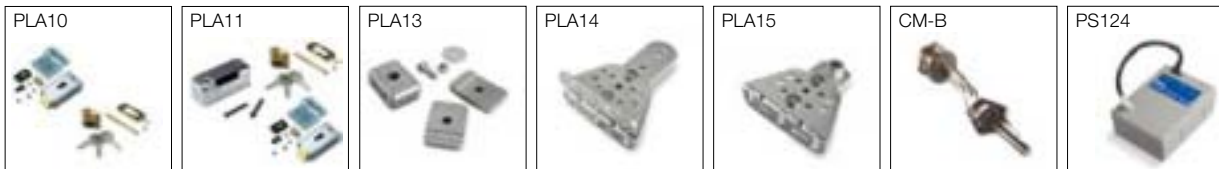**Accesorios Wingo4024Kit**

Código	Descripción	Uds./paquete
<b>PLA10</b>	Electrocerradura 12 V vertical (obligatoria para hojas superiores a 3 m)	1
<b>PLA11</b>	Electrocerradura 12 V horizontal (obligatoria para hojas superiores a 3 m)	1
<b>PLA13</b>	Fines de carrera mecánicos para apertura y cierre	4
<b>PLA14</b>	Estribo trasero regulable a enroscar	2
<b>PLA15</b>	Estribo trasero regulable a enroscar	2
<b>CM-B</b>	Cerradura con dos llaves metálicas compatible con SELE	-
<b>PS124</b>	Batería 24 V con cargador de baterías integrado	1

**Accesorios Wingo5024Kit**

Código	Descripción	Uds./paquete
<b>PLA6</b>	Soporte trasero longitud 250 mm	1
<b>PLA8</b>	Soporte delantero a enroscar	1
<b>PLA10</b>	Electrocerradura 12 V vertical (obligatoria para hojas superiores a 3 m)	1
<b>PLA11</b>	Electrocerradura 12 V vertical (obligatoria para hojas superiores a 3 m)	1
<b>PLA13</b>	Fines de carrera mecánicos para apertura y cierre	4
<b>CM-B</b>	Cerradura con dos llaves metálicas compatible con SELE	-
<b>PS124</b>	Batería 24 V con cargador de baterías integrado	1

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta.

**Kit preparado para el sistema de alimentación solar Solemyo**

Código	Descripción	Uds./paleta
<b>SYKCE</b>	Kit de alimentación solar compuesto del panel fotovoltaico y de la caja de batería PSY24 con circuito de control de la recarga	21
<b>SYA1</b>	Alimentador para cargar la batería desde la red eléctrica	1

**Nice for you**

Nice busca desde siempre las soluciones más modernas para mejorar la calidad de la vida de las personas, simplifi cando los movimientos de todos los días. Los factores claves del éxito de Nice son: innovación tecnológica y diseño de los productos; gran vocación internacional y capacidad de crecimiento efectiva en el extranjero; modelo de business flexible y eficiente.

**Solemyo**

Kit para la alimentación solar Solemyo para automatizar cancelas, puertas de garaje y barreras montadas incluso lejos de la red eléctrica, sin la necesidad de realizar obras de excavaciones costosas y antiestéticas.

**Clic... ¡Se encarga Nice!**

Nice es la única marca que le permite ofrecer sistemas de mando integrados para cada tipo de automatización, para interiores y exteriores.



**Nice SpA**  
Oderzo TV Italia  
Ph. +39.0422.85.38.38  
Fax +39.0422.85.35.85  
info@niceforyou.com

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)

Los datos citados en este impreso tienen carácter puramente indicativo. Nice se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento en que lo considere necesario.