


Caja de energía

Modelo: E-BOX

La E-BOX ofrece una alimentación de energía directamente en el puesto de trabajo para el manejo del elevador.

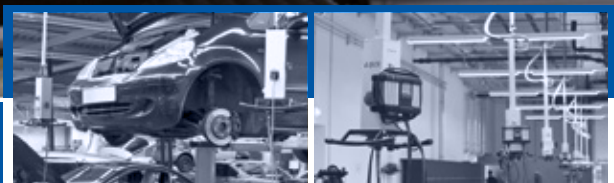

Lifting Technology

- Diseño ergonómico del puesto de trabajo con recorridos cortos
- Ejecución de calidad de aluminio y plástico
- Suministro completo, cableado y con declaración de conformidad CE
- Equipada con una alimentación de energía (230 / 400 V), aire a presión, enchufe de datos, mando del elevador y un soporte para cargadores de baterías

Premium Workshop
Equipment

Sistema modular



Mando del elevador integrado




Manejo sencillo de los acoplamientos de aire comprimido inferiores (*acoplamientos de aire comprimido de seguridad ISO 4414 EN 983*) y alimentación de energía (400 V).



Enchufe de datos CAT6 - (opcional)



Fácil apertura de la cubierta de protección del flujo luminoso

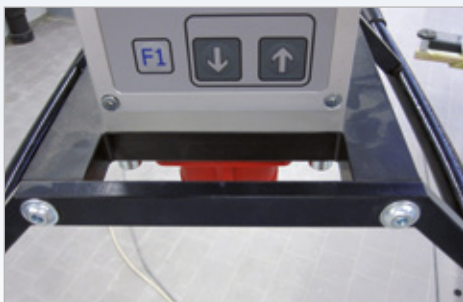

Manejo de la caja de energía con una mano gracias a asas ergonómicas



+++ Todas las variantes de E-BOX se suministran de serie con un cab

Montaje en obra



La E-BOX se fija con un juego especial de fijación en el techo de la nave o en un perfil colocado en la obra.

La colocación perpendicular de la E-BOX se consigue mediante un cuerpo básico alargado y amortiguadores de vibraciones.

Una cuerda de seguridad ofrece seguridad adicional.

- ◀ Todas las conducciones y tubos se colocan por dentro del amortiguador de vibraciones.
- ◀ Equipamiento de serie con cuerda de seguridad y muelle de extensión



Soporte para cargador de baterías



El cargador de baterías permite un

- Uso móvil
- Para cargadores con número de artículo VZ 990429 ó VAS 5900A
- Unidad compacta



le preconfeccionado de 5 m y con declaración de conformidad CE +++

Datos técnicos y variantes	E-BOX	E-BOX con mando de elevador para elevadores bajo suelo	E-BOX con mando de elevador para elevadores de plataforma
Nº artículo:	VZ 990416	VZ 990417	VZ 990418

Equipamiento Altura del grupo constructivo medido desde el canto inferior de la E-BOX					
Enchufes 230 V 2 unidades	(130 mm)	Serie	(130 mm)	Serie	(130 mm)
Enchufes 230 V 4 unidades	(210 mm)	opcional	(210 mm)	opcional	(210 mm)
Enchufe de potencia 400 V/ 16 A	(0 mm)	opcional	(0 mm)	opcional	(0 mm)
Enchufes de datos (CAT6)	(125 mm)	opcional	(125 mm)	opcional	(125 mm)
Acoplamientos de seguridad de aire comprimido (2 unidades)	(0 mm)	Serie	(0 mm)	Serie	(0 mm)
Mando de elevador		sin	(120 mm)	Serie	sin
mando de elevador plataformas		sin		sin	(152 mm)
Cargador de batería / mantenimiento de carga	VZ 990428			Opción	
Cargador de batería desmontable	VZ 990429			Opción	
Juego de fijación (cable metálico, tubo de aire comprimido, material de montaje)	VZ 990422			Opción	

Modo de uso	
Manejo con una mano mando de elevador	Serie
Conexión de aire a presión perpendicular desde abajo	Serie
Conexión de corriente de alto amperaje perpendicular desde abajo	Serie

Montaje / volumen de suministro	
Amortiguador de vibraciones/alargador	Serie
Muelle de descarga	Serie
Cuerda de seguridad para el muelle de descarga	Serie
Asa con goma de protección	Serie
Altura total con muelle (Gran altura de construcción para pocas vibraciones propias)	1500
Longitud del juego de cables sin E-BOX	5000
Longitud del juego de cables con E-BOX	6500
Manual técnico (alemán, inglés, francés, español)	Serie
Declaración de conformidad CE	Serie



GLOBAL PLAYER

... en más de 150 países

Filiales

Australia	Francia	Filipinas	Singapur	Reino Unido
Brasil	India	Polonia	España	EE UU
Canadá	Irlanda	Feder. Rusa	Sudáfrica	Vietnam
Chile	Japón	Serbia	Tailandia	África Occidental
China	Nueva Zelanda			

- MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20 · 87490 Haldenwang · Germany

Tlf.: +49 8374 585 -0 · Fax: +49 8374 585 -497
Página web: www.maha.de · E-Mail: sales@maha.de