



NOVA Chemicals® SYNTHETON™

Eficiencia Energética • Cuidado del Medio Ambiente • Construcción Eficiente


3E System

Energy Efficient Envelope

Techos

Panel de Techumbre Aislante Autosoportante

FICHA TECNICA

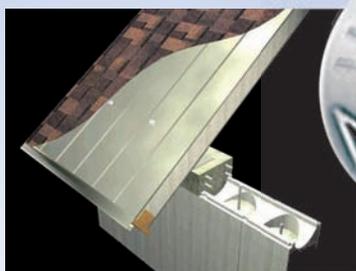

APLICACIONES

TechoListo®, es un sistema de instalación rápido, limpio y efectivo, ya que los paneles se entregan predimensionados, listo para su montaje.

Además, antes de la aplicación del recubrimiento final (Ej.: teja asfáltica), pueden ser desmontado y reutilizados.

Los usos que se le pueden entregar a este producto, sólo depende de la imaginación del proyectista, quien puede definir por proyecto, diseños vanguardista, que optimicen la estética, tiempos de ejecución y versatilidad del producto.

Todos los detalles **TechoListo®**, recomendaciones de manipulación, acopio del material, etc. se encuentran disponibles en nuestro manual técnico.

DESCRIPCION

Basado en los años de experiencia y liderazgo en el mercado chileno y mundial; NOVA Chemicals presenta **TechoListo®**, un revolucionario desarrollo que logra proporcionar en un único producto, todas las cualidades y requerimientos que la construcción moderna necesita, así como el bienestar térmico que las familias chilenas merecen al habitar una vivienda.

El nuevo sistema de paneles de techumbre aislante autosoportante **TechoListo®**, logra satisfacer necesidades que el mercado de la construcción estaba esperando: precio, rapidez de instalación, inmejorable rendimiento, aislación térmica incorporada, etc.



DISPONIBILIDAD

Espesores 75, 100, 120, 150 mm, según requerimiento de cada zona.



▶ EL PRODUCTO NO EMITE FLAMA NI GASES TÓXICOS





NOVA Chemicals® | SYNTHETON™

Eficiencia Energética • Cuidado del Medio Ambiente • Construcción Eficiente



Techos

Panel de Techumbre
Aislante Autosoportante

FICHA TECNICA

VENTAJAS

- Rapidez de Construcción.
- No se requieren cerchas ni estructura soportante.
- Excelentes Rendimientos.
- Cumplimiento de la Reglamentación Térmica vigente.
- Aislación Térmica incorporada.
- Logra reducir considerablemente el peso de la solución de techumbre.
- Libera interiormente los espacios, entregando una sensación de mayor amplitud.
- Menores costos de postventa
- Largos continuos según requerimientos de obra.

Resistencia al Fuego

Comportamiento al fuego:
No es combustible ni propaga llama
(Auto extingüible, ASTM D 4986-95)



Conducta Responsable



ESPECIFICACIONES

Dos trabajadores obtienen rendimientos sobre los 120 m² de colocación de **TechoListo®** por día.

Distancia entre apoyos **TechoListo®**

Zonas 1, 2 y 3	Zona 4	Zona 5 y 6	Zona 7
3.5 m	4.0 m	4.5 m	5.0 m

Espesores **TechoListo®** según zonificación térmica

Zonas 1, 2 y 3	Zona 4	Zona 5 y 6	Zona 7
75	100	120	150

Espesor en mm



NOVA Chemicals®

Manuel Antonio Matta 1764
Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56-2) 603 33 59 - 603 43 94 - 623 88 90
Fax: (56-2) 603 96 64

contacto@novachem.cl
www.novachem.cl

El Tepual Ruta 266, Km 7
Puerto Montt - Chile
Fono: (56-65) 257 130 - 257 134
Fax: (56-65) 267 912

