




SpinbusKit

Para puertas de garaje

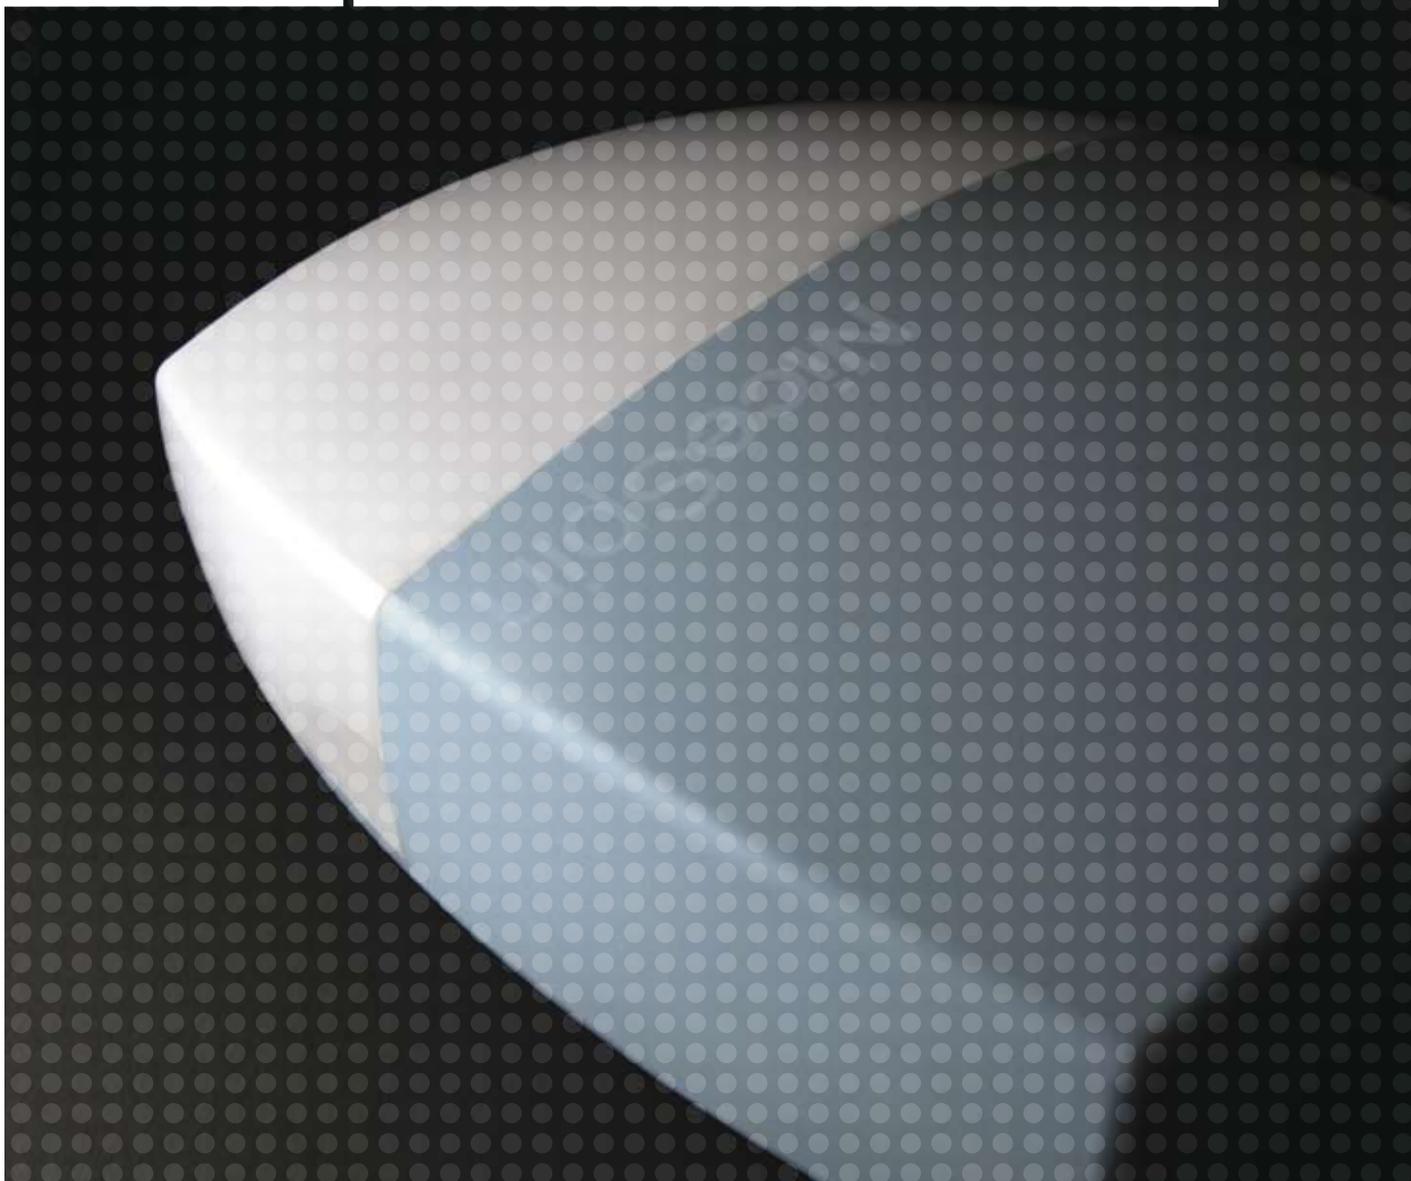

El nuevo kit Nice para puertas de garaje equipado con tecnología Nice BlueBUS. Instalable dondequiera, en armonía con el entorno, gracias al kit para la alimentación solar Solemyo; cómodo de controlar y accionar a distancia gracias al sistema Opera.

Nice

Home Automation

Para puertas seccionales de hasta 10,5 m² y basculantes de hasta 11,8 m², con tecnología de conexión Nice BlueBUS. Con guía premontada de 3 metros.

Versiónes preparadas para el sistema de alimentación solar **Solemyo** que también permite la instalación en los lugares más aislados y alejados de la red eléctrica, sin conexión ni obras de excavación, en armonía con el medio ambiente.

Sencillez máxima de gestión y de control a distancia con el sistema **Opera**, mediante la pantalla multifunción O-View.

Características del motorreductor:

- **Instalación rápida en cada espacio** con la cabeza orientable, el desbloqueo por tirador y el cómodo mando paso a paso, puede situarse en cualquier punto del garaje para accionar la instalación sin telemando y sin requerir la instalación de mandos en la pared.
- **Ahorro y respeto del medio ambiente:** con la conexión a la red en modo standby la central con el receptor conectado consume apenas 4,2 W; conectada a una batería o al kit Solemyo, el consumo en modo standby disminuye a 0,036 W.
- **Seguros:** detección de obstáculos y programación automática de los tiempos de funcionamiento, monitorización de la absorción del motor en la carrera, autodiagnóstico mediante la luz intermitente y luz de cortesía. Aceleración y desaceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento. Preparado para la conexión de bandas sensibles ópticas y resistivas de última generación a 8,2 KOhm.
- **Luminoso:** lámpara E27 de 40 W que puede reemplazar la iluminación del garaje.
- **Ningún corte de energía:** funcionamiento ante la falta de corriente con baterías opcionales (PS124) instalables en el interior del motor.

Características de la central integrada:

- preparada para el sistema **Nice Opera**: conexión por cable BusT4 con la pantalla multifunción O-View que permite regular con suma facilidad todos los parámetros del automatismo, simplificando la adecuación de la instalación a las normas; personalizar las funciones en función de las exigencias personales; monitorizar constantemente el automatismo gracias a las actualizaciones del firmware;
- posibilidad de alimentación mediante el kit **Solemyo**;
- tecnología **Nice BlueBUS** integrada: para una conexión rápida con dos hilos de los múltiples dispositivos de seguridad, de mando y de señalización (hasta 12).



SN6021

Guía de acero en tres secciones con transmisión por correa, sumamente silenciosa

Girando el "pétalo" que difunde la luz se accede a la central BlueBUS incorporada

El kit contiene:



SN6021 1 motorreductor con central y receptor enchufable SMXI incorporados. Con Tecnología Nice BlueBUS; preparado para los sistemas Nice Opera y Solemyo. **FLO2R-S** 1 transmisor de 433,92 MHz con 2 canales. **SNA30** guía de acero galvanizado en 1 pieza de 3 m.




Características técnicas

Código	Descripción	Uds./paleta
SPIN23KCE	Kit para la automatización de puertas seccionales y puertas basculantes. Guía premontada en 1 pieza de 3 m SNA30. Con Tecnología Nice BlueBUS; compatible con los Sistemas Opera y Solemyo.	15

Código del motor	SN6021
Datos eléctricos	
Alimentación (Vac 50 Hz)	230
Absorción (A)	0,8
Potencia (W)	250
Performance	
Velocidad (m/s)	0,20
Fuerza (N)	650
Ciclo de trabajo (ciclos/día)	50
Datos dimensionales y generales	
Grado de protección (IP)	40
Temp. de servicio (°C)	-20 ÷ +50
Dimensión (mm)	311x327x105 h
Peso (kg)	3,6

Para informaciones actualizadas y completas, consultar el manual técnico del producto.


Dibujo técnico y límites de empleo*

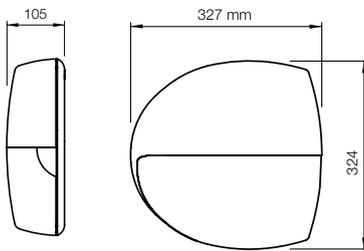

	basculante no desbordante		basculante desbordante		seccional	
	H	L	H	L	H	L
SPIN23KCE	2,2 m	4,2 m	2,8 m	4,2 m	2,4 m	4,4 m


* Utilizando la carrera máxima.


Esquema de instalación

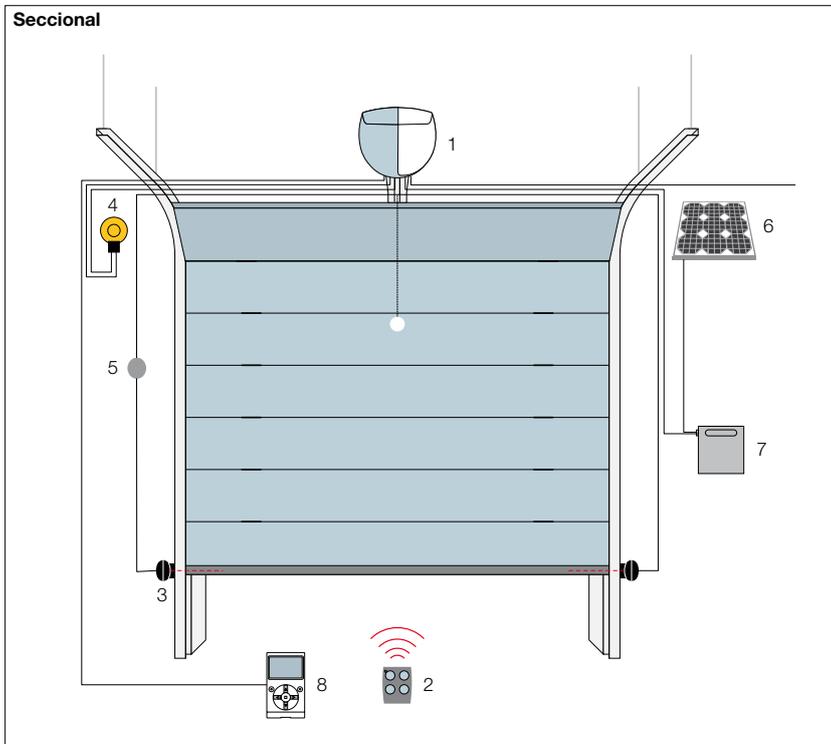

1. Spinbus 2. Transmisor 3. Fococélulas 4. Luz intermitente con antena integrada
5. Selector de llave o digital 6. Panel solar SYP* 7. Caja batería PSY24*
8. Pantalla multifunción O-View*.

* Conexión opcional con los sistemas Solemyo y Opera.

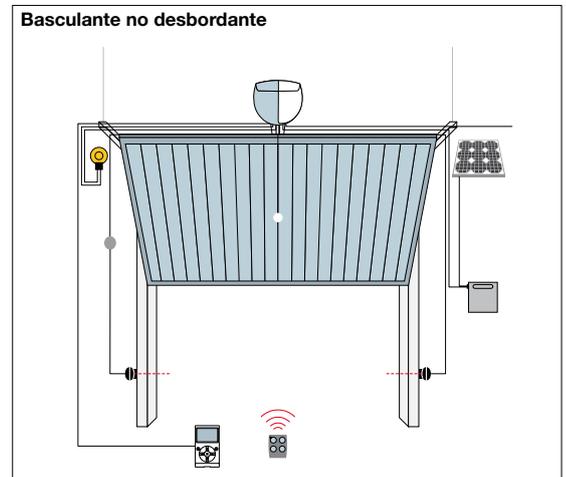

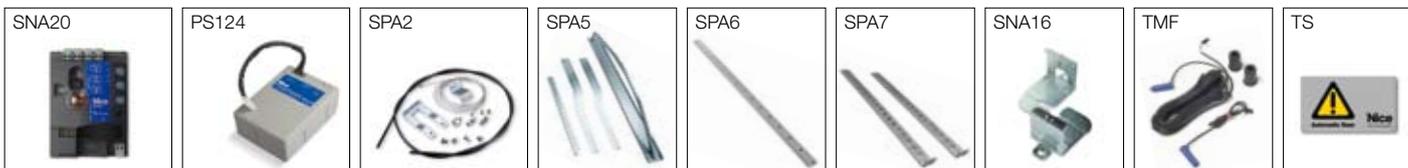Accesorios

Código	Descripción	Uds./paquete
SNA20	Central de repuesto para SPIN23KCE	
PS124	Batería 24 V con cargador de baterías integrado	1
SPA2	Kit para el desbloqueo desde afuera con tirador de metal	1
SPA5	Brazo oscilante con deslizamiento con cojinetes y geometría optimada para puertas basculantes desbordantes	1
SPA6	Brazo de conexión sobredimensionado, longitud 585 mm	1
SPA7	Kit soportes de fijación suplementarios	2
SNA16	Estribos de enganche rápido para la fijación al techo	10
TMF	Par de fotocélulas para banda sensible óptica	1
TS	Placa de señalización	1

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta.

Kit preparado para el sistema Opera y para el sistema de alimentación solar Solemyo


Código	Descripción	Uds./paquete
OVIEW	Pantalla multifunción para el accionamiento, programación y diagnóstico de los dispositivos conectados mediante BUS T4	1
OVBT	Módulo Bluetooth para O-View y software "O-View Software Suite" para PC, PDA o Smartphone	1
OVBTGSM	Módulo GSM para O-View y software "O-View Software Suite" para PC, PDA o Smartphone	1
OBOX	Interfaz de conexión con Software "O-Box Software Suite", con cable de conexión USB suministrado de serie.	1
OBOXB	Interfaz de conexión con Software "O-Box Software Suite", con cable de conexión USB y módulo Bluetooth integrado	1
SYKCE	Kit de alimentación solar compuesto del panel fotovoltaico y de la caja de batería PSY24 con circuito de control de la recarga	1
SYA1	Alimentador para cargar la batería desde la red eléctrica	1

**Nice for you**

Nice busca desde siempre las soluciones más modernas para mejorar la calidad de la vida de las personas, simplificando los movimientos de todos los días. Los factores claves del éxito de Nice son: innovación tecnológica y diseño de los productos; gran vocación internacional y capacidad de crecimiento efectiva en el extranjero; modelo de business flexible y eficiente.

**Solemyo**

Kit para la alimentación solar Solemyo para automatizar cancelas, puertas de garaje y barreras montadas incluso lejos de la red eléctrica, sin la necesidad de realizar obras de excavaciones costosas y antiestéticas.

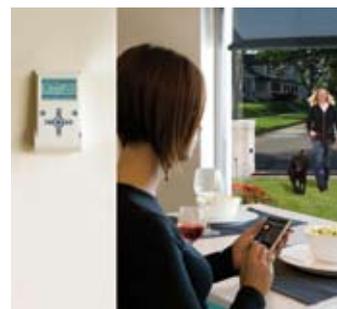**Opera**

El innovador sistema Opera permite gestionar, programar y controlar los sistemas de automatización, incluso a distancia, en forma sencilla y segura, con un ahorro considerable de tiempo.

Nice SpA
 Oderzo TV Italia
 Ph. +39.0422.85.38.38
 Fax +39.0422.85.35.85
 info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

Los datos citados en este impreso tienen carácter puramente indicativo. Nice se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento en que lo considere necesario.