

Sumidero Horizontal FPO

Sumidero horizontal para cubiertas de FPO moldeado por inyección

Descripción del Producto

El Sumidero Horizontal FPO está fabricado con poliolefina rígida de alta calidad y moldeado mediante un proceso de inyección.

Usos

El Sumidero Horizontal FPO está diseñado para la evacuación del agua de escorrentía superficial en cubiertas.

Características / Ventajas

- Destacada resistencia a la intemperie, incluyendo la radiación UV
- Destacada resistencia a la fisuración
- Se puede soldar la membrana directamente a la base
- De fácil aplicación
- Fácilmente soldable
- Reciclable

Ensayos

Certificados/ Normas

- Cumple con el sistema de gestión de calidad EN ISO 9001/14001

Datos de Producto

Forma

Apariencia

Superficie: lisa

Color

Beige

Presentación

Se suministran por unidades.




Almacenamiento

Condiciones de Almacenamiento/ Conservación

El Sumidero Horizontal FPO se debe almacenar en lugares secos. El producto no caduca si se almacena correctamente.

Cubiertas



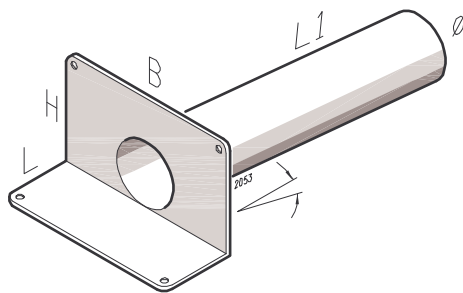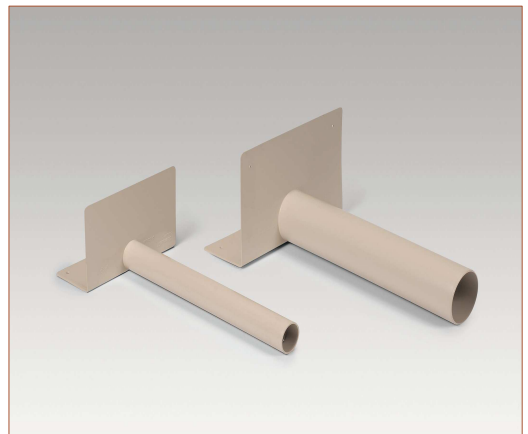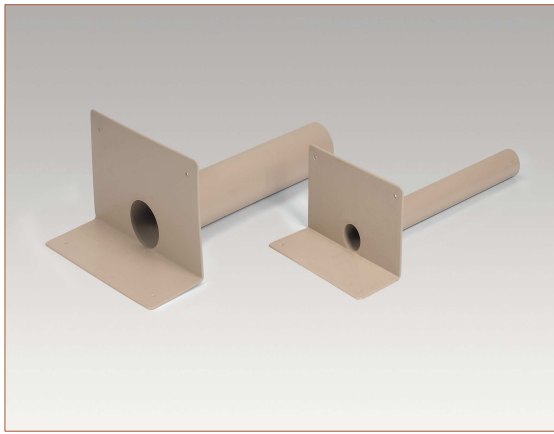

Art. no.	ø exterior	Tubo		Medida de la placa B / L / H	Caudales	
		longitud L1	Ángulo de inclinación		60 mm	100 mm
111977	75 mm	465 mm	5°	320/120/200 mm	1,60 l/s ¹⁾	3,80 l/s ¹⁾
111979	90 mm	465 mm	5°	320/120/200 mm	1,80 l/s ¹⁾	5,20 l/s ¹⁾

¹⁾ Resultado interno
²⁾ Valor calculado

Datos Técnicos

Base química Polipropileno (PP)

Espesor 3,0 mm

Información del Sistema

Estructura del Sistema Productos complementarios: - Membrana Sarnafil® TG 66
- Membrana Sarnafil® TS 77

Condiciones de Aplicación

Temperatura El uso de la chapa colaminada Sika- Sarnafil FPO está limitado a zonas geográficas con temperaturas mínimas de -50 °C.
La temperatura ambiente permanente durante su uso está limitada a +50 °C.

Instrucciones de Instalación

Método de instalación Según lo indicado en el manual de instalación de los sistemas de las membranas Sika- Sarnafil.
El Sumidero Horizontal necesita fijarse de forma segura al peto de la cubierta.

Notas de instalación/ Limitaciones Los trabajos de colocación deben ser realizados únicamente por instaladores formados por el personal de Sika®.

Los límites de temperatura para la instalación del Sumidero Horizontal FPO:
Temperatura del soporte: -30 °C min. / +60 °C máx.
Temperatura ambiente: -20 °C min. / +60 °C máx.

La instalación de algunos productos auxiliares, como por ejemplo, adhesivos de contacto o limpiadores, viene limitada por temperaturas mayores de +5 °C. Se debe prestar especial atención a la información dada en las Hojas de Datos de Producto.

En ambientes con temperaturas inferiores a +5 °C, se pueden requerir medidas especiales de seguridad según se indique en la normativa vigente.

Cubiertas

Notas

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones de Seguridad e Higiene

El producto no entra en la categoría de producto peligroso según la regulación de la UE.

Como resultado, no es necesaria una ficha de seguridad que cumpla la directriz 91/155 EWG de la UE para meter el producto en el mercado, para transportarlo o para usarlo.

El producto no daña el medioambiente cuando se usa según lo indicado.

Nota Legal: Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de Buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia en Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se pueden deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su derecho ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.sika.es



Sika España S.A.U.
P.I. Alcobendas
Ctra. Fuencarral 72
Madrid 28108
España

Tel +34 916 57 23 75
Fax +34 916 62 19 38
www.sika.es



Sarnafil®