



MARCA – MAKE  
FAIRE - HACER

**JEEP**







MODELLO – MODEL  
MODÈLE - MODELO

**GRAND  
CHEROKEE**






REV. **00**


**14**

**SCHEDA TECNICA DI INSTALLAZIONE PER SISTEMI DI ALLARME CAN**  
**CAN ALARM SYSTEM FITTING INSTRUCTIONS**  
**SCHEMA DE MONTAGE SYSTEME D'ALARME CAN**  
**CAN SISTEMA DE ALARMA DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Funzione - Function Fonction - Función	4600	Auto - Vehicle Véhicule - Vehículo	Posizione - Location Emplacement – Ubicación
			Vedi foto 1 - <b>See photo 1</b> Voir photo 1 - <b>Ver foto 1</b>
			Vedi foto 2 - <b>See photo 2</b> Voir photo 2 - <b>Ver foto 2</b>
	Rosso <b>Red</b> Rouge <b>Rojo</b>	Rosso <b>Red</b> Rouge <b>Rojo</b>	Collegarsi al filo nel connettore nero a 30 vie. (Vedi foto 3) <b>Connect to the wire on the 30-way black connector.</b> <b>(See photo 3)</b> Connecter au fil sur le connecteur 30 voies noir. (Voir photo 3) <b>Conectarse con el cable en el conector de 30 vías negro.</b> <b>(Ver foto 3)</b>
	Nero <b>Black</b> Noir <b>Negro</b>		Vedi foto 4 <b>See photo 4</b> Voir photo 4 Ver foto 4
	Arancione <b>Orange</b> Orange <b>Naranja</b>	Grigio <b>Grey</b> Gris <b>Gris</b>	Collegarsi al filo in pos. n. 11 nel connettore nero (OBDII) a 16 vie. (Vedi foto 5) <b>Connect to the wire in pos. n. 11 on the 16-way black connector (OBDII). (See photo 5)</b> Connecter au fil en pos. n. 11 sur le connecteur 16 voies noir (OBDII). (Voir photo 5) <b>Conectarse con el cable en pos. n. 11 del conector de 16 vías negro (OBDII). (Ver foto 5)</b>
	Viola <b>Violet</b> Violet <b>Violeta</b>	Bianco <b>White</b> Blanc <b>Blanco</b>	Collegarsi al filo in pos. n. 3 nel connettore nero (OBDII) a 16 vie. (Vedi foto 5) <b>Connect to the wire in pos. n. 3 on the 16-way black connector (OBDII). (See photo 5)</b> Connecter au fil en pos. n. 3 sur le connecteur 16 voies noir (OBDII). (Voir photo 5) <b>Conectarse con el cable en pos. n. 3 del conector de 16 vías negro (OBDII). (Ver foto 5)</b>



Funzione - Function Fonction - Función	4600	Auto - Vehicle Véhicule - Vehículo	Posizione - Location Emplacement - Ubicación
<b>LOGIC BLINKER OUTPUT</b> 	Giallo-Bianco	Bianco-Azzurro	Collegarsi al filo in pos. n. 2 nel connettore nero a 12 vie. (Vedi foto 6)
	<b>Yellow-White</b>	<b>White-Light Blue</b>	<b>Connect to the wire in pos. n. 2 on the 12-way black connector. (See photo 6)</b>
	Jaune-Blanc	Blanc-Bleu	Connecter au fil en pos. n. 2 sur le connecteur 12 voies noir. (Voir photo 6)
	<b>Amarillo-Blanco</b>	<b>Blanco-Azul</b>	<b>Conectarse con el cable en pos. n. 2 del conector de 12 vías negro. (Ver foto 6)</b>
<b>LOGIC BLINKER FEEDBACK</b> 	Giallo-Verde	Verde	Collegarsi al filo in pos. n. 30 nel connettore verde a 42 vie. (Vedi foto 7)
	<b>Yellow-Green</b>	<b>Green</b>	<b>Connect to the wire in pos. n. 30 on the 42-way green connector. (See photo 7)</b>
	Jaune-Vert	Vert	Connecter au fil en pos. n. 30 sur le connecteur 42 voies vert. (Voir photo 7)
	<b>Amarillo-Negro</b>	<b>Verde</b>	<b>Conectarse con el cable en pos. n. 30 del conector de 42 vías verde. (Ver foto 7)</b>
	Verde-Rosso		Non disponibile
	<b>Green-Red</b>		<b>Not available</b>
	Vert-Rouge		Indisponible.
	<b>Verde-Rojo</b>		<b>Indisponible.</b>
<p>Utilizzare solo nel caso in cui il segnale non venga rilevato dalla rete CAN.  <b>Use only in the case where the signal is not detected by the CAN network.</b>          Utiliser seulement dans le cas où le signal n'est pas détecté par le réseau CAN.  <b>Utilizar solamente en caso de que la señal no se detecta por la red CAN.</b></p>			
			Vedi foto 8 - <b>See photo 8</b>
			Voir photo 8 - <b>Ver foto 8</b>
		Viola	Collegarsi al filo nel connettore nero a 2 vie. (Vedi foto 9)
		<b>Violet</b>	<b>Connect to the wire on the 2-way black connector. (See photo 9)</b>
		Violet	Connecter au fil sur le connecteur 2 voies noir. (Voir photo 9)
		<b>Violeta</b>	<b>Conectarse con el cable en el conector de 2 vías negro. (Ver foto 9)</b>

Funzione - Function Fonction - Función	4600	Auto - Vehicle Véhicule - Vehículo	Posizione - Location Emplacement - Ubicación
<b>START +50</b> 	Verde - Verde	Grigio-Rosso	Interrompere il filo in pos. 1 nel connettore nero a 42 vie. (Vedi foto 10)
	<b>Green- Green</b>	<b>Grey-Red</b>	<b>Cut the wire in pos. 1 on the 42-ways black connector. (See photo 10)</b>
	Vert - Vert	Gris-Rouge	Interrompre le fil en pos. 1 sur le connecteur 42 voies noir. (Voir photo 10)
	<b>Verde - Verde</b>	<b>Gris-Rojo</b>	<b>Interrumpir el cable en pos. 1 del conector de 42 vias negro. (Ver foto 10)</b>

**N.B.** In fase di avviamento misurare che il valore di corrente dove è stata eseguita l'interruzione non superi le caratteristiche tecniche del prodotto. Eventualmente installare un relè supplementare.

**Remark: During the cranking phase, measure the value of the current in the circuit that has been interrupted, to make sure that it does not exceed the technical specifications of the product. Install an additional relay if required.**

Remarque: Lors de la phase de démarrage mesurer la valeur du courant dans le circuit, pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les spécifications techniques du produit. Installez un relais supplémentaire si nécessaire.

**Observación: Durante la fase de arranque, medir el valor de la corriente en el circuito que ha sido interrumpción, para asegurarse de que no excede las especificaciones técnicas del producto. Instale un relé adicional si es necesario.**

#### Funzionalità speciali/Special features/Fonctions spéciales/Funciones especiales

Per le funzionalità speciali fare riferimento al documento "CAN/PLIP product range application list".

**For special features please refer to the document "CAN/PLIP product range application list".**

Pour les fonctions spéciales se référer au document "CAN/PLIP product range application list".

**Para funciones especiales consultar el document "CAN/PLIP product range application list".**

1



2

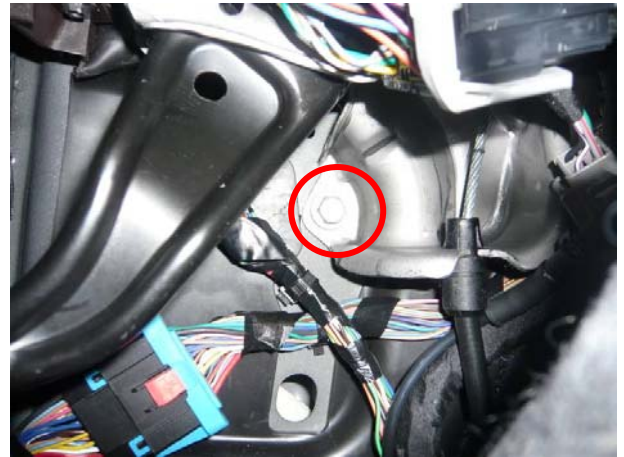




3



4



5



6



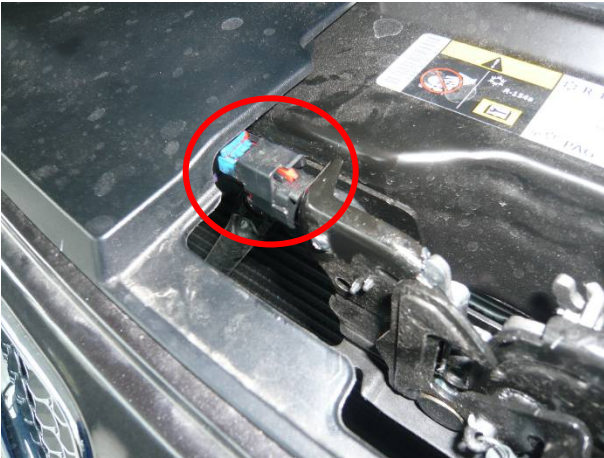
7



8



9



10

