

Funciones principales

- Elección económica sobremesa
- Resultado de horneado uniforme y regular
- Controles manuales sencillos

Características estándar

- Capacidad: 60 panecillos por lote
- Sistema de ventilador bidireccional
- 3 capas de horneado con una altura estándar de 75 mm
- Resultado de horneado uniforme
- Corriente de aire óptima
- 25 programas con tres pasos de horneado
- Ajuste del tiempo, la temperatura y el modo de vapor
- Inyección de vapor
- Esquinas redondeadas para una fácil limpieza
- Perfecta iluminación de producto
- Interior y exterior de acero inoxidable

Accesorios

- Campana extractora
- Soporte
- Sistema de filtrado de agua
- Bandejas de horneado, rejillas 400x600 mm

Opcional

- Apilado como 3+3, 3+5



Práctico y compacto

Bakery Ovens




Bake Basic 3 Programmable

Las características de Bake Basic de Fri-Jado son tan simples como eficaces. Éstas incluyen tres posiciones de horneado con una altura de 75 mm, excelente iluminación halógena, enfriamiento automático, expositor transparente y esquinas redondeadas en la cámara de horneado para una fácil limpieza.

El Bake Basic está equipado con un gran ventilador que gira alternativamente en direcciones opuestas, logrando una corriente de aire óptima en la cámara de horneado. Esto garantiza que todos los productos de pan se horneen uniformemente con resultados siempre perfectos.

El Bake Basic Programmable puede memorizar 25 programas de horneado con hasta tres pasos de horneado por programa. Es posible ajustar el tiempo, la temperatura y el modo de vapor.



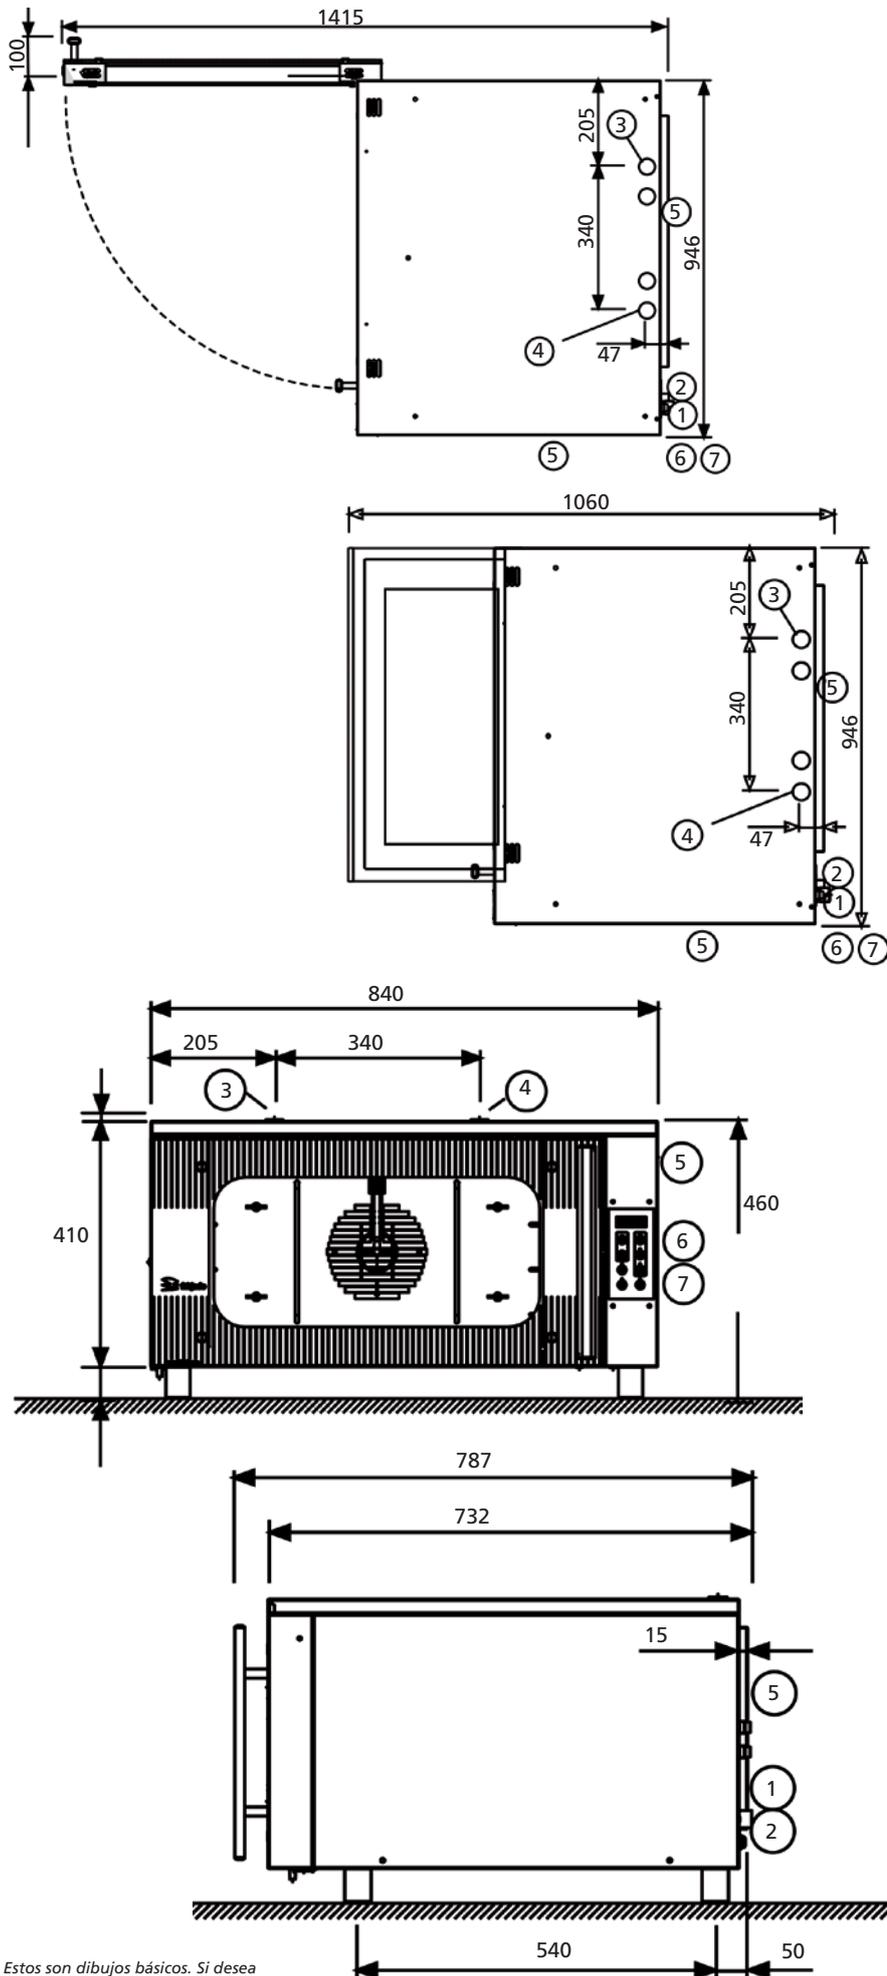

Estos son dibujos básicos. Si desea información técnica más detallada, consulte el manual de instalación en www.frijado.com.

Bake Basic 3 Programmable

Nº Descripción

- 1 Cable eléctrico 2 m
- 2 Entrada de suministro de agua
- 3 Salida de humos
- 4 Salida de humos
- 5 Espacio a la pared
- 6 Situación de toma de pared
- 7 Situación de grifo

Dimensiones

Anchura	840 mm
Fondo	732 mm
Altura	460 mm
Altura sobre soporte	1470 mm

Datos técnicos

Peso neto	63 kg
Peso bruto	77 kg
Tensión	230 V 1~
Frecuencia	50...60 Hz
Alimentación	2.8 kW
Intervalo de temperatura	50-250°C
Lámparas halógenas	4
Conexión de agua	G ¾ inch
Presión de agua	mín. 1.5 bar

Fri-Jado B.V.
Apartado de correos 560
4870 AN Etten-Leur
Países Bajos
Teléfono +31 76 50 85 400
Fax +31 76 50 85 444
e-mail info@frijado.com
www.frijado.com

Funciones principales

- Elección económica sobremesa
- Resultado de horneado uniforme y regular
- Controles manuales sencillos

Características estándar

- Capacidad: 100 panecillos por lote
- Sistema de ventilador bidireccional
- 5 capas de horneado con una altura estándar de 75 mm
- Resultado de horneado uniforme
- Corriente de aire óptima
- 25 programas con tres pasos de horneado
- Ajuste del tiempo, la temperatura y el modo de vapor
- Inyección de vapor
- Esquinas redondeadas para una fácil limpieza
- Perfecta iluminación de producto
- Interior y exterior de acero inoxidable

Accesorios

- Campana extractora
- Soporte
- Sistema de filtrado de agua
- Bandejas de horneado, rejillas 400x600 mm

Opcional

- Apilado como 3+3, 3+5



Esquinas redondeadas



Gran ventilador



Bake Basic apilado



Iluminación halógena



Bake Basic 5 Programmable

Las características de Bake Basic de Fri-Jado son tan simples como eficaces. Éstas incluyen cinco posiciones de horneado con una altura de 75 mm, excelente iluminación halógena, enfriamiento automático, expositor transparente y esquinas redondeadas en la cámara de horneado para una fácil limpieza.

El Bake Basic está equipado con un gran ventilador que gira alternativamente en direcciones opuestas, logrando una corriente de aire óptima en la cámara de horneado. Esto garantiza que todos los productos de pan se horneen uniformemente con resultados siempre perfectos.

El Bake Basic Programmable puede memorizar 25 programas de horneado con hasta tres pasos de horneado por programa. Es posible ajustar el tiempo, la temperatura y el modo de vapor.



Bake Basic 5 Programmable

Nº Descripción




- 1 Cable eléctrico 2.5 mm
- 2 Entrada de suministro de agua
- 3 Salida de humos
- 4 Salida de humos
- 5 Espacio a la pared
- 6 Situación de toma de pared
- 7 Situación de grifo

Dimensiones

Anchura	840 mm
Fondo	732 mm
Altura	650 mm
Altura sobre soporte	1660 mm

Datos técnicos

Peso neto	81 kg
Peso bruto	99 kg
Tensión	400/230 V 3N~
Frecuencia	50 Hz
Alimentación	5.8 kW
Intervalo de temperatura	50-250°C
Lámparas halógenas	5
Conexión de agua	G ¾ inch
Presión de agua	mín. 1.5 bar

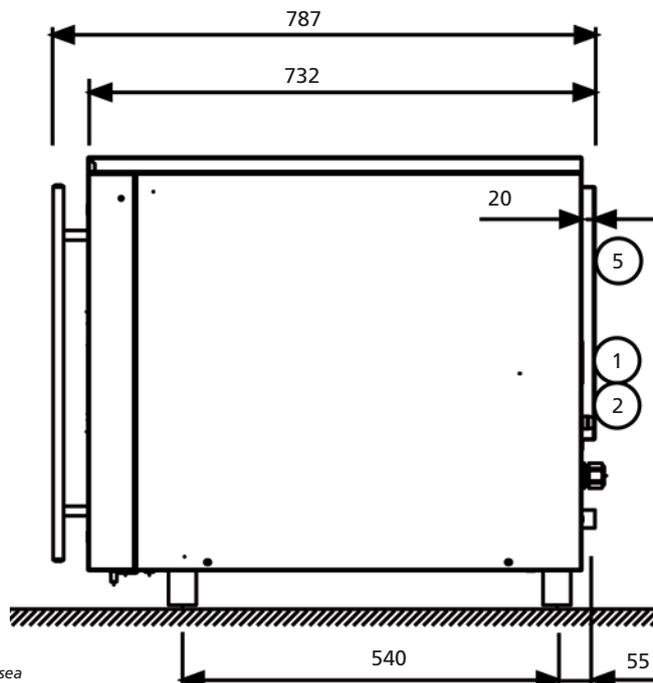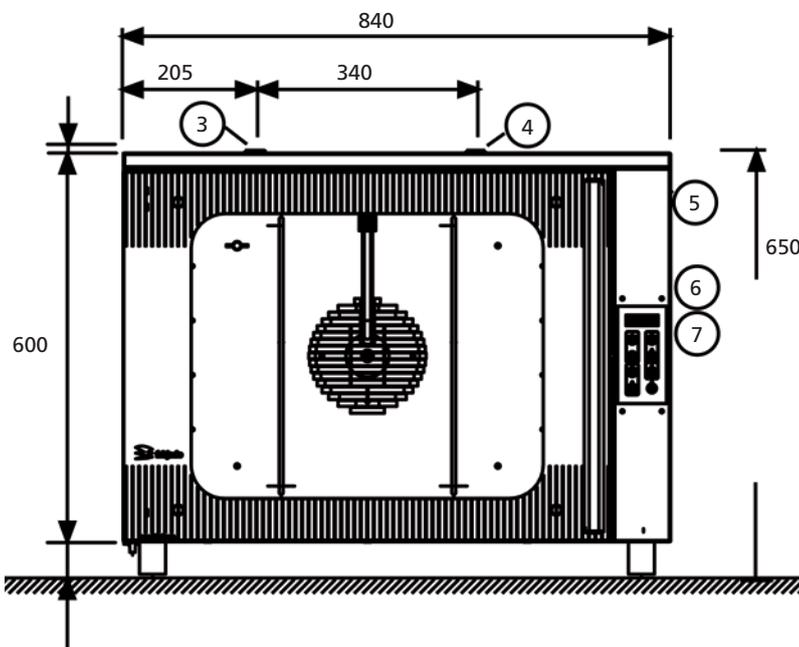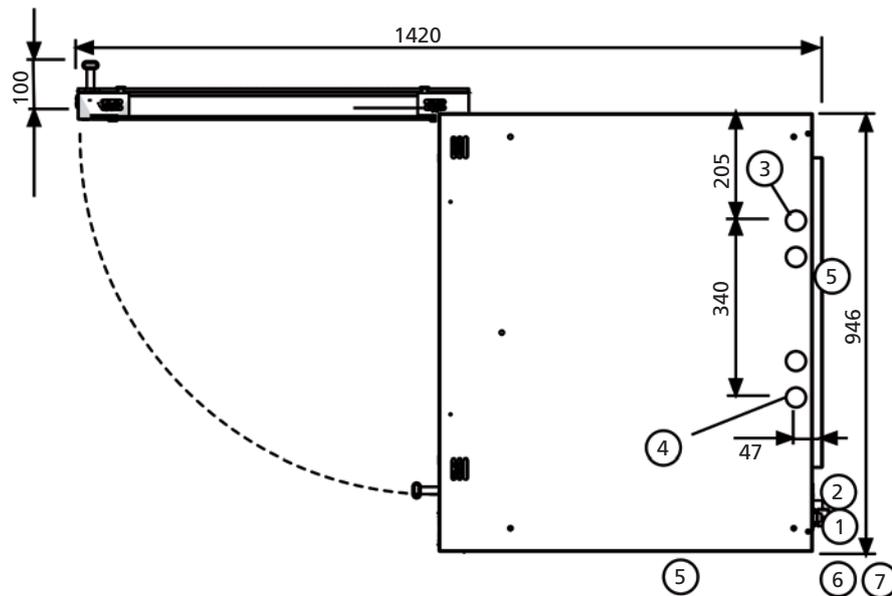

Estos son dibujos básicos. Si desea información técnica más detallada, consulte el manual de instalación en www.frijado.com.

Fri-Jado B.V.
Apartado de correos 560
4870 AN Etten-Leur
Países Bajos
Teléfono +31 76 50 85 400
Fax +31 76 50 85 444
e-mail info@frijado.com
www.frijado.com