

Serie 9000 – Ficha Técnica

LES FOYERS **DON-BAR** CHIMENEAS






Visible desde todos los ángulos, nuestra chimenea central puede calentar hasta 1.500 pies cuadrados, sin necesidad de ventiladores eléctricos gracias a su confortable calor radiante que se propaga de forma natural en todas las direcciones.

La toma de aire exterior ubicada debajo de la base proporciona el oxígeno necesario y anima las llamas.

Además, el vidrio auto-limpiante aumentará el placer que usted recibe todos los días de un buen fuego.

La fabricación completamente en acero combinada con las sobrias líneas significa una chimenea que resistirá la prueba del tiempo y las modas.

En resumen, esta es una inversión más que una compra, la cual sido probada por más de 35 años.

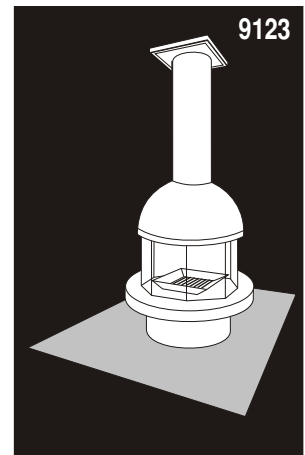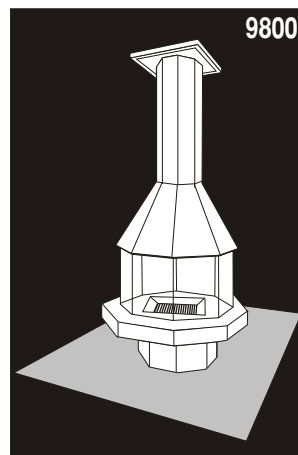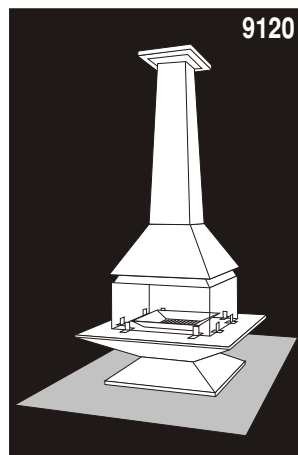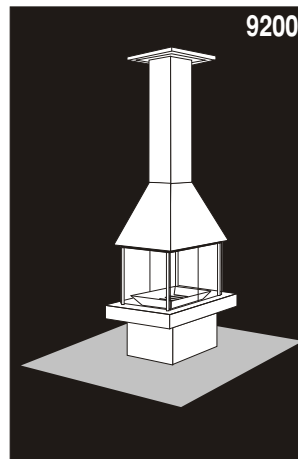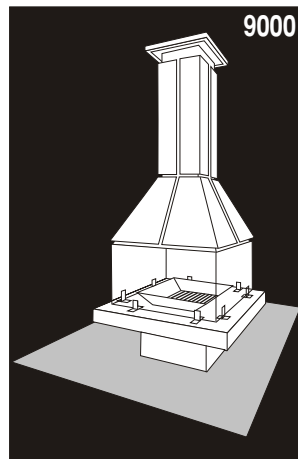

CHIMENEAS AUTO-ESTABLES

Chimeneas Les Foyers Don-Bar, Inc.
Tienda y Sala de Exposición: 741, St. Vallier West, Quebec (Quebec) G1N 1E2
Teléfono: (418) 686-9114 - Fax: (418) 686-9117
Sitio Web: www.don-bar.com - Correo electrónico: don-bar@don-bar.com

CHIMENEAS AUTO-ESTABLES


CARACTERÍSTICAS

- El soporte de techo universal permite elegir o cambiar el modelo del hogar después de que se haya instalado la chimenea.
- Salida para chimenea construida en fábrica de 10" de D.I. (Se permite un D.I. de 8" si la altura de la chimenea es más de 18 pies por encima del soporte de techo).
- Cenicero (excepto 9120)
- Toma de aire exterior – 6" D.I. (150 mm)
- Puertas de vidrio con vista completa
- Base ajustable
- Regulador de humo hermético
- Calor hasta 1500 pies cuadrados



OPCIONES

- Altura de chimenea regular: 8'-0" (2438 mm). Sin embargo, podemos fabricar chimeneas a la medida adaptables a cualquier altura de techo o ángulo.
- Parrilla de barbacoa.
- Revestimientos (9000, 9200 y 9800) y tiras decorativas disponibles en muchos colores.
- Puertas de vidrio con bisagras (9000 y 9120)
- Escudos térmicos para las paredes
- Acabados personalizados disponibles

9200

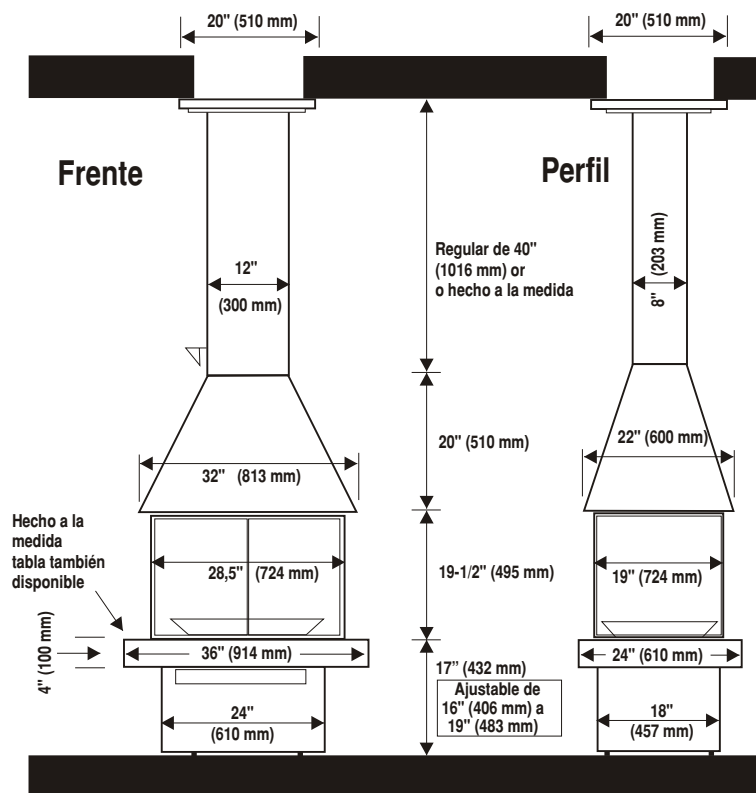


ESPACIOS LIBRES MÍNIMOS REQUERIDOS - 9200

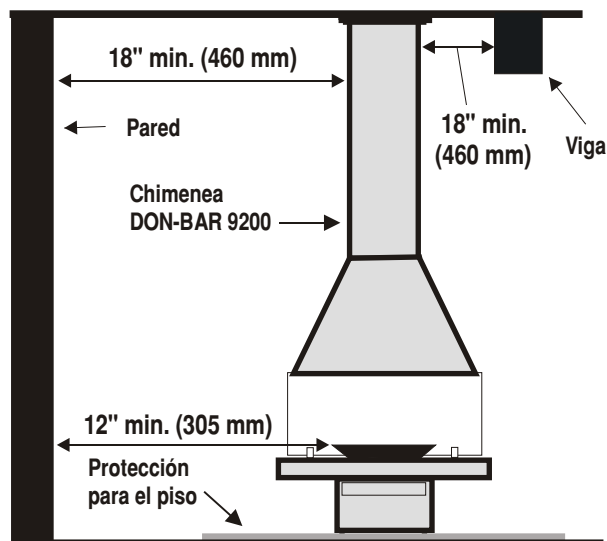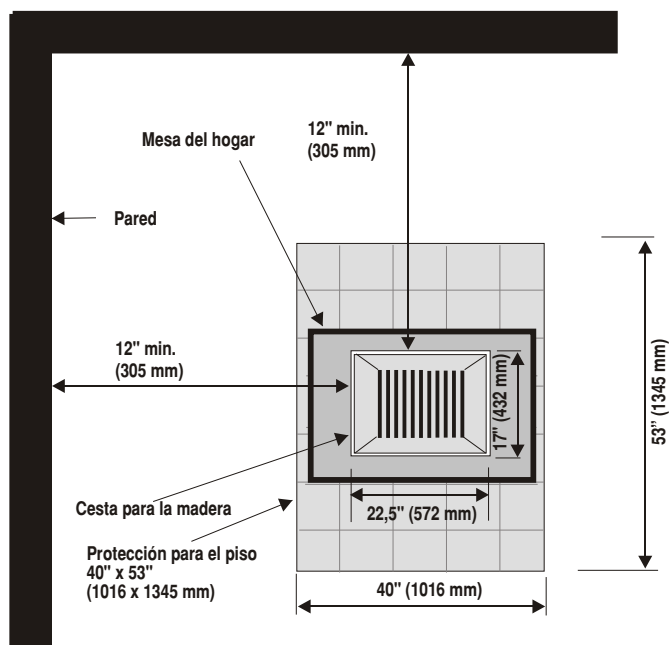


Protección para el piso:

Esta chimenea ha sido aprobada con una cesta de madera colocada a 12" (305mm) de una pared combustible. En este caso, la protección del piso se extenderá hasta la pared.



9000

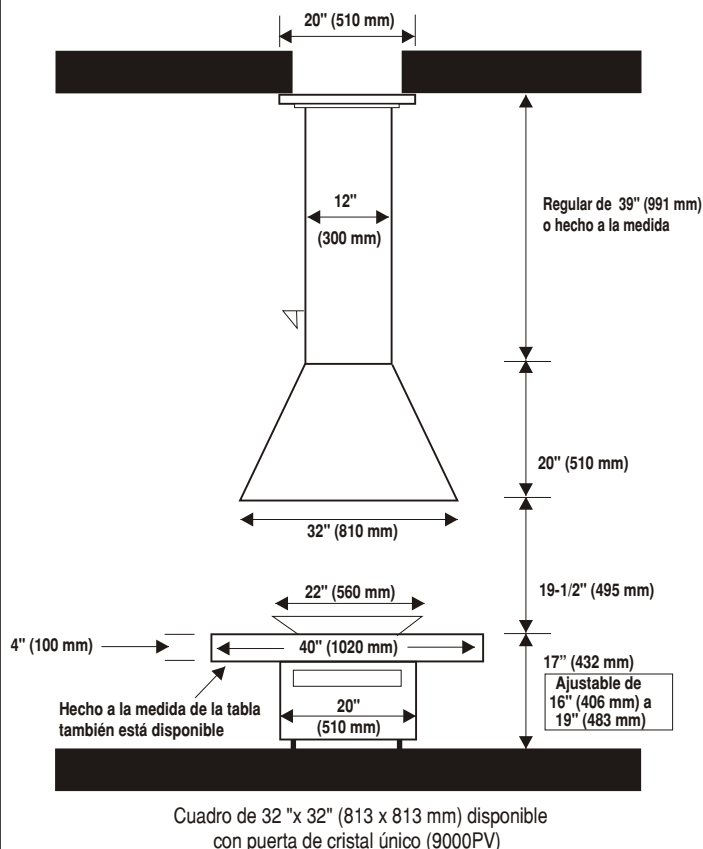

9120

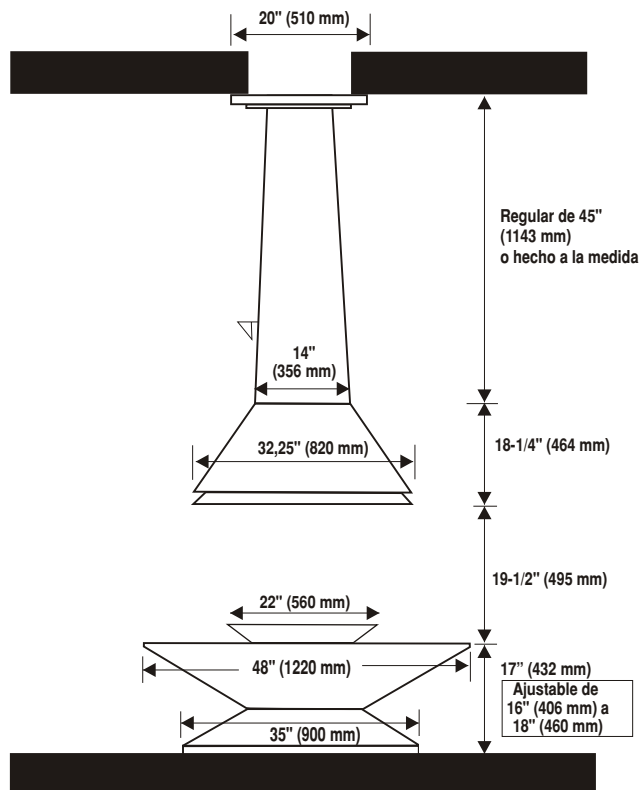


ESPACIOS LIBRES MÍNIMOS REQUERIDOS - 9000 and 9120

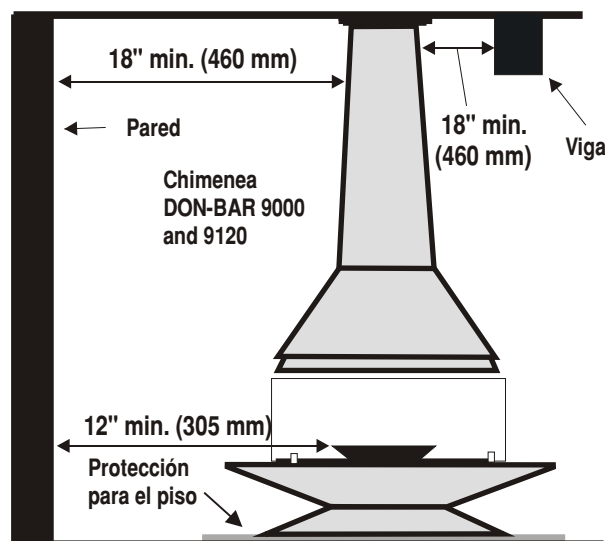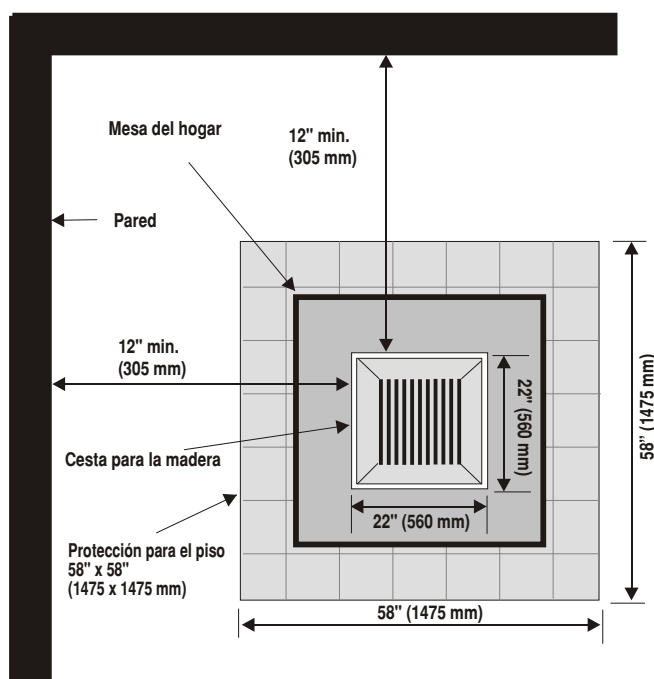


Protección para el piso:

Esta chimenea ha sido aprobada con una cesta de madera colocada a 12" (305mm) de una pared combustible. En este caso, la protección del piso se extenderá hasta la pared.



9123

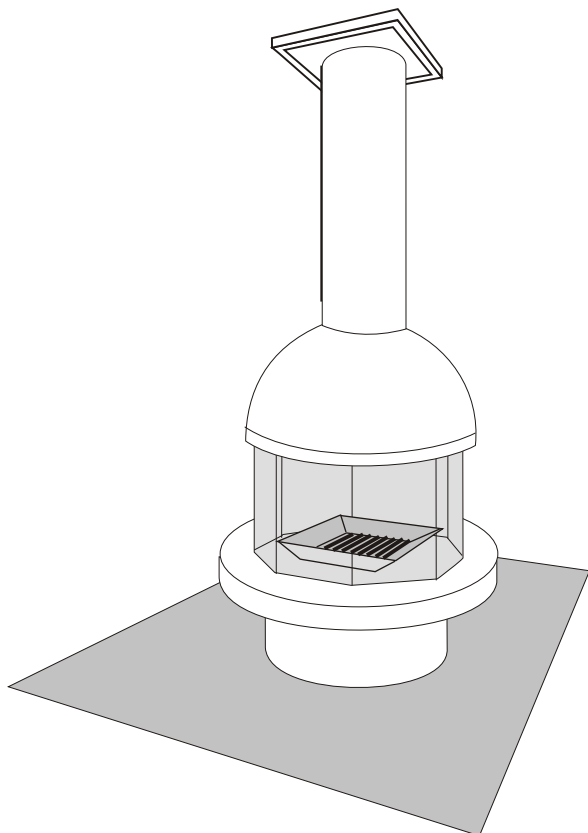

9123

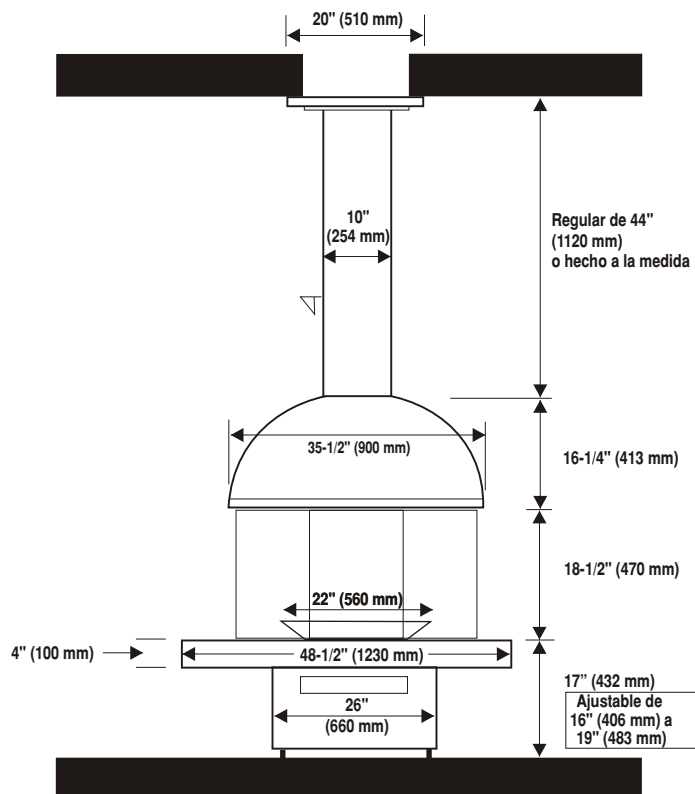

ESPACIOS LIBRES MÍNIMOS REQUERIDOS - 9123

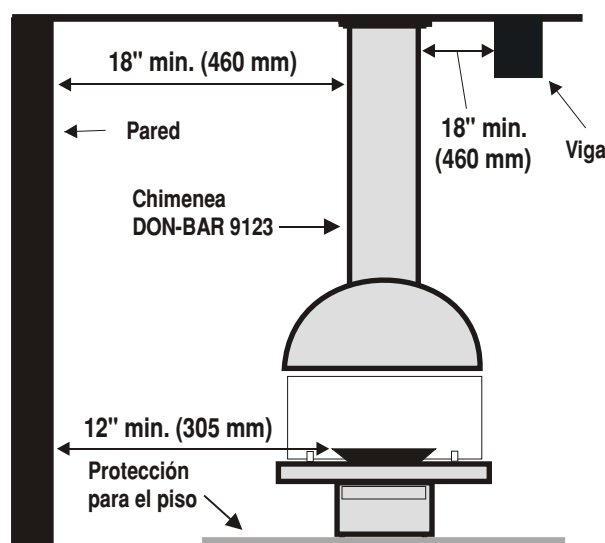
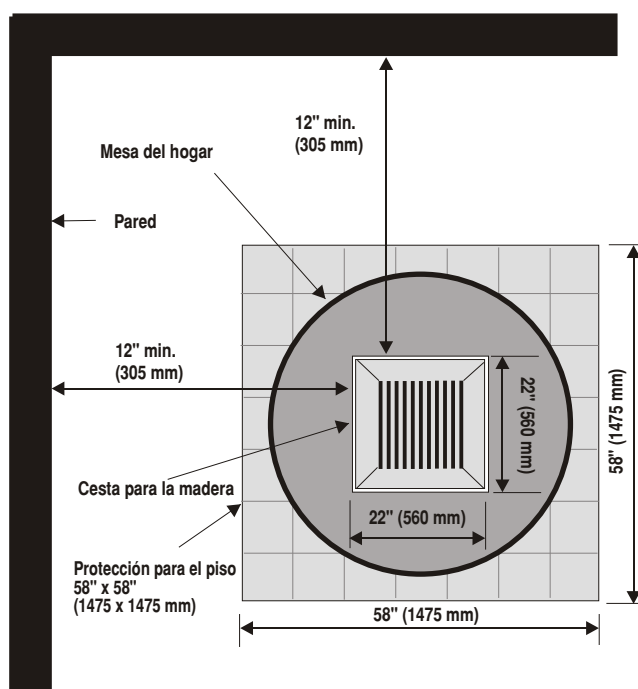


Protección para el piso:

Esta chimenea ha sido aprobada con una cesta de madera colocada a 12" (305mm) de una pared combustible. En este caso, la protección del piso se extenderá hasta la pared.


9800

ESPACIOS LIBRES MÍNIMOS REQUERIDOS - 9800

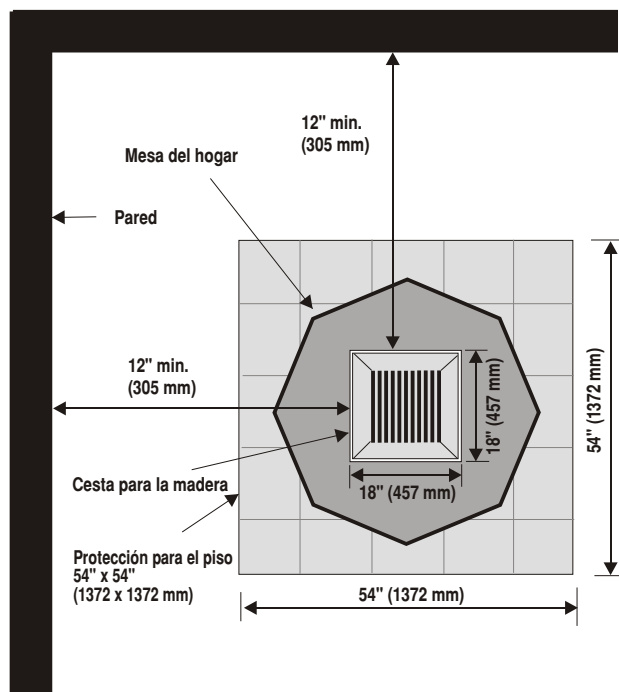
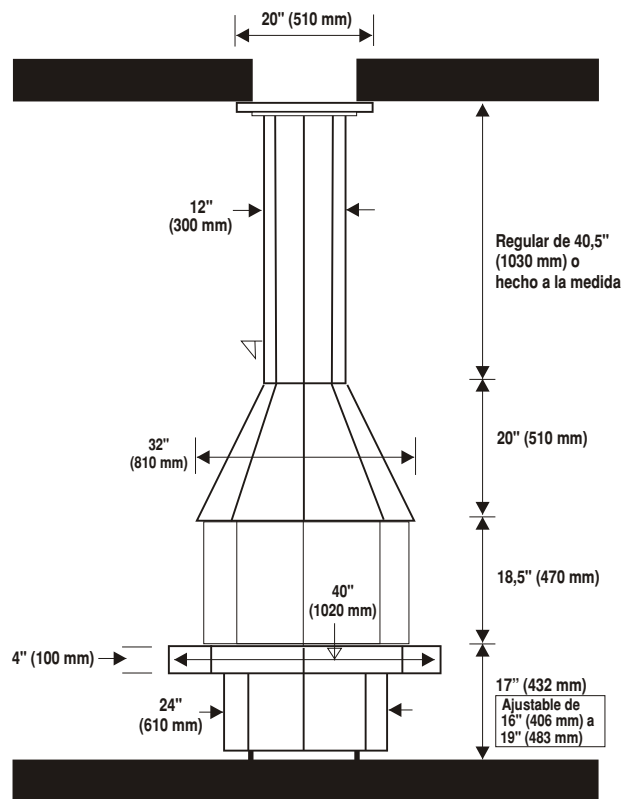


Toma de aire exterior de la serie 9000 (dos opciones)

Debajo de la base

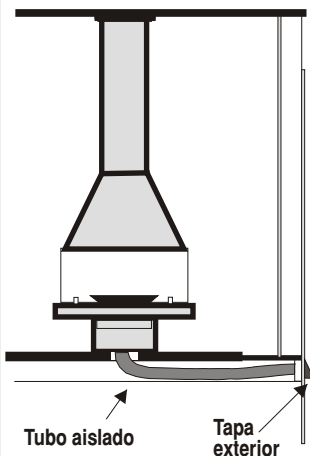

Desde un soporte de techo tipo catedral hecho a medida

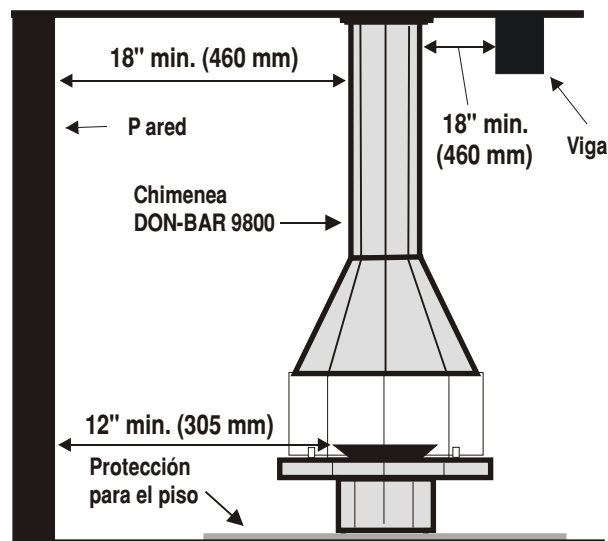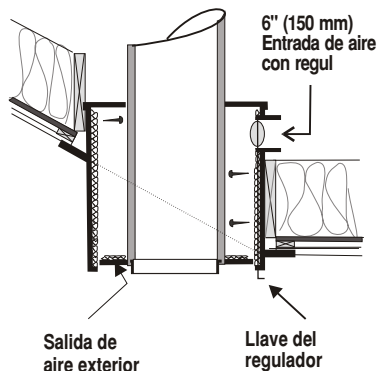


Protección para el piso:

Esta chimenea ha sido aprobada con una cesta de madera colocada a 12" (305mm) de una pared combustible. En este caso, la protección del piso se extenderá hasta la pared.

LES FOYERS DON-BAR CHIMENEAS



Soporte de techo regular

MUY IMPORTANTE: Debe planearse un eje vertical continuo de 17" x 17" (430mm x 430mm) para la instalación de la chimenea y el soporte del techo. Este eje técnico debe estar libre de viguetas, vigas, cerchas, tuberías, cables eléctricos, etc. antes de instalar la chimenea.

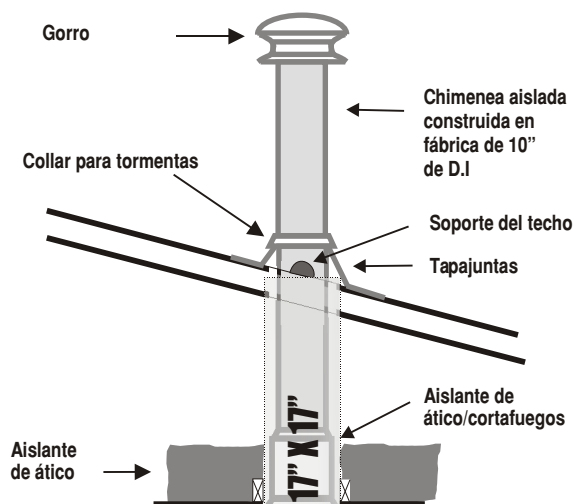


Marco de madera para el soporte de techo regular

Marco 17" x 17" (espacio libre)

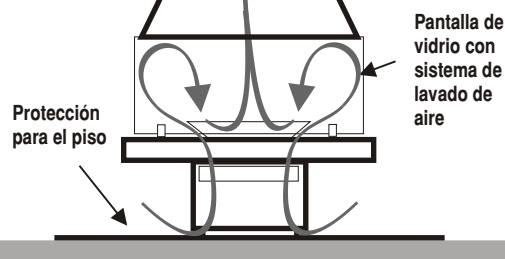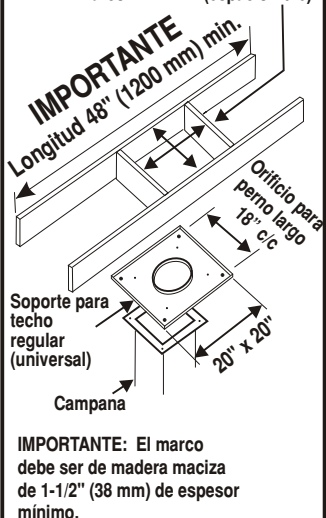



Soporte de techo tipo catedral

MUY IMPORTANTE: Debe planearse un eje vertical continuo de 20" x 20" (515mm x 515mm) para la instalación de la chimenea y el soporte del techo. Este eje técnico debe estar libre de viguetas, vigas, cerchas, tuberías, cables eléctricos, etc. antes de instalar la chimenea.

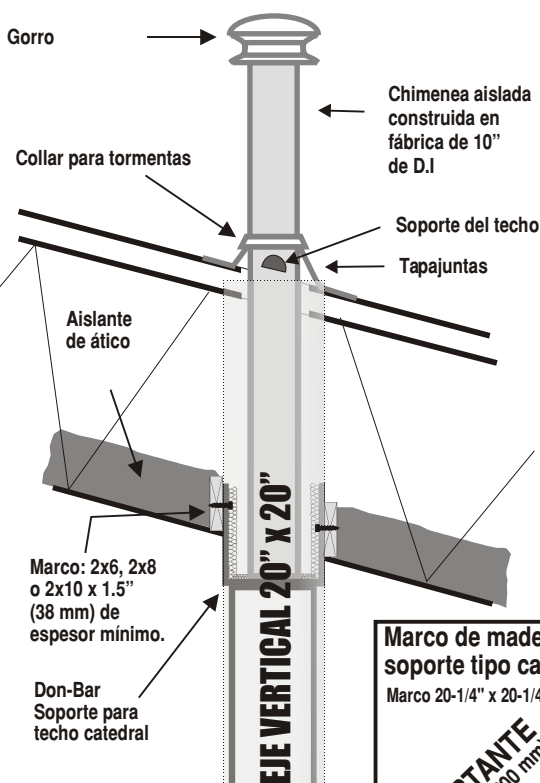

Marco de madera para el soporte tipo catedral

Marco 20-1/4" x 20-1/4" (espacio libre)

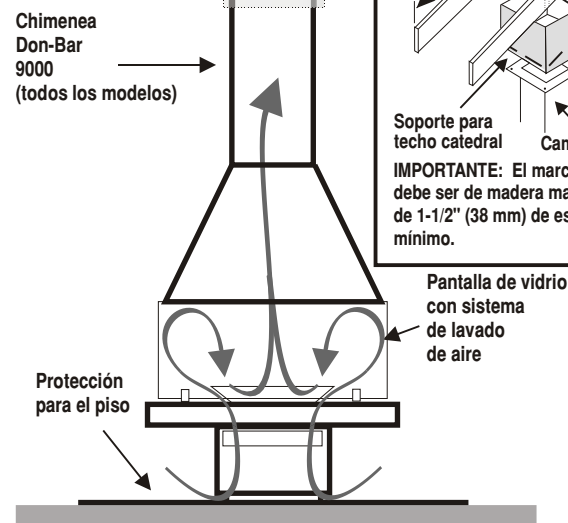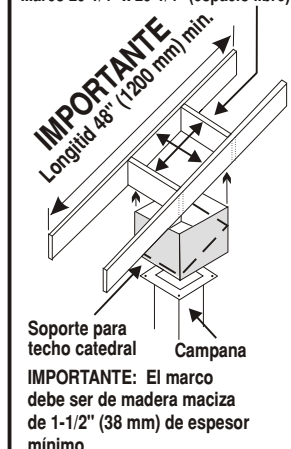

NOTA: Todos los soportes de techo (estándar y de la catedral) son universales para todos los modelos de la Serie 9000. Esto significa que el modelo de chimenea puede ser elegido después de la instalación de la chimenea.

Don-Bar, 741 St-Vallier West, Quebec, QC G1N 1E2 - Teléfono: (418) 686-9114 - Fax: (418) 686-9117 - Sitio Web: www.don-bar.com - Correo electrónico: don-bar@don-bar.com

LAS CHIMENEAS DE LA SERIE 9000 CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE:
ULC S627 - Calentador Ambiental para uso con Combustible Sólido, 2000
UL 1482 - Norma para la Seguridad de Calentador Ambiental de Combustible Sólido, 2006
EPA - Certificado de Exención de la EPA (Agencia de Protección Ambiental)



- ☐ Copia del cliente
para llenar y remitir a Don-Bar
- ☐ Copia del contratista

**La preparación debe ser realizada por el contratista
antes de la instalación para evitar problemas y retrasos**

IMPORTANTE

Por favor entréguele estas instrucciones a su contratista y envíenos la información requerida lo más pronto posible. Sin esta información, la producción de su chimenea se puede retrasar.

La instalación de la chimenea se debe hacer después de la instalación del techo, pero antes de instalar los paneles de yeso. Por favor, infórmenos acerca de las siguientes fechas:

- Instalación del techo:
- Instalación de paneles de yeso:
- Entrega de la casa:

La localización de la chimenea así como el del eje vertical necesario para el paso de la chimenea deben estar libres de cualquier material u objeto y los espacios mínimos requeridos y el claveteado deben ser proporcionados.






Todos los trabajos preparatorios necesarios para la instalación del hogar y la chimenea, tales como armazón del techo, una base especial para elevar la chimenea (si corresponde), y demás deben ser hechos por su contratista y deben hacerse antes de la fecha programada para la instalación.

Por favor notifíquenos acerca de cualquier cambio (retraso o adelanto) en las fechas de instalación indicadas.

Para la fabricación de su chimenea, necesitamos saber la altura exacta entre el piso terminado y el techo acabado. Por favor notifíquenos en cuanto tenga estos datos. No olvide añadir el espesor de las baldosas de cerámica o de piedra en el piso debajo de la chimenea (o si es del caso, la altura de cualquier base especial).

- Altura:

Marque el modelo de la chimenea a ser instalado

☐ 9000 	☐ 9200 	
☐ 9120 	☐ 9800 	☐ 9123 

Para dimensiones, espacios libres mínimos y otros datos técnicos consulte la Ficha Técnica de la Chimenea

Para obtener instrucciones de instalación consulte el **Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento**

Dibujo (si es necesario)

Ambas guías se pueden descargar directamente de la página web de Don-Bar
www.don-bar.com

