


**Cambio de pilas**





Aloje las pilas alcalinas, tipo LR03 AAA de 1,5V, respetando la polaridad marcada en el aparato e introduciéndolas siempre según se indica.



**Muy Importante: No utilizar pilas recargables o baterías**

**Datos técnicos**



Escala de regulación:..... de 5 a 35°C  
Temperatura de ambiente:..... Tmin. 0°C, Tmax. 40°C  
Temperatura de almacenaje:..... máximo 50°C  
Pila alcalina (2 Unid.):..... 1,5V LR03 (AAA)  
Indicador de pila baja:..... "bat"  
Duración pilas:..... 2 años, aprox  
Poder de ruptura (contactos):..... 8(3)A 250Vac  
Sección máxima del cable a conectar:..... 1,5mm<sup>2</sup>  
Cableado tipo:..... H-05V-K  
Grado de protección:..... IP20  
Tipo de Acción:..... 1.B  
Homologado:..... CE

**Condiciones de garantía**

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazo de la pieza defectuosa.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación.

No se incluye en la garantía:

Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.

Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.

Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.

Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

**MUY IMPORTANTE!:**

Este aparato debe ir montado sobre una caja universal empotrada. Dispositivo previsto para una situación de contaminación limpia.

Este control no es un dispositivo de seguridad, ni se puede usar como tal, es responsabilidad del instalador incorporar la protección adecuada a cada tipo de instalación (**homologada**).

Dispositivo de control de montaje independiente en superficie, y conexión mediante canalización fija.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

**Sonder Regulación, S.A.**

Avda. La Llana, 93

08191 RUBÍ


(Barcelona) Spain

[www.sonder.es](http://www.sonder.es)




Cod.: 7352 ESP/V2 ENE14

**Doble consigna confort / eco**

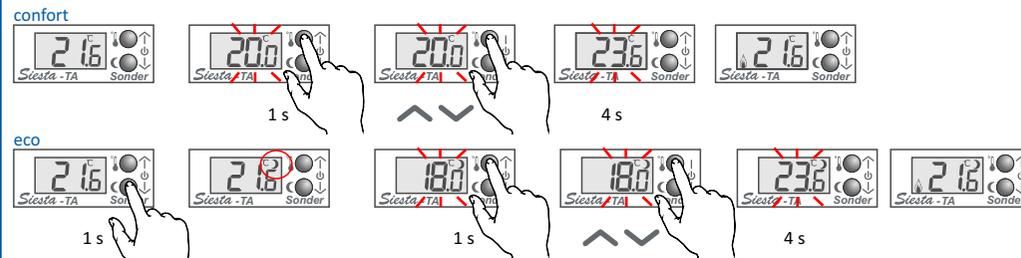

**ON - OFF / MARCHA - PARO**

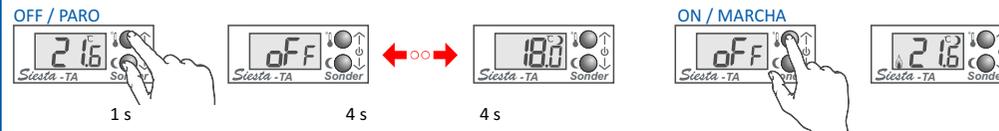


**Parámetros**

**Entrar en ajustes de parámetros**



**Unidades de temperatura**



**Bloqueo de consigna máxima**



**Diferencial**



**Bloqueo de consigna mínima**



**Calibración Tª visualizada**




**Función de antihielo**



**Regulación en calefacción / refrigeración**



**Reset**

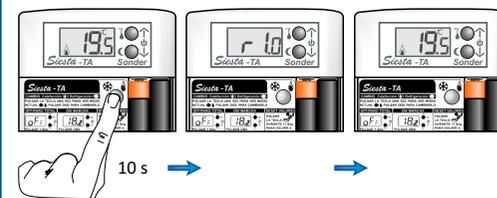

**Modelo Siesta-TA ECO**

El modelo de Siesta-TA ECO no dispone de:

- Regulación en modo de refrigeración
- Parámetros: bloques de consigna ni calibración de sondas
- Antihielo no configurable, fijo a 5°C
- Reset