

# ¡Todo lo que necesita para incrementar las ventas en su negocio de productos de cómputo!



**NUEVO**

## Teclado iluminado FireFly

- Teclado USB delgado con luz de fondo electroluminosa y teclas de tamaño grande
- Ideal para luz tenue y ambientes nocturnos
- Tecnología electroluminosa azul zafiro
- Tecleo preciso y silencioso
- Teclas Multimedia
- 104 teclas con superficie translúcida, 17 teclas para Multimedia y una tecla electroluminosa para encendido/apagado
- Compatible con Windows Me/2000/XP

171939

**NUEVO**

## Maletín de aluminio

- Protege computadoras portátiles
- Relleno interior de espuma
- Correas de seguridad para Notebook
- Divisor versátil removible
- Compartimientos para teléfono celular, disquetes y PDA
- Dos candados con llave
- Correa ergonómica
- Sujetadores para bolígrafos
- Correa acolchada para el hombro desprendible
- Guarda laptops hasta de 39 x 27 x 3 cm

431899

**NUEVO**

## Audífonos inalámbricos, estéreo

- Señal de radio frecuencia No necesita vista en línea directa
- Tasa efectiva de 100 m / 360°
- Respuesta a frecuencia de 20-20,000 Hz
- Diadema ajustable
- Conecta de forma rápida a salida de audio para PCs, TVs, VCRs, etc.
- Frecuencia ajustable para mejor desempeño
- Cargador de batería en transmisor
- Requieren dos baterías tipo AA recargables
- Incluye cable RCA, cable de conexión de 3.5 mm, adaptador de corriente AC

171199

**NUEVO**

## Hub USB 2.0 de 4 puertos versión mini

- Alimentación de corriente lineal - ¡No requiere de energía externa!
- Soporta USB 2.0 con una velocidad de transferencia hasta de 480 Mbps LED indicadores de encendido y transmisión de datos

522717



Proudly Manufactured and Marketed by -

**ic** INTRACOM<sup>®</sup>  
DYNAMIC IDEAS FOR COMPUTERS

**MANHATTAN**<sup>®</sup>  
FINEST QUALITY COMPUTER PRODUCTS

# PRODUCTOS MÁS REPRESENTATIVOS EN ESTA EDICIÓN

**Teclado iluminado FireFly**

Pg. 4-



**Cable FireWire con punta iluminada**

Pg. 21-



**Convertidor USB a Bluetooth**

Pg. 19-



**Controlador de ventilador de 4 canales**

Pg. 29-



**Ratón mini óptico Bluetooth**

Pg. 6-



**Cable SATA electro-luminiscente**

Pg. 14-



**Hub USB de 3 puertos + 2 puertos PS/2**

Pg. 19-



**Gabinete de montaje en disco duro conexión SATA**

Pg. 12-



**Selector de bocinas y audifonos**

Pg. 10-



**Lámpara catódica con dos focos**

Pg. 15-



**Adaptador de USB 2.0 de audio y video**

Pg. 18-



**Tarjeta de red PCI RJ45, 10/100**

Pg. 32-



**Audifonos estándar**

Pg. 10-



**Lámpara LED láser para gabinetes**

Pg. 15-



**Convertidor de video y audio USB 2.0**

Pg. 18-



**Indicador de transmisión USB luminoso**

Pg. 42-



**Audifono con micrófono monoaural-profesional**

Pg. 10-



**Hub de 4 puertos USB 2.0 para montaje interno en bahía**

Pg. 17-



**Cable USB extensión activa de 4.9 m**

Pg. 19-



**Cable FireWire 1394b de 9 a 4 pines**

Pg. 43-



**Protector SurgeMax**

Pg. 8-




**Mini Hub USB 2.0 de 2 puertos s/fuente tipo tarjeta**

Pg. 16-



**Tarjeta PCI SATA 150 de 2 puertos**

Pg. 24-



**Cable USB extensión A - A con punta iluminada**

Pg. 42-



**Gabinete para disco duro SATA 150 de 2.5"**

Pg. 20-



**Convertidor SATA 150 a IDE**

Pg. 25-



**Cable USB 2.0 A - B con punta iluminada**

Pg. 42-



**Cable patch de fibra óptica LC/LC**

Pg. 61-



**Mouse Pad con descansa-muñecas**

Pg. 67-



**Cámara webcam "Fun!Cam"**

Pg. 19-



**Maletín de aluminio**

Pg. 73-



**Maletín para cámara "Foto Pro"**

Pg. 74-



**Triturador de CDs/DVDs**

Pg. 66-



**Base USB con switch de encendido y apagado**

Pg. 75-



# COMPONENTES PARA PC Y ACCESORIOS

Páginas 2-42

PERIFÉRICOS

MULTIMEDIA

ENERGÍA

COMPONENTES PARA PC

TARJETAS DE PUERTOS

REDES (BÁSICO)

SWITCHES KVM

CABLES & COMUNICACIÓN DE DATOS

Páginas 43-69

CABLES EN EMPAQUE RETAIL (BLISTER)

CABLES EN BOLSA

MULTIPLEXORES

PROBADORES DE CABLES Y HERRAMIENTAS

ACCESORIOS DE OFICINA

Páginas 70-79

ORGANIZADORES DE ESCRITORIO

ORGANIZADORES DE CDS, DVDS

MOUSE PADS

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES

## Teclado multimedia

- 15 teclas programables
- Teclas de acceso directo: WWW, volumen, cerrar, accesos rápidos y más
- Incluye descansas-muñecas

**154727**  
PS/2, Gris

**170338**  
PS/2, Negro

**171328**  
USB, Blanco

**170659**  
USB, Negro



## Teclado flexible

- Ideal para usuarios de notebook, uso rudo, industria o niños
- Se enrolla para guardarse
- A prueba de polvo y humedad
- Compatible con Windows® 95/98/2000/Me
- Teclado estándar PS/2 de 104 teclas
- Tiempo de vida 15,000,000 pulsaciones

**156530**  
PS/2, Azul

**171625**  
PS/2, Blanco

**171618**  
USB - PS/2 Combo, Blanco



**431637**  
Multimedia PS/2

**171571**  
Multimedia PS/2, Blanco

## Teclado Deluxe multimedia

- Diseño moderno e impecable
- Teclas para multimedia, Internet, Microsoft Office y otras aplicaciones
- Incluye descansas-muñecas ergonómico
- Compatible Windows® 98/ 2000/ Me/ XP

**171588**  
USB & PS/2 Combo, Blanco

**171595**  
USB & PS/2 Combo, Negro



## Teclado iluminado FireFly

- Teclado USB delgado con luz de fondo electroluminosa y teclas de tamaño grande
- Ideal para luz tenue y ambientes nocturnos
- Tecnología electroluminosa azul zafiro
- Tecleo preciso y silencioso
- Teclas Multimedia
- 104 teclas con superficie translúcida, 17 teclas para Multimedia y una tecla electroluminosa para encendido/apagado
- Compatible con Windows Me/2000/XP

**171939**



**Opera en total oscuridad**

## Teclado "Office"

- 19 teclas para Office y multimedia
- Teclas para funciones de Microsoft® Office: Abrir, Cerrar, Guardar, Reemplazar, Deshacer, Rehacer, Ortografía, Cortar, Copiar y Pegar
- Teclas multimedia para subir o bajar volumen, silenciar, e-mail, web y calculadora

**169967**  
PS/2, Negro

**169936**  
PS/2, Blanco



## Productos Relacionados



**Cable para teclado PS/2 p. 46**  
**360180**



**Hub USB 2.0 de 4 puertos versión mini p. 16**  
**522717**

## Teclado económico

- Compatible con PCs de IBM
- Compatible con Windows® 2000
- Teclas de contacto capacitivo (de membrana)
- Totalmente compatible con PC/AT y PS/2

170697  
PS/2,



## Teclado inalámbrico

- Incluye trackball
- Teclas Power/Sleep y Wake para Windows® 98
- Botones scroll
- Compatible con Windows® 95/98/2000/Me/XP
- Máximo rango de operación: 21 pies (7 m) de distancia y ángulo de 60°
- Tiempo de vida: 15,000,000 de pulsaciones
- Requiere 4 baterías AA, no incluidas

167390

Inalámbrico, infrarojo, trackball, PS/2.



## Teclado & ratón True-Touch

- Tecnología de Radio Frecuencia - No necesita vista en línea directa del receptor al ratón
- Teclado inalámbrico multimedia con 18 teclas de Internet y multimedia
- Teclas para Microsoft® Word, Excel y PowerPoint
- Teclas para deshacer y rehacer acciones

157728 Juego inalámbrico con radio frecuencia, PS2


¡3 AÑOS DE GARANTÍA!



## Teclado multimedia con Hub USB

- 2 Puertos USB integrados para tener un fácil acceso
- Teclas multimedia que incluyen Mute, Volumen, Anterior, Detener, Play y Siguiente
- Teclas de Internet que incluyen Atrás, Adelante, Detener, Actualizar, Búsqueda, Favoritos, Inicio y Correo
- Teclas de administración de energía que incluyen Power, Sleep y Wake-Up
- Tiempo de vida: 10,000,000 pulsaciones
- Diseño compacto que ahorra espacio (430 x 193 x 31 mm) (17" x 7.625" x 1.25")
- Compatible con Windows® 95/98/NT/2000/Me/XP

337922 USB

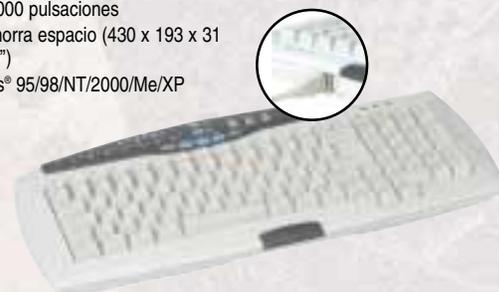

## Teclado premium

- Compatible con Microsoft Windows® 95/98, Me, 2000, XP
- 108 teclas\*
- Teclas de administración de energía para Windows® 98
- Fácil instalación Plug & play
- Tiempo de vida: 30,000,000 de pulsaciones

155052

USB



## Teclado numérico USB

- Ideal para usuarios de notebook o para ingreso de datos
- 27 teclas
- Teclado numérico con teclas adicionales para scroll, regresar página, avanzar página y fin
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/NT/XP

167376

USB



## Productos Relacionados



Cable adaptador para teclado p. 49

362559



Limpiador de aire comprimido p.62

410250

## **Ratón mini óptico Bluetooth**

- Banda de RF de 2.4 Ghz
- Ideal para usarse con computadoras portátiles
- Sensor óptico de precisión
- Rueda de scroll programable
- Rango de operación de 10 m
- Compatible con todos los adaptadores Bluetooth

171687



**¡3 AÑOS DE GARANTÍA!**

## **Ratón inalámbrico óptico con ScrollBall**

- Libertad inalámbrica - Tecnología de radio frecuencia digital - No necesita vista en línea directa del receptor al ratón
- Movimiento óptico preciso - Sensor de alta resolución de 800 dpi - No tiene piezas móviles que limpiar
- 360° scrollballs para fácil navegación en Windows con scrollbars
- Incluye función de zoom
- Frecuencia de transmisión ajustable y códigos de seguridad
- Tecnología óptica que trabaja con casi todas las superficies
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

171267



Scroll ball para ejes X & Y

## **Ratón óptico inalámbrico con mini receptor**

- Mini ratón óptico inalámbrico
- Ideal para computadoras portátiles
- Receptor USB compacto
- No necesita vista en línea directa del receptor al ratón
- Sistema de sensor óptico que se mantiene preciso, no tiene piezas móviles que limpiar
- Rueda de scrolling programable con más de 30 funciones, incluyendo zoom y scroll horizontal o vertical
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

169868 USB



## **Ratón óptico con scroll**

- Diseño de precisión óptica láser - sin bola inferior
- Tercer botón programable
- Trackball para scrolling con funciones de búsqueda, zoom y scroll de 360°
- Resolución de 400 dpi
- Compatible con Windows®

167710  
PS/2

170123  
USB

## **Ratón para presentaciones**

- Ratón apto para presentaciones
- Perfecto para uso con proyectores
- Señal de radio frecuencia - No necesita vista en línea directa del receptor al ratón
- Controla la PC desde una distancia de 10 m
- Señalador láser integrado
- Scroll ball fácil de controlar con el pulgar
- No requiere software
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

171069 USB o PS/2.



## **Ratón mini óptico con Trackball**

- Función de Handheld ideal para presentaciones
- El scrollball con movimientos horizontales y verticales
- Ideal para el profesionista viajero
- Compatible con Windows 98/Me/2000/XP

170635



## **Ratón inalámbrico con scroll**

- Tecnología inalámbrica RF, no necesita vista en línea directa hacia el receptor
- Rueda de scroll
- Compatible con Windows®

167413

RF, PS2.



## **Tableta gráfica**

- La tableta gráfica combina las funciones de ratón y pluma electrónicos en un solo dispositivo
- Envíe e-mails escritos a mano con la pluma de la tableta gráfica
- Dibuje, firme, marque documentos, haga anotaciones fácilmente

169035 USB, 16 x 12 cm

171878 USB, 24 x 18 cm



## Productos Relacionados



Mouse Pad con diseño - Tigre p. 69  
426527



Cable de extensión USB p. 42  
364379

**Ratón óptico**

- Diseño de precisión óptica láser - sin bola inferior
- Sin piezas móviles
- Rueda de scroll óptica con funciones de búsqueda y zoom
- Incluye driver
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

167833

PS/2

167840

USB

167697

PS/2, Negro

171496

USB, Negro

**¡3 AÑOS DE  
GARANTÍA!**

**Ratón mini óptico con Scroll**

- Ideal para viaje
- Diseño preciso óptico
- Rueda sencilla para scroll vertical y horizontal
- Compatible con Windows®

169899

USB, Negro

**Ratón PS/2**

- Ratón PS/2 de 2 botones
- Resolución dinámica de 250 a 2500 dpi
- Conector Mini DIN6 hembra
- Compatible con Windows®

159227

**Ratón con Scroll**

- Rueda scrolling para exploración
- Función de scroll & zoom
- Tercer botón programable
- Tecnología opti-mecánica
- Resolución de 400 dpi
- Compatible con Windows®

165266

PS/2

169844

PS/2, Negro

165013

USB

169851

USB, Negro

**Ratón USB**

- Ratón USB de 3 botones
- Resolución dinámica de 250 a 2500 dpi
- Compatible con Windows®

167796

**Ratón Serial**

- Ratón serial de 3 botones
- Uso intercambiable de 2 ó 3 botones
- Resolución dinámica de 250 a 2500 dpi
- Compatible con Windows®
- Diseño ergonómico

159104

## Productos Relacionados



Tarjeta PCI USB 2.0 P. 17

167741



Convertidor USB a PS/2 p. 18

364966

**Regulador y No break - línea interactiva**

- Línea interactiva inteligente
- Iluminación y protección contra sobrecargas
- Tecnología controlada con microprocesador
- Función automática de regulación de voltaje (AVR)
- Protección de sobrecarga y corto circuito
- Puertos inteligentes RS-232 o USB para administración de software (Windows 95/98/2000/Me/NT/XP)
- Protección contra sobrecargas para módem/redes (RJ45)

172462 400 VA

172455 600 VA

172448 800 VA



Las barras de contacto SurgeMax están especialmente diseñadas para uso en oficinas, hogar y personal. Protegen sus computadoras, scanners, impresoras, módems, faxes y equipo eléctrico, contra sobrecargas de luz y otros disturbios. Brindan alimentación eléctrica segura, así como la función de filtro de interferencia de Radio Frecuencia y electromagnética.

**Barra de contacto con protector RJ11**

309691

- Protección de 270 Joules para teléfono/fax/módem
- 1 contacto + 1 protector RJ11
- 8 cm de largo
- Garantía de 3 años



270 JOULES



270 JOULES

**Barra multicontacto**

- Interruptor de circuito integrado
- Aprobado por UL 1363
- 6 contactos de 110 V
- 24 cm de largo
- ¡Garantía de 3 años

307192 6 contactos / 90 Joule

**Barra multicontacto con protector RJ11**

- 6 contactos de 125 V
- Cubiertas deslizables de protección
- Protección de sobrecargas en las 3 líneas (fase, neutro y tierra)
- Filtro de interferencias electromagnética y de radio frecuencia
- Protección de teléfono/fax/módem (RJ11)
- Interruptor de circuito con función de reset
- Aprobado por UL 497A, 1363 y 1449
- 270 Joules
- 20 cm de largo
- Garantía de 3 años

160001



270 JOULES


Productos Relacionados



Cable de corriente estándar para PC p. 46  
364300



Regulador y No break para rack 19" p. 9  
170192

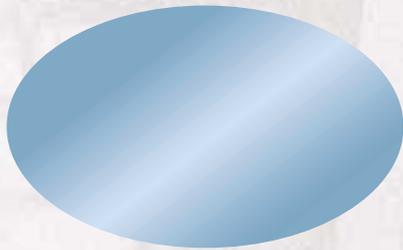**Características:**

- Respaldo automático de batería
- Corrección de alto/bajo voltaje
- Supresión de sobrecargas para CA/Módem/Red
- Puerto Interfase RS-232 inteligente
- Incluye Software

**No break SurgeMax 280 VA**

- Rango de 280 VA
- 170 Watts
- Tiempo de respaldo rutinario de 15 minutos
- 2 conectores de corriente + RJ11/45
- Puerto de comunicación DB9

168861

**No Break SurgeMax 660 VA**

- Rango de 660 VA
- 400 Watts
- Tiempo de respaldo rutinario de 35 minutos
- 4 conectores de corriente + RJ11/45
- Puerto de comunicación DB9

168854

**No Break SurgeMax 425 VA**

- Rango de 425 VA
- 255 Watts
- Tiempo de respaldo rutinario de 25 minutos
- 3 conectores de corriente + RJ11/45
- Puerto de comunicación DB9

168878

**No Break SurgeMax 1000 VA**

- Rango de 1000 VA
- 600 Watts
- Tiempo de respaldo rutinario de 70 minutos
- 6 conectores de corriente + RJ11/45
- Puerto de comunicación DB9

166324

**No Break SurgeMax 1400 VA**

- Rango de 1400 VA
- 840 Watts
- Tiempo de respaldo rutinario de 120 minutos
- 6 conectores de corriente + RJ11/45
- Puerto de comunicación DB9

168847

**Regulador y No break para rack 19"**

- Tres puertos con interfaz para monitoreo de múltiples servidores
- Protección contra sobrecargas para módem/redes (RJ11/RJ45)
- Respaldo automático de batería
- Corrección de voltaje alto/bajo
- Supresión de carga para AC/módem/red
- Puerto con interfaz Smart RS-232
- Seis receptáculos de salidas amplias
- Soporte de circuito reinicializable para sobrecarga de protección
- Incluye software Free Smart
- Tres años de garantía

170192



**Para más información por favor visite [www.surgemax.net](http://www.surgemax.net)**

## Productos Relacionados



Switch KVM de 16 Puertos con display en pantalla. p. 38  
157858



Barra multicontacto con protector RJ11 p. 8  
160001

### Audífonos inalámbricos, estéreo

- Señal de radio frecuencia No necesita vista en línea directa del receptor al ratón
- Tasa efectiva de 100 m / 360°
- Respuesta a frecuencia de 20-20,000 Hz
- Diadema ajustable
- Conecta de forma rápida a salida de audio para PCs, TVs, VCRs, etc.
- Frecuencia ajustable para mejor desempeño
- Cargador de batería en transmisor
- Requieren dos baterías tipo AA recargables
- Incluye cable RCA, cable de conexión de 3.5 mm, adaptador de corriente AC

A. 171199



### Audífonos acolchonados con micrófono

- Con micrófono flexible para comunicación manos libres
- Audífonos acolchonados de cuero
- Barra para la cabeza acolchonada
- Estructura de acero liviana para mayor confort
- Micrófono condensador omnidireccional
- Control de volumen ajustable

Audífonos y micrófono, de lujo

B. 165518



Audífonos y micrófono de lujo, plástico

C. 165525



### Selector de bocinas y audífonos

- Selecciona fácilmente entre bocinas y audífonos
- Control de volumen
- Conector de 3.5 mm plug para bocinas y audífonos
- Conector de 2.5 mm plug para audífonos de manos libres
- Switch de encendido/apagado para micrófono
- Cable de 1.8 m

172851



### Micrófono flexible

D. 165242



### Audífono con micrófono monoaural - profesional

- Cable de 1.8 m
- Conector de 3.5 mm
- Micrófono delgado
- Control de volumen

173063



### Micrófono de clip

E. 166188



### Audífono con micrófono monoaural - estándar

- Cable de 1.8 m
- Conector de 3.5 mm
- Micrófono flexible

173070



### Micrófono para escritorio

- Micrófono ajustable que puede colocarse en muchas posiciones diferentes
- Base giratoria
- Ideal para multimedia, reconocimiento de voz y aplicaciones de internet
- Amplifica hasta 15 veces
- Micrófono condensador
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-16 kHz

Base de metal

F. 158954

Base de plástico

G. 164306



### Audífonos con micrófono

- Con micrófono flexible para comunicación manos libres
- Estructura de plástico liviana para un mayor confort
- Micrófono condensador omnidireccional
- Control de volumen ajustable
- Con conexión de audífono y micrófono independiente

164429



### Audífonos estándar

- Cable de 1.8 m
- Conector de 3.5 mm
- Control de volumen

172479



### Productos Relacionados



Adaptador USB de audio & video p. 18  
157650



Teclado multimedia con Hub USB p. 5  
337922



### Panel de control multimedia MANHATTAN

- Transfiere los puertos USB, FireWire®, del micrófono, de los audífonos y de juego al frente de la PC para tener un fácil acceso
- Se instala en cualquier bahía de 5.25"
- Cable interno y manual de instalación incluidos

168595 Beige

### Panel de acceso multimedia

- Transfieren un fácil acceso de PC: puertos USB (2) / FireWire® / Audífonos Jack / Micrófono Jack / Line-In Jack
- Montaje en cualquier bahía de 3.5"

169752 Beige

170673




### Juego de montaje HDD

- Guías de montaje para la instalación de un disco duro de 3.5" en una bahía de 5.25"
- Guías metálicas resistentes de alta calidad
- Incluye piezas de montaje
- Medidas: 2 x 9.5 cms. (Alto x Largo)

A. 422475

- Cuenta con adaptador IDE para disco de 2.5" a 3.5"
- Incluye cable de corriente

B. 424547

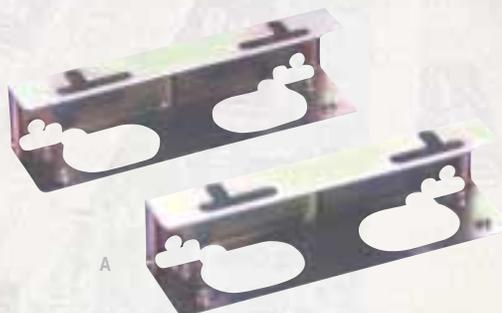



### Armazon de montaje 3.5 en 5.25

- Armazón de montaje universal para montar un disco floppy de 3.5" en una bahía de 5.25"
- Incluye piezas de montaje
- Medidas: 14.5 x 4 x 13.5 cms (Ancho x Alto x Profundidad)
- Viene armado

C. 422406 Plástico, Beige

433556 Plástico, Negro

D. 423106 Metálica

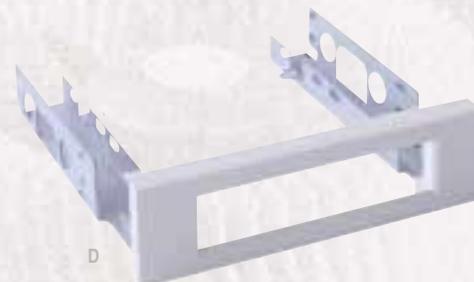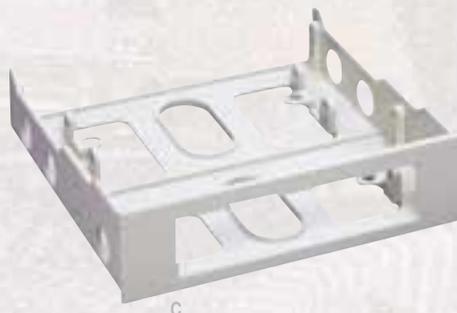

### Batería CMOS para tarjeta madre, 3 V, 2 piezas

- Batería CMOS Rayovac® 2032
- Celda de litio de 3 V para CMOS
- Batería de litio (tipo reloj)

432528



### Productos Relacionados



Gabinete para montar en disco duro sin ventilador p. 12

441223



Cable plano dual para IDE p. 48

363099

### Gabinete de montaje para disco duro

- LEDs de encendido y actividad del disco duro
- Fabricado en durable plástico ABS
- Permite alternar el uso de discos duros
- Ideal para usuarios que utilizan discos duros en diferentes lugares: oficina y casa
- Protege la información contra accesos no autorizados
- Disponible para discos duros IDE y SCSI
- Se instala en cualquier bahía de 5.25"
- Con cerradura incluye 2 llaves
- Incluye piezas de montaje

**441223**

Gabinete extraíble para disco duro IDE sin ventilador



A

**441209**

Gabinete extraíble para 441223



A. **450713**

Gabinete extraíble y bahía PC, IDE Ultra 66 10,000 RPM, ventilador dual

**450751**

Gabinete extraíble para 450713



B

B. **450737**

Gabinete extraíble y bahía PC, IDE Ultra 133, aluminio, tres ventiladores

**450768**

Gabinete extraíble para 450737

### Gabinete de montaje para disco duro - conexión SATA

- Se monta en un disco duro para uso en múltiples PCs
- Remueve el disco duro para almacenamiento de datos
- Reemplaza un disco duro defectuoso
- Tasa de transferencia SATA 150 de 1.5 Gbps
- Conectores de intercambio (hot swappable) SATA 150



C. **451062**

SATA, de metal



C



D. **451086**

SATA, de plástico



D



### Productos Relacionados



Gabinete para disco duro de Laptop (2.5") USB 2. p. 20  
**701617**



Cable plano dual para IDE p. 58  
**316484**



## Lectores de tarjetas para cámaras digitales

- Ideal para descargar imágenes digitales
- Transferencia de alta velocidad
- Incluye cable USB de 1.60 m, CD de instalación y manual
- Versión 1.1
- Medidas 7" x 8" x 1" (Largo x Ancho x Alto)
- Color Hueso

**701006** Lector de Memory Stick de SONY® USB

**700528** Lector de tarjetas CompactFlash USB

**512862** Lector de tarjetas CompactFlash PCMCIA

**701501** Lector de tarjetas Combo CompactFlash / Smart Media, USB

**701457** Lector de tarjetas SmartMedia, USB



## Lectores de tarjetas - montaje en bahía 6 en 1

- Montaje en bahía de 3.5"
- Lector/escritor de tarjetas CompactFlash, Smart Media, Memory Stick, Multimedia, Secure Digital media y tarjetas IBM Microdrive
- Soporta intercambio entre tarjetas
- Detección automática de tarjetas
- Bajo consumo de energía
- USB Plug & Play para Windows® 98/2000/Me/XP y Mac®

**701525** USB 1.1, interno

**701907** USB 2.0, externo



## Lector de tarjetas 6 en 1 & Panel Multimedia

- Lector/escritor de tarjetas CompactFlash, Smart Media, Memory Stick, Multimedia, Secure Digital media y tarjetas IBM Microdrive
- Transfieren un fácil acceso de PC: puertos USB (2) / FireWire® / Audífonos Jack / Micrófono Jack / Line-In Jack
- Soporta intercambio entre tarjetas
- Arrastra y entrega información entre tarjetas
- Montaje en bahía de 5.25"
- Detección automática de tarjetas
- Bajo consumo de energía
- USB Plug & Play para Windows® 98/2000/Me/XP and Mac®
- Nota: los puertos/jacks ya deben existir en la PC

**701921**



## Lectores de tarjetas universales - externos 6 en 1

- Lector/escritor de tarjetas CompactFlash, Smart Media, Memory Stick, Multimedia, Secure Digital media y tarjetas IBM Microdrive
- Soporta intercambio entre tarjetas
- Arrastra y entrega información entre tarjetas
- Detección automática de tarjetas

**701648** USB

**701822** USB 2.0



## PUERTO INFRAROJO

### Adaptador infrarojo USB 2.0

- Provee transferencia de datos para PDAs, notebooks, impresoras, telefonos celulares, o cualquier aparato infrarojo
- Se conecta directamente a cualquier puerto USB
- Crea de manera instantánea rápidos puertos infrarrojos de 4 Mbps
- Tasa de operación de hasta 1 m
- Compatible con USB 1.1 y 2.0
- Compatible con IrDA 1.0 y 1.1
- Tasa de transferencia de 2400 bps a 4 Mbps
- Transmisión a 115.2 kbps a una distancia de 100 cm y un ángulo de 30 grados

**171656**



Productos Relacionados



Hub USB de 4 puertos versión Mini SIN fuente **p. 16**  
**516419**



USB 2.0 A a B blindado **p. 42**  
**364751**

### Cable electro-luminiscente


- Cable de 1.5 m electro-luminiscente
- Diseñado para usarse en cualquier parte dentro del gabinete de la computadora
- Incluye invertidor con conector de fuente de energía estándar de 4 pines

A. 170703 1.5 m Verde

170710 1.5 m Amarillo

170734 1.5 m Rojo

170741 1.5 m Azul

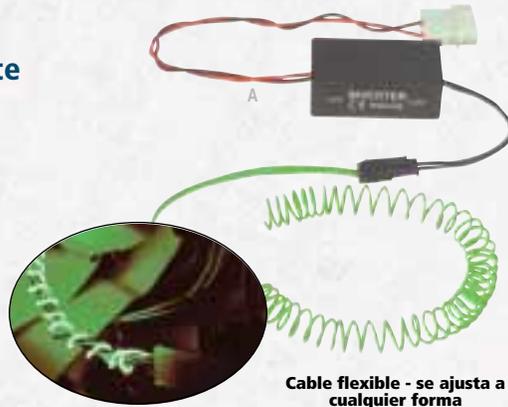

Cable flexible - se ajusta a cualquier forma

### Cable redondo ATA 133 sensible a rayos ultravioleta

- Resplandece brillo verde neón cuando se expone a una luz catódica ultravioleta
- Cable IDE para floppy drives de 3.5"
- 2 conectores, 34 conductores
- Diseño redondo para incrementar flujo de aire


D. 344715 45 cm UV

344722 60 cm UV

344739 90 cm UV

E. Cable redondo para Floppy sensible a rayos ultravioleta  
2 conectores, 34 conductores

344708

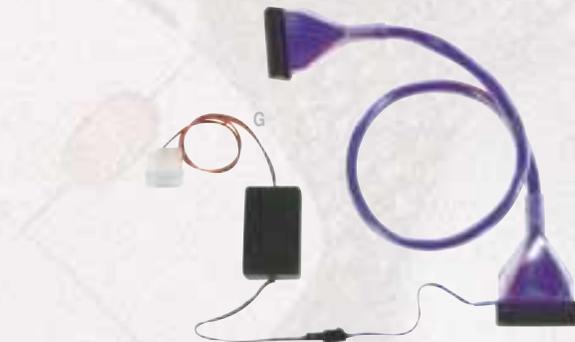

### Cable redondo azul con tecnología electro-luminiscente ATA 133

- Cable de tecnología electro-luminiscente para gabinetes personalizados
- Para drivers IDE Ultra 133/100/66
- 3 conectores, 80 conductores
- Diseño redondo para incrementar flujo de aire

F. 344746 45 cm EL

344753 60 cm EL

344760 90 cm EL

G. Cable para Floppy azul con tecnología electroluminosa  
2 conectores, 34 conductores

345262

### NOVO Cable de datos SATA 150 electro-luminiscente

- Cable para nuevos discos duros SATA 150
- Cable electro-luminiscente para gabinetes transparentes

365550 50 cm



### Productos Relacionados



Lámpara catódica azul p. 15  
169400



Ventilador iluminado verde p. 15  
172325

### Lámpara catódica - con activación de voz

- Se ajustan a una frecuencia de voz activada
- Switch para encendido/apagado, normal o voz activada
- Utilizan un conector de corriente

169400 Azul

169417 Verde

169424 Roja

169943 UV Negra



### Lámpara LED láser para gabinetes

- Ilumina el gabinete por completo
- Cinta auto-adherible para montaje
- Conector de energía estándar de 4 pines

172318 Azul

172325 Verde

172301 Rojo

172295 Blanco

172288 UV



### Lámpara catódica estándar

- Utilizan un conector de corriente
- Switch de encendido/apagado

172806 Azul

172813 Verde

172820 Roja

172790 UV Negra



### Ventilador iluminado

- Espiral
- 80 x 80 x 25 mm
- 4 pins

701686 LED Azul

701693 LED Verde

H 701679 LED Rojo

701709 LED multicolor



### Lámpara catódica con dos focos

- Dos focos para el doble de luz
- Utilizan un conector de corriente
- Switch de encendido/apagado

172752 Azul

172769 Verde

172745 Rojo

172738 UV Negra



### Productos Relacionados



Cable para floppy electro-luminiscente p. 14  
345262



Cable electro-luminiscente - verde p. 14  
170703



### Hub USB de 4 puertos versión Mini SIN fuente

- Tamaño compacto - Ideal para computadoras de escritorio y notebooks\* Compatible con USB 1.1
- LEDs de encendido y transmisión de datos
- Compatible con Windows® y Mac®
- Plug and Play - detección e instalación automática de periféricos
- Hot Swappable - permite añadir el hub a su PC en Daisy-chain mientras la computadora está encendida
- Adaptador de alimentación de 5 V opcional (no incluido)
- Solo para productos con alimentación de corriente independiente, Hub no proporciona corriente
- Sin fuente de alimentación

516419

### Hub de 4 puertos USB 2.0 Slim Line

- Adaptador de energía con conexión que ahorra espacio
- Acepta modo de autoalimentación
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP
- Incluye cable USB

169318



### Hub USB 1.1 versión mini para laptops

- Añade de forma instantánea cuatro puertos USB a su notebook
- Cable de conexión integrado
- Bus powered
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

519700 mini para laptops



### Hub USB 1.1 de 4 puertos

- Selecciona automáticamente el modo de alimentación de energía: a través del puerto o del adaptador
- Cuatro puertos que tienen funciones automáticas de conectividad en paquetes y detección de velocidad
- Compatible con USB 1.1
- LEDs de encendido y transmisión de datos
- Incluye adaptador de corriente
- Expandible, la tecnología USB soporta hasta 127 dispositivos a la vez. Utilice el hub múltiple para añadir más puertos
- Altas velocidades: trabaja con dispositivos de velocidad máxima de 12 Mbps y velocidad mínima de 1.5 Mbps

510431 alimentación externa



### Hub USB 2.0 2 puertos tipo tarjeta

- Cable de conexión integrado
- Compatible con USB 2.0
- Bus powered
- Compatible con Windows 98/2000/Me/XP

522694



### Hub USB 2.0 de 4 puertos versión mini

- Soporta USB 2.0 con una velocidad de transferencia hasta de 480 Mbps
- LED indicadores de encendido y transmisión de datos

522717 Sin fuente de alimentación

519380 Con fuente de alimentación



### Productos Relacionados



Teclado flexible p. 4  
156530



Ratón inalámbrico óptico con ScrollBall p. 6  
171267

### Hub de 4 puertos USB 2.0 para montaje interno en bahía

- Se instala en cualquier bahía de 3.52 ó 5.252
- Se conecta a la fuente de poder de la PC
- Protección contra sobrecargas
- Hot swappable
- Compatible con Windows® 98/Me/2000/XP, MAC® y Linux®

338974



### Tarjeta PCI de 2 puertos USB 1.1

- Añade 2 puertos USB
- Compatible con USB 1.1
- Totalmente compatible con la especificación 2.1 de PCI
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP y MAC
- Plug and Play

317993



### Multiplexor USB 1.1 de 4 puertos

- Ideal para conectar a notebook y PC en sus dispositivos USB
- Botones individuales para seleccionar dispositivos USB para cada computadora
- 2 puertos para conectar a dos PCs
- Incluye cables USB A a B

519694



### Tarjeta PCI USB 2.0


- Añade puertos externos USB 2.0
- Genera velocidades USB 2.0 hasta 480 Mbps
- Acepta cualquier dispositivo USB (USB 1.1 ó USB 2.0)
- Plug and Play para Windows® 98/2000/Me/XP

169011 3 puertos externos, 1 puerto interno USB 2.0

167741 2 puertos externos USB 2.0



171557 4 puertos externos USB 2.0

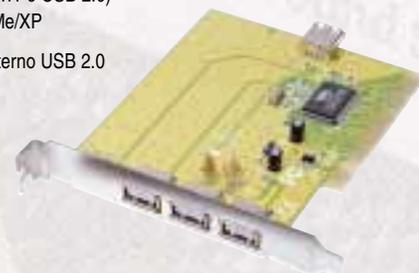

### Juego de 5 puertos USB 2.0

- 3 puertos frontales en la bahía para un fácil acceso
- 2 puertos posteriores (tarjeta PCI)
- Mejora USB 1.1 a 2.0 (480 Mbps)
- Requiere 1 slot PCI abierto
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

339018

### Multiplexor USB 2.0 de 4 puertos

- Ideal para conectar a notebook y PC en sus dispositivos USB
- Botones individuales para seleccionar dispositivos USB para cada computadora
- 2 puertos para conectar a dos PCs
- Incluye cables USB A a B

522069



### Tarjeta PCMCIA USB 2.0

- Añade 2 puertos USB 2.0 a cualquier laptop o notebook
- Compatible con cualquier dispositivo USB
- El bus de 32 bits de la tarjeta se adapta a slots PCMCIA tipo II y tipo III
- Compatible con USB 1.0/1.1/2.0
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

516167



### Productos Relacionados



Cable USB extensión activa, 4.9 m p. 19  
510042



USB 2.0 A a B blindado p. 42  
364751



**Convertidor de video USB 1.1**

- Entrada RCA y S-Video
- Botón para tomar fotografías fijas con resolución de 640 x 480
- Video hasta 30 cuadros por segundo con resolución CIF (352 x 288)
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP e iMAC®
- Acepta NTSC, Pal o Secam
- Jack RCA (CVBS) o entrada de S-Video + Jack de salida RCA

164184



**Convertidor USB a Serial**

- Convertidor USB a Serial (DB9 macho)
- Ideal para teléfonos celulares, PDAs o cualquier dispositivo con puerto serial
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP
- Compatible con USB Versión 1.1


205146



**Convertidor USB a PS/2**

- Dos puertos PS/2
- Conecta un teclado y mouse PS/2 a través del puerto USB
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP y Mac®
- No necesita alimentación de energía externa

364966

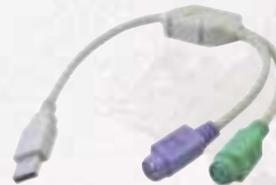

**Convertidor de USB a paralelo**

- Conecta una impresora de puerto paralelo a un puerto USB
- Plug and Play
- Conexión USB A a Centronics 36
- Bajo consumo de energía
- Compatible con IEEE

317474



**Convertidor de video y audio USB 2.0**

- Rápida tasa de transferencia USB 2.0 para una mejor grabación y edición de audio y video
- Captura audio y video desde cualquier fuente de S-Video o RCA, o de una fuente análoga
- Graba y edita video de completo movimiento o captura imágenes
- Software incluido para grabar/editar
- Entradas para RCA y S-video, jack de audio de 3.5 mm
- Compatible con Windows 98/2000/Me/XP

172431



**Convertidor USB a paralelo**

- Compatible con USB 1.1
- Plug and Play
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP
- Ideal para Zip, escáners y gabinetes paralelos

336581



**Convertidor USB 1.1 de audio & video**

- Capture audio y video desde cualquier fuente de S-Video o RCA
- Soporta NTSC, PAL o Secam
- Movimiento total en video hasta de 30 fps o fotos fijas
- Resoluciones de captura de movimiento: 160x120, 176x144, 240x180, 320x240, 352x288 pixeles
- Software de edición de video incluido
- Entradas RCA y S-Video
- Entrada RCA Audio
- Compatible con Windows 98/Me/2000 y XP

157650



**Convertidor SCSI a USB**

- Convertidor USB a Mini DB50 macho (SCSI II)
- Compatible con Windows® 98/2000/Me

326605



Productos Relacionados



Convertidor USB a RJ45 p. 75  
521291



USB 2.0 A a B blindado p. 42  
364379

**Extensor de línea USB 1.1**

- Extiende la distancia de cualquier dispositivo USB hasta 45 m
- Requiere un cable patch estándar RJ45
- Mejora de señal de transistores integrados y previene pérdida de señal

171632

**Hub USB 2.0 de 3 puertos + 2 puertos PS/2**


- 3 puertos USB 2.0
- 2 puertos PS/2 para teclado y ratón

522700

**Cable USB 1.1 extensión activa**

- Asegura la calidad de la señal y las especificaciones eléctricas y de tiempo de USB
- Se pueden conectar hasta 5 cables en serie para un total de 80 pies (24 m)

510042

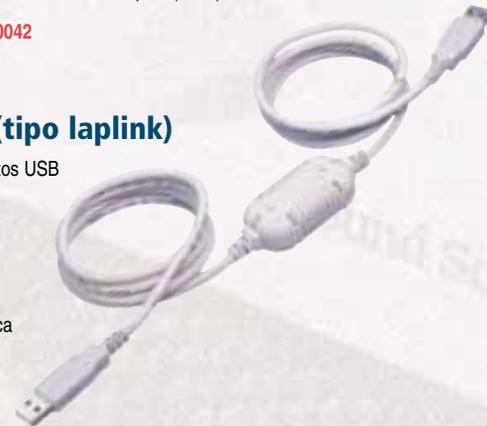**Cable USB 2.0 extensión activa (4.9 m)**

- Hasta 4.9 m de distancia
- Se pueden poner en serie hasta cinco extensiones con un máximo de distancia de 25 m
- Bus powered - no necesita alimentación de energía externa
- Compatible con USB 2.0

519779

**Cable USB 1.1 Data Bridge (tipo laplink)**

- Transfiere archivos entre computadoras vía puertos USB
- Transfiere datos a 8 Mbps
- No necesita alimentación de energía externa
- Cable de 2 m de longitud
- Soporta Windows 98/2000/Me
- Compatible con USB 1.1 o mayor
- Plug and Play - detección e instalación automática
- Incluye software para transferencia de archivos

363792

**Adaptador USB a "Bluetooth"**


- Añade conectividad inalámbrica Bluetooth a una notebook o PC
- Compatible con todos los periféricos de hardware Bluetooth
- Compatible con USB 1.1
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP/Mac®

169745

**Cable USB 2.0 Data Bridge (tipo laplink)**

- Transfiere datos entre PCs

365437

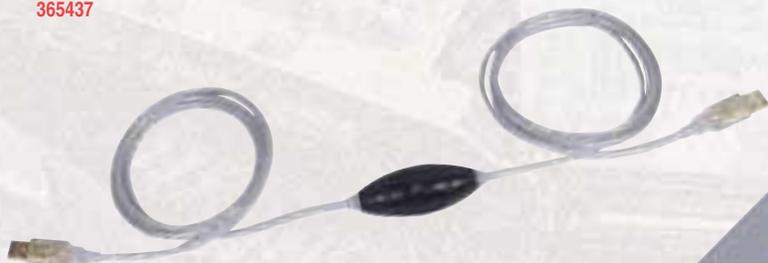**Cámara web Fun!Cam II con audio**

- Cámara web USB con micrófono integrado
- Resoluciones hasta 640 x 480
- Soporta hasta 30 cuadros por segundo
- 2 bases incluidas: estándar y clip para montaje
- Captura y envía por e-mail imágenes y video
- Incluye un software de uso sencillo para edición de fotos, monitoreo, video e-mail y tarjetas
- Compatible con Windows 98/2000/Me/XP y Mac

460101

**Cámara Web USB "FUN! CAM"**

- Cámara web USB
- Resoluciones hasta de 640 x 480
- Con capacidad hasta de 30 cuadros por segundo
- Captura y envía por e-mail imágenes y videos
- Incluye software para fotografía, edición y monitoreo
- Video, e-mail y tarjetas
- Clip para montaje

460095



## Productos Relacionados

Hub USB de 4 puertos versión Mini SIN fuente p. 16

516419



Tarjeta PCI de 2 puertos USB p. 17

317993



**Gabinete para disco duro de Laptop (2.5") USB 2.0**

- Velocidad de transferencia de 480 Mbps en USB 2.0
- Compatible con cualquier disco duro HDD de 2.5"
- Ideal para almacenar datos, hacer respaldos o transportar datos
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP y Mac®
- Funciona con cualquier computadora USB

701617



**Gabinete para disco duro de 3.5" USB 2.0**

- \* Velocidad de transferencia de 480 Mbps en USB 2.0
- \* Compatible con cualquier disco duro IDE de 3.5"
- \* Ideal para almacenar datos, hacer respaldos o transportar datos
- \* Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP y Mac®
- \* Funciona con cualquier computadora USB
- LED de alimentación y actividad del disco
- Incluye cable USB y adaptador de energía

701594



**Gabinete externo FireWire® 1394**

- Transferencia de datos de alta velocidad FireWire® 1394 480 Mbps
- Utiliza cualquier disco duro IDE de 3.5"
- Excelente para almacenamiento de datos, transferencia y respaldo
- LED para energía y actividad en disco
- Incluye adaptador de poder
- Compatible con Windows® 98/Me/2000/XP y Mac®
- Drivers no necesarios

701624



**Gabinete para CD-ROM USB 2.0**

- Velocidad de transferencia de 480 Mbps en USB 2.0
- Compatible con cualquier CD/CDRW IDE
- Ideal para almacenar datos, hacer respaldos o transportar datos
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP y Mac®
- Funciona con cualquier computadora USB
- Incluye cable USB y adaptador de energía

701587



**Gabinete externo HDD "FireWire® 1394 2.5"**

- Transferencia de datos de alta velocidad FireWire® 1394 400 Mbps
- Excelente para almacenamiento de datos, transferencia y respaldo
- LED para energía y actividad en disco
- Compatible con Windows 98/2000/Me/XP y Mac®

701631



**Gabinete para disco duro SATA 150 de 2.5"**

- Utilícelo en cualquier disco duro de 2.5" y obtenga el beneficio de la velocidad de SATA 150
- Tasa de transferencia SATA 150 de 1.5 Gbps
- Gabinete portátil, tamaño compacto, con estuche
- Conector blindado SATA 150
- Alimentado por un adaptador AC o USB / cable PS/2 (incluido)

171823




Productos Relacionados



Cable de datos SATA 150 p. 25  
340700



Gabinete Floppy Driver USB p. 19  
700856

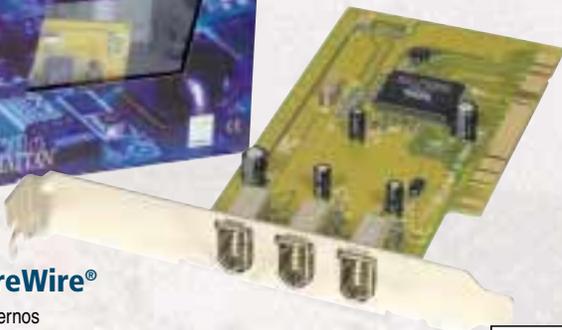

**Tarjeta PCI FireWire®**

- 3 puertos FireWire® externos
- Velocidad de transferencia de 400 Mbps
- Totalmente compatible con la especificación PCI 2.1
- Acepta hasta 63 dispositivos en forma simultánea
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

**167024** Tarjeta PCI FireWire®    **168588** Tarjeta PCI FireWire® con software para edición de fotografías



**Tarjeta PCMCIA FireWire®**

- Añade puertos FireWire® a cualquier notebook
- Compatible con cualquier dispositivo FireWire®
- Acepta hasta 63 dispositivos en forma simultánea
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP
- Soporta transferencia de datos de 100/200/400 Mbps

**512411**



**Hubs FireWire®**

- Añaden de inmediato puertos FireWire®
- Detectan automáticamente la velocidad de transferencia
- LEDs de encendido y transmisión de datos
- Aceptan hasta 63 dispositivos FireWire® en forma simultánea

**515405** 6 puertos

**515399** 3 puertos



**Cable FireWire con punta iluminada**

- Rango de transmisión hasta 400 Mbps
- Compatible con IEEE 1394
- Conectores iluminados

6 - 4  
**365642** 1.8 m, Blanco

6 - 6  
**365635** 1.8 m, Blanco



TERMINAL LUMINOSO

**Cable IEEE 1394**

Para periféricos FireWire® IEEE 1394 con fuente de poder

- Velocidad de transmisión hasta de 400 Mbps
- Compatible con IEEE 1394

**334068**  
Firewire 6 - 6

**334259**  
Firewire 6 - 4

**334020**  
Firewire 4 - 4



**Cable FireWire 1394b**

- Conecta un dispositivo 1394a a un puerto 1394
- Conecta un dispositivo 1394b a un puerto 1394a 9 a 4 pines

**347532** 1.8 m Negro

**Cable FireWire 1394b**

- Conecta un dispositivo 1394a a un puerto 1394
- Conecta un dispositivo 1394b a un puerto 1394a 9 a 6 pines

**347556** 1.8 m Negro

**Cable FireWire 1394b**

Conecta un dispositivo 1394b a un puerto 1394b 9 a 9 pines

**347563** 1.8 m Negro



Productos Relacionados



Gabinete externo FireWire IDE 3.5" p. 20  
**701624**



Gabinete externo FireWire HDD 5.25" p. 20  
**701631**



### Tarjeta paralela PCI mejorada

- Bus de puerto paralelo PCI mejorado (EPP) - añade un puerto adicional LPT a cualquier PC equipada con puerto PCI
- De fácil instalación Plug and Play - configura automáticamente direcciones I/O e IRQ
- Hasta 3 veces más rápido que los puertos paralelos estándar EPP ISA y de tarjetas madre
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

324007

### Tarjeta paralela PCI mejorada con bracket corto

- Tarjeta de media altura (8 cm) con bracket corto
- Tarjeta PCI mejorada con bus de puerto paralelo (EPP) - añade un puerto adicional LPT a cualquier PC equipada con puerto PCI
- De fácil instalación Plug and Play - configura automáticamente direcciones I/O e IRQ
- Se configura con direcciones de puertos paralelos estándar ISA (0278 y 0378) para compatibilidad con periféricos (e.g. Drives Zip)
- Hasta 3 veces más rápido que un estándar ISA y una tarjeta madre con puertos paralelos EPP
- Compatible con Windows 98/2000/Me/XP


166744



### Tarjeta de 2 puertos paralelos PCI mejorada

- Doble puerto paralelo de bus PCI mejorado (EPP) - añade 2 puertos adicionales LPT a cualquier PC equipada con puerto PCI
- Hasta 3 veces más rápido que los puertos paralelos estándar EPP ISA y de tarjetas madre
- De fácil instalación Plug and Play - configura automáticamente direcciones I/O e IRQ
- Ambos puertos comparten 1 IRQ - inclusive cuando se accesan simultáneamente. Ahorra recursos para otras tarjetas de expansión
- Configurable para direcciones de puerto paralelo estándar ISA (0278 y 0378) para lograr compatibilidad con periféricos obsoletos (por ej: discos Zip™)
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP
- Tecnología Mercury™

165297

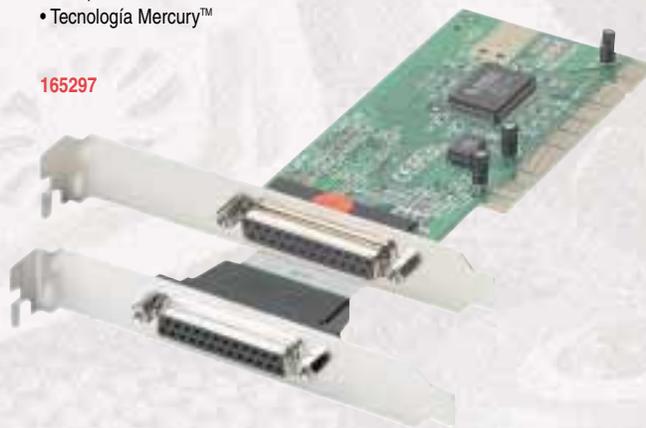

### Tarjeta combo PCI de 2 puertos seriales / 1 puerto paralelo

- 2 puertos seriales 16550 UART de alta velocidad (9 pines y 25 pines) - máxima velocidad de transferencia de datos en cada puerto: 115.2 kbps
- 1 puerto paralelo mejorado (EPP) que es hasta 3 veces más rápido que los puertos paralelos de otras PCs
- Acepta compartir IRQ - ahorra recursos valiosos para otras tarjetas de expansión
- De fácil instalación Plug and Play - selecciona automáticamente la siguiente dirección IRQ e I/O disponible
- Totalmente compatible con la especificación 2.1 de PCI
- Compatible con Windows® 98/2000/Me y Linux

165495



#### Productos Relacionados



Cable para impresora IEEE 1284 p. 44  
360197



Cable para impresora USB p. 18  
317474


## Tarjeta serial PCI

- Puertos seriales 16550 UART de 9 pines con bus PCI de alta velocidad
- añaden puertos COM adicionales a cualquier PC equipada con PCI
- Máxima velocidad de transferencia de datos: 115.2kbps
- Acepta compartir PCI IRQ - ahorra recursos valiosos para otras tarjetas de expansión
- De fácil instalación Plug and Play - configura automáticamente la siguiente dirección COM e IRQ disponible
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP
- Tecnología Mercury™

165976 1 puerto,

165273 2 puertos

165501 4 puertos

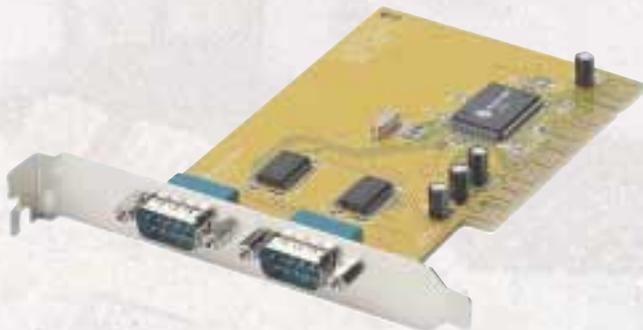

## Módem PCI de 56K

- Teléfono / Fax / Voz
- Velocidad de descarga de datos: 56 kbps
- Velocidad de transferencia de datos: 33.6 kbps
- Interfase de bus de 32 bits
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP
- Cuenta con cable telefónico
- Incluye CD de instalación

153577

## Tarjeta serial PCI de 1 puerto, con bracket corto

- Tarjeta PCI de media altura (8 cm) con bracket corto
- 1 puerto serial 16550 UART de 9 pines con bus PCI de alta velocidad - añade un puerto COM adicional a cualquier PC equipada con PCI. Máxima velocidad de transferencia de datos: 115.2 kbps
- Acepta compartir PCI IRQ - ahorra recursos valiosos para otras tarjetas de expansión
- De fácil instalación Plug and Play - configura automáticamente la siguiente dirección COM e IRQ disponible
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

166614



## Módem externo USB de 56K

- Velocidad de descarga: 56 kbps
- Tamaño compacto
- No requiere alimentación de energía externa
- Incluye software para voz/fax/módem
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP
- Cuenta con cable USB y telefónico
- Incluye CD de instalación

154383



## Tarjeta serial PCMCIA

- Añade un puerto serial (RS232) a computadoras notebook
- Compatible con la mayoría de los dispositivos seriales
- Se adapta a cualquier PCMCIA tipo II
- Crea un puerto Com DB9 pin
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP
- Chipset UART de alto desempeño 16C950
- Control de flujo automático, X encendido / X apagado

171519 1 puerto



## Módem PCMCIA de 56K

- Teléfono / Fax
- Chipset lógico Cirrus
- Interfase de bus de 32 bits
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP
- Cuenta con cable
- Incluye disquete de instalación

155403

## Módem ADSL

- Disponible en versiones PCI o USB
- Chipset Telecom Express (Itex) integrado
- Compatible con todos los T1.413, G.DMT (ITU-T G.992.1) y G.Lite
- Compatible con Windows® 98/2000/Me

167987 PCI, interno



## Filtro ADSL

Con división para módem y teléfono  
517317




## Productos Relacionados



Convertidor USB a Serial p. 18  
205146




Cable de datos DB9 p. 45  
360098

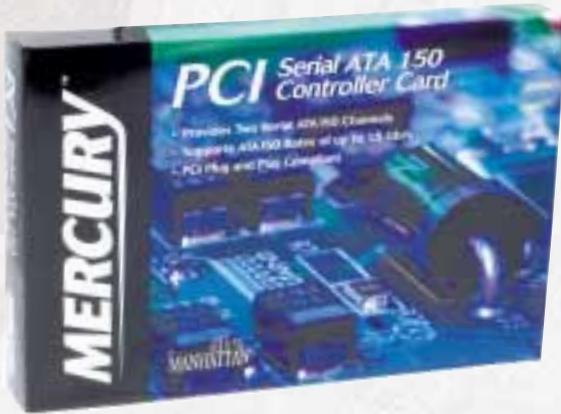

**Tarjeta controladora SATA 150**

- Dos puertos internos SATA 150
- Soporta RAID nivel 0,1
- Soporta rangos ATA150 hasta de 1.5 Gbps
- Chipset Silicon Image®
- Reforzable con soporte ROM BIOS
- Soporta discos duros hasta de 137 GB
- Compatible con Windows® 98/Me/NT/2000/XP
- Incluye cable para dos dispositivos

170376

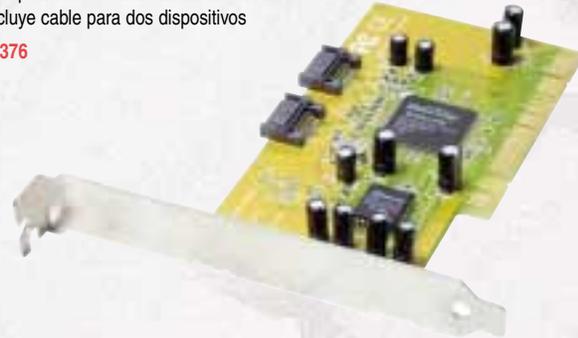

**Tarjeta PCI SATA 150 de 2 puertos**

- Proporciona dos puertos SATA 150, uno interno y otro externo.
- Compatible con cualquier drive SATA 150
- Tasa de transferencia de 1.5 Gbps
- Compatible con la norma SATA 1.0
- Compatible con Windows 98/2000/Me/XP


171816



**Tarjeta controladora - combo USB 2.0 / SATA 150**

- Añade puertos USB 2.0 y SATA 150
- 3 puertos externos USB 2.0
- 2 puertos internos USB 2.0
- Compatible con USB 2.0 y SATA 150
- Dos puertos SATA 150 de alta velocidad (1.5 Gbps)
- Compatible con Windows 98/2000/Me/XP

171809

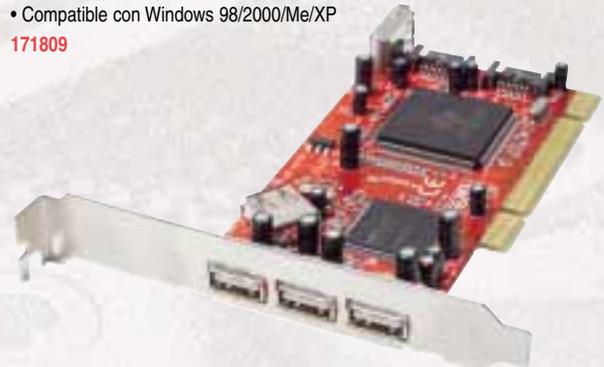

**Tarjeta PCMCIA SATA 150 de 2 puertos**

- Añade dos puertos compatibles SATA 150 para cualquier notebook
- Tarjeta PC cardbus de 32 bits
- Soporta rangos de datos de 1.5 Gbps
- Ideal para cualquier drive SATA o dispositivos de almacenamiento
- Compatible con Windows® 98/2000/Me/XP

171786



Productos Relacionados



SATA 150 2.5 in HDD Enclosure p. 20  
171823



Convertidor SATA 150 a IDE p. 25  
172202

## Convertidor de dispositivos IDE a tarjetas SATA 150

- Para uso con cualquier disco duro IDE, DVD, CD o drive CD-RW
- Permite operar a los drives IDE con tarjetas controladoras SATA 150
- Tasa de transferencia 1.5 Gb/s
- Compatible con SATA 1.0
- Requiere un cable SATA 150

**170598** Conexión vertical




**NEW**

## Convertidor de dispositivos IDE a tarjetas SATA 150

- Para uso con cualquier disco duro IDE, DVD, CD o drive CD-RW
- Permite a dispositivos IDE trabajar con controladores SATA 150
- Tasa de transferencia de 1.5 Gb/s
- Compatible con norma SATA 1.0
- Únicamente requiere un cable Serial

**172202** Conexión horizontal

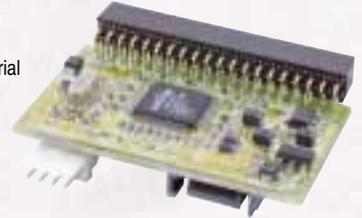

## Convertidor de dispositivos SATA a tarjetas IDE

- Para usarse con cualquier disco duro SATA 150
- Permite drives SATA 150 para operar con controladores IDE
- Tasa de transferencia 66/100/133/150 MB/s
- Compatible con SATA 1.0

**170567**



## Cable de datos SATA 150

- Cable para los nuevos discos duros SATA 150
- Interfase SATA

**340700** 50 cm (20 in.)

**340717** 100 cm (40 in.)



## Cable de datos SATA 150 electro-luminiscente

- Cable para nuevos discos duros SATA 150
- Cable electro-luminiscente para gabinetes transparentes

**365550** 50 cm (20 in.)



## Cable de corriente SATA

4 pins - 15 pins

**342766** 16 cm (6.5 in.)

## Productos Relacionados



Ventilador para disco duro y kit de montaje **p. 29**

**210799**



Cable redondo para IDE Ultra 100 **p. 48**

**334099**

**A) 155151**

**B) 155410**

<b>Conector externo</b>	1 DB 50 pines. Alta densidad Hembra	1 DB 68 Alta densidad Hembra
<b>Conector interno</b>	1 DB 50 Macho	1 DB 68 Hembra 1 DB 50 Macho
<b>Tipos de SCSI que acepta/ sinonimos</b>	SCSI I * SCSI II Fast SCSI Ultra SCSI Ultra-narrow SCSI	SCSI II interno SCSI II externo * SCSI III Wide SCSI Ultra Wide SCSI
<b>Velocidades de transferencia</b>	5 MBps 10 MBps 20 MBps	5 MBps 10 MBps 20 MBps 40 MBps
<b>Contenido del paquete</b>	CD de instalación Manual de instalación Cable interno SCSI DB 50 2 dispositivos	CD de instalación Manual de instalación Cable interno SCSI DB 50 2 dispositivos Cable Interno SCSI DB 68 para 2 dispositivos
<b>Chipset marca y sitio de internet</b>	Initio Inic-941P www.manhattan-support.com www.initio.com	Initio Inic-950P www.manhattan-support.com www.initio.com
<b>Sistemas operativos permitidos</b>	Windows 95 (a,b,c) Windows 98 (SE) Windows NT Windows 2000 Windows XP DOS OS2 Unix Netware	Windows 95 (a,b,c) Windows 98 (SE) Windows NT DOS OS2 Netware Window 2000 ** Windows XP ** Unix ** Path del CD: SCSI/2213UW
<b>Otros requerimientos/ especificaciones</b>	Slot PCI Método de transferencia: Bus Mastering Tipo de interfase Risc 32-bits	Slot PCI Método de transferencia: Bus Mastering Tipo de interfase Risc 32-bits
<b>Productos mas comúnmente utilizados con esta tarjeta</b>	Zip Drive*, Scanners*, CD ROM Drives*, CD-RW, DVD y Unidades Reescribibles	Discos duros y unidades de respaldo
<b>Notas</b>	* Externo con adaptador a 25 pines clave 201841 que se vende por separado	*Externo con cable adaptador a 50 pines 364348 que se vende por separado  ** Driver en la página de Internet: www.manhattan-support.com

155151



155410



Productos Relacionados



Cable redondo SCSI p. 48  
364836



Gabinete para disco duro SATA p. 12  
451086

## A) 155489

## B) 155984

<b>Conector externo</b>	1 DB 68 Alta densidad Hembra	1 DB 68 Alta densidad Hembra
<b>Conector interno</b>	1 DB 68 Hembra	2 DB 68 Hembra 1 DB 50 Macho
<b>Tipos de SCSI que acepta/ sinonimos</b>	SCSI II Externo * SCSI III Wide SCSI Ultra Wide SCSI Ultra 2 LVD	SCSI II Interno SCSI II Externo * SCSI III Wide SCSI Ultra Wide SCSI Ultra 2 LVD Ultra 160
<b>Velocidades de transferencia</b>	5 MBps 10 MBps 20 MBps 40 MBps 80 MBps	5 MBps 10 MBps 20 MBps 40 MBps 80 MBps 160 MBps
<b>Contenido del paquete</b>	CD de instalación Manual de instalación Cable interno SCSI DB 68 para 2 dispositivos	Diskette de Instalación Manual de Instalación Cable Interno SCSI DB 50 2 Dispositivos Cable Interno SCSI DB 68 para 2 dispositivos Cable interno SCSI DB68 ULTRA 160 para 2 dispositivos con terminado
<b>Chipset marca y sitio de internet</b>	Initio Inic-1060P www.manhattan-support.com www.initio.com	Symbios LSI53C1010-66 www.manhattan-support.com Lsilogic.com
<b>Sistemas operativos permitidos</b>	Windows 95 (a,b,c) Windows 98 (SE) Windows NT Windows 2000 DOS OS2 Unix Netware Windows XP Driver Path del CD: SCSI/2241u2/	Windows 95 (a,b,c) Windows 98 (SE) Windows NT Windows 2000 DOS OS2 Unix Netware Windows XP ** Path del CD: SCSI/SCSI1601_y_1602
<b>Otros requerimientos/ especificaciones</b>	Slot PCI Método de transferencia: Bus mastering Tipo de interfase Risc 32-bits	Slot PCI / PCI-X Método de transferencia: Bus Mastering Tipo de interfase Risc 32-bits
<b>Productos mas comúnmente utilizados con esta tarjeta</b>	Discos duros y unidades de respaldo	Discos duros y unidades de respaldo
<b>Notas</b>	*Externo con cable adaptador a 50 pines 364348 que se vende por separado	** Driver en la página de Internet: www.manhattan-support.com



155489



155984

## Productos Relacionados

Cable redondo SCSI p. 48  
364836Gabinete para disco duro SATA p. 12  
451086



**TODOS LOS VENTILADORES DE BALEROS**

**Ventilador de CPU para procesador AMD**

- Diseño High End de Cobre para socket 370 o superior, socket 7 para velocidades de 2.6 GHz o superior
- Para alto desempeño en procesadores AMD K-6, Intel Pentium MMX, Intel Celeron (PPGA), Intel Pentium II (FCPGA)

701792



**Ventilador para AMD Duron®**

- Socket A
- Diseñado especialmente para CPUs AMD Duron® y Thunderbird® de hasta 2.0 GHz

337946



**Ventiladores para Pentium® IV**

Diseñado especialmente para PENTIUM® IV socket 478 de hasta 2.4 GHz

701785



**Ventilador de CPU para Pentium® IV**

- Diseñada especialmente para CPUs Pentium® IV hasta de 3 GHz con socket 478 de alta velocidad
- Disipador grande con superficie de cobre para enfriamiento óptimo
- Espiral
- Conector de de 3 pines a la tarjeta madre

701853

**Ventilador para socket 7/370**

- Diseño de disipador de calor grande para CPUs AMD® K6 e Intel® Celeron®
- Funciona con todos los CPUs con Socket 370, PPGA, flip chips y Socket 7

700580 Conector de de 4 pines a la fuente de poder

700252 Conector de de 3 pines a la tarjeta madre



**Ventilador para chipsets de tarjetas de video**

- Diseñado especialmente para mantener fríos los chipsets de las tarjetas de video
- Aditamento de resorte
- Medidas: 4.5 x 2 x 4 cms. (Ancho x Alto x Largo)

701402 Versión estándar



**Ventilador para Pentium® III**

- Ventilador para enfriar CPUs S.E.C.C. II o P-III
- Ventilador Dual

700627



**Pasta térmica para CPU**

- Permite una mayor y mejor transferencia de calor-frío / frío-calor, entre el procesador y el disipador
- Prolonga la vida del CPU
- 1.5 gramos de inyección

701662



Productos Relacionados



Ventilador iluminado p. 29  
701693



Lámpara catódica p. 15  
169400



## Controlador de ventilador de 4 canales

- Se ajusta en cualquier bahía de 5.25"
- Perillas controladoras de 4 distintos colores
- Soporta ventiladores hasta de 13 watts
- Ideal para ventiladores CFM

172066 Negro

172004 Plata



## Ventilador iluminado

Espiral  
80 x 80 x 25 mm  
4 pins

701686 LED Azul

701693 LED Verde

A. 701679 LED Rojo

701709 LED Multicolor



## Ventilador para disco duro

- Elimina el sobrecalentamiento del disco duro
- Se coloca directamente en cualquier disco duro de 3.5"
- Alarga la vida del disco duro
- Recibe energía mediante un conector de paso de 4 pins
- Medidas: 10 x 2 x 13 cms. (Ancho x Alto x Largo)
- Color azul

Ventilador sencillo

700559



Ventilador doble

210799



## Ventilador de sistema para montaje en bahía

- Se monta en una bahía de 5.25"
- Enfría todo el sistema
- Recibe energía mediante un conector de paso de 4 pins
- Medidas: 14.5 x 4 x 21 cms. (Ancho x Alto x Largo)

700573



## Ventilador montable en slot

- Se monta como un soporte de slot
- Enfría todo el gabinete / sistema
- Recibe energía mediante un conector de paso de 4 pins
- Alarga la vida del sistema
- Medidas: 12 cms (Ancho del bracket)  
9 x 2 x 12 cms. (Ancho x Alto x Largo)

210140



## Productos Relacionados



Cable electro-luminiscente - verde p. 14  
170703



Cable redondo azul eléctrico con tecnología electroluminosa ATA 133 p. 14  
344746

## Convertidor PC a TV

- Proporciona una señal de salida de imagen estable y nítida en su televisión
- Ideal para presentaciones - puede elegir entre computadora o TV
- Mínimo parpadeo en la señal de salida de la TV
- Salida de S-Video
- Color verdadero de 24 bits
- Requiere un cable MANHATTAN macho a hembra SVGA de alta resolución (para conectar el convertidor a la computadora)
- No necesita drivers
- Plug and Play
- La imagen en la PC y TV es simultánea
- Puede conectar 2 televisiones
- Puede ver el monitor y la T.V. al mismo tiempo ya que tiene 1 salida HD15 y 1 S-video/RCA

155168



## Extensor de distancia para monitor/teclado/ratón

- Utiliza un cable UTP categoría 5e para alargar la distancia hasta 150 m entre la PC y un teclado, monitor y ratón remotos
- Selección de la consola activa mediante un botón
- Resolución 1024 x 768 a 150 m

210805



## Convertidor RS232 a RS422/485

- Convierte RS232 (DB25) a RS422/485
- Se puede seleccionar DTE/DCE
- Distancia máxima de hasta 2,000 m a un máximo de 100 kbauds
- Dúplex completo o medio
- No requiere drivers

150361



## Kit de extensor de línea para puerto paralelo

- Permite la transmisión de datos paralelos hasta 360 m usando cable RJ11 de bajo costo
- El kit CEN36 incluye: transmisor DB25M a RJ11F, receptor CEN36M a RJ11F, 15 m de cable RJ11 de 4 conductores, conector (2 x RJ11F)
- Fuente de poder externa opcional
- El kit DB25 incluye: transmisor DB25M a RJ11F, receptor DB25M a RJ11F, cable RJ11 de 4 conductores, conector (2 x RJ11F)
- No requiere drivers

151870

Kit de extensor de línea DB25M a CEN36M



## Multiplicador de señal de video

- Compatible con VGA, SVGA, XGA y Multisync
- Sirve para presentaciones, video conferencia
- Conexiones HD de 15 pins
- Ancho de banda de señal de 150 MHz que soporta resoluciones de hasta 1024 x 768
- Requiere un cable de conexión DB15HD M/H número de parte 309011
- Garantía de por vida
- Soporta hasta 65 metros de distancia

153164

2 monitores a PC

151979

4 monitores a PC

151986

8 monitores a PC



## Multiplicador de señal de video de alta resolución

- Ideal para presentaciones, demostraciones, exhibiciones y pruebas de monitor
- Avanzada tecnología de boosting para aplicaciones de larga distancia
- Acepta monitores VGA, SVGA multi-sync y proyectores
- Ancho de banda alto y alta resolución para resoluciones de hasta 1920 x 1440
- No requiere software; funciona con cualquier tarjeta de video estándar
- LEDs de encendido y actividad
- Modo de ahorro de energía automático si se pierde la señal de entrada de video
- Ancho de banda de señal de 350 MHz
- Garantía de por vida

Requiere cable SVGA macho-hembra para conectar Video splitter a CPU

169349

2 monitores a PC, 300 MHz

169356

4 monitores a PC, 300 MHz

169363

8 monitores a PC, 300 MHz



## Productos Relacionados



Cable para monitor SVGA p. 46

360586



Cable HD macho a coaxial BNC p. 54

307284

## Multiplexor de datos para monitor, teclado y ratón

- Switch para teclado/ monitor/ ratón
- Comparte hasta 2 teclados, ratones y monitores con un CPU o viceversa
- Requiere cables 3 en 1
- No requiere alimentación de energía
- Gabinete de metal e interruptor rotatorio de precisión

**155250**  
HD15/MD6/MD6 2:1 PS/2



**155267**  
HD15/MD6/MD6 4:1 PS/2

## Multiplexor de datos para monitor VGA

HD15 2:1  
**150576**



HD15 4:1  
**150590**



## Switch de datos DB9 para monitor AT

DB9 2:1 serial  
**150545**



DB9 4:1 serial  
**150552**



## Multiplexor de datos para redes

- Ideal para suspender conexiones continuas a Internet y cable módem
- No requiere alimentación de energía
  - Gabinete de metal e interruptor rotatorio de precisión

**150828**  
RJ45 2:1



## Productos Relacionados



Cable de datos IEEE 1284 p. 44  
**360470**



Kit de extensor de línea p. 30  
**151870**

## PARA IMPRESORA

### Multiplexor automático IEEE 1284

- Tiempo máximo: 15 ó 45 segundos
- Acepta modo nibble IEEE 1284
- Primero en ingresar, primero en ser servido
- 1 computadora a 4 impresoras ó 4 impresoras a 1 computadora
- Compatible con Bi-tronics y Centronics
- Soporta modo único de transmisión
- Para impresora láser, inyección de tinta y matriz de punto

**155359**  
2 to 1, or 1 to 2



**155373**  
4 to 1, or 1 to 4

### Multiplexor inteligente automático

- Conecta 2 computadoras a 1 impresora
- No requiere alimentación de energía externa
- Paralelo: tiempo máximo de 8 segundos
- Solo para impresora de matriz de punto

**150392**  
2 entradas, 1 salida, paralelo



**150422**  
4 entradas, 1 salida, paralelo

### Switch de datos (IEEE), Bi-tronics

DB25 2 computadoras a 1 impresora ó 2 impresoras a 1 computadora  
Para impresora láser, inyección de tinta y matriz de punto

**153379**



DB25 4 computadoras a 1 impresora ó 4 impresoras a 1 computadora

**153386**

### Multiplexor de datos DB25

DB25 2 computadoras a 1 impresora ó 2 impresoras a 1 computadora  
• Solo para impresora de matriz de punto

**150606**



DB25 4 computadoras a 1 impresora ó 4 impresoras a 1 computadora

• Solo para impresora de matriz de punto  
**150644**