


REENAMORATE DE TU CASA

Y REGÁLELE UNA
FACHADA CORONA

Ideas para darle un toque
distinto a tu casa en el exterior



corona

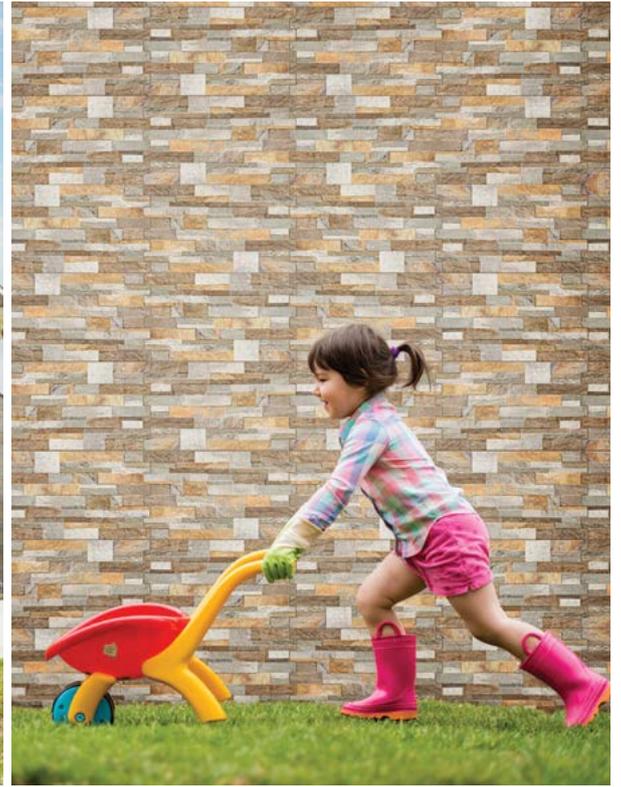

INSPIRATE

PARA REMODELAR TU FACHADA

Pon cerámica en el exterior y valoriza tu casa, recuerda que Corona es la mejor opción. Sus productos no se manchan, son de fácil mantenimiento y su apariencia perdura en el tiempo.



PRODUCTOS QUE CORONA

TE RECOMIENDA PARA LA FACHADA DE TU CASA

Encuentra una gran variedad de
opciones para todos los gustos.

FACHALETAS

Formato: 25x41 cm



Jaen Blanco
Ref: 416651001



Jaen Gris
Ref: 416651501



Jaen Negro
Ref: 416651601



Jaen Multicolor
Ref: 416651791



Marbella Beige
Ref: 416661031



Marbella
Multicolor
Ref: 416661791



Denver
Multicolor
Ref: 416721791

Formato: 23.9x42 cm



Umbria Gris
Ref: 426561501



Umbria Multicolor
Ref: 426561791



Nuevo
Aragon Gris
Ref: 416691501



Nuevo Aragon
Multicolor
Ref: 416691791

Formato: 28.7x57.5 cm



Pared Dante
Terracota
Ref: 575132751



Santa Cristina Multicolor
Ref: 575322791

Formato: 13.1x41.7 cm



Rabad Beige
Ref: 427211031



Rabad Café
Ref: 427211761

PAREDES

Formato: 28.7x57.5 cm



Santa Ana Café
Ref: 577042761



Santa Ana Marfil
Ref: 577042051



Santa Bibiana Beige
Ref: 578002031

Formato: 27.6x56.2 cm



Santa Barbara Marfil
Ref: 563022051



Santa Barbara Rec Gris
Ref: 563022501

PISOS

Formato: 28.7x57.5 cm



Piedra Francesa Marengo
Ref: 577932771



Metropoli Gris
Ref: 576432501



Piedra Francesa Oxido
Ref: 577932741



Plaza Beige
Ref: 576422031



Piedra Francesa Beige
Ref: 577932031



Plaza Chocolate
Ref: 576422771



Nuevo Aruba Arena
Ref: 577962061

APROVECHA AL MÁXIMO TUS PRODUCTOS CORONA

Conoce nuestras recomendaciones de instalación y goza de todos los beneficios y el respaldo Corona

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SI SU FACHADA ESTA NUEVA

- 1) Para enchapar espere 28 días después de haber hecho el mortero.
- 2) Asegúrese de que la superficie este totalmente plomada.



- 3) Retire el polvo de la superficie.



SI VA A REMODELAR SU FACHADA Y SU PARED ESTA EN MORTERO



- 1) Asegúrese de que la superficie este totalmente nivelada.
- 2) Retire el polvo de la superficie.

SI VA A REMODELAR SU FACHADA Y ESTA PREVIAMENTE PINTADA

1) Pique la superficie (aproximadamente cada 2 cm).



2) Lave muy bien la superficie con agua y jabón.



3) Enjuague retirando el polvo.



DISEÑO JUNTAS DE DILATACIÓN O MOVIMIENTO

En la fachada, debe haber juntas de dilatación en los cambios de plano y cambios de materiales, no deben estar más espaciadas de 2.5 m en ambas direcciones, deben ir desde el sustrato hasta el revestimiento y pueden hacerse de mínimo 5 mm de ancho.

! IMPORTANTE

Recuerde verificar que el grupo de absorción de agua de los revestimientos, que pertenezca como máximo al grupo BIIb. Esto lo puede observar en la caja de la pieza, donde aparecen los sellos de calidad.



ABSORCIÓN DE AGUA E

Grupo BIa	Grupo BIIb	Grupo BIIIa	Grupo BIIIb	Grupo BIII
E 0,5%	0,5% < E 3%	3% < E 6%	6% < E 10%	E < 10%

DETALLES CONSTRUCTIVOS

EJEMPLO DE UBICACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN O MOVIMIENTO

Este es un ejemplo de cómo se pueden ubicar las juntas de movimiento en una fachada de una casa típica de dos plantas. En esta vista en elevación se muestra una fachada enchapada con revestimiento cerámico de 45,7 cm x 45,7 cm, indicando 5 detalles diferentes de partes típicas de fachada de una vivienda convencional, con muros de mampostería estructural y losas de entrepiso en concreto reforzado.

Ver detalles constructivos en Guía de Instalación Revestimientos para Fachadas en WWW.CORONA.CO

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

PREPARACION Y APLICACIÓN DEL ADHESIVO

1) Mezcle 6 1/2 partes de PEGACOR® FLEX por 2 de agua limpia en un recipiente aseado (medidas en volumen) hasta obtener una mezcla de consistencia cremosa y libre de grumos.



2) Humedezca previamente el soporte.



3) Retire el engobe de la parte posterior de la baldosa con una esponja húmeda.



4) Utilice la llana dentada del tamaño adecuado, de acuerdo al tamaño del revestimiento para aplicar el pegante en el soporte.

FORMATO DE LA BALDOSA (cm)	LLANA / mm		CONSUMO APROX
11 x 11 y Cristanac	4 x 4		2,0 kg/ m ²
20 x 20	6 x 6 ó 6 x 10		3,0 kg/ m ²
30 x 30 y 33 x 33	10 x 10 ó 6 x 10		4,0 kg/ m ²
40 x 40 y mayores	12 x 12		6,0 kg/ m ²

* El consumo puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

5) Aplique con la parte lisa de la llana una capa delgada de PEGACOR® FLEX sobre la parte posterior de la baldosa.



IMPORTANTE

Recuerde que al escoger el revestimiento para su fachada, cada baldosa no debe tener mas de 1.600 cm de area.



6) Asiente el revestimiento sobre el PEGACOR® FLEX y muévelo en el sentido transversal (ortogonal) de la estria de la llana.



7) Para mejor adherencia golpee el revestimiento con un mazo de goma, en los extremos y el centro.



8) Retire el exceso de pegante de la junta con el rascador de juntas.



EMBOQUILLADO (24 horas después)

1) Espere entre 24 y 36 horas luego de pegar la cerámica, Porcelanato® o piedra, para el emboquillado.



2) Seleccione el concolor® de acuerdo al ancho de la junta: de 1 a 5 mm: concolor® junta estrecha de 5 a 15 mm: concolor® junta ancha.

Mezcle el CONCOLOR® hasta obtener una mezcla pastosa

- Si el concolor® es para juntas de 1-5 mm, agregue 3 partes de concolor® junta estrecha a 1 parte de agua.
- Si el concolor® es para juntas de 5-15 mm, agregue 4 partes de concolor® junta ancha a 1 parte de agua



3) Con una llana de goma termoflex aplique el CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA.



4) De el acabado final del CONCOLOR® con una esponja limpia.



5) Retire el polvo de los revestimientos con una estopa.



SELLADO DE JUNTAS (48 HORAS DESPUÉS)

1) Selle la junta con Sellador de juntas Corona.



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

TRATAMIENTO JUNTAS DE DILATACIÓN O MOVIMIENTO


1) Para proteger la cerámica y facilitar el proceso de limpieza final, encinte o enmascare el borde de la junta.



2) Verifique que la junta no tenga ningún elemento que pueda obstruir su correcto funcionamiento. El espacio de la junta se debe mantener abierto, libre de polvo o cualquier material que limite su movimiento. Esta limpieza se puede hacer con brocha o escoba.



3) Introduzca en la junta un cordón de Sellalón® de la mitad del ancho de la junta pero no menos de 5mm.

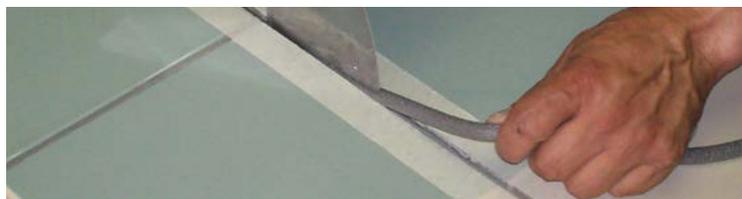

4) Para facilitar la aplicación de la SILICONA CONSTRUCCIÓN, corte la boquilla al ancho de la junta que va a rellenar.



5) Con una pistola de calafateo, aplique de manera constante la SILICONA CONSTRUCCIÓN en la junta.



6) Haciendo presión con una espátula plástica sobre la junta, pula la aplicación y retire los excesos de SILICONA CONSTRUCCIÓN.



7) Una vez aplicada la SILICONA CONSTRUCCIÓN espere 24 horas para retirar la cinta. Retire la cinta en diagonal hacia atrás.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	M2 POR CAJA	UNIDADES POR CAJA	PESO BRUTO DE LA CAJA KG (APROX)	M2 POR ESTIBA	CAJAS POR ESTIBA	BRILLANTE	MATE	CARAS DIFERENCIADAS	MULTITONO	ESTRUCTURADO	TECNOLOGÍA PERDURA	GARANTÍA
416691501	Fachaleta Nuevo Aragon Gris	1.81	18	14.2	76.02	42		X	X	X	X		10 AÑOS
416691791	Fachaleta Nuevo Aragon Multicolor	1.81	18	14.2	76.02	42		X	X	X	X		10 AÑOS
426561501	Fachaleta Umbria Gris	1.81	18	25.2	76.02	42	X		X	X	X		10 AÑOS
426561791	Fachaleta Umbria Multicolor	1.81	18	25.2	76.02	42	X		X	X	X		10 AÑOS
427211031	Fachaleta Rabad Beige	0.98	18	14.6	70.56	72		X	X	X	X		10 AÑOS
427211761	Fachaleta Rabad Cafe	0.98	18	14.6	70.56	72		X	X	X	X		10 AÑOS
563022051	Pared Santa Barbara Rec Marfil	1.09	7	20.72	45.78	42		X	X		X		10 AÑOS
563022501	Pared Santa Barbara Rec Gris	1.09	7	20.72	45.78	42		X	X		X		10 AÑOS
575132751	Piso Pared Dante Terracota	1.15	7	20.68	69	60		X	X	X	X		10 AÑOS
575322791	Fachaleta Santa Cristina Multicolor	1.15	7	20.57	48.3	42		X	X	X	X		10 AÑOS
577042051	Pared Santa Ana Marfil	1.15	7	20.68	69	60		X	X		X		10 AÑOS
577042761	Pared Santa Ana Cafe	1.15	7	20.68	69	60		X	X		X		10 AÑOS
578002031	Pared Santa Bibiana Beige	1.15	7	20.68	69	60		X	X		X		10 AÑOS
416651001	Fachaleta Jaen Blanco	1.54	15	15.1	73.92	48		X	X	X	X		10 AÑOS
416651501	Fachaleta Jaen Gris	1.54	15	15.1	73.92	48		X	X	X	X		10 AÑOS
416651601	Fachaleta Jaen Negro	1.54	15	15.1	73.92	48		X	X	X	X		10 AÑOS
416651791	Fachaleta Jaen Multicolor	1.54	15	15.1	73.92	48		X	X	X	X		10 AÑOS
416661031	Fachaleta Marbella Beige	1.54	15	15.74	73.92	48		X	X	X	X		10 AÑOS
416661791	Fachaleta Marbella Multicolor	1.54	15	15.74	73.92	48		X	X	X	X		10 AÑOS
416721791	Fachaleta Denver Multicolor	1.54	15	14.86	73.92	48		X	X	X	X		10 AÑOS
427221791	Fachaleta Bambu Multicolor	0.98	18	13.97	70.56	72		X	X		X		10 AÑOS
577932741	Piso Piedra Francesa Oxido	1.15	7	23.78	69	60		X	X	X		X	10 AÑOS
577932771	Piso Piedra Francesa Marengo	1.15	7	23.78	69	60		X	X	X		X	10 AÑOS
577932031	Piso Piedra Francesa Beige	1.15	7	23.78	69	60		X	X			X	10 AÑOS
576432501	Piso Metropoli Gris	1.15	7	23.78	69	60		X	X			X	10 AÑOS
576422031	Piso Plaza Beige	1.15	7	23.78	69	60		X	X			X	10 AÑOS
576422771	Piso Plaza Chocolate	1.15	7	23.78	69	60		X	X			X	10 AÑOS
577962061	Piso Nuevo Aruba Arena	1.15	7	23.78	69	60							10 AÑOS

IMPORTANTE

Es importante proteger la fachada de filtraciones de agua. Para esto se deben utilizar protecciones metálicas o de otro material en las partes superiores del revestimiento, en ventanas, etc; tales como alfajías, lagrimales, cortagoteras, etc.

La información suministrada aquí y las recomendaciones que se hacen sobre la aplicación y uso de los productos, se basa en la experiencia, el conocimiento y la buena fe de los fabricantes de éstos, sin embargo, éstos quedan exentos de toda la responsabilidad por variaciones en las condiciones, formas de uso, variedad de soportes y materiales.

Las fotografías de productos consignadas en este documento son replicas digitales, los colores y texturas pueden diferir de la realidad.

Para mayor información sobre producto, asesoría Técnica o garantía llame gratis al:

01 8000 51 20 30

Conoce más de nuestros productos:



Corona Mejora tu Vida

www.corona.co

The Corona logo, consisting of the word 'corona' in a bold, lowercase, blue sans-serif font, centered within a white square.