

UNIDADES DE CASSETTE / BOMBA DE CALOR / SPLIT




Conjuntos de cassette				FQ25B	FQ35B	FQ50B	FQ60B	HYCP71B / CQ71B*	HYCP100B / CQ100B*	HYCP125B / CQ125B*
Capacidad	Refrigeración	Min-Nom-Max	W	1.000-2.500-3.000	1.000-3.400-3.700	900-4.700-5.600	900-5.800-6.000	7.100	10.000	12.200 / 12.500
			kcal/h	860-2.150-2.580	860-2.924-3.182	774-4.042-4.816	774-4.988-5.160	6.106	8.600	10.492 / 10.750
	Calefacción	Min-Nom-Max	W	1.000-3.200-4.500	1.000-4.500-5.000	900-5.500-7.000	900-7.000-8.000	8.000	11.200	14.600
			kcal/h	860-2.752-3.870	860-3.870-4.300	774-4.730-6.020	774-6.020-6.880	6.880	9.632	12.556
Consumo	Refrigeración	Min-Nom-Max	W	480-830-1.100	480-1.300-1.470	450-1.800-2.260	450-2.070-2.150	2.720	3.830	4.560 / 4.660
	Calefacción	Min-Nom-Max	W	400-940-1.750	440-1.600-1.800	450-1.960-2.780	450-2.490-2.920	2.850	3.750	5.060 / 5.050
Conexiones	Líquido		mm	ø6,4 (1/4")	ø6,4 (1/4")	ø6,4 (1/4")	ø6,4 (1/4")	ø9,5 (3/8")	ø9,5 (3/8")	ø9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø9,5 (3/8")	ø9,5 (3/8")	ø12,7 (1/2")	ø12,7 (1/2")	ø15,9 (5/8")	ø19,1 / 15,9	ø19,1 / 15,9
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	III/380V
Nº hilos de interconexión				3+T	3+T	3+T	3+T	3+T	3+T	3+T
EER	Refrigeración			3,01	2,62	2,61	2,80	2,61	2,61	-
COP	Calefacción			3,40	2,81	2,81	2,81	2,80	2,98	-
Etiqueta de eficiencia energética	Refrigeración			B	D	D	D	D	D	-
	Calefacción			C	D	D	D	D	D	-
Consumo de energía anual				kWh	415	650	900	1.035	1.360	1.915

Unidades interiores de cassette				FFQ25B	FFQ35B	FFQ50B	FFQ60B	FHYCP71B / FCQ71B*	FHYCP100B / FCQ100B*	FHYCP125B / FCQ125B*
Caudal de aire	Refrig./Calef.	(A/B)	m³/min	9 / 6,5	10 / 6,5	12 / 8	15 / 10	18 / 14	28 / 21	31 / 24
Velocidades del ventilador			Nº	2	2	2	2	2	2	2
Dimensiones	Alto		mm	286	286	286	286	230	288	288
	Ancho		mm	575	575	575	575	840	840	840
	Fondo		mm	575	575	575	575	840	840	840
Peso			kg	17,5	17,5	17,5	17,5	23,0	27,0	27,0
Presión sonora	Refrig./Calef.	(A/B)	dB(A)	29,5 / 24,5	32 / 25	36 / 27	41 / 32	33 / 28	37 / 32	40 / 35
Panel decorativo	Modelo			BYFQ60B	BYFQ60B	BYFQ60B	BYFQ60B	BYC125K	BYC125K	BYC125K
Dimensiones	Alto		mm	55	55	55	55	40	40	40
	Ancho		mm	700	700	700	700	950	950	950
	Fondo		mm	700	700	700	700	950	950	950
Peso			kg	2,7	2,7	2,7	2,7	5,0	5,0	5,0

Unidades exteriores				RXS25B	RXS35B	RXS50B	RXS60B	RYP71L / RQ71B*	RYP100L / RQ100B*	RYP125L / RQ125B*
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	25,3 / 17,0	25,3 / 17,0	47,7 / 44,1	47,6 / 44,1	48 / *	55 / *	89 / *
	Calefacción	(A/B)	m³/min	22,8 / 15,3	22,8 / 15,3	44,1 / 44,1	45,5 / 45,5	43 / *	50 / *	80 / *
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SCROLL	SCROLL	SCROLL
Refrigerante				R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-407C / R-410A	R-407C / R-410A	R-407C / R-410A
Dimensiones	Alto		mm	560	560	735	735	770	1.170	1.170
	Ancho		mm	695	695	825	825	900	900	900
	Fondo		mm	265	265	300	300	320	320	320
Peso			kg	37,0	37,0	49,0	53,0	80,0*	102,0*	106,0*
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dB(A)	46 / 43	47 / 44	47 / *	49 / *	50 / *	53 / *	53 / *
	Calefacción	(A/B)	dB(A)	47 / 44	48 / 45	48 / *	49 / *	52 / *	56 / *	56 / *
Carga de refrigerante para				m	10	10	10	30	30	30
Carga adicional				gr/m	20	20	20	500 gr / 10m	750 gr / 10m	750 gr / 10m

* Disponibilidad a partir de Febrero 2005

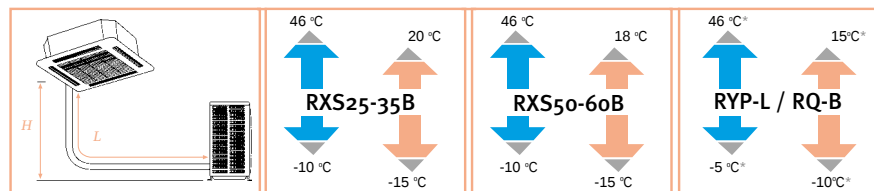

Nota:

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

- 1.- Refrigeración: temperatura interior 27 °CBS, 19 °CBH; temperatura exterior 35° CBS
- 2.- Calefacción: temperatura interior 20 °CBS; temperatura exterior 7 °CBS, 6 °CBH
- 3.- Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Nota:

- 1.- Etiqueta de Eficiencia Energética: varía de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- 2.- Consumo energético anual: Basado en un uso promedio de 500 horas de funcionamiento/año a plena carga (=condiciones nominales)

Carga adicional de refrigerante (montaje par) R410A


La longitud de la tubería conectada se encuentra entre

	30-40 m	40-50 m	50-60 m	60-70 m
RQ71-100-125	+0,50 kg	+1,00 kg	+1,50 kg	+2,00 kg

Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.



	FQ25B	FQ35B	FQ50B	FQ60B	HYCP71B / CQ71B*	HYCP100B / CQ100B*	HYCP125B / CQ125B*
Longitud máxima de tubería (L)	20	20	30	30	70 (90 equiv.)	70 (90 equiv.)	70 (90 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)	15	15	20	20	30	30	30

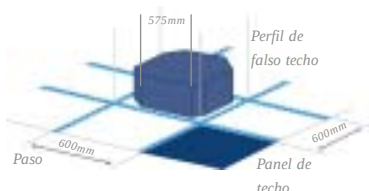

Panel modular para techo estándar de 600 x 600 mm (FFQ)



Para adaptarse lo mejor posible a la forma de la habitación, se puede seleccionar entre 2,3 ó 4 salidas de aire.

ADEMÁS

- Aspiración inferior.
- Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para mobiliario, decoración y otros complementos.
- Toma de aire exterior precortada.
- Se adapta con facilidad.
- Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.
- Filtro lavable de alta duración.



71-100-125



35-50-60



FFQ-B

Panel BYFQ60



600x600



FHYCP / FCQ-B

Panel BYC125K



950x950




RQ71B



RXS25-35B



Incluye bomba de drenaje de serie.



Evita corrientes de aire frío.

Precios



FQ25B INVERTER

FFQ25B + RXS25B + BRC7E530W + BYFQ60 = 452,00 + 656,00 + 165,00 + 315,00 €

1.588,00 €

FQ35B INVERTER

FFQ35B + RXS35B + BRC7E530W + BYFQ60 = 536,00 + 730,00 + 165,00 + 315,00 €

1.746,00 €

FQ50B INVERTER

FFQ50B + RXS50B + BRC7E530W + BYFQ60B = 630,00 + 1.028,00 + 165,00 + 315,00 €

2.138,00 €

FQ60B INVERTER

FFQ60B + RXS60B + BRC7E530B + BYFQ60B = 840,00 + 1.092,00 + 165,00 + 315,00 €

2.412,00 €

Precios

HYCP71B / CQ71B*

R-407C FHYCP71B + RYP71L } + BRC7C512W + BYC125K = 771,00 + 1.514,00 + 165,00 + 374,00 €
R-410A FCQ71B + RQ71B*

2.824,00 €

HYCP100B / CQ100B*

R-407C FHYCP100B + RYP100L } + BRC7C512W + BYC125K = 886,00 + 2.007,00 + 165,00 + 374,00 €
R-410A FCQ100B + RQ100B*

3.432,00 €

HYCP125B / CQ125B*

R-407C FHYCP125B + RYP125L } + BRC7C512W + BYC125K = 1.170,00 + 2.134,00 + 165,00 + 374,00 €
R-410A FCQ125B + RQ125B*

3.843,00 €

* Disponibilidad a partir de Febrero 2005