

Dolma

La luce diventa architettura

Dolma comunica elegantemente con la vostra architettura. Dolma è un estruso in alluminio anodizzato disponibile in lunghezze realizzate su misura. La parte visibile ha una sezione ad U. Dolma può essere incassato in pannelli di cartongesso, legno, metallo o altri materiali da costruzione a secco. La versione Dolma Outdoor è idoneo per applicazioni anche in bagni, piscine ed esterni e può essere installata nel cemento o nelle pareti in laterizio grazie a scanalature appositamente previste. Questo sistema consente di optare per diverse sorgenti luminose all'interno dello stesso profilo. Sono inoltre disponibili due diverse larghezze per assicurare la proporzione più idonea.

La luz se convierte en arquitectura

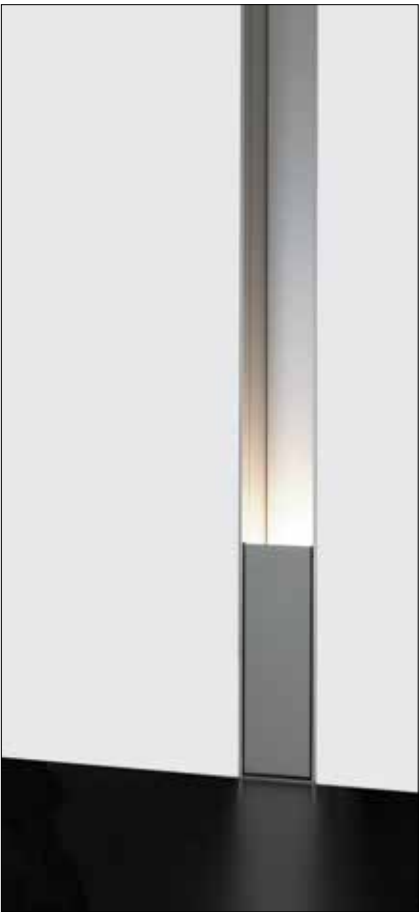
Dolma se comunica de manera elegante con la arquitectura. Dolma es un conducto visible en paredes y techos, hecho de aluminio, disponible en varias medidas. El área visible tiene forma de “u” y está disponible para uso interior y exterior. Dolma puede utilizarse en paredes enyesadas, de madera, de metal o en otros tipos de superficies secas. El modelo para exteriores puede encajarse en ranuras especiales tanto en muros de cemento como en paredes de ladrillo, donde se requieren acabados finales. En un solo conducto pueden incorporarse varios tipos de iluminación. Dos tipos de anchura garantizan un acabado equilibrado.



Dolma 80

Dolma 80 è un profilo fatto su misura da incassare a parete con una larghezza visibile di 80mm. Il profilato in alluminio anodizzato in colore naturale si abbina ai frontali di copertura degli apparecchi d’illuminazione con finitura grigio-Kreon o bianco. Sono possibili diverse composizioni dei punti luce. Grazie alla sua alta efficienza, l’impiego di Dolma 80 accessoriato con lampada a scarica o con LED è ideale in spazi pubblici o per applicazioni dove l’obbiettivo è il risparmio energetico.


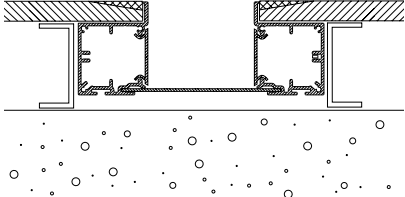
Dolma 80 tiene un ancho visible de 80mm. La luminaria consiste en un perfil de aluminio empotrado para ser instalado en paredes o techos. El perfil está acabado en aluminio natural anodizado y las luminarias están pintadas al polvo en gris-plata o blanco. Se pueden aplicar diferentes configuraciones de lámparas. Opciones con lámparas de descarga de alta presión o LED permiten su uso en lugares públicos gracias a su eficiencia energética.



Dolma 80 up light



Dolma 80 symmetrical light

nome	profile dolma 80 aluminium	nombre	installation dolma 80
codice	kr715003	referencia	
			
HxL visibile	Lx80	AlxL visibile	
HxLxP profilo	Lx185x70	AlxLxA perfil	
profondità min.	80	profundidad mín	
spessore cartongesso	max.15mm	espesor panel	
IP	40	IP	
classe	1	clase	
orientamento	→ ↓	orientación	
opzionale		opcional	
circuito extra	kr705401	circuito extra	
connetore EURO	kr705403	conector EURO	

Note

Consigliamo l’installazione del profilo Dolma in cartongesso o in combinazione con altri materiali da costruzione a secco.

Vedere schede d’installazione per applicazioni in muratura e calcestruzzo.

Il prodotto viene fornito pre-montato e pre-cablato (alim. e GST connettore incl.).

Si prega di utilizzare il modulo di ordinazione per specificare le combinazioni richieste.

Lunghezza max. per pezzo unico di profilo: 6000mm.

Lunghezza max. per pezzo unico di copertura dorsale: 3000mm.

Notas

Aconsejamos la instalación del perfil Dolma en paneles de cartón-yeso o en combinación con otros materiales de construcción en seco.

Para la instalación en cantería o cemento, véase el manual de instalación.





El modelo se vende ya montado (alim. y GST conector incl.).



Las diferentes combinaciones se pueden indicar en el formulario de pedido.

Longitud máx. por perfil: 6000mm.

Longitud máx. de la plaqueta posterior: 3000mm.



nome	up/down light	up/down light	up/down light	up/down light	nombre
tipo di lampada	QR-CBC51	LED PAR16* Q-PAR16/CFL	HIPAR16	LED 720lm 2700K, CRI≥80	tipo bombilla
bianco	kr915401	kr915421	kr915491	kr915441	blanco
grigio	kr915403	kr915423	kr915493	kr915443	gris
					
HxL visibile	245x80	245x80	245x80	245x80	AlxL visible
HxLxP	245x80x60	245x80x60	245x80x60	245x80x60	AlxLxA
portalampada	GU5.3	GZ10/GU10	GX10		portalámparas
potenza máx.	50W	50W/11W	20W	8,4W	vataje máx.
tensione	230V	230V	230V	230V	voltaje
simbolo					simbolo
alimentatore	electr. incl.		electr. incl.	electr. incl.	transformador
IP	20	20	20	20	IP
classe	1	1	1	1	clase
orientamento					orientación
vetro di prot.	incl.	incl.		incl.	crystal de protec.

nome	symmetrical light	symmetrical light	nombre
tipo di lampada	QT12-ax	LED 720lm 2700K, CRI≥80	tipo bombilla
bianco	kr915411	kr915471	blanco
grigio	kr915413	kr915473	gris
			
HxL visibile	175x80	175x80	AlxL visible
HxLxP	175x80x60	175x80x60	AlxLxA
portalampada	GY6.35		portalámparas
potenza máx.	35W	8,4W	vataje máx.
tensione	230V	230V	voltaje
alimentatore	electr. incl.	electr. incl.	transformador
simbolo			simbolo
IP	20	20	IP
classe	1	1	clase
orientamento			orientación
vetro di prot.	incl.	incl.	crystal de protec.

Nota

* Lunghezza max del LED PAR16 = 56mm

Nota

* Altura máxima LED PAR16 = 56mm.





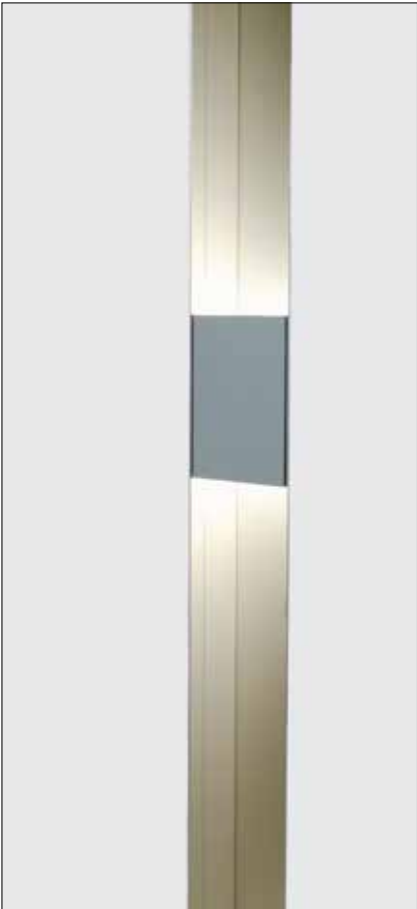
Dolma 145

Dolma 145 è un profilo fatto su misura da incassare a parete con una larghezza visibile di 145mm. Il profilato in alluminio anodizzato in colore naturale si abbina ai frontali di copertura degli apparecchi d’illuminazione con finitura grigio-Kreon o bianco. Sono possibili diverse composizioni dei punti luce. Grazie alla sua alta efficienza, l’impiego di Dolma 145 accessoriato con lampada a scarica o con LED è ideale in spazi pubblici o per applicazioni dove l’obbiettivo è il risparmio energetico.

Dolma 145 tiene un ancho visible de 145mm. La luminaria consiste en un perfil de aluminio empotrado para ser instalado en paredes o techos. El perfil está acabado en aluminio natural anodizado y las luminarias están pintadas al polvo en gris-plata o blanco. Se pueden aplicar diferentes configuraciones de lámparas. Opciones con lámparas de descarga de alta presión o LED permiten su uso en lugares públicos gracias a su eficiencia energética.

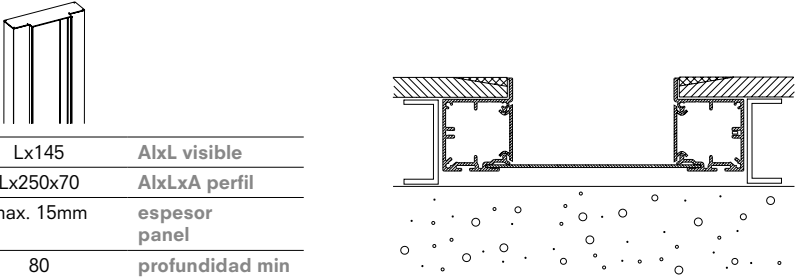


Dolma 145 down light



Dolma 145 symmetrical light

Dolma 145

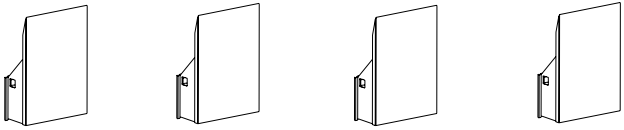
nome	profile dolma 145 aluminium	nombre	installation dolma 145
codice	kr725003	referencia	
			
HxL visibile	Lx145	AlxL visibile	
LxLxP profilo	Lx250x70	AlxLxA perfil	
spessore cartongesso	max. 15mm	espesor panel	
profondità min.	80	profundidad min	
IP	40	IP	
classe	1	clase	
orientamento	→ ↓	orientación	
opzionale	opcional		
circuito extra	kr705401	circuito extra	
EURO connett.	kr705403	EURO conector	


Note

Consigliamo l’installazione del profilo Dolma in cartongesso o in combinazione con altri materiali da costruzione a secco.
Vedere schede d’installazione per applicazioni in muratura e calcestruzzo.
Il prodotto viene fornito pre-montato e pre-cablato (alim. e GST connettore incl.).
Si prega di utilizzare il modulo di ordinazione per specificare le combinazioni richieste.
Lunghezza max. per pezzo unico di profilo: 6000mm.
Lunghezza max. per pezzo unico di copertura dorsale: 3000mm.

Notas

Aconsejamos la instalación del perfil Dolma en paneles de cartón-yeso o en combinación con otros materiales de construcción en seco.
Para la instalación en cantería o cemento, véase el manual de instalación.
El modelo se vende ya montado (alim. y GST conector incl.).
Las diferentes combinaciones se pueden indicar en el formulario de pedido.
Longitud máx. por perfil: 6000mm.
Longitud máx. de la plaqueta posterior: 3000mm.

nome	up/down light	up/down light	up/down light	up/down light	nombre
tipo di lampada	QR-CBC51	LED PAR16* Q-PAR16/CFL	HIPAR16	LED 2x720lm 2700K, CRI≥80	tipo bombilla
bianco	kr925401	kr925421	kr925491	kr925441	blanco
grigio	kr925403	kr925423	kr925493	kr925443	gris
					
HxL visibile	245x145	245x145	245x145	245x145	AlxL visibile
HxLxP	245x145x60	245x145x60	245x145x60	245x145x60	AlxLxA
portalampada	GU5.3	GZ10/GU10	GX10		portalámparas
potenza max.	2x50W	2x50W/2x11W	20W	2x8,4W	vataje máx
tensione	230V	230V	230V	230V	voltaje
simbolo					símbolo
alimentatore	electr. incl.		electr. incl.	electr. incl.	transformador
IP	20	20	20	20	IP
classe	1	1	1	1	clase
orientamento	↕	↕	↕	↕	orientación
vetro di prot.	incl.	incl.		incl.	crystal de protec.

nome	symmetrical light	symmetrical light	nombre
tipo di lampada	QT-DE-12	LED 2x720lm 2700K, CRI≥80	tipo bombilla
bianco		kr925471	blanco
grigio	kr925463	kr925473	gris
			
HxL visibile	175x145	175x145	AlxL visibile
HxLxP	175x145x60	175x145x60	AlxLxA
portalampada	R7s(74,9mm)		portalámparas
potenza max.	60W	2x8,4W	vataje máx
tensione	230V	230V	voltaje
simbolo			símbolo
alimentatore	electr. incl.	electr. incl.	transformador
IP	20	20	IP
classe	1	1	clase
orientamento	↕	↕	orientación
vetro di prot.	incl.	incl.	crystal de protec.

Nota

* Lunghezza max del LED PAR16 = 56mm

Nota

* Altura máxima LED PAR16 = 56mm.



Dolma 80 Outdoor

Dolma 80 Outdoor è un profilo fatto su misura da incassare a parete con una larghezza visibile di 80mm. Il profilo in alluminio anodizzato in colore naturale si abbina ai frontali di copertura degli apparecchi d’illuminazione rifinite in bianco o nero. Sono possibili diverse composizioni dei punti luce. Grazie alla sua alta efficienza, Dolma 80 Outdoor accessoriato con lampada a scarica o con LED è ideale in spazi pubblici o per applicazioni dove l’obiettivo è il risparmio energetico. Questa versione è inoltre adatta per applicazioni commerciali e per facciate con grande sviluppo in altezza.

Dolma 80 Outdoor tiene un ancho visible de 80mm. La luminaria consiste en un perfil de aluminio empotrado para ser instalado en paredes o techos. El perfil está acabado en aluminio natural anodizado y las luminarias están pintadas al polvo en negro o blanco. Se pueden aplicar diferentes configuraciones de lámparas. Opciones con lámparas de descarga de alta presión o LED permiten su uso en fachadas altas o en aplicaciones profesionales.



Dolma 80 Outdoor







Dolma 80 Outdoor

Project Chalet Cyanella
Location Mégève, France

Int. Architect Bô Design - Joëlle Fichard
Photographer Serge Brison

Dolma 80 Outdoor

nome	profile dolma 80 outdoor aluminium	nombre	installation dolma 80 outdoor
codice	kr715903	referencia	
			
HxL visibile	Lx80	AlxL visibile	
LxLxH profilo	Lx105x120	AlxLxA perfil	
profondità min.	125	profundidad min	
IP	40	IP	
classe	1	clase	
orientamento	→ ↓	orientación	
circuito extra	kr705401	circuito extra	

nome	up/down light	up/down light	up/down light	nombre
tipo di lampada	QR-CBC51*	HIPAR16*	LED 720lm 2700K, CRI≥80	tipo bombilla
bianco	kr915901	kr915991	kr915961	blanco
nero	kr915902	kr915992	kr915962	negro
				
HxL visibile	245x80	245x80	245x80	AlxL visibile
LxLxH	245x80x90	245x80x90	245x80x90	AlxLxA
portalampada	GU5.3	GX10		portalámparas
potenza max.	50W	20W	8,4W	vataje máx
tensione	230V	230V	230V	voltaje
simbolo				simbolo
alimentatore	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	transformador
IP	55	55	55	IP
classe	1	1	1	clase
orientamento	↗ ↘	↗ ↘	↗ ↘	orientación
vetro di prot.	incl.		incl.	crystal de protec.

Note

Vedere schede d’installazione per applicazioni in muratura e calcestruzzo.
Il prodotto viene fornito pre-montato e pre-cablato (alim. incl.).
Si prega di utilizzare il modulo di ordinazione per specificare le combinazioni richieste.
Lunghezza max. per pezzo unico di profilo: 6000mm.
Connessione: scatola di derivazione IP55 (incl.).
* Lampada incl.

Notas

Aconsejamos la instalación del perfil Dolma en paneles de cartón-yeso o en combinación con otros materiales de construcción en seco.
Para la instalación en cantería o cemento, véase el manual de instalación.
El modelo se vende ya montado.
Las diferentes combinaciones se pueden indicar en el formulario de pedido.
Longitud máx. por perfil: 6000mm.
Conexión: caja de conexión IP55 (incl.).
* Lámpara incl.

