

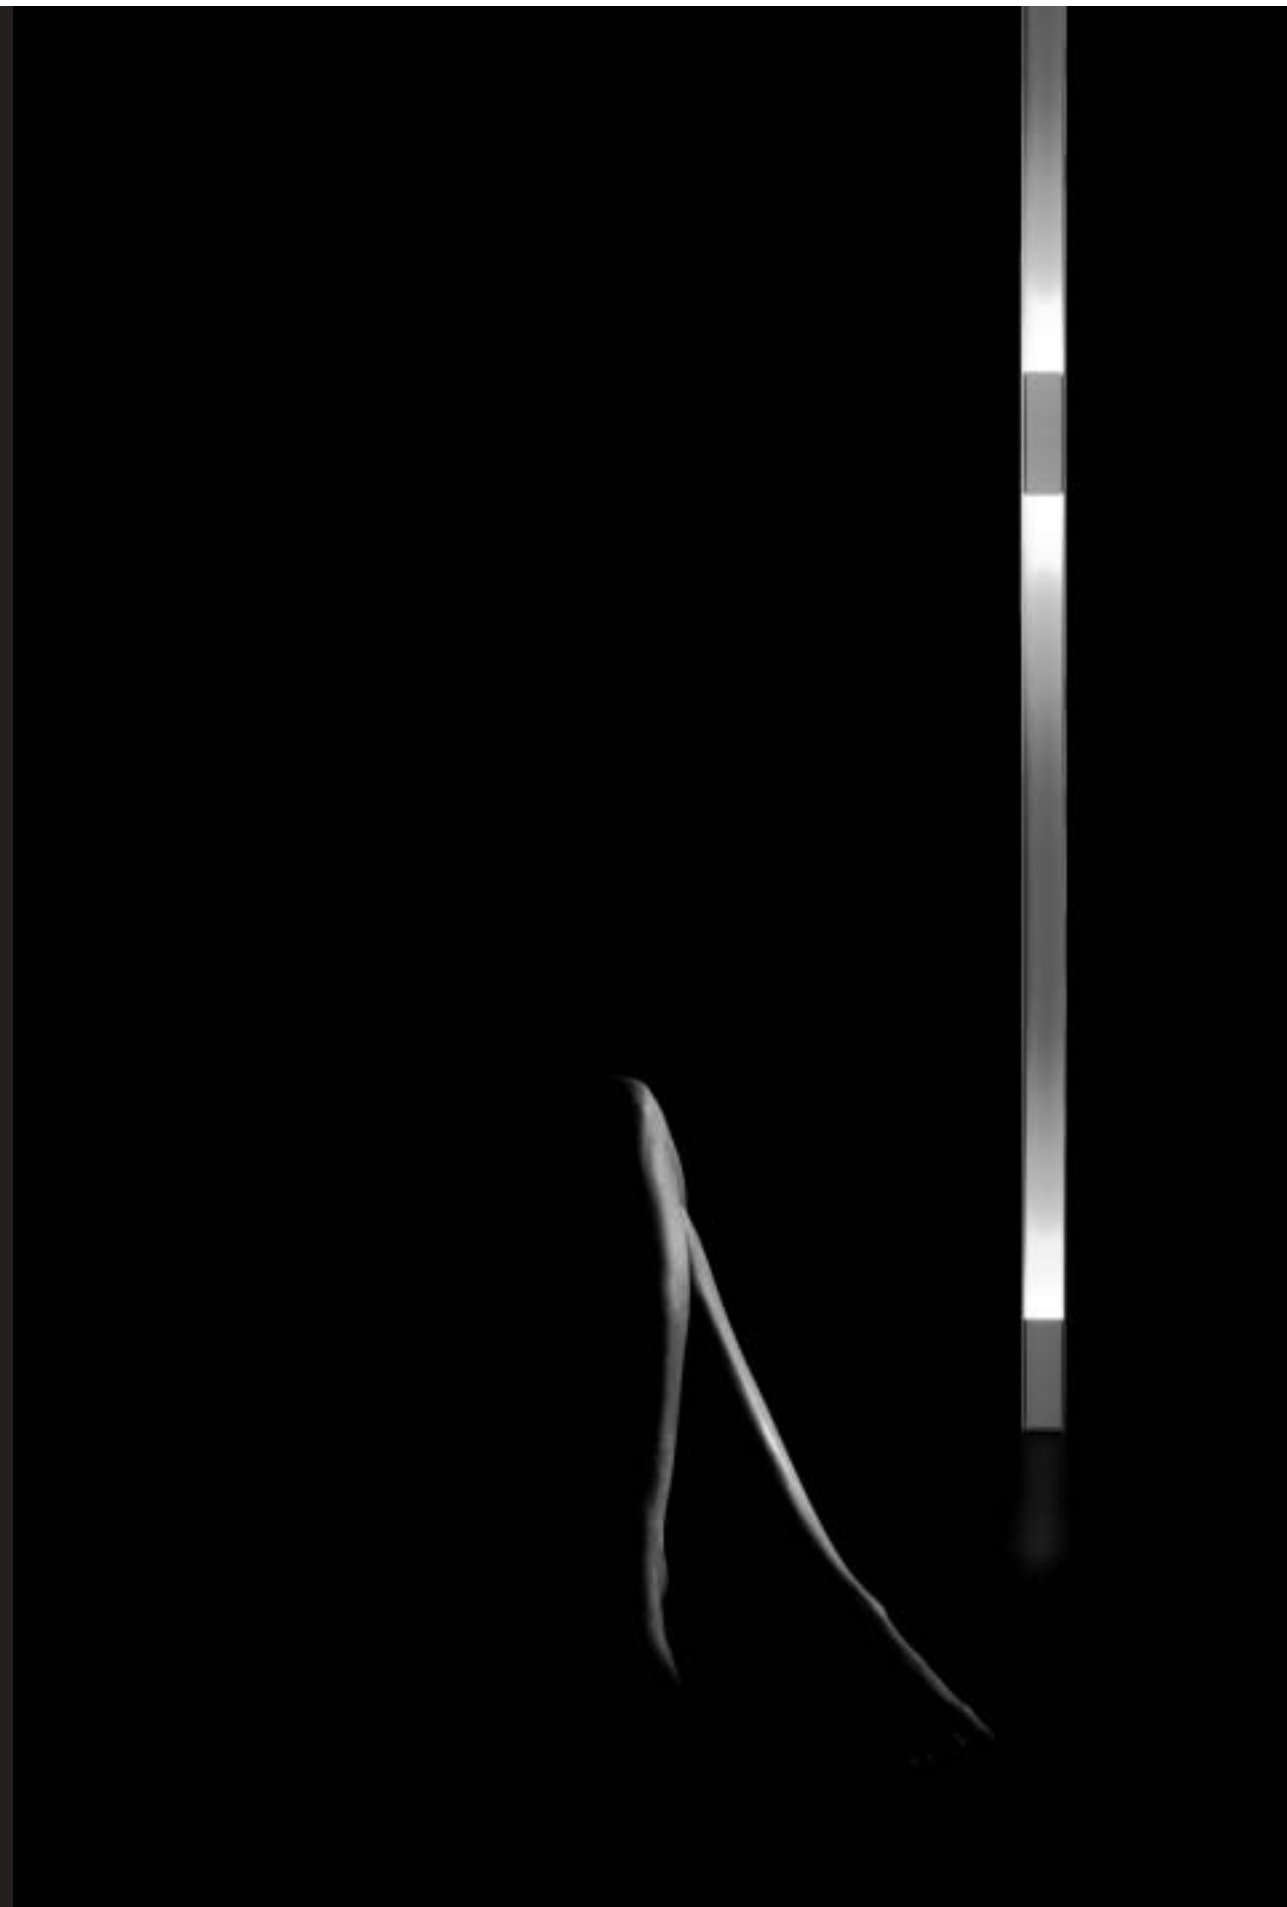
Dolma

La luce diventa architettura

Dolma comunica elegantemente con la vostra architettura. Dolma è un estruso in alluminio anodizzato disponibile in lunghezze realizzate su misura. La parte visibile ha una sezione ad U. Dolma può essere incassato in pannelli di cartongesso, legno, metallo o altri materiali da costruzione a secco. Attualmente il sistema è disponibile per applicazioni anche in esterni. Dolma Outdoor può essere installato nel cemento o nelle pareti in laterizio grazie a scanalature appositamente previste. Questo sistema consente di optare per diverse sorgenti di luce all'interno dello stesso. Sono inoltre disponibili due diverse larghezze per assicurare la proporzione più idonea.

La luz se vuelve arquitectura

Dolma se comunica de manera elegante con la arquitectura. Dolma es un conducto visible en paredes y techos, hecho de aluminio, disponible en varias medidas. El área visible tiene forma de u y está disponible para uso interior y exterior. Dolma puede utilizarse en paredes enyesadas, maderas, metales o en otros tipos de superficies secas. El modelo para exteriores puede encajarse en ranuras especiales tanto en muros de cemento como en paredes de ladrillo, donde se requieren acabados finales. En un solo conducto pueden incorporarse varios tipos de iluminación. Dos tipos de anchura garantizan un acabado equilibrado.





Dolma 80

Dolma 80 ha una larghezza visibile di 80mm. E' possibile incassare questo elemento sia a parete sia a soffitto. Il profilato in alluminio anodizzato in colore naturale si abbina agli apparecchi d'illuminazione con finitura in vernice a polvere grigio-Kreon. Sono possibili diverse composizioni di punti luce. Dolma 80 accessorato con lampada a risparmio energetico ed ad alta efficienza è ideale nell'impiego di spazi pubblici.




Dolma 80 tiene un ancho visible de 80mm. Es un elemento de aluminio hueco que puede instalarse en la pared o en el techo. Tiene acabados en aluminio y las lámparas están lacadas en gris plateado. Pueden adaptarse diferentes modelos de lámparas. La lámpara de descarga de alta presión permite un uso eficiente de energía, en lugares públicos.



Dolma 80 up



Dolma 80 symmetrical light

nome	profilo* dolma 80 alluminio	up & down light	up & down light	symmetrical light	nombre
tipo di lampada		QR-CBC51	HIT-TC	QT12-ax	tipo bombilla
codice		kr915403	kr915483	kr915413	referencia
					
LxH visibile	Lx80	245x80	245x80	245x80	LxA visibile
LxLxH		245x80x60	245x80x60	170x80x60	LxAxAl
LxLxH profilo	Lx185x70				profil LxAxAl
profondità min.	80				profundidad mín
portalampada		GU5.3	G8.5	GY6.35	portalámparas
potenza max.		50W	20W	35W	vataje máx.
tensione		230V/12V	230V/5kV	230V/12V	voltaje
simbolo					símbolo
alimentatore		elettr. incl.	elettr. incl.	elettr. incl.	transformador
IP/classe	40/1	20/1	20/1	20/1	IP/Clase
orientamento	→ ↓	↘ ↗	↘ ↗	↘ ↗	orientación
obbligatori					obligatorio
riflettore 8°			incl.		reflector 8°
filtro UV			incl.		crist. de prot. UV
filtro opaco		incl.		incl.	cristal mate

Nota

- * Consigliamo l'installazione del profilo dolma in cartongesso o in combinazione con altri materiali da costruzione a secco.
- * Vedere schede d'installazione per applicazioni in pietra e calcestruzzo.
- * Il prodotto viene fornito pre-montato e pre-cablato (alim. incl.).
- * Si prega di utilizzare il modulo per specificare le combinazioni richieste.
- * Lunghezza max. profilo: 6000mm.
- * Lunghezza max.copertura dorsale: 3000mm.

Nota

- * El modelo Dolme tiene un acabado en panel de yeso y poliéster combinado con otros materiales de construcción secos.
- * Para la instalación en cantería o cemento, véase el manual de instalación.
- * El modelo se vende ya montado.
- * Las diferentes combinaciones se pueden indicar en el formulario de pedido.
- * Longitud máx. del perfil: 6000mm.
- * Longitud máx. de la plaqueta posterior: 3000mm.





Dolma 145

Dolma 145 ha una larghezza visibile di 145mm. E' possibile incassare questo elemento sia a parete sia a soffitto. Il profilato in alluminio anodizzato in colore naturale si abbina agli apparecchi d'illuminazione con finitura in vernice a polvere grigio-Kreon. Sono possibili diverse composizioni di punti luce. Dolma 145 accessoriato con lampada a risparmio energetico ed ad alta efficienza è ideale nell'impiego di spazi pubblici.



Dolma 145 tiene un ancho visible de 145mm. Es un elemento de aluminio hueco que puede instalarse en la pared o en el techo. Tiene acabados en aluminio y las lámparas están lacadas en gris plateado. Pueden adaptarse diferentes modelos de lámparas. La lámpara de descarga de alta presión permite un uso eficiente de energía en lugares públicos.



Dolma 145 down



Dolma 145 symmetrical

nome	profilo* dolma 145 alluminio	up & down light	up & down light	symmetrical light	nombre
tipo di lampada		QR-CBC51	HIT-TC	QT-DE12	tipo bombilla
codice		kr925403	kr925483	kr925463	referencia
					
LxH visibile	Lx145	245x145	245x145	175x145	LxA visibile
LxLxH		245x145x60	245x145x60	175x145x60	LxAxAI
profile LxLxH	Lx250x70				perfil LxAxAI
profondità min.	80				profundidad mín
portalampada		GU5.3	G8.5	R7s(74,9mm)	portalámparas
potenza max.		2x50W	20W	60W	vataje máx.
tensione		230V/12V	230V/5kV	230V	voltaje
simbolo					símbolo
alimentatore		elettr. incl.	elettr. incl.		transformador
IP/classe	40/1	20/1	20/1	20/1	IP/Clase
orientamento	→ ↓	↕ ↗	↕ ↗	↕ ↗	orientación
obbligatori					obligatorio
riflettore 8°			incl.		reflector 8°
filtro UV			incl.		crist. de prot. UV
filtro opaco		incl.		incl.	cristal mate

Nota

- * Consigliamo l'installazione del profilo dolma in cartongesso o in combinazione con altri materiali da costruzione a secco.
- * Vedere schede d'installazione per applicazioni in pietra e calcestruzzo.
- * Il prodotto viene fornito pre-montato e pre-cablato (alim. incl.).
- * Si prega di utilizzare il modulo per specificare le combinazioni richieste.
- * Lunghezza max. profilo: 6000mm.
- * Lunghezza max. copertura dorsale: 3000mm.

Nota

- * El modelo Dolme tiene un acabado en panel de yeso y poliéster combinado con otros materiales de construcción secos.
- * Para la instalación en cantería o cemento, véase el manual de instalación.
- * El modelo se vende ya montado.
- * Las diferentes combinaciones se pueden indicar en el formulario de pedido.
- * Longitud máx. del perfil: 6000mm.
- * Longitud máx. de la plaqueta posterior: 3000mm.





Dolma 80 Outdoor



Dolma Outdoor 80 ha una larghezza visibile di 80mm. E' possibile incassare questo elemento sia a parete sia a soffitto. Il profilo in alluminio anodizzato in colore naturale si abbina alle piastre di copertura degli apparecchi d'illuminazione rifinite in zinco nero. Sono possibili diverse composizioni di punti luce. Dolma 80 accessorato con lampada a risparmio energetico ed ad alta efficienza è ideale nell'impiego di spazi pubblici.

Dolma Outdoor 80 tiene un ancho visible de 80mm. Es un elemento de aluminio hueco que puede instalarse en la pared o en el techo. Tiene acabados en aluminio y las lámparas tienen una capa de zinc de color negro. Pueden adaptarse diferentes modelos de lámparas. La lámpara de descarga de alta presión permite su uso en fachadas altas o en aplicaciones profesionales.



Dolma 80 Outdoor

Dolma 80 Outdoor

nome	profilo dolma 80 alluminio	up & down light black anodised	up & down light black anodised	nombre
tipo di lampada		QR-CBC51	HIT-TC	tipo bombilla
codice		kr915902	kr915982	referencia
				
LxH visibile	Lx80	245x80	245x80	LxA visibile
LxLxH		245x80x90	245x80x90	LxAxAI
profile LxLxH	Lx105x120			perfil LxAxAI
profondità min.	125			profundidad mín
portalampada		GU5.3	G8.5	portalámparas
potenza max.		50W	20W	vataje máx.
tensione		230V/12V	230V/5kV	voltaje
simbolo				símbolo
alimentatore		elettr. incl.	elettr. incl.	transformador
IP/classe	40/1	55/1	55/1	IP/Clase
orientamento	→ ↓	↘ ↗	↘ ↗	orientación
obbligatori				obligatorio
riflettore 8°			incl.	reflector 8°
filtro UV			incl.	crist. de prot. UV
filtro opaco		incl.		cristal mate

Nota

- * Vedere schede d'installazione per applicazioni in pietra e calcestruzzo.
- * Il prodotto viene fornito pre-montato e pre-cablato (alim. incl.).
- * Si prega di utilizzare il modulo per specificare le combinazioni richieste.
- * Lunghezza max. profilo: 6000mm.
- * Connessione: scatola di derivazione IP55 (incl.).

Nota

- * Para la instalación en cantería o cemento, véase el manual de instalación.
- * El modelo se vende ya montado.
- * Las diferentes combinaciones se pueden indicar en el formulario de pedido.
- * Longitud máx. del perfil: 6000mm.
- * Conexión: IP55 caja de conexión (incl.).

Dolma 80 outdoor

Project PEAK-A-BOO!
Location Sint-Niklaas, Belgium

Architect Cuypers&Q
Photographer Serge Brison

