




Manual de Instalación



DUCHA ESCOCESA




INSTALACIÓN

- Amurar los barrales a plomo y con el jet inferior a 35 cm de altura con respecto al piso de la Ducha Escocesa.
- Presentar el receptáculo y el motor bajo el mismo (conectar la succión).
- Cortar el caño rígido (provisto) y pegarlo a la Tee sobre la bomba y sus otros extremos a los barrales.
- Tener especial cuidado de que en la cañería se produzca ningún sifón entre la bomba y los barrales.

AMURADO DEL RECEPTÁCULO

- Realizar una canaleta en la mampostería en coincidencia con las alas del Receptáculo.
- Presentar el receptáculo y preparar las piezas para la conexión del desagote, retirar el receptáculo y colocar concreto y Klaucol (en partes iguales), en la canaleta y mezcla de albañilería en la cama.
- Colocar el Receptáculo y nivelarlo perfectamente.
- Realizar la conexión del desagote.
- Conectar la grifería al servicio de agua corriente y también los barrales entre si.

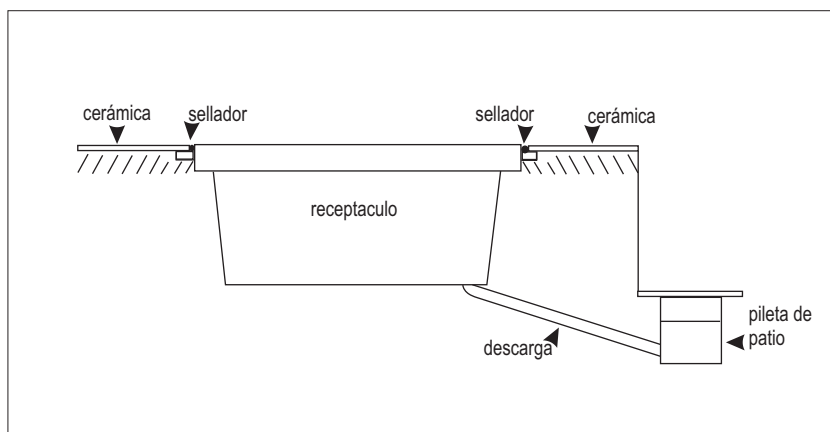


NOTA: En caso de que las alas del receptáculo no vayan embutidas en la mampostería es necesario hacer un muro de panderete, bajo las mismas.

MODO DE EMPLEO


- Abrir los grifos y adecuar la temperatura deseada. Llenar el receptáculo hasta la altura de la salida de agua.
- Oprimir el pulsador para el funcionamiento del sistema.
- Para activar el duchón abrir la llave de paso que se encuentra en la pared por arriba del último jet.

CORTE

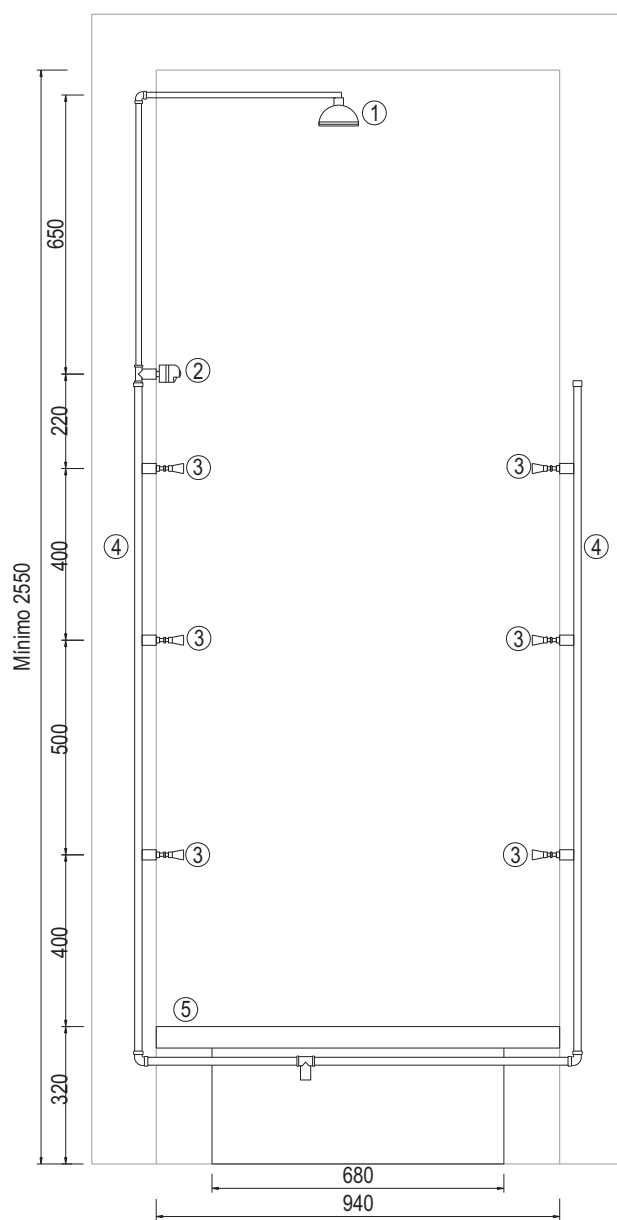


- ① Duchador
- ② Llave de paso
- ③ Jet orientable
- ④ Barral
- ⑤ Plato

PLANTA

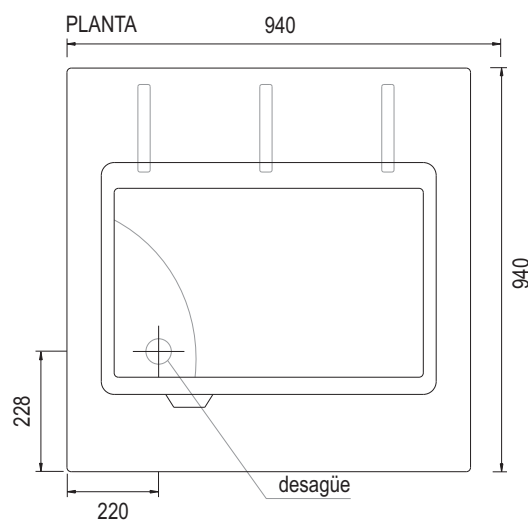

CORTE - DETALLE

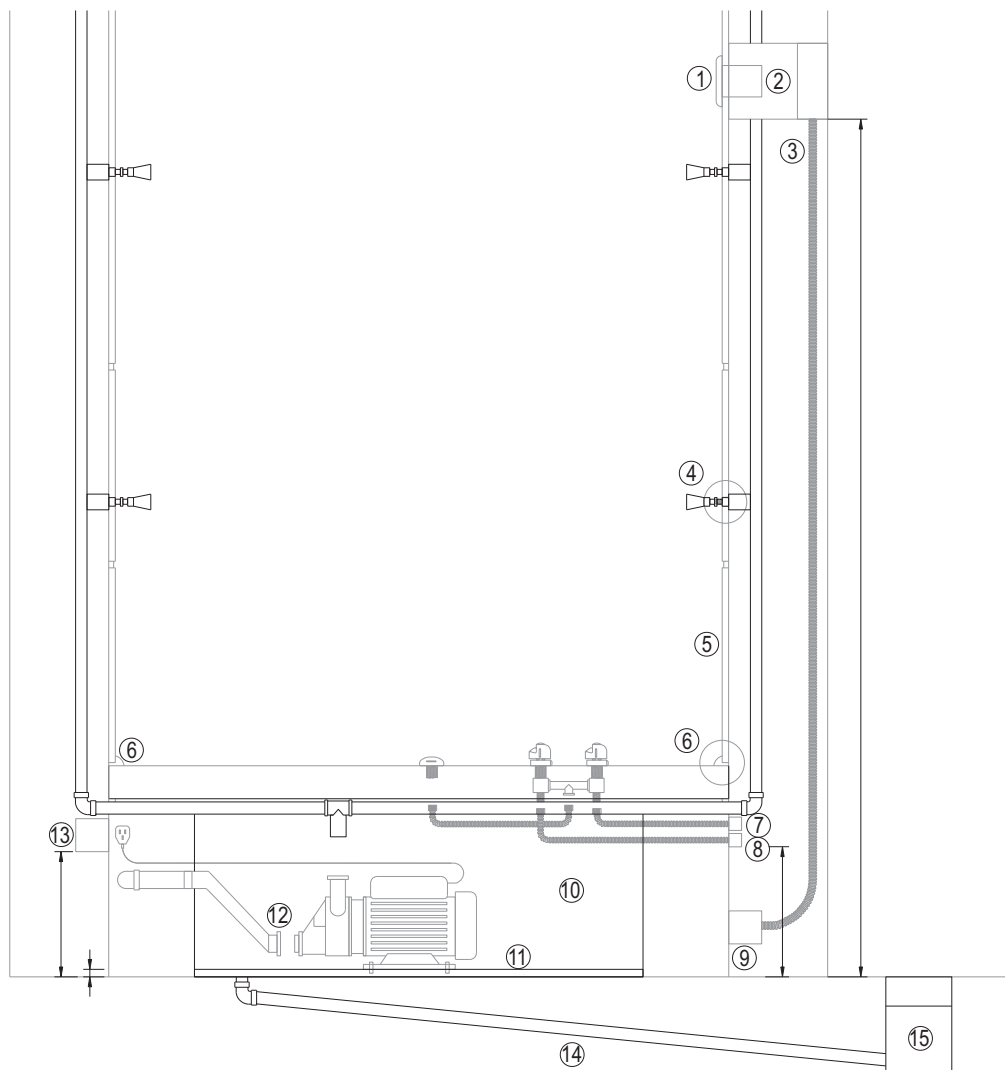

- ① Pulsador de encendido
- ② Caja 55x100 mm - embutida no menos de 50 mm - a 200 mm del borde de frente
- ③ Caño corrugado de 3/4"
- ④ Barrales embutidos en mampostería (tener en cuenta espesor de revestimiento, dejando roscas totalmente libres)
- ⑤ Revestimiento
- ⑥ Plato embutido 10 mm en mampostería - perímetro totalmente sellado
- ⑦ Conexión de 3/4" agua fría a 150 mm del frente
- ⑧ Conexión de 3/4" agua caliente a 150 mm del frente
- ⑨ Caja 150 x 150 mm
- ⑩ Receptáculo
- ⑪ Base de nivelación de 20 mm
- ⑫ Succión
- ⑬ Caja 150x150 mm - con alimentación a 220v - cables d 2,5 a 150 mm del frente
- ⑭ Descarga
- ⑮ Pileta de patio