

BASIK

Diseñado por Proli Diffusion Studio.

Referencia

8630.

Aplicación

Lámparas de techo

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Plafón de superficie de reducidas dimensiones, diponible en acabado cromo y con fuente lumínica halógena. Ideal para zonas de paso.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Acabado




8630-01.
Cromo

Croquis



Características eléctricas

1 x G9 230V 40W

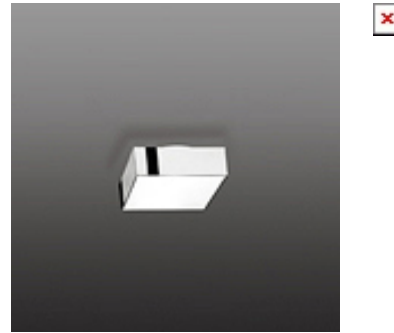

Físicas

1 Caja / 0,13 x 0,20 x 0,21 m. / Vol. 0,0055 m³
Peso bruto 1,8 kg. / Peso neto 1,6 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Eficiencia : 26.07%

Sist. de Coorden. : C-G

Flujo Total : 460.00 lm

Valor Máximo : 87.83 cd/klm

Valor Máximo : C=15.00 G=5.00

Bisimétrico : 3

Isolux (Suelo) : Isolux (suelo)

Posición Luminaria : X=0.00m Y=0.00m

Z=2.50m

Rotación Luminaria : X=0.00º Y=0.00º

Z=-90.00º

Certificados

