

Adaptador de 4 Luz

Owner's Guide and Installation Manual
Manual De Propietario

English

Español



Form# 43548-02
20090512
©2009 Hunter Fan Co.

SINCE 1886
Hunter[®]

Bienvenido

Su nuevo artefacto de iluminación de techo Hunter® es una adición a su hogar u oficina que proporcionará comodidad y rendimiento por muchos años. Este manual de instalación y operación le proporciona instrucciones completas para instalar y operar su artefacto de iluminación.

Estamos orgullosos de nuestro trabajo. Apreciamos la oportunidad de suministrarle el mejor productos de techo disponible en cualquier lugar del mundo.

Antes de instalar su artefacto de iluminación, para sus registros y ayuda con la garantía, registre la información de la caja y la placa Hunter (ubicada en la parte superior del alojamiento del motor del ventilador).


Precauciones y advertencias

- **LEA DETENIDAMENTE TODO EL MANUAL ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**
- Solamente use piezas de repuesto Hunter.
- Para prevenir posibles riesgos de choque eléctrico e incendio, instale esta lámpara sólo en un ventilador de techo Hunter Tipo A-Z. Encuentre el número de modelo de ventilador en el paquete o en la placa de la parte superior del alojamiento del motor.
- Para evitar un posible choque eléctrico, antes de instalar el artefacto de iluminación, desconecte la energía eléctrica apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida y a su interruptor de pared asociado. Si no puede bloquear los interruptores automáticos en la posición de apagado, asegure firmemente una forma destacada de advertencia, como una etiqueta de seguridad, en el tablero de servicio.
- Conecte los alambres del sistema local al ventilador antes de conectar el artefacto de iluminación al ventilador.
- Todo cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. Si no está familiarizado con el cableado, debe emplear un electricista calificado. Se recomienda una instalación profesional.

Tabla de contenido

Instalación en ventiladores con caja desmontable del interruptor.	4
Instalación de las bombillas y pantallas. 6	
Localización de fallas	7

Elección del Instalador

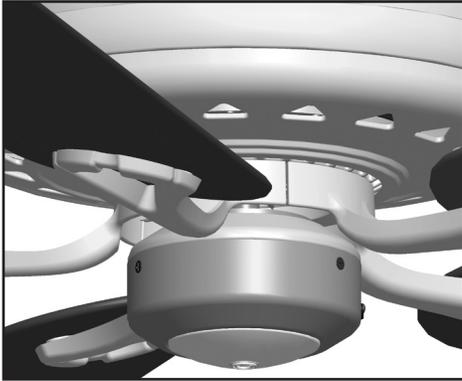

Su *Hunter*® juego de luces Hunter puede ser instalado en los modelos Bingham, Paramount XP, Allegro, Cote D'Azur, Custom Home 2, Dominion, (42" and 52"), Hudson, Fellini (60" and 72"), Anaheim, Marseille, Santa Barbara, y Coronado de Hunter Fan.

Preparación del conjunto de luz:

1. Las pantallas no están incluidas con este juego de luces. Asegúrese de comprar pantallas para su juego de luces antes de instalarlo.
2. Desconecte la energía eléctrica apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida y a su interruptor de pared asociado.

Forma de Retirar el Cableado Existente



Antes de que pueda instalar el accesorio modular del conjunto de luces, debe retirar el cableado existente y sus componentes de la caja modular del interruptor en los ventiladores indicados arriba. Usted debe entonces instalar el cableado dentro del conjunto de luces modular que se suministra como un accesorio para su ventilador.

1. Desenrosque los tres tornillos de la caja superior del interruptor. Desconecte los conectores de 9 pines. Retire la caja inferior del interruptor
2. Empuje el tapón desde dentro de la caja inferior del interruptor para retirar el tapón y la tapa de la caja del interruptor. Desenrosque los dos tornillos accesorios en la parte inferior de la caja del interruptor.


NOTA: Conserve el botón de tapón y la tapa de la caja del interruptor para el caso que desee retirar la lámpara en el futuro.

3. Busque el interruptor de rotación inversa y retire con mucho cuidado los dos tornillos que aseguran el interruptor dentro de la caja. El interruptor de rotación inversa se podrá sacar ahora fuera de la caja del interruptor.
4. Retire ahora el conector patentado de separación rápida de la cadena de accionamiento del ventilador. Afloje con mucho cuidado la tuerca acampanada de la cadena de accionamiento del ventilador y retire el interruptor accionado por la cadena de la caja del interruptor.

Usted acaba de desconectar el cableado y sus componentes de la caja del interruptor, y está listo ahora para instalarlos dentro del conjunto de luces modular.

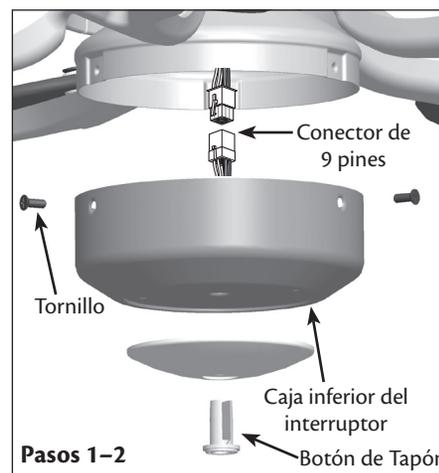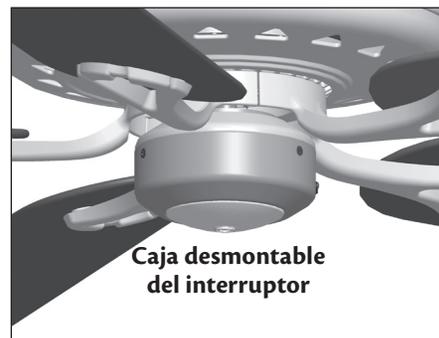

⚠ ADVERTENCIA: La instalación incorrecta puede causar que caiga el artefacto de iluminación, o provocar un choque eléctrico o lesiones personales.

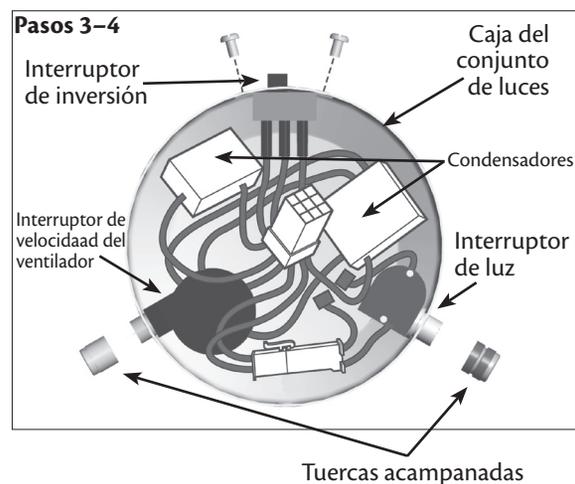




Instalación en ventiladores con caja desmontable del interruptor

6. Introduzca el tirador de cadena y el interruptor de cadena del ventilador en la abertura redonda en el lado de la caja vacía del interruptor. Pase la tuerca por el tirador de cadena y apriétela a mano.
7. Reconecte el conector desmontable al tirador de cadena.
8. Introduzca el interruptor de inversión en el agujero cuadrado en el lado de la caja del interruptor. Instale y apriete los dos tornillos retirados previamente de la otra caja del interruptor.
9. Coloque cuidadosamente los condensadores en la caja del interruptor. Acaba de terminar de armar el conjunto de luces modular y está listo para instalar este conjunto en el ventilador.
10. Busque los dos alambres en la parte inferior de la caja del interruptor marcados con las palabras "Connect Light Here" (Conecte aquí las luces) o "For Light Use" (Para uso con las luces). Uno será blanco y el otro rayado negro con blanco. Desenrosque las tuercas, para alambres, girándolas hacia la izquierda (dirección contraria a la del reloj), para exponer los contactores de metal desnudos.
Busque el alambre blanco y el alambre negro provenientes del conjunto de luces.
Conecte el alambre negro del conjunto de luces con el alambre rayado negro con blanco de la parte inferior de la caja del interruptor.
Conecte el alambre blanco del conjunto de luces con el alambre blanco de la parte inferior de la caja del interruptor.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese que no se vean alambres pelados nitrenzados después de hacer las conexiones.


12. Reconecte el conector de 9 pines.
13. Instale los tornillos para fijar nuevamente la caja inferior del interruptor a la caja superior del interruptor. Reinstale la cubierta decorativa colgante en el conjunto de luz.

Detalle
del Conector

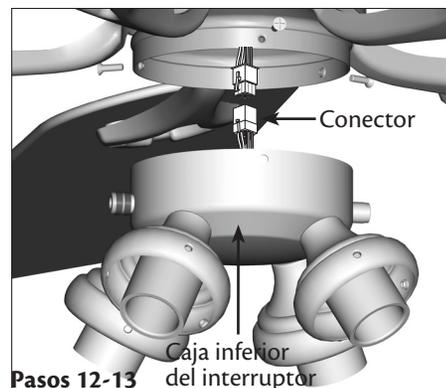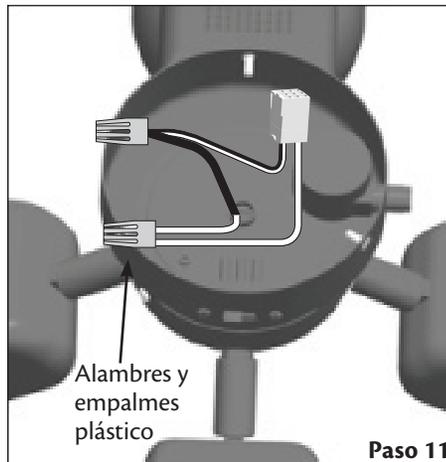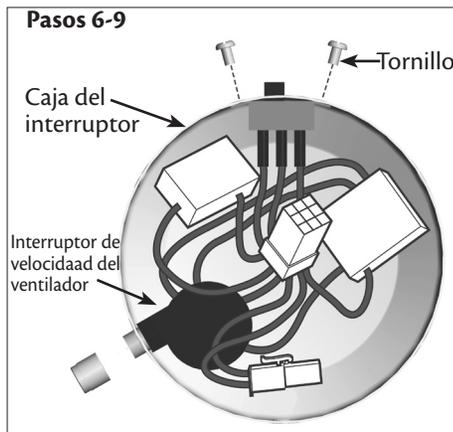

Instalación de las bombillas y pantallas

14. Instale las cuatro pantallas compradas para el artefacto de iluminación. Por cada lámpara, afloje los tres tornillos de mano en la copa de pantalla. Coloque la pantalla dentro de la copa de pantalla y apriete los tornillos de mano.
15. Instale la bombilla de luz CFL regulable incluida.
16. La instalación está completa y puede restablecer la alimentación al ventilador de techo.

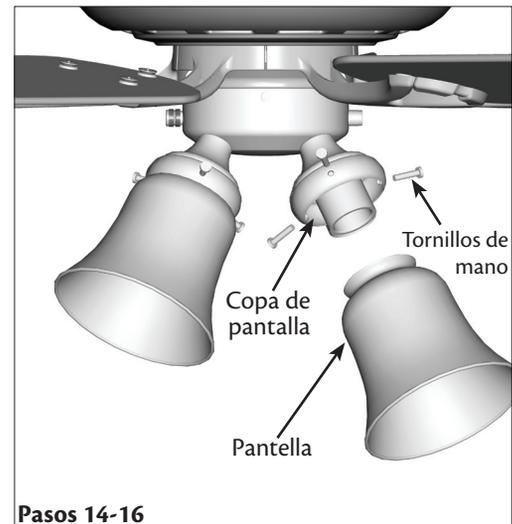

Bombilla de CFL
(incluida)

Localización de fallas

La luz no se enciende.

1. Asegúrese que las bombillas estén correctamente instaladas.
2. Asegúrese que los interruptores automáticos o fusibles estén encendidos.
3. Verifique que el conductor de alimentación de la luz esté conectado en el techo. Consulte su manual del ventilador de techo para ubicar el conjunto y el cableado.

Si necesita repuestos o servicio, llame al 888-830-1326 o visite nuestro sitio Web en <http://www.hunterfan.com>.

Hunter Fan Company
7130 Goodlett Farms Pkwy. # 400
Memphis, Tennessee 38016

Esta lámpara pesa 2 libras (.91 kg.)

Impreso en China