

FILTRO BAJO FREGADERO

Filter-Fresh®

• Filtración Doble •



Descripción / Componentes:

El primer filtro del "Filter-Fresh" contiene un cartucho construido de polipropileno que retiene los sedimentos de hasta 5 micras.

El segundo filtro del "Filter-Fresh" contiene un cartucho de Carbón Activado Granular (GAC), para eliminar sabores y olores del agua.

El Carbón Activado Granular puede eliminar hasta un 99,9 % del cloro en aguas municipales.

Máxima eficacia:

- Retención máxima de Sedimentos y Sólidos en suspensión hasta 5 micras (arena, tierra, barro, oxidación, etc.)
- Eliminación hasta 99,9% del Cloro y contaminantes orgánicos (pesticidas, gases, dioxinas, etc.).
- Reducción eficaz de Metales Pesados Tóxicos (plomo, mercurio, cadmio).

FILTRO BAJO FREGADERO



Filter-Fresh®

Mejora el sabor, olor y color del agua.

FÁCIL INSTALACIÓN
BAJO FREGADERO



MANUAL DE INSTALACION

ATT. AL CLIENTE

902.14.14.74

www.bbagua.com

FILTRO BAJO FREGADERO

Filter-Fresh

• Filtración Doble •

Instalación:

1. Desconectar el flexo del agua fría del grifo del fregadero (normalmente es el que está en el lado derecho).
2. Sacar el accesorio doble rosca 1/2" x 3/8" que está entre el flexo y la conexión que hay empotrada en la pared
3. Conectar nuestro accesorio de toma de agua, poniendo teflón para evitar fugas.

4. Conectar el flexo a la toma de agua mencionada. Asegurarse de que la llave de cierre de nuestra toma de agua este cerrada.

5. El grifo dispensador debe instalarse en la encimera o fregadero de la cocina. Monte el grifo y asegúrese que la parte de abajo será accesible para la conexión.

5.1 Taladre un agujero de 12 mm. en el lugar escogido, fregadero de acero o mármol. Utilice broca de widia con cuidado para mármol-porcelana y broca de hierro para el fregadero inox./plástico.

5.2 Introduzca la rosca del cuerpo del grifo junto el aro embellecedor cromado y la junta de estanqueidad por la parte superior.

5.3 Por la parte inferior monte las piezas restantes en el orden de la figura, (arandela de sujeción, arandela y tuerca). Apriete la tuerca firmemente para asegurar la correcta fijación de todo el conjunto en la encimera.

5.4 Enrosque la conexión en la rosa inferior del grifo, una vez este esté bien sujeto a la encimera o pica. Conecte la tubería azul desde el grifo hasta la salida del filtro (nº3). Presionándolo en la conexión inferior del grifo y enroscándolo en el récord de conexión al filtro, con la precaución de asegurar la estanqueidad en la conexión roscada.

6. Colocar el tubo de color naranja con su bicono correspondiente en la salida de la llave de cierre de nuestra toma de agua y a la entrada del Filter Fresh (IN). Enrosque el récord de conexión con la precaución de asegurar la estanqueidad en la conexión roscada.

7. Hacer dos agujeros en la pared o en la parte lateral del mueble de la cocina y colocar 2 tornillos. Cuelgue el Filter Fresh en ellos.

8. Puesta en marcha:

- 1º. Abrir la llave de la toma de agua.
- 2º. Abrir el grifo y dejar correr el agua durante unos minutos, hasta que el agua deje de salir de color negro, debido al paso de la misma por el carbón activo.




Mantenimiento:

Recomendable cambiar anualmente los dos cartuchos filtrantes. En caso de tener un consumo de agua elevado, es posible tener que cambiar los cartuchos antes de un año.

DESCRIPCION

Nº 1 Cartucho de Sedimentos 5 micras

Nº 2 Cartucho Carbón Activado Granular GAC

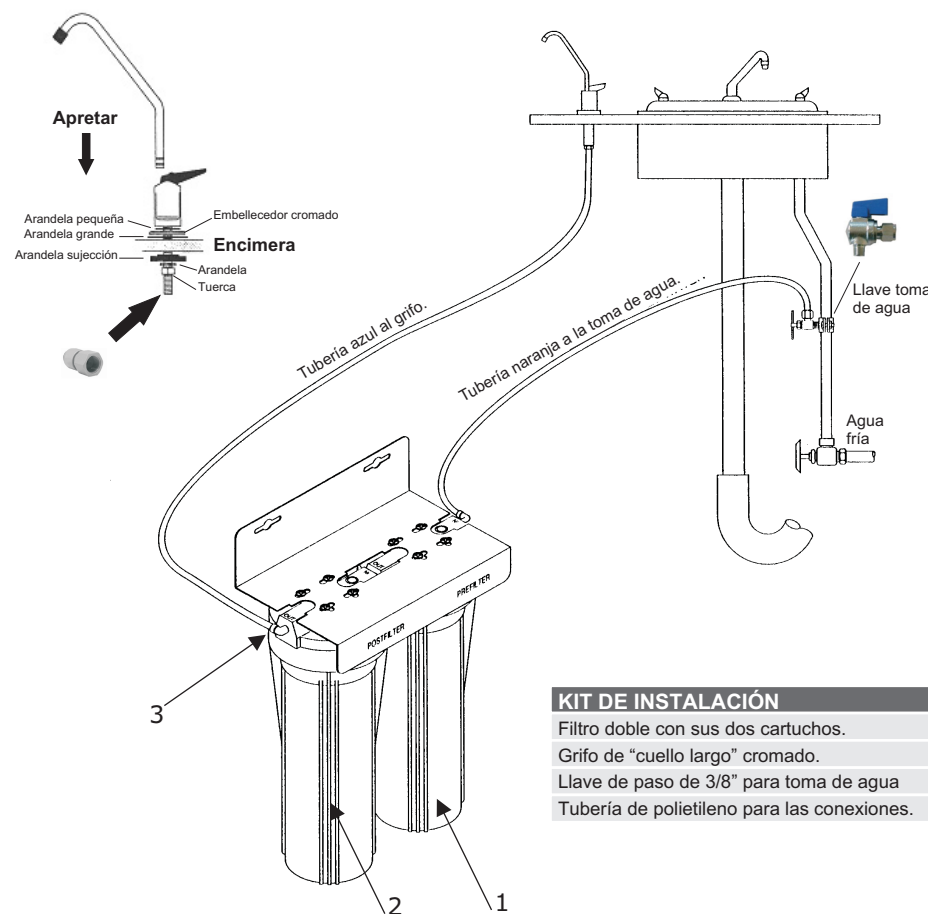

KIT DE INSTALACIÓN

Filtro doble con sus dos cartuchos.

Grifo de "cuello largo" cromado.

Llave de paso de 3/8" para toma de agua

Tubería de polietileno para las conexiones.