


arquis duo

0130

Instalación y mantenimiento

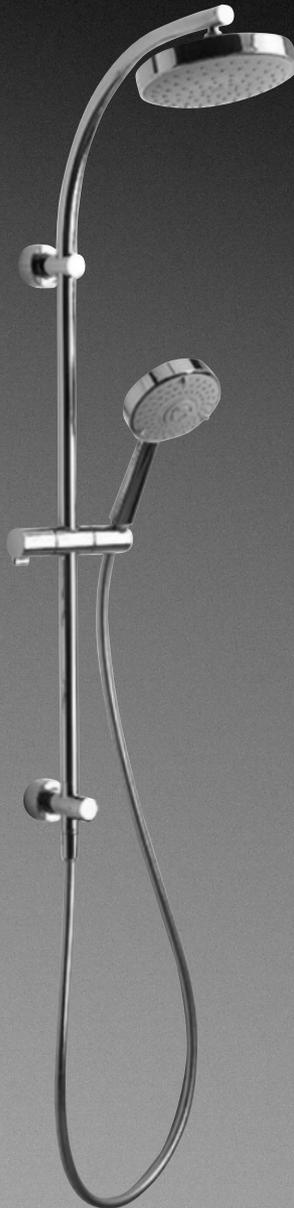

FV Arquis y Arquis Duo

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.



Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Art. 0128.08

Ducha manual autolimpiante con barral de lujo Arquis

Este juego contiene:

- 1 ducha manual autolimpiante con aislamiento térmico regulable de 4 posiciones,
- 1 manguera para ducha,
- 1 barra de ducha de lujo y
- 1 codo de conexión con roseta.

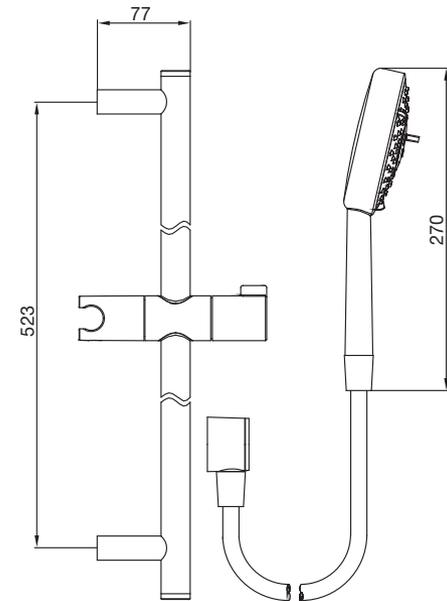



Art. 0130

Ducha combinada autolimpiante con barral de lujo Arquis Duo

Este juego contiene:

- 1 ducha fija autolimpiante,
- 1 ducha manual autolimpiante con aislamiento térmico regulable de 4 posiciones,
- 1 manguera para ducha y
- 1 barra de ducha de lujo con exclusivo sistema de instalación regulable "FREE FIXATION".

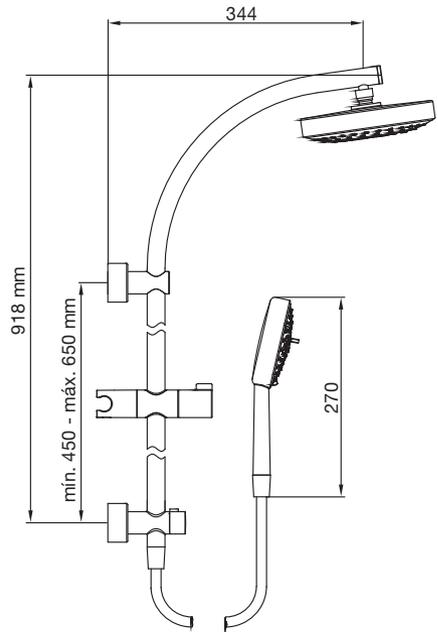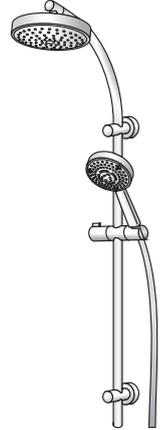


Todas las medidas están en mm.


Conexión a la salida de ducha

Art. 0128.08


Ducha manual autolimpiante con barral de lujo Arquís



1- Desenrosque el brazo en sentido inverso a las agujas del reloj.



2- Enrosque el adaptador (A), luego coloque la campana (B) deslizándola con una leve presión sobre el adaptador (A). Fije la campana (B) con el tornillo, luego coloque la tapa a presión sobre el conjunto.



3- Conecte la manguera a la campana y a la ducha manual.

Instalación del barral

Art. 0128.08

Ducha manual autolimpiante con barral de lujo Arquís


1

Utilice la plantilla de instalación (A) provista con el juego:

- a) Apoye dicha plantilla sobre la pared donde instalará el barral.
- b) Marque, a través de los dos agujeros indicados en la plantilla donde luego perforará, observando que correspondan con la ducha Arquís (como se muestra en el dibujo).


NOTA IMPORTANTE:

Esta plantilla indica la medida única de instalación del barral de la ducha manual Arquís.

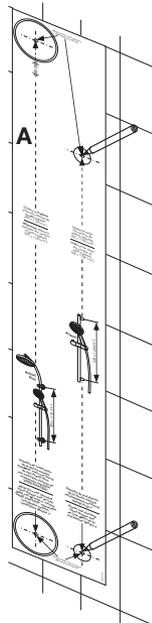

2


Perfore la pared, en los dos lugares previamente marcados, con una mecha diámetro 8 mm.

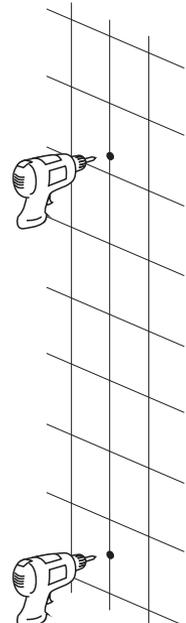

FV Arquís


3

Fije los soportes superior e inferior (C) y las piezas que fijarán los anteriores al barral (D) mediante los dos tarugos plásticos (B) y los dos tornillos (E) provistos con el juego.

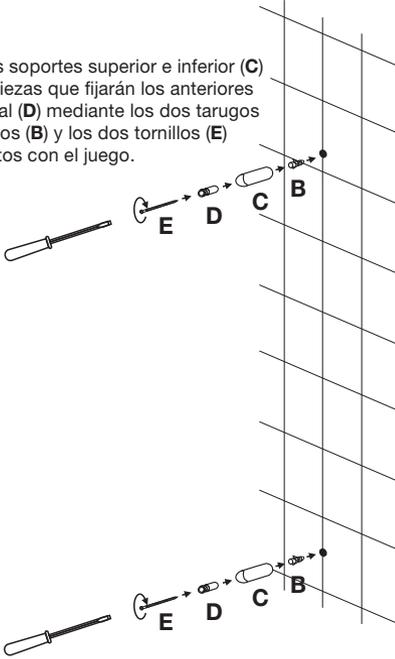


5

Atornille los prisioneros (H) insertos dentro de los extremos superior e inferior del barral para fijar el mismo a los soportes previamente armados.

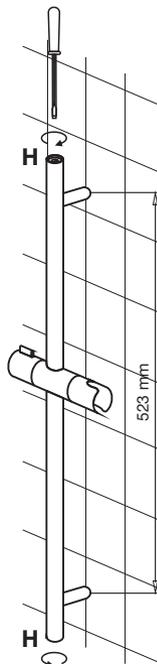

4


Deslice el barral hacia los soportes armados superior e inferior (F) previamente fijados a la pared a través de las piezas (I) que se encuentran insertas en el barral.

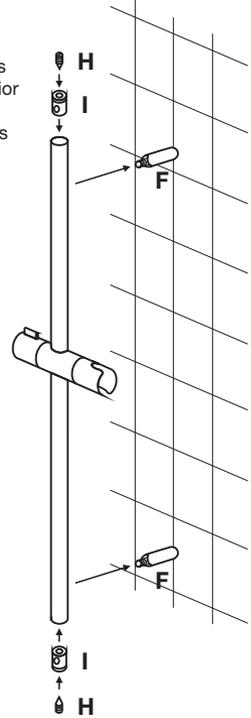

6

Por último, deslice los capuchones (G) a presión sobre los extremos superior e inferior del barral ya instalado.


NOTA: El soporte que sujeta la ducha manual es regulable en altura -girando la pieza (J)-.

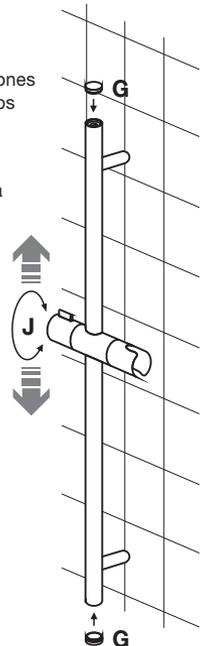

Posiciones de la transferencia de la ducha combinada

Art. 0130

Ducha combinada autolimpiante con barral de lujo Arquis Duo

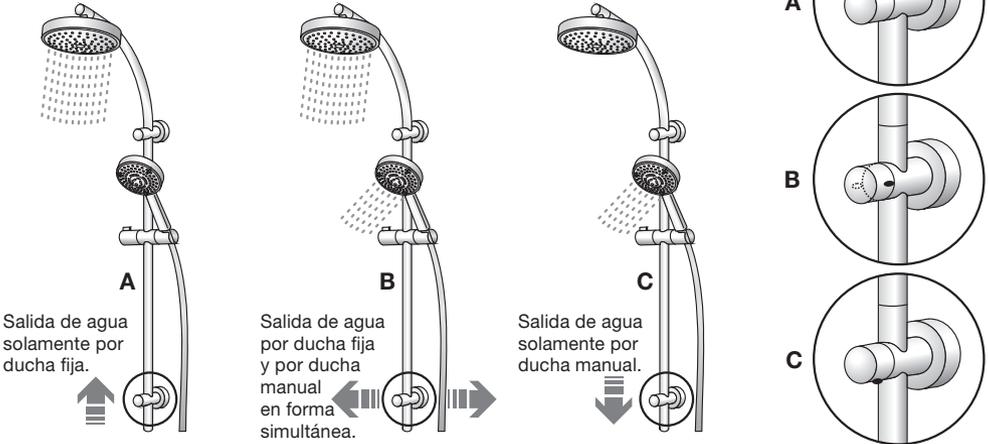

Instalación de la ducha combinada

Art. 0130

Ducha combinada autolimpiante con barral de lujo Arquis Duo

1


Utilice la plantilla de instalación (A) provista con el juego:

a) Apoye dicha plantilla sobre la pared donde instalará el barral.

b) Marque, a través del agujero superior indicado en la plantilla donde luego perforará, observando que corresponda con la ducha Arquis Duo y que la marca inferior concuerde con la salida de agua (como se muestra en el dibujo).

NOTA IMPORTANTE:

Esta plantilla indica la medida máxima de instalación del barral de la ducha Arquis Duo debido a que el soporte superior del mismo es regulable en altura gracias a que puede deslizarse por el barral antes de ser fijado (mínimo 450 - máximo 650 mm).

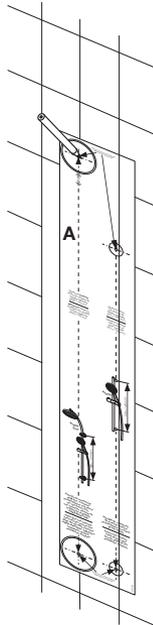

2

Perfore la pared, en el lugar previamente marcado, con una mecha diámetro 8 mm.

NOTA IMPORTANTE:

*Para que la ducha fija quede a 1750 mm (1,75 m) de altura, el centro de la salida de agua debe establecerse a 1000 mm desde el suelo.


Observe la distancia de que dispone hasta el techo antes de comenzar la instalación de la ducha combinada Arquis Duo y de decidir la altura desde el suelo hasta el centro de la salida de agua.



FV Arquís Duo


3

Ubique un tarugo Ø8 mm (B), luego apoye la pieza (C) sobre el anterior y fijela al tarugo roscando el tornillo (D). Por otro lado, fije las piezas (E) y (F) a la salida de agua con una llave Allen de 10 mm de ancho (como se muestra en el dibujo).

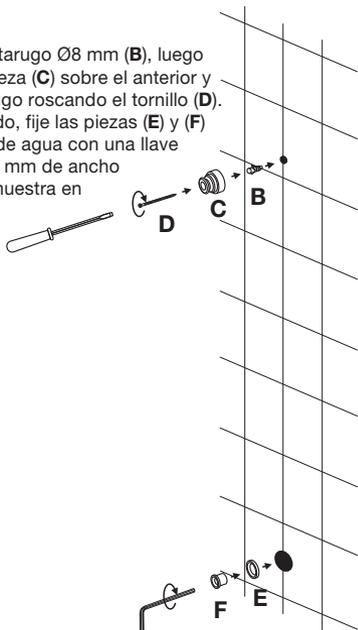


4

Deslice el barral sobre las piezas previamente fijadas a la pared. Ajuste la entrada de agua al barral (que funciona también como soporte inferior y transferencia del juego de ducha combinada) con una llave de 38 mm.

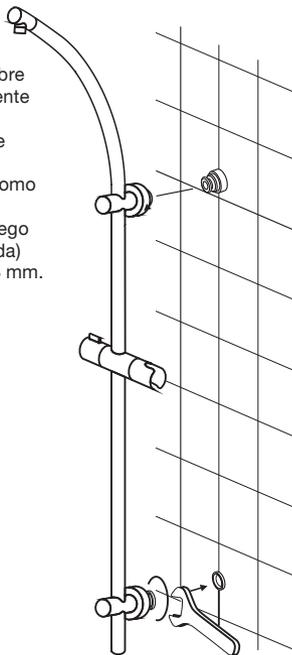

5

Fije el soporte superior a la pared utilizando una llave Allen de 3 mm de ancho como se muestra en el dibujo. Rosque la ducha fija al barral instalado.

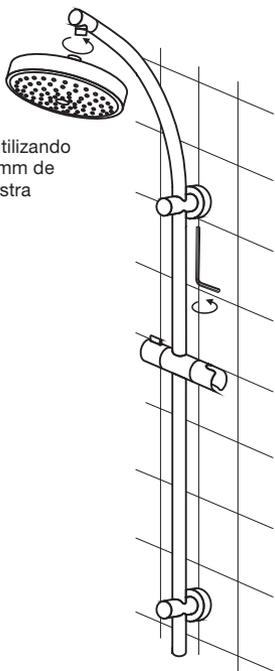

6

Rosque un extremo de la manguera a la salida de agua del barral. Por último, rosque el otro extremo de la manguera a la ducha manual y ubique la misma en el soporte regulable en altura -girando la pieza (G)-.

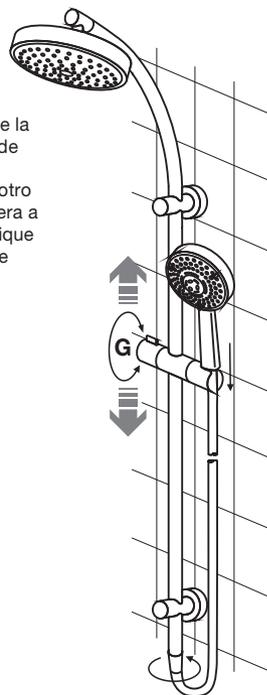


Tabla de presiones recomendadas para buen funcionamiento.

Juegos	0128,08	0130
Presión mínima	0.8 BAR	1.5 BAR

Repuestos

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de Atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.



FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca

Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba

Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza

Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario

Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán

Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274