

# LOS MEDIOS DE RETENCIÓN PARA NIÑOS

## TABLA RECAPITULATIVA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ASIENTOS DE NIÑO ISOFIX

De acuerdo con la reglamentación europea (Directiva 2000/3), este cuadro indica las posibilidades de instalación de asientos para niño fijándose con el cinturón de seguridad y homologado como "universal" (asiento niño que se puede utilizar en todos los vehículos con el cinturón de seguridad), en función del peso del niño y de la plaza en el vehículo.

Consulte el apartado "Precauciones de utilización/Para la seguridad niños" para instalar a su hijo en las mejores condiciones de seguridad.

	Plaza	Grupos de pesos reglamentarios			
		< 10 kg y < 13 kg (grupos 0 y 0+)	9 – 18 kg (grupo 1)	15 – 25 kg (grupo 2)	22 – 36 kg (grupo 3)
1 <sup>era</sup> fila*	Pasajero Delantero	U	U	U	U
2 <sup>nda</sup> fila	Lateral	U	U	U	U
	Central	U	U	U	U
3 <sup>era</sup> fila**	Lateral	U	U	U	U

**U** : Plaza adaptada para la instalación de un asiento de niño fijándose con el cinturón de seguridad y homologado como "universal". Asiento de niño "opuesto al sentido de marcha" y un asientos de niño "en el sentido de la marcha".

\* : Antes de instalar su hijo en el asiento pasajero delantero, remitirse al capítulo "Para la seguridad de los niños", párrafo "Reglas de transporte de los niños en plaza pasajero delantero".

\*\* : sólo para el modelo 7 plazas.



Para los asientos del grupo 1, 2 y 3, verificar la colocación correcta del asiento niño sobre el respaldo del asiento del vehículo. Si fuera necesario, quitar y guardar el reposacabezas.

En plaza pasajero delantero, es imperativo neutralizar el airbag frontal pasajero cuando un asiento niño "opuesto al sentido de la carretera" está instalado en esta plaza.

Seguir escrupulosamente las indicaciones de montaje del asiento para niño que figuran en el manual de instalación del fabricante del asiento.

Para instalar un asiento niño voluminoso, frente o opuesto a la carretera, en uno de los asientos traseros, retroceder el asiento para no molestar el asiento niño con el asiento delantero.

# LOS MEDIOS DE RETENCIÓN PARA NIÑOS

## TABLA RECAPITULATIVA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ASIENTOS DE NIÑO ISOFIX

De acuerdo con la reglamentación europea (ECE 16), este cuadro indica las posibilidades de instalación de asientos para niño ISOFIX en las plazas equipadas con el sistema de anclajes ISOFIX en el vehículo.

Para los asientos de niño ISOFIX universales y semi-universales, la clase de talla ISOFIX, determinada por una letra entre **A** y **G**, está indicada en el asiento niño a la derecha del logo ISOFIX.

	Peso del niño/edad orientativa									
	Inferior a 10 kg (grupo 0) Hasta 6 meses aproximadamente		Inferior a 10 kg (grupo 0) Inferior a 13 kg (grupo 0+) hasta 1 año aproximadamente			9 a 18 kg (grupo 1) De 1 a 3 años aproximadamente				
Tipo de asientos niño ISOFIX	Cuna		"opuesto al sentido de la marcha"			"opuesto al sentido de la marcha"		"sentido de la marcha"		
Clases de talla ISOFIX :	F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1**
Plaza pasajero delantero	X		IL-SU			IL-SU		IUF		
Plazas traseras laterales ISOFIX	IL-SU*		IL-SU			IL-SU		IUF		
Plazas traseras centrales ISOFIX	X		IL-SU			IL-SU		IUF		

**IUF :** Plaza adaptada para la instalación de un asiento de niño ISOFIX de categoría universal. Asientos niños ISOFIX "opuesto al sentido de marcha" equipados con correa alta fijándose sobre el anillo superior de las plazas ISOFIX del vehículo.

**IL-SU :** Plaza adaptada para la instalación de un asiento de niño ISOFIX semi-universal : Asientos niños ISOFIX "opuesto al sentido de marcha" equipados con correa alta y un asiento de niño cuna ISOFIX con correa alta

\* La cuna ISOFIX se fija a los anillos inferiores de una plaza ISOFIX y ocupa 2 plazas traseras.

\*\* Para instalar asientos niño ISOFIX de tipo **B1**, quitar los reposacabezas de los asientos.



**No instalar asientos con un soporte.**

**En plaza pasajero delante, es imperativo neutralizar el airbag frontal pasajero en cuanto se instala en esta plaza un asiento niño "opuesto a la carretera".**

**Seguir escrupulosamente las indicaciones de montaje del asiento niño que figuran en el manual de instalación del fabricante del asiento.**

**Para instalar un asiento niño voluminoso, frente o opuesto a la carretera, en uno de los asientos traseros, retroceder el asiento para no molestar el asiento niño con el asiento delantero.**

# LOS MEDIOS DE RETENCIÓN PARA NIÑOS

## Los anclajes ISOFIX y el sistema de fijación ISOFIX

Su vehículo ha sido homologado según la nueva reglamentación ISOFIX. La plaza pasajero delantero y las plazas de segunda fila de su vehículo están equipadas con anclajes ISOFIX reglamentarios.

La instalación defectuosa de un asiento de niño en un vehículo compromete la protección del niño en caso de colisión. El sistema ISOFIX permite limitar posibles riesgos de una mala instalación. Este sistema de fijación ISOFIX garantiza un montaje fiable, sólido y rápido de un asiento de niño en su vehículo.

Consultar la legislación en vigor en su país antes de instalar su niño en plaza pasajero delantero "frente a la carretera".

## El asiento para niño ISOFIX recomendado para su vehículo es : **EL RÖMER Duo ISOFIX** :

Se comercializa en la red CITROËN. Está equipado con un cinturón superior y está homologado con asiento para niño "ISOFIX universal".

Instalado en las plazas traseras, el asiento delantero del vehículo debe reglarse de tal forma que los pies del niño no toquen el respaldo del asiento delantero.


Este asiento para niño ISOFIX puede igualmente instalarse en las plazas no equipadas con anclaje ISOFIX. En este caso, deberá ir obligatoriamente sujeto al asiento del vehículo con el cinturón de seguridad.

**En la plaza del pasajero delantero, es imperativo neutralizar su correspondiente airbag frontal al instalar un asiento de niño "opuesto al sentido de marcha".**

**En caso contrario, el niño corre el riesgo de morir o de resultar gravemente herido al desplegarse el airbag.**

**Siga escrupulosamente las instrucciones de montaje del asiento para niño que figuran en el manual de instalación del fabricante del asiento.**

# LOS MEDIOS DE RETENCIÓN PARA NIÑOS

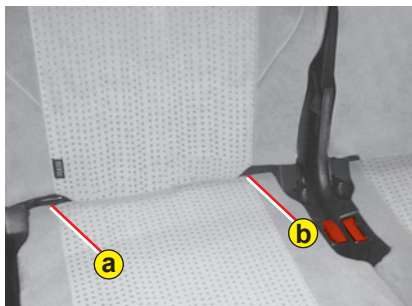


## Sistema de anclaje ISOFIX

Los 3 asientos traseros de tercera fila y el asiento delantero pasajero de su vehículo están equipados con anclajes ISOFIX reglamentarios.

Se trata de 3 anillos para cada plaza :

- Dos anillos "inferiores" **a** y **b** situados entre respaldo y cojín del asiento del vehículo, distantes entre sí unos 28 cm.
- Un anillo "superior" **c** situado detrás de una tapa en la parte superior del respaldo, para los asientos de segunda fila y abajo a la derecha de la parte baja del asiento, para el asiento pasajero delantero.

Los asientos para niño ISOFIX están equipados con dos cierres, fáciles de anclar a los dos anillos "inferiores" **a** y **b**.

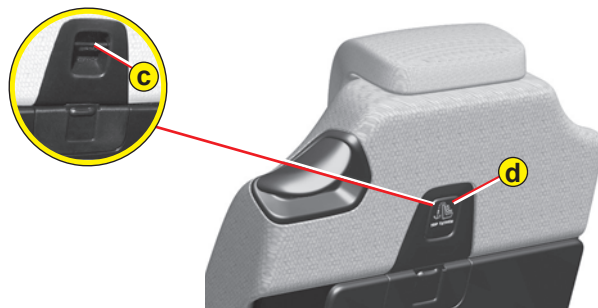

## Anillo superior c

1. Para atar la correa superior, sacar la tapa **d**.
2. Levantar el reposacabezas del asiento del vehículo a continuación pasar el gancho entre sus varillas de fijación.
3. Fijar a continuación el gancho sobre el anillo "superior" **c** (asientos de segunda fila).
4. Tensar la correa superior.

Este sistema de fijación está destinado para niños de hasta 18 kg.