


EXTRALUM

VIDRIO Y ALUMINIO

Manual de Instalación
Cierre Multiuso Ventana Corrediza



El cierre multiuso para Ventana y Puertas Corredizas, es un dispositivo de seguridad que impide el deslizamiento del paño móvil, que está disponible para los sistemas corredizos Europa, Akari y tradicional.

En donde, las medidas del ancho del paño fijo en el que se colocará el accesorio deben estar en un rango de 720 mm a 960 mm.

El mecanismo se instala paralelo al paño fijo de la ventana y/o puerta.


A continuación se explica el método de instalación, uso y mantenimiento:

Sobre una ventana y/o puerta instalada.


Paso 1.

Identificación del mecanismo

El accesorio es una barra de aluminio seccionada para su regulación y articulación en futura apertura. En cada extremo tiene una placa con una cinta adhesiva, la cual se debe pegar al contramarco y al borde del paño móvil.

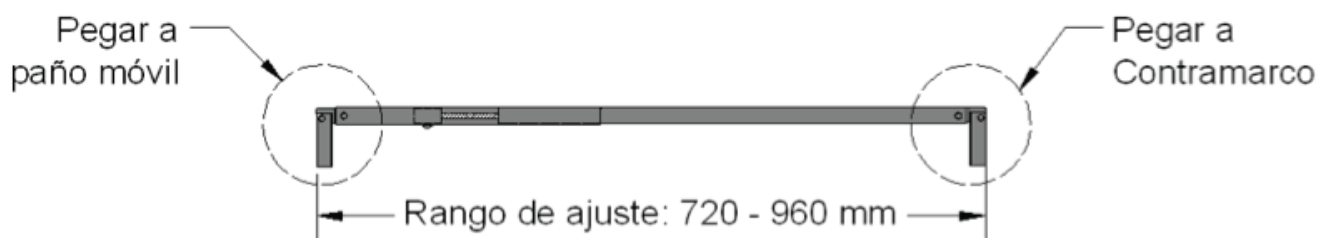


La regulación del ancho de cada paño, se determina por el tornillo inferior, el cual es ajustable para dar la fijación deseada.

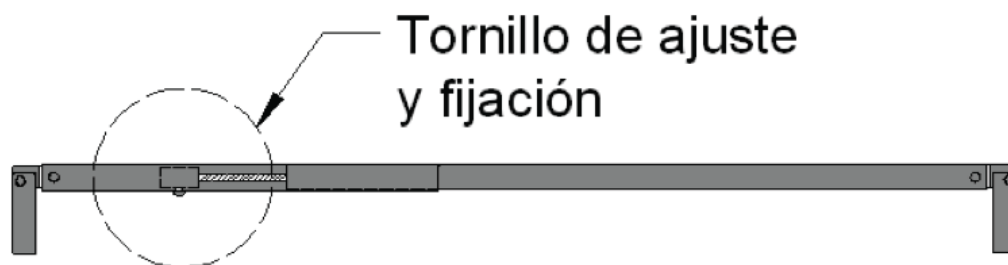

Paso 2. Instalación


1. Sobre la ventana cerrada, colocar el cierre multiuso sobre el riel corredizo del paño móvil y con ayuda de una cinta métrica, marcar la altura a la que se va a instalar el cierre multiuso, en ambos extremos. (Contramarco y paño móvil).

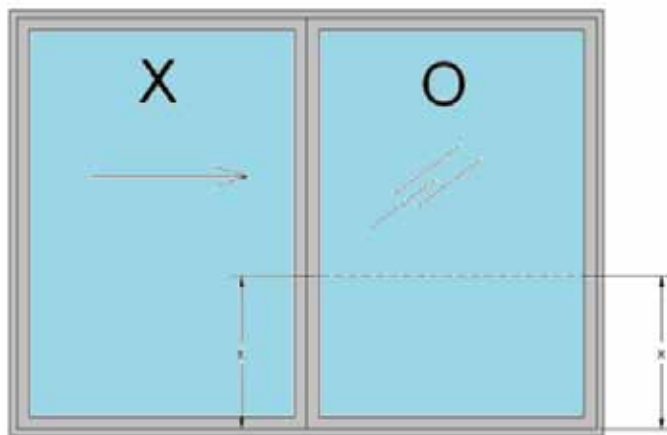

2. Sobre la ventana cerrada, colocar el cierre multiuso sobre el riel corredizo del paño móvil y ajustar la medida entre contramarco y paño móvil.

3. Quitar el papel adhesivo de la placa que se pegará al contramarco, y pegarlo en el punto previamente señalado.

4. Hacer lo mismo, con la placa del paño móvil y verificar la medida de nuevo con el tornillo de ajuste y fijación.

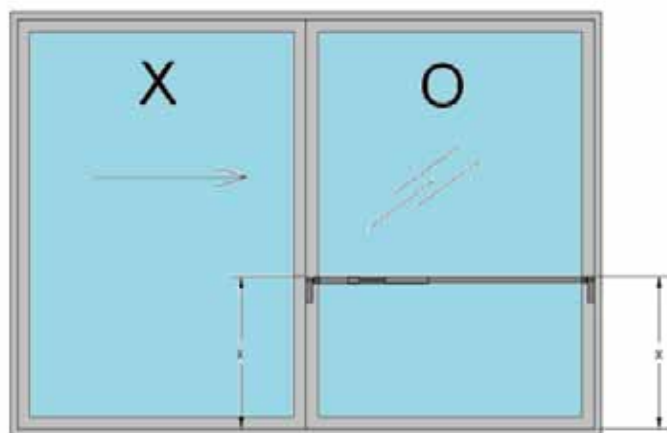


Paso 3.

Uso

Para abrir la ventana y/o puerta.


1. Levante levemente la articulación de los brazos.
2. Abra el paño móvil, a la distancia deseada o total.

Nota: Cuando la ventana y/o puerta se encuentre totalmente abierta, el espacio ocupado por el cierre corredizo será de 50mm aproximadamente.

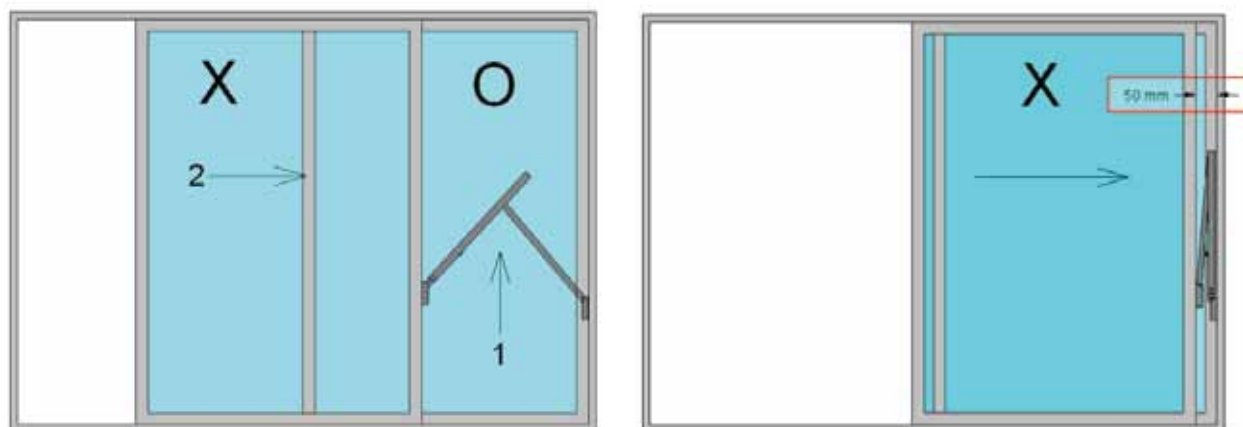


Para cerrar la ventana y/o puerta.

3. Cierre el paño móvil, a la distancia deseada o total.
4. Baje completamente la articulación de los brazos.

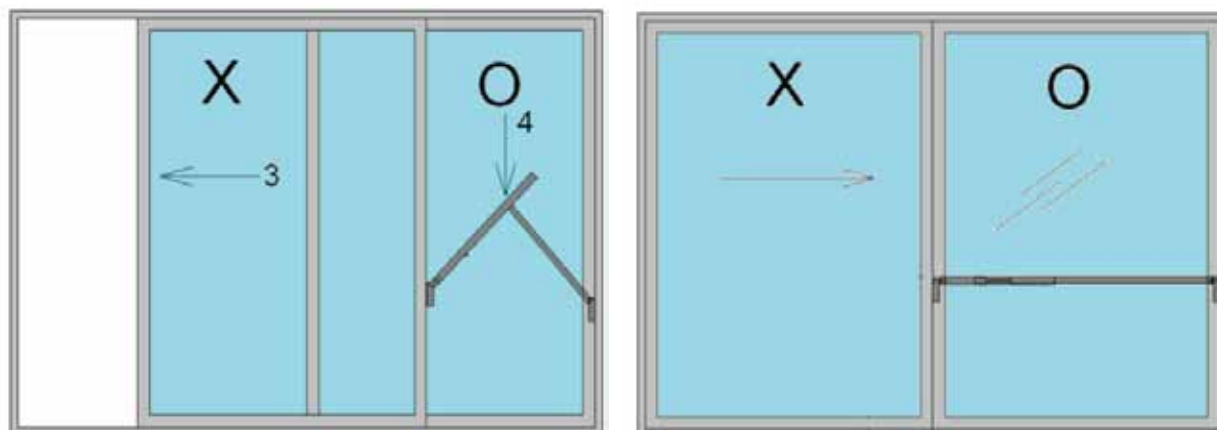

Paso 4. Mantenimiento

Según su uso, ajuste el tornillo cada 6 meses a 1 año.

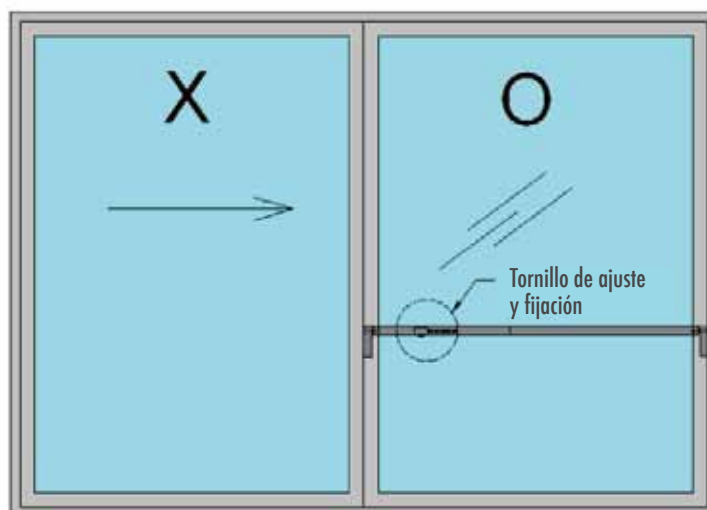


Paso 5. Entrega de producto

1. Limpie los vidrios y accesorios de suciedad acumulada en la instalación.
2. Recoja basura y polvo en el área.
3. Retire herramientas.

Esta sencilla actividad, le permitirá apreciar más la belleza del producto que está por entregar, así como descartar manchas o rayas en el vidrio o accesorios.

Herramientas

Usted necesitará las siguientes herramientas para su instalación:

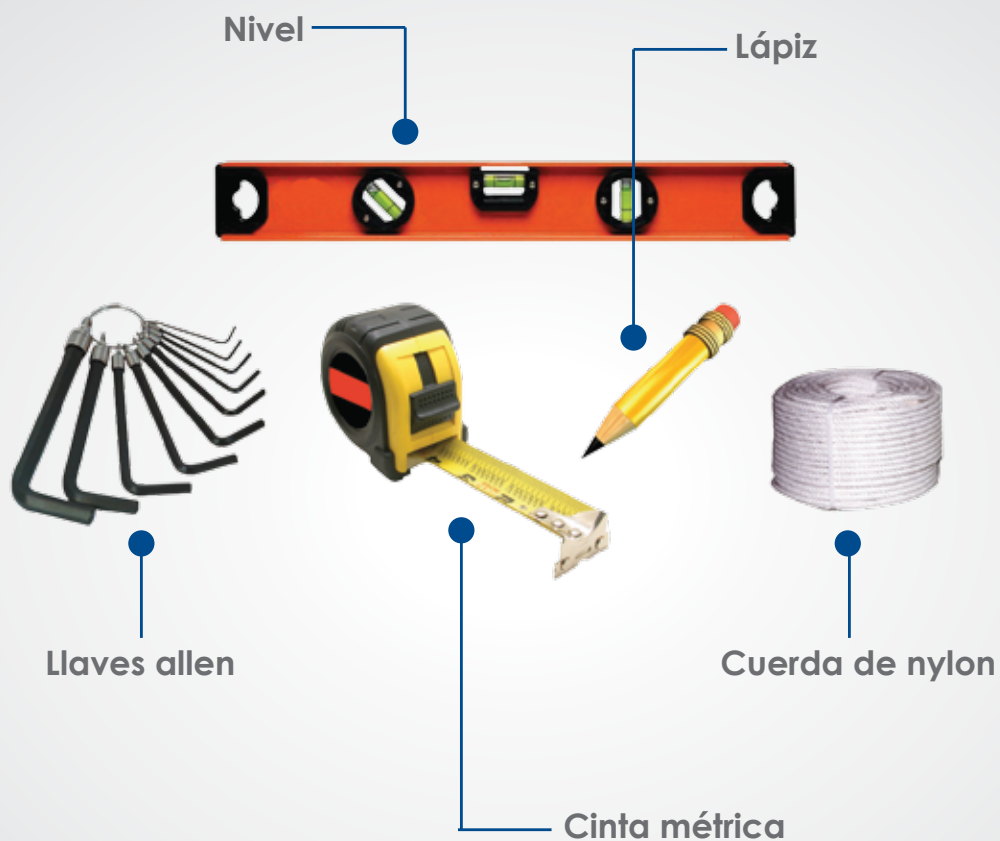

EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO

Ante cualquier duda consulte al
Departamento de Ventas de Extralum S.A.
www.extralum.com