ATRIBUTOS DE LINEA Art design



SILENCIOSO Y CONFIABLE:
Su carácter de generador de calor en estado sólido, sin fluidos ni partes en movimiento, anula prácticamente la posibilidad de ruidos y reduce notablemente la posibilidad de averías.

DISEÑO INNOVADOR:
El mas pequeño del mercado, con el mejor rendimiento. 500W en solo 5 cm de profundad en 50cm de alto por 40 cm de ancho.

TERMINACION:
Los materiales utilizados y el sistema industrializado de fabricación permiten que se mantenga inalterable con el traspaso del tiempo.

LIMPIEZA E HIGIENE FACILES:
Las superficies lisas y esmaltadas son las más fáciles de limpiar. No genera polvo.

ECONÓMICO
Alta eficiencia energética.

APTO PARA BAÑOS Y AMBIENTES HÚMEDOS (modelo Plasma 500w Plasma 1000w, Compac 1000w)
La tecnología innovadora de nuestras resistencias emisoras cerámicas permiten el uso de los paneles en ambientes húmedos como baños, etc.

UNICO CON RESISTENCIA EMISORA CERÁMICA NACIONAL CON NANOPLATA® IMPREGNADA:
Nuestros paneles son los únicos en el mercado que utilizan estas pantallas emisoras cerámicas. Las mismas son fabricadas en nuestro Centro de Producción con mano de obra especializada y bajo estrictos estándares de controles de calidad, con estudios termo gráficos realizados sobre las mismas para determinar su correcto armado y calidad de terminación. Estas resistencias poseen propiedades inigualables, calor infrarrojo que no quema oxígeno, totalmente seco e inocuo y una gran inercia térmica que favorece el ahorro de energía emitiendo calor por un tiempo prolongado aún luego de ser apagada.
Cuentan también con un exclusivo tratamiento de NANOPLATA® que les permite eliminar los virus, hongos y bacterias existentes en el aire que pasa a través de las mismas.

! ADVERTENCIAS

NO ENCIENDA EL CALEFACTOR SI ÉSTE NO ESTA INSTALADO.
PARA EVITAR SOBRECALIENTAMIENTOS NO CUBRA EL APARATO.
NO INSTALE EL PRODUCTO DEBAJO DE TOMACORRIENTES.
Si el cable de alimentación se daña, para evitar riesgos, éste debe ser reemplazado por el fabricante, agente de servicio o personal calificado.

ATENCIÓN ! OBSERVACIONES PARA SER INSTALADO EN CUARTOS DE BAÑOS.
El panel calefactor debe ser instalado de tal forma que no pueda ser tocado el switch de encendido y apagado desde la bañera. La distancia minima del calefactor con la bañera debe ser de 1,5 metros.

LINEA Art design CERTIFICADO DE GARANTÍA

1 . Energy Safe® garantiza el correcto funcionamiento de cada producto de sus líneas de paneles calefactores en sus respectivas potencias contra cualquier defecto de fabricación y/o defectos en sus materiales de construcción por el termino de doce (12) meses consecutivos contados a partir de la fecha de compra, comprometiéndose a reparar, sin cargo para el usuario, cualquier pieza o componente que presentare un desperfecto en condiciones normales de uso doméstico y hogareño durante el plazo mencionado."
2 . Energy Safe® reemplazará o reparará, según considere más conveniente a su exclusivo criterio, sin cargo, los componentes de esta unidad que aparezcan como defectuosos siempre y cuando el usuario presente la factura de compra del producto.
3 . Energy Safe® dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha en que **Energy Safe®** reciba el producto en sus talleres. Las condiciones de instalación y operación correctas del producto se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
4 . Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de **Energy Safe®** obligaciones aquí consignadas son los Servicios Técnicos Autorizados que se detallan en nómina adjunta.
5 . Quedan exceptuados de esta garantía todas las fallas, roturas, desgastes, desperfectos y/o defectos que se presenten en los productos originados por:
a) Deficiencias en la instalación eléctrica y/o provisión del servicio eléctrico del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso y/o caídas de tensión y/o voltaje, etc.
b) Conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 Volts.
c) Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes y/o accidentes de cualquier naturaleza.
d) Instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso del producto y/o manipulación de sus componentes por parte del usuario y/o terceras personas no autorizadas por **Energy Safe®**.
e) Daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
6 . También quedan excluidos de la presente garantía: las fallas producidas por empastamiento por suciedad del producto y/o falta de cuidado por parte del usuario; daños y/o defectos ocasionados por productos de limpieza y/o todo tipo de defecto estético tales como rayones, roturas y/o deterioro de las superficies expuestas y/o del interior del producto.
7 . En el caso que para reparar este producto fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario. Esta garantía no incluye el costo de la mano de obra y/o materiales que sean necesarios para la reinstalación del producto en el domicilio del usuario.
8 . La presente garantía dejará de tener validez cuando:
a) Personas no autorizadas por **Energy Safe®** hayan revisado o reparado esta unidad, cambiando alguna de sus partes o modificado el diseño original.
b) Se hubieran dañado, alterado y/o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c) Cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
9 . Energy Safe® no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
10 . Los accesorios legítimos que a criterio de **Energy Safe®**, no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

LINEA Art design

Innovación tecnológica para tu hogar


MANUAL DE INSTALACIÓN



Industria Argentina

¿CÓMO FUNCIONA?

Los calefactores Vitrocerámicos **Energy Safe Art Design®** funcionan con un sistema de calefacción infrarrojo producido por ondas térmicas de alto rendimiento.
Ahorra energía debido a la convección natural, irradiación y acumulación de calor generados por su tecnología.
Se diferencian de los calefactores convencionales por producir un calor sano sin emanaciones tóxicas ni combustiones. No produce ningún tipo de riesgo porque no requiere salida al exterior.
Los paneles calefactores Vitrocerámicos **Energy Safe Art Design®** son una combinación perfecta de materiales ecológicos, naturales y una resistencia cerámica infrarroja de última generación que le brindarán ahorro y bienestar.

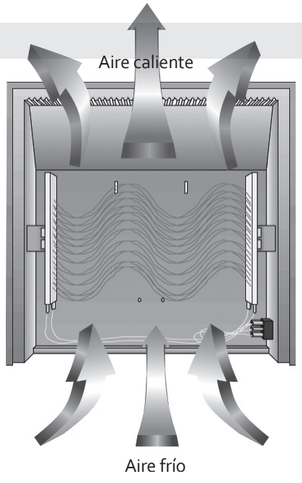



¿DÓNDE LO INSTALO?

En paredes completas donde pueda producirse el libre efecto de convección. Los obstaculos (repisas, ventanas, etc) reducen el rendimiento al igual que colocarlos en las esquinas en donde la convección se produce para adelante y a un solo costado. La distancia entre el piso y el panel debe ser entre 20 y 30 cm.


MODELOS


1) Linea Plasma 500w Art Design
2) Linea Plasma 1000w Art Design
3) Linea Compac 1000w Art Design
4) Linea Compac 2000w Art Design



INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PISO:

1) Colocar el equipo en una mesa orientado con la placa vitrocerámica hacia arriba.
2) Colocar los 4 tornillos de M6x20 sujetando el soporte como se ve en la figura.

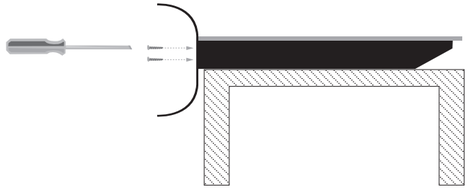




Colocar los agujeros
a 45cm del piso (mínimo)

INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PARED:


Instálelo usted mismo en sólo 3 pasos con sólo dos agujeros:

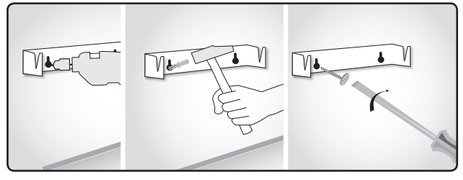

Perfore los orificios marcados, con una mecha de 8mm clave los tarugos y amure el soporte con los dos tornillos.

ACCESORIO SEPARADOR DE PARED:

1 ▪ Luego de colocar el soporte de pared ubique la pieza de la siguiente imagen.
2 ▪ Colocar el equipo en una mesa orientado con la placa vitrocerámica hacia abajo.
3 ▪ Ubique el accesorio separador del lado trasero inferior del equipo insertando las pestañas del mismo en las 2 ranuras con la pieza ubicada como se ve en la imagen.
4 ▪ Una vez colocado el soporte y el accesorio separador, el equipo (una vez instalado en la pared) quedará recto.



USO Y FUNCIONAMIENTO

Ficha de dos posiciones: modelos 1 - 2 - 3
Termostato Regulable: modelos 2 - 3
Display Electrónico: modelo 4

FICHA DE 2 POSICIONES:

Modelos Compac 1000W, Plasma 1000W , Plasma 500W
Llave con testigo lumínico que indica que el equipo está en funcionamiento.
En la posición 1 el equipo trabaja a la mitad de potencia.
En la posición 2 se desarrolla la máxima potencia del equipo.





TERMOSTATO REGULABLE:

Modelos Compac 1000W, Plasma 1000W
Gire la perilla para regular el nivel de temperatura deseado.

CONTROL REMOTO/DISPLAY ELECTRÓNICO :

Modelo Compac 2000W

▪ El modelo Compac 2000W cuenta con un display electrónico y una llave de encendido con testigo lumínico ubicada a la derecha del equipo.

▪ Una vez prendida la llave lumínica, podrá usar el display frontal o el control remoto. A continuación se describe el el funcionamiento de ambos.

1) Boton de encendido: una vez encendido el equipo indicará la temperatura del ambiente en ° Celsius 

2) Programa de temperatura: al acceder al programa de temperatura se indica la temperatura que se desea en el ambiente. Esta se puede setear con los botones (5) y (6). Al terminar el programa volver a apretar el botón (2) para salir del programa.

3) programa de timer: al acceder al programa timer, se mostrará en la pantalla el tiempo que el equipo estará encendido hasta su desconexión. 

Con las teclas (5) y (6) se aumenta el tiempo de a 15 minutos. Se puede ajustar hasta un máximo de 9 horas de funcionamiento. Una vez seteado el tiempo volver a pulsar el botón (3) para salir del programa.

4) Programa de potencia: con el programa de potencia se puede ajustar el equipo para que trabaje a la mitad de potencia o al máximo. En el display se mostrará la letra P seguido del numero 1 (potencia media) o 2 (potencia máxima). Una vez finalizado el ajuste volver a pulsar el botón (4) para volver al menú inicial.

