


Impresora de color Phaser™ 140

Una impresora de color económica para grupos de trabajo en la empresa.

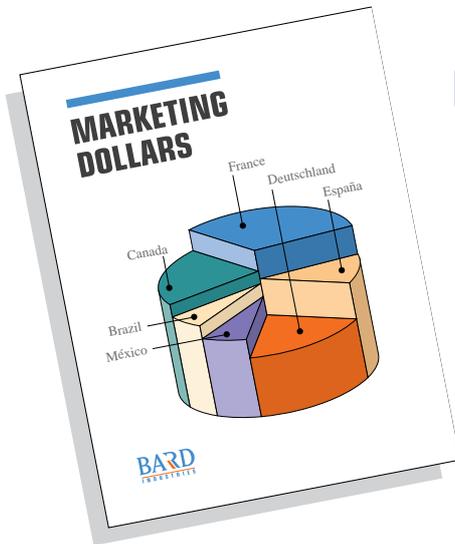

La Phaser 140 ofrece impresión en color rápida y económica, en papel normal o transparencias.

Una ganadora en su mesa de trabajo.

Tektronix lleva más de una década fabricando impresoras de color que han ganado muchos premios. Nuestras impresoras Phaser son líderes en impresión de alta calidad, velocidad de procesamiento, y compatibilidad para los grupos de trabajo. Hemos aprovechado nuestra experiencia y nuestro saber hacer para desarrollar una nueva impresora de color de inyección de tinta para los grupos de trabajo de la empresa. Presentamos la nueva impresora de color Phaser 140 - la calidad tradicional de Tektronix con un precio muy asequible. Con su resolución de 360 puntos por pulgada, Vd consigue copias con calidad láser en una amplia variedad de tipos de papel y transparencias.

La velocidad que exige la empresa de hoy.

Las especificaciones de velocidad normalmente citan la velocidad del motor de impresión. Esto quiere decir el tiempo que se tarda en imprimir *después* de procesar la información digital. El tiempo real que se tarda en imprimir es la suma de la velocidad de proceso y la de impresión. La Phaser 140 utiliza al máximo la experimentada ingeniería de Tektronix con su procesamiento acelerado de imágenes en color. El resultado es un procesamiento RISC de alta potencia con

nuestra avanzada memoria intercalada.

Resultado final: la Phaser 140 es extremadamente rápida.

Y eso no es todo. Esta impresora de inyección de tinta viene con 8 Mbytes de memoria incorporados (ampliable a 24 Mbytes), de manera que el procesamiento de imágenes tiene lugar en la impresora, no en su ordenador. Una vez haya enviado los datos, su ordenador queda libre para la siguiente tarea.

Compatible con su sistema y su software.

Nada más salir del embalaje, la Phaser 140 está lista para imprimir desde PC, Macintosh o ambos. De tamaño compacto, es fácil configurarla para el uso individual o como un recurso compartido muy rentable.

En Tektronix, hemos elegido como estándar el genuino PostScript™ Nivel 2 de Adobe™. Con el PostScript de Adobe, no perderá un tiempo valioso luchando para imprimir sus ficheros.

La Phaser 140 es compatible con todo el software líder del mercado, tanto para PC como para Macintosh. Texto, gráficos, logos e imágenes escaneadas - imprímalos todos, sin problemas. Cuando Vd esté preparado para cambiar al color, llame a su representante Tektronix más próximo.





Phaser™ 140 Especificaciones



Tecnología de Color Impresora de color de inyección de tinta con bajo coste por copia. Definición nítida de 360 x 360 ppp, con tecnología de proceso de imágenes TekColor Finepoint para la impresión de fotografías e imágenes escaneadas. Certificación EPA Energy Star* para bajo consumo energético.

Control de Color La tecnología TekColor Dynamic Correction simula los colores de su pantalla, ajusta los colores para conseguir transparencias más luminosas, o simula el color de imprentas comerciales. Simulaciones de color sólido con certificación PANTONE®**, estándares internacionales de color CIE, y soporte para los sistemas de gestión de color PANTONE Open Color Environment (POCE) y Apple ColorSync.

Conectividad para Grupos de Trabajo PC bajo Windows/DOS, IBM OS/2, Macintosh y estaciones de trabajo.

Interfaces de Red Estándar: Paralelo y AppleTalk; *Opcional:* Interfaz Ethernet interno con soporte para los protocolos EtherTalk, Novell NetWare y TCP/IP; todos los puertos están activos simultáneamente con gestión automática de la cola de impresión.

Memoria 8 Mbytes estándar (ampliable a 12 o 24 Mbytes).

Controlador Procesador Risc AMD 29005 a 16 MHz con memoria intercalada para procesamiento rápido de imágenes.

Lenguaje Genuino PostScript Nivel 2 de Adobe para asegurar la compatibilidad con los programas de software principales para PC y Macintosh, formatos de ficheros de gráficos incorporados, e imágenes escaneadas.

Tipografía 17 tipos de letra residentes; se pueden cargar en memoria tipos adicionales; soporte incorporado para PostScript Type 1, Type 3 y fuentes TrueType™.

Tinta De secado rápido. Cartuchos de tinta individuales, fáciles de reponer en Cian (Azul), Magenta (Rojo), Amarillo y Negro. Imprime hasta 460 páginas en negro o 300 en color con cobertura del 5% por página.

Soportes de Impresión Papel normal, papel satinado, papel brillante, película para transparencias y película de doble impresión y sobres.

Tamaño de Papel y Area de Imagen

	Tamaño de Papel	Area de Imagen
Tamaño A4:	210 x 297 mm	200 x 282 mm
Letter:	8,5 x 11 pulgadas	8,1 x 10,4 pulgadas
Legal:	215 x 356 mm (8,5 x 14,0 pulg.)	205 x 341 mm (8,1 x 13,4 pulg.)
Otros (mínimo):	152 x 102 mm (6 x 4 pulg.)	142 x 86 mm (5,6 x 3,4 pulg.)
(máximo):	215 x 550 mm (8,5 x 22,0 pulg.)	205 x 544 mm (8,1 x 21,4 pulg.)
Sobre DL:	220 x 110 mm (8,7 x 4,3 pulg.)	205 x 86 mm (8,1 x 3,4 pulg.)
Sobre #10:	241 x 105 mm (9,5 x 4,1 pulg.)	205 x 86 mm (8,1 x 3,4 pulg.)

Capacidad Bandeja de Alimentación 100 hojas.

Velocidades de Impresión Color: Hasta 1 Página por minuto; B y N: Hasta 2 Páginas por minuto.

Garantía/Soporte TekColor™ Care, nuestro completo sistema de apoyo proporciona apoyo técnico telefónico, una biblioteca de referencia automatizada por fax, y una garantía de un año. (Con retorno al servicio técnico en el país de la compra original.)

* Cumplimiento Energy Star con configuración estándar, menos de 30 vatios en modo espera. Puede consumir más de 30 vatios con RAM adicional, interfaces opcionales, o mientras imprime.

** Marca registrada de Pantone, Inc, el estándar en verificación de colores para reproducciones en color y materiales de reproducción en color.

INFORMACION PARA EL PEDIDO

Phaser 140

Incluye bandeja de alimentación ajustable incorporada; cable de alimentación; kit de soportes de impresión con muestras de papel y cuatro cartuchos de tinta; manual de usuario; utilidades y drivers para PC y Macintosh en diskette con un manual de instrucciones.

Referencia 4686 (110 V); 4686A (220 V)

OPCIONES

Añade 4 Mbytes de RAM

(Total 12 Mbytes) Necesario para imprimir en papel tamaño Legal. Referencia 4690F4M

Añade 16 Mbytes de RAM

(Total 24 Mbytes) Necesario para imprimir en papel de 210 x 550 mm. Acelera el procesamiento de imágenes, proporciona un buffer de entrada más grande y mejora la carga de fuentes múltiples. Referencia 4685F16

Novell, EtherTalk Ethernet

Interfaz Ethernet interno con soporte para los protocolos Novell NetWare y EtherTalk. Referencia 4686FP1

TCP/IP Ethernet

Añade soporte para el protocolo TCP/IP al interfaz Ethernet (requiere la Referencia 4686FP1). Referencia 4686FP2

Express Exchange™

El Servicio Express Exchange™ proporciona la sustitución en menos de 48 horas de un producto averiado, durante un periodo de tres años. Este servicio puede adquirirse con la opción de impresora E3.

Argentina: 54 1 325-5733; Australia: (02) 888-7066; België en Luxemburg: 02 725 96 10; Brazil: 55 11 543-1911; Canada: 416 747-5000; Caribbean: 407 692-9900; Chile: 562 235-1190; Danmark: 44 53 54 55; Deutschland: 0221 9477-0; E.Europe, Near East and Eire: +44 1628 403627; Egypt: 0261 9291; España: (1) 372 6012; France: 1 69 86 81 81; Gulf Region: 971 2 318 813; Hong Kong: 852 2585 6688; India: 80 226-5470; Indonesia: 62 21 520-1432; Israel: 3 645-8777; Italia: (02) 25086.499; Japan: 3-3448-4872; Kuwait: +965 2 436 045; Malaysia: 3 293-9322 or 3 293-6000; México: 52 5 564-6649 or 52 5 628-1000 or 52 8 333-6622; Nederland: (02503) 95555; New Zealand: 9 415-6928; Norge: 22 07 00; Osterreich: +44 1628 403627; Pakistan: 92 21 455-5915; Philippines: 632 890-0111; Puerto Rico: 809 792-5139; Saudi Arabia: 01 477 1650; Schweiz: 042 21 91 92; Singapore: (65) 469-8833 or 475-5200 or 278-8988 or 748-3668; S.Africa: 11 444-7716; Suomi: 90 4783 4220; Sverige: 08 629 65 01; S.Korea: 2 538-9942; Taiwan: 2 765-6362; Thailand: 66 2 308-2900; U.K.: 01628 403600; U.S.: 503 682-7377

