Enduro™ ELITE

Servomotores de bajo consumo de energía con una potencia excepcional para máquinas de coser industriales.

¡Se pagan solos con la energía que ahorran!

El servomotor supersilencioso Enduro™ Elite SM1000 se paga por sí solo con un notable ahorro de energía del 60% al 80% en comparación con los motores de embrague. Con el alto y creciente costo de la electricidad, usted simplemente no puede permitirse el lujo de seguir utilizando un motor de embrague.

La potencia y confianza que proporciona el Enduro™ Elite SM1000 sin escobillas es excepcional. Esta máquina no dejará de funcionar.

www.endurosaves.com

• Ahorro de energía •

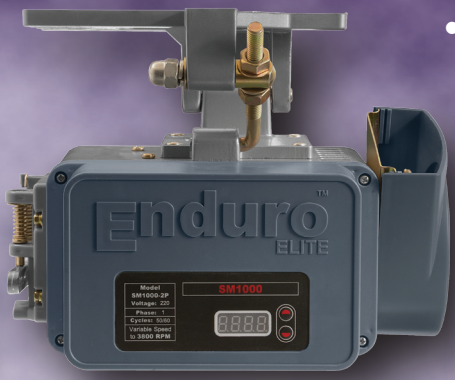

• Potencia excepcional •

Enduro™ ELITE

SM1000-2
Servomotor sin posicionador

220V
Fase simple
Ciclos: 50/60
Velocidad variable hasta 3800 RPM

Características y ajustes:
- Ajuste de dirección de rotación del motor
- Velocidad inicial lenta
- Ajuste de velocidad máxima
- Ajuste de la posición de la aguja

Se entrega con:
- Manual de instrucciones y lista de partes
- Herramientas para el montaje
- Cubierta de la polea (protección de la correa)
- Polea de 100 mm
- Arnés de cable con botón de encendido y apagado

Peso del motor: 4 kg
Dimensiones del motor:
28,6 cm largo x 19,05 cm ancho x 21,6 cm alto
Peso de envío: 5,489 kg
Dimensiones de envío:
35,6 cm largo x 29,2 cm ancho x 26,7 cm alto

SM1000-2P
Servomotor con posicionador

220V
Fase simple
Ciclos: 50/60
Velocidad variable hasta 3800 RPM

Características y ajustes:
- Ajuste de dirección de rotación del motor
- Velocidad inicial lenta
- Ajuste de velocidad máxima
- Ajuste de la posición de la aguja

Se entrega con:
- Manual de instrucciones y lista de partes
- Herramientas para el montaje
- Cubierta de la polea (protección de la correa)
- Polea de 100 mm
- Arnés de cable con botón de encendido y apagado
- Equipo de sensor del posicionador

Peso del motor: 4 kg
Dimensiones del motor:
28,6 cm largo x 19,05 cm ancho x 21,6 cm alto
Peso de envío: 5,489 kg
Dimensiones de envío:
35,6 cm largo x 29,2 cm ancho x 26,7 cm alto

SM1000-2PF
Servomotor con posicionador y elevador de pie

220V
Fase simple
Ciclos: 50/60
Velocidad variable hasta 3800 RPM

Características y ajustes:
- Ajuste de dirección de rotación del motor
- Velocidad inicial lenta
- Ajuste de velocidad máxima
- Ajuste de la posición de la aguja

Se entrega con:
- Manual de instrucciones y lista de partes
- Herramientas para el montaje
- Cubierta de la polea (protección de la correa)
- Polea de 100 mm
- Arnés de cable con botón de encendido y apagado
- Equipo de sensor del posicionador
- Elevador de pie de conexión con terminales en cable

Peso del motor: 4 kg
Dimensiones del motor:
28,6 cm largo x 19,05 cm ancho x 21,6 cm alto
Peso de envío: 5,489 kg
Dimensiones de envío:
35,6 cm largo x 29,2 cm ancho x 26,7 cm alto

El Enduro™ Elite SM1000 Servo Motor se diseña para satisfacer casi todos los deberes pesados y los requisitos de uso continuo de varias máquinas de coser industrial. Se utiliza magnetos permanentes con neodimio de las tierras raras muy potentes. El motor apenas produce ruido. Ahorra la energía y es sin escobilla. La velocidad es variable y durable. Proporciona una alta fuerza de torsión, incluso a velocidad baja o desde una parada completa.

Mediante el uso de un microprocesador moderno tecnológicamente avanzados, el censor Hall y la tecnología de modulación “Pulse - Width”, el Enduro SM1000™ Elite se puede configurar para girar a velocidades máximas diferentes, en ambos sentidos normal o invertida, y puede comenzar con diferentes velocidades de aceleración. Se detendrá automáticamente con cualquier interrupción como en el voltaje de línea, subida de tensión, interferencias de radiofrecuencia o sobrecargas. Se protege totalmente por el software y da mensajes de error que indica cuál es el problema que se encuentre. También funciona bien en ambientes con un suministro de energía eléctrica inestable.

El motor posicionador viene con un kit de sensores de posición incluidos.

Este producto tiene una garantía limitada de 1 año. Si el motor no cumple con su función diseñada por defectos de fabricación, contacte con el lugar donde lo compró para la reparación o el reemplazo. Esta garantía no cubre los defectos causados por caídas, subidas de tensión, púas o mal uso.

Derecho de autor© 2011 Enduro™ Servo Motor