

Desbloqueo y movimiento manual: antes de ejecutar esta operación, tenga **cuidado** de que el desbloqueo pueda efectuarse sólo cuando la hoja está detenida.


1 Levante el disco cubrecerradura. Introduzca y gire la llave hacia la derecha

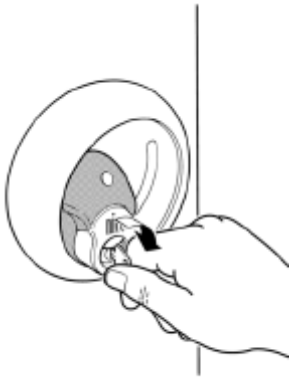

2 Gire la manilla de desbloqueo hacia la izquierda.

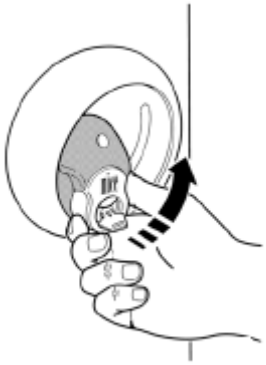

3 Mueva manualmente el mástil

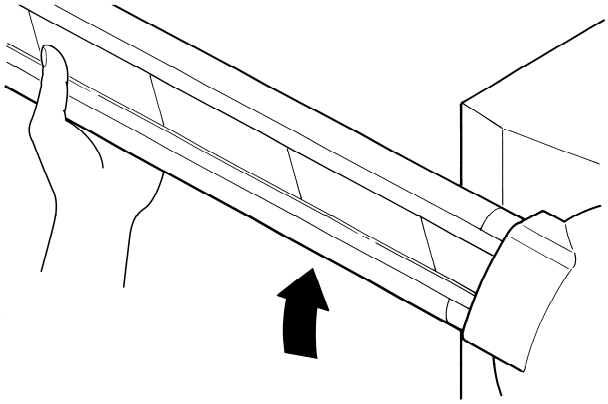

Para bloquear: efectúe las mismas operaciones en el orden inverso.

Documento realizado por Nice S.p.a. para los instaladores - Todos los derechos reservados