




## Modulador doméstico AVM-305



- 1 Permite modular en **VHF** (C5 al S20) o **UHF** la señal A/V de un receptor de TV satélite, de TV digital terrestre, cámara de seguridad, video consola, etc.
- 2 **Programación muy simple**, usando conmutadores rotativos en el frontal. Un conmutador para las decenas y otro para las unidades.
- 3 Fuente de alimentación de alta eficiencia incorporada. "**Eco-Power**"
- 4 Sintonía por **PLL**.
- 5 **Ajuste** de nivel de **audio**.
- 6 **Señal de test** para facilitar la sintonía de los televisores.
- 7 **Combinador de RF** con la señal de antena y de otros moduladores **pasivo**, funciona incluso con el equipo apagado.
- 8 Cable Euroconector a RCA incluido en el embalaje.
- 9 Conectores "**F**"
- 10 Muy bajo perfil (**34 mm**).
- 11 Todas las **conexiones**, alimentación, Audio, video, y RF **por el mismo lado**.


Modelos			
Código	Referencia	Descripción	EAN-13
9108064	AVM-305	Modulador A/V doméstico VHF (C5-S20) y UHF (C21-C69)	8432252068507

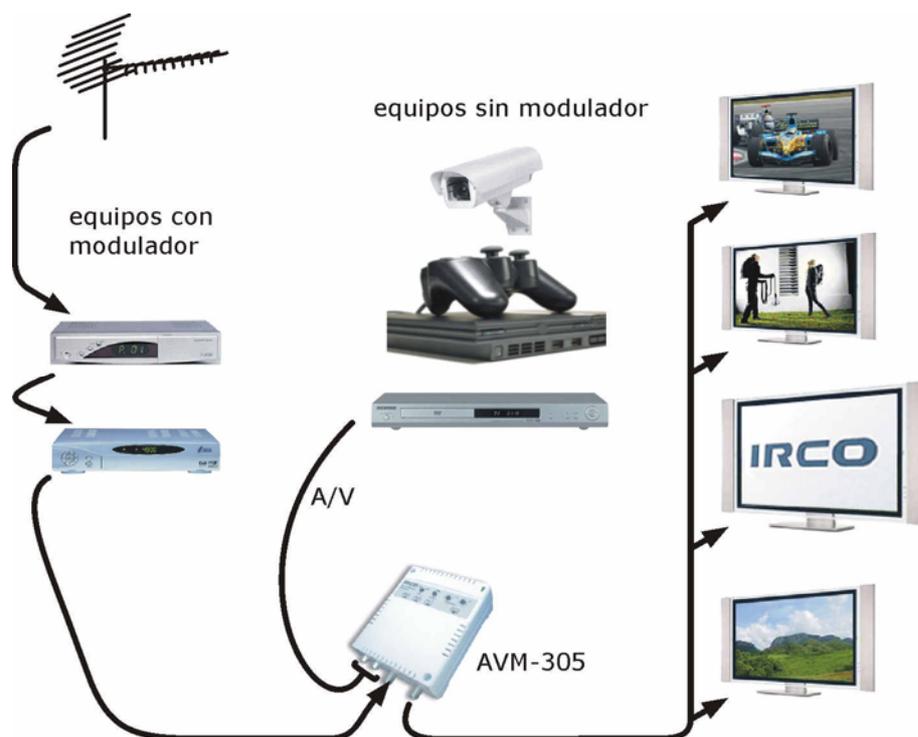



## Modulador doméstico AVM-305

Conexión y Ajuste del Modulador AVM-305

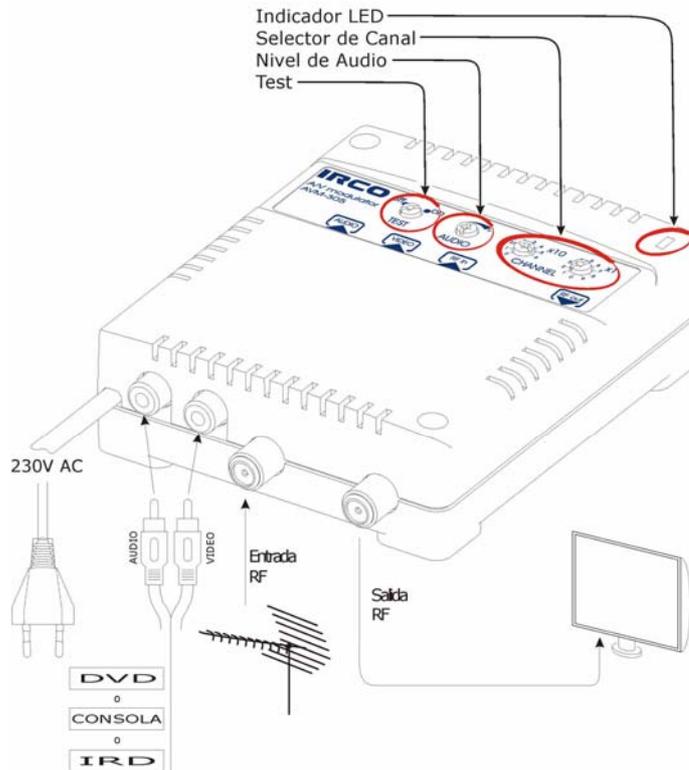

Referencia	AVM-305
Número de canales	1
Tipo de modulador	Doble banda lateral (DSB)
Canal de salida	C5 a S20 y C21 a C69
Estándar de modulación	PAL B/G *
Nivel de salida	80 dB $\mu$ V
Profundidad de modulación	82% típica
Relación señal ruido	58 dB
Perdidas de paso	1 dB máx.
Circuito de mezcla	Pasivo, funciona incluso con el equipo apagado
Conectores de RF	"F" hembra
Entrada de video	1Vpp 75 ohm
Conector entrada de video	RCA hembra
Entrada de Audio	0.2 a 2Vrms (ajustable)
Conector entrada de audio	RCA hembra
Alimentación	230 VAC +/-10%
Tipo de alimentación	Conmutada de alta eficiencia. "Eco-power"
Consumo	2.8 VA
Dimensiones	125x95x34 mm
Dimensiones embalado	250x150x43 mm
Peso embalado	500 gr.
Categoría de protección	IP30 – Montaje en interior
Incluido en el embalaje	1 cable euroconector a RCA

\* Vea el manual de instrucciones para seleccionar otros estándares de modulación.