

# SONY

## Creados para impresionar

Monitores LCD de gran formato con pantalla de 32" y 40"



**SRS**  **WOW**

**BBE**  
DIGITAL

**HDMI**™  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**HD**  
ready

# SONY

- Monitores panorámicos de alta resolución (1366 x 768) con 16,77 millones de colores.
- Borde acrílico de diseño elegante y duradero (disponible en plateado).
- HD-Ready.
- Alta calidad de imagen: su elevado nivel de brillo (500 cd/m<sup>2</sup>) y una relación de contraste de 1300:1 permiten ofrecer imágenes de excepcional nitidez.
- Convertidor de exploración de alto rendimiento: reproducción impecable de las señales de vídeo y PC.
- Dos ranuras opcionales para instalar tarjetas externas (la primera ranura lleva preinstalada la tarjeta BKM-FW10 y la segunda, la tarjeta BKM-FW20\*).
- Dos entradas HDMI.
- Incorpora un amplificador de audio para controlar altavoces opcionales.
- Menú especial con opciones de configuración avanzadas para instalación en hoteles\*\*.

\* Tarjeta de control del monitor (RS232C/Control-S)

\*\* Para más información, diríjase a su distribuidor de Sony.



PLATEADO



NEGRO



PLATEADO CON RECUBRIMIENTO ACRÍLICO




Modelo	FWD-32LX2F*1 FWD-32LX2X*2	FWD-40LX2F*1 FWD-40LX2X*2
Panel		
Tamaño del panel	32"	40"
Máxima resolución	1366 x 768	
Luminancia	500 cd/m <sup>2</sup>	
Contraste (en cuarto oscuro)	1300:1	
Ángulo de visión (H/V)	176°/176°	178°/178°
Tamaño del píxel (HxV)	0.510x0.510 mm	0.648x0.648 mm
Colores (millones)	16.77	
Superficie de imagen (HxV)	698x392 mm	885x498 mm
Duración del panel (horas)	60000	
Conectores de entrada		
PC	HD15, HDMI (x 2)	
Vídeo	Vídeo/S vídeo, HDMI (x 2)	
Audio	RCA (I/D) x 1/ Mini estéreo x 2	RCA (I/D)x2/ Mini estéreo x 2
Control	RS232C/Control-S	
Conectores de salida		
PC	-	
Vídeo	compuesto/Vídeo S	
Altavoz	I/D	
Audio	RCA (I/D)	RCA x 2 (I/D)
Control	Control-S	
Entrada de PC		
Frecuencia (H/V)	15-110 kHz/48-120 Hz (analógica) 31,5-75 kHz/60 Hz (digital)	
Señal de vídeo		
Señal de vídeo	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/ PAL60/PAL-N	
Salida de audio		
Salida de audio	2 x 7 W (SRS WOW/BBE DIGITAL*)	
Alimentación		
Requisitos	100-240 V CA, 50/60 Hz	
Consumo	120 W (típico)	200 W (típico)
Dimensiones (An. x AL x Prof.) (mm)		
Versión cristal (X)	802 x 492 x 107	994 x 597 x 125
Resto de versiones (F)	796 x 486 x 107	988 x 591 x 125
Peso		
Versión cristal (X)	aprox. 17 kg	aprox. 26 kg
Resto de versiones (F)	aprox. 16 kg	aprox. 25 kg
Ranuras opcionales		
Ranuras de expansión para opciones	2	
Modos de pantalla		
Picture in Picture (PIP)	-	
Picture and Picture (PAP)	3 patrones	
Configuración multipantalla	Si	
Accesorios suministrados		
Cable de alimentación	•	
Manual de instrucciones	•	
Cable HD15/RCA de vídeo por componentes	•	
Adaptador BNC/RCA	•	
Sujetacables	6	4
Mando a distancia	RM-FW001	
Pilas	•	
Tarjeta de garantía	•	
Accesorios opcionales		
Tarjetas de entrada	BKM-FW10*/BKM-FW11/BKM-FW12	
Soportes	SU-32FW/FS-LP1NL/ WB-LP1NL/CB-LP1NL	SU-40FW/FS-LP1NL/ WB-LP1NL/CB-LP1NL
Altavoces	SS-SP32FW	SS-SP40FW
Gestión de red	BKM-FW32	
Receptor de "streaming"	BKM-FW50	
Garantía	2 años (con servicio de recogida y entrega a domicilio)	

\*1 Versiones con marco estándar

\*2 Versión plata con recubrimiento acrílico

\*3 Fabricado con licencia de BBE Sound, Inc. WOW, SRS y el símbolo (●) son marcas registradas de SRS Labs, Inc.

\*4 Preinstalada en el monitor

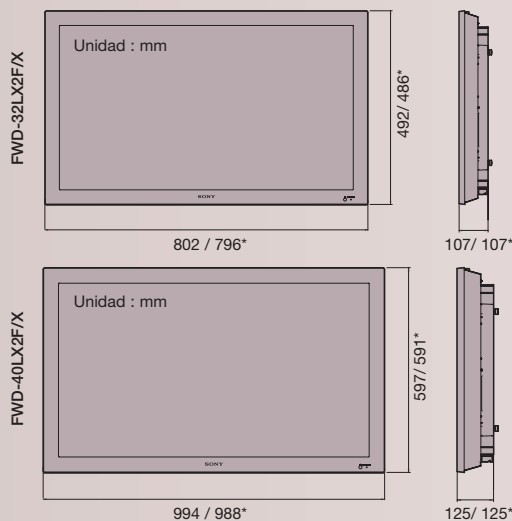

\* Excepto en la versión plata con recubrimiento acrílico.

© 2006. Sony y el logotipo de Sony son marcas registradas de Sony Corporation, Japón. Por las características del proceso de fabricación de los paneles LCD, no es posible garantizar el funcionamiento de todos los píxeles. Las prestaciones y especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos productos podrían no estar disponibles en todos los países. Sony Corporation no se hace responsable de posibles errores en este documento.

CA FWD-32LX2-40LX2\_SPA-29/09/2006

www.sonybiz.net